





The Zen group was established in Dusseldorf, Germany in 1992 specialising in manufacturing German industry standard bearings in China.

Within the year we set up our first Miniature Bearing factory on the outskirts of Shanghai and from the start invested heavily in modern production lines and robust quality control systems. Over the following years with further investment we are now a truly global company with 22 official Zen distributors supplying 18 countries via our six warehouses around the globe. We now operate three factories and manufacture a diverse range of products to the same high German standards, producing millions of bearings every month.

ZEN IN NUMBERS














































Our team of Research and Development engineers are able to support our customers through the entire process, from initial design through to production and delivery of the finished product. We have many years of experience and knowledge supplying a wide spectrum of industries including Chemical and Food Processing, Aerospace and Automotive to name but a few.

Moving forward we continue to develop and reinvest in new technologies to keep Zen at the forefront of quality and create products that offer competitive advantages to our customers.

Zen Ball Bearings Shanghai has been awarded the German ISO TUV Rheinland certification for inspection of ZEN products. This certification is the highest standard a business in our industry can achieve. It is internationally recognised as a guarantee of quality, customer focus and continual improvement.



	Referenztable Reference Table	06		Kunststofflager (POM) Plastic Bearings	122
	Spezifikationen Specifications	07		Sondermaße Special Dimension Bearings	124
	Dichtungen Seals & Shields	15		Lagerfreiläufe der Type CSK CSK One-way Clutch Bearings	126
	Käfige & Schmierung Cages & Lubrication	16		Hülsenfreiläufe der Type HF HF Bearings	128
	Metrische Miniaturrillenkugellager Miniature Metric Series	18		Axialrillenkugellager Three Part Thrust Series	130
	Zöllige Miniaturrillenkugellager Miniature Inch Series	32		Innenringe der Type IR IR Inner Rings	132
	Keramik & Hybrid Kugellager Ceramic & Hybrid Bearings	36		Nadellager der Type HK & BK HK & BK Needle Roller Bearings	140
	Zöllige Rillenkugellager Inch Series	46		Nadellager der Type NK NK Needle Roller Bearings	144
	Zöllige Radialrillenkugellager (Sondergrößen) Commercial Inch Series	48		Nadelkränze der Type K K Needle Roller Bearings	150
	Dünnringlager Thin Section Series	50		Stützrollen Track Rollers	160
	Zweireihiges Dünnringlager Double Row Thin Section	62		Kurvenrollen der Type KR & NUKR Stud Type Track Rollers KR & NUKR	172
	Sonder-Dünnringlager Ultra Thin Section Series	64		Gehäuselager Cast Iron Housings	212
	Standardrillenkugellager Popular Metric Series	96		Rostfreie Gehäuse Stainless Steel Pillow Blocks	220
	Rostfreie Standardrillenkugellager Stainless Steel Popular Metric Series	110		Thermoplastische Gehäuse Thermoplastic Pillow Blocks	224
	Laufrollen der LR Serie LR Series (Track Rollers)	114		Rostfreie Lagereinsätze Stainless Steel Inserts	227
	Radialkugellager mit Kunststoffkäfig Ball Bearings with Plastic Cages	120		Rostfreie Wellenmutter und Sicherungsbleche Stainless Steel Lock Nuts & Washers	230

	Miniatur-Schräggugellager Mini Angular Contact Bearings	232		Gelenkköpfe Rod Ends	256
	Axial-Schräggugellager Angular Contact Bearings	233		Gelenklager Spherical Plain Bearings	278
	Einreihige Schräggugellager Single Row Angular Contact Bearings	236		Linearlager (KH/LM/SF/SK) Linear Bearings (KH/LM/SF/SK)	294
	Doppelreihige Pendelkugellager Double Row Self Aligning Bearings	237		Umschlüssellung anderer Hersteller Conversion Tables	298
	Doppelreihige Schräggugellager Double Row Angular Contact Bearings	238			
	Zylinderrollenlager Cylindrical Roller Bearings	242			
	Axial-Zylinderrollenlager Axial Cylindrical Roller Bearings	250			

KEY TO APPLICATION ICONS

	Ölschmierung Oil lubrication		Lösungsmittelresistent Chemical solvent resistant		Geeignet für hohe Temperaturen Suitable for high temperatures
	Fettschmierung Grease lubrication		Wetterbeständig Outdoor durability		Gummidichtscheiben verfügbar Rubber seal option available
	Keine Schmierung No lubricant		Geeignet für niedrige Temperaturen Suitable for low temperatures		Geeignet für hohe Drehzahlen Suitable for high speed applications
	Geeignet für hohe Tragzahlen Suitable for heavy load rating		Geeignet für geräuscharme Anwendungen Suitable for low noise applications		Metalldeckscheiben verfügbar Metal shield option available
	Einseitig gerichtete Umdrehung One way rotation				

Material

S = Rostfreier Stahl / **Stainless Steel**
 Kein Präfix / **No Prefix** = Chromstahl / **Chrome Steel**

Referenz / Bearing type

MF = Metrisch mit Flansch / **Metric with Flange**
 MR = Metrisch / **Metric**
 R = Zöllig / **Inch**
 FR = Zöllig mit Flansch / **Inch with Flange**
 F = Metrisch mit Flansch / **Metric with Flange**
 Kein Präfix / **No Prefix** = Metrisch / **Metric**

Typenbezeichnung / Bearing Part Number**Dichtscheiben / Shields**

2Z = Metaldichtscheiben / **Metal Shields**
 2RS = Gummidichtscheiben / **Rubber Seals**
 2TS = PTFE Dichtscheiben / **PTFE Seals**
 2TZ = Metall / PTFE Dichtungscheiben / **Metal / PTFE Shields**

Kein Suffix / **No Suffix** = Offen / **Open**

S	FR	144	-2Z	... Abm./Dimen. ...
	FR	85		"
		635	-2RS	"
S		682X		"

Allgemeine Merkmale / General Details

Material	Komponenten Components		Merkmale Details	Anwendungsbereiche Application
	Ringe Rings	Kugeln Balls		
Kugellagerchromstahl Ball Bearing Chrome Steel 100 Cr6 (Nr. 1.3505)	✓	✓	Gute Verschleißfestigkeit Hard wearing Schlag- und Korrosionsbeständigkeit Good shock and corrosive resistance	Standard Standard
Rostfreier Stahl Stainless Steel AISI 440 C (Nr. 1.4125) †	✓	✓	Sehr gute Korrosionsbeständigkeit Very good corrosive resistance	Nahrungsmittel, Pharma, Schiffsbau und andere korrosive Umgebungen Food industry, pharmaceutical industry, ship building and other corrosive surroundings
AISI 420 (Nr. 1.4021)	✓	✓	Sehr gute Korrosionsbeständigkeit Very good corrosive resistance	Nahrungsmittel, Pharma, Schiffsbau und andere korrosive Umgebungen Food industry, pharmaceutical industry, ship building and other corrosive surroundings
AISI304	✓	✓	Sehr gute Korrosionsbeständigkeit Very good corrosive resistance	Korrosive Medien Corrosive surroundings
AISI316	✓	✓	Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Excellent corrosive resistance	Korrosive Medien Corrosive surroundings
AISI316L	✓	✓	Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Excellent corrosive resistance	Korrosive Medien Corrosive surroundings
Si3N4	✓	✓	Hohe thermische Isolation, Exzellente Korrosionsbeständigkeit High temperature insulation Excellent corrosive resistance	Chemische-, Elektro- und Nahrungsmittelindustrie, Marine, Medizintechnik Chemistry, Electronic, Food, Marine & Medical
ZrO2	✓	✓	Hohe thermische Isolation, Exzellente Korrosionsbeständigkeit High temperature insulation Excellent corrosive resistance	Chemische-, Elektro- und Nahrungsmittelindustrie, Marine, Medizintechnik Chemistry, Electronic, Food, Marine & Medical
ZrO2	✓	✓	Hohe thermische Isolation, Exzellente Korrosionsbeständigkeit High temperature insulation Excellent corrosive resistance	Chemische-, Elektro- und Nahrungsmittelindustrie, Marine, Medizintechnik Chemistry, Electronic, Food, Marine & Medical

†Die statische und dynamische Belastung von AISI 440 C-Lagern liegt bei ca. 75-80% von 100 Cr6-Lagern.

†The static and dynamic load rating of AISI 440 C - ball bearings is approximately 75-80% of the 100 Cr6 - ball bearings.

Technische Eigenschaften der Kunststoffe / Plastic properties

Material	HDPE	PP	POM	PA6	PA66	PBT GF30	PVDF	PPS	PTFE	PEEK	PI
Long time working temp.(°C)	90	100	110	100	100	120	150	230	260	260	300
Density	0.96	0.91	1.42	1.13	1.14	1.53	1.77	1.35	2.18	1.32	1.35
Tensile strength at yield	25	30	70	85	80		50	75	25	95	
Tensile strength at break	35		170			13.5	4.6				116
Ball indentation hardness	50	80		160	170	190	80	190	30		
Impact strength	(None)					60		50			75
Coefficient of sliding friction	0.29	0.3	0.34	0.38-0.45	0.35-0.42	0.24	0.3		0.08-0.01	0.3-0.38	0.3-0.38
Slide wear		11	4.6	0.23	0.9				21		0.3-0.38
Vicat softening temp. (°C)	130	165	175	220	260	225	172	280	327	343	
DSC/Tg (°C) Heat deflection temp.	-95	-18	-60	60	72	60	-18	90	-20	143	
HDT/A (°C) Heat deflection temp.	42-49	65	124	75	100	210	95	110	55	140	368
HDT/B (°C) Max working temp.	70-85	105	170	190	>200	225	140		121	182	
Short time (°C)	90	140	150	160	170	200	150	260	260	300	350
Coef. of linear expansion	13-15	17	10	8	8	3.5	13	5	12	5.0	4.9
Dielectric constant at 1Mhz	2.4	2.25	3.7	3.7-7	3.6-5	3.8	8		2.1	3.2-3.3	3.1
Volume resistivity	>										
Anti-hot water and alkali for washing	+	+	-	(+)	(+)	-	+	+	+	+	(+)
Flammability UL94	HB	HB	HB	HB	HB	HB	V0	V0	V0	V0	V0
Anti-weathering	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	(+)

Für weitergehende technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren offiziellen ZEN-Händler
For further technical information please contact your local authorized ZEN distributor

Technische Merkmale / Technical Details

Material	Härte Hardness	Max. Temp. Max. Temp.	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
100 Cr6 (Nr. 1.3505)	60-64HRC	Max. 150°C	0.5~1.10	0.15~0.35	≤0.5	≤0.025	≤0.025	1.3~1.6	≤0.08	
AISI440 C (Nr. 1.4125)	≥58HRC	Max. 230°C	0.95~1.2	≤1.1	≤1.0	≤0.04	≤0.03	16.0~18.0	≤0.75	
AISI420 (Nr. 1.4021)	≤55HRC	Max. 230°C	0.16~0.25	≤1.0	≤1.5	≤0.04	≤0.03	12.0~14.0		
AISI304	15~20HRC	Max. 900°C	≤0.07	≤1.00	≤2.00	≤0.035	≤0.030	17.0~19.0		8.0~10.0
AISI316	15~20HRC	Max. 900°C	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.035	≤0.030	16.0~19.0	1.80-2.50	10.0~14.0
AISI 316L	15~20HRC	Max. 450°C	≤0.03	≤1.00	≤2.00	≤0.035	≤0.030	16.0~18.0	2.00-3.00	12.0~15.0
Si3N4	75~80HRC	Max. 1050°C	Component:		88% Si3N4 / 4% Al2O3 / 4% Y2O3 / 4% Other					
ZrO2	70HRC	Max. 750°C	Component:		95% ZrO2 / 5% Y2O3					
Al2O3	80HRC	Max. 1750°C	Component:		99.5% Al2O3 / 0.5% Others					

Tolerance of inner ring (ISO)

d(mm)		ΔDmp				ΔDs		VDp										VDmp				
		P0	P6	P5	P4	P4		P0		P6			P5		P4		P0	P6	P5	P4		
						Diameter series		Diameter series		Diameter series		Diameter series		Diameter series								
						0,2,3	7,8,9	0	2,3	7,8,9	0	2,3	7,8,9	0,2,3	7,8,9	0,2,3						
Over	incl.	Upper	Lower	Lower	Lower	Upper	Lower	Max.		Max.		Max.		Max.		Max.	Max.	Max.	Max.			
0.6(1)	2.5	0	-8	-7	-5	-4	0	-4	10	8	6	9	7	5	5	4	4	3	6	5	3	2
2.5	10	0	-8	-7	-5	-4	0	-4	10	8	6	9	7	5	5	4	4	3	6	5	3	2
10	18	0	-8	-7	-5	-4	0	-4	10	8	6	9	7	5	5	4	4	3	6	5	3	2
18	30	0	-10	-8	-6	-5	0	-5	13	10	8	10	8	6	6	5	5	4	8	6	3	2.5
30	50	0	-12	-10	-8	-6	0	-6	15	12	9	13	10	8	8	6	6	5	9	8	4	3
50	80	0	-15	-12	-9	-7	0	-7	19	15	11	15	15	9	9	7	7	5	11	9	5	3.5
80	120	0	-20	-15	-10	-8	0	-8	25	25	15	19	19	11	10	8	8	6	15	11	5	4
120	180	0	-25	-18	-13	-10	0	-10	31	31	19	23	23	14	13	10	10	8	19	14	7	5
180	250	0	-30	-22	-15	-12	0	-12	38	38	23	28	28	17	15	12	12	9	23	17	8	6
250	315	0	-35	-25	-18	x	0	x	44	44	26	31	31	19	18	14	x	x	26	19	9	x
315	400	0	-40	-30	-23	x	0	x	50	50	30	38	38	23	23	18	x	x	30	23	12	x

Note 1: The upper value of the bore diameter in this table is not applicable when the distance from the bearing ring face is less than 1.2 times the chamfer dimension.
Note 2: According to the revision of ANSI/ABMA Std.20-1996, the classes ABEC1-ABEC3-ABEC5-ABEC7 are equivalent to SS0-CLASS6-CLASS5-CLASS4.

Tolerance of outer ring (ISO)

D(mm)		Δdmp						Δds		Vdp												Vdmp			
		P0		P6	P5	P4	P4		P0				P6				P5		P4		P0	P6	P5	P4	
									Open	Seal Shield	Open	Seal Shield	Open	Open											
							Diameter series	Diameter series	Diameter series	Diameter series	Diameter series	Diameter series													
							0,2,3	7,8,9	0	2,3	2,3	7,8,9	0	2,3	2,3	7,8,9	0,2,3	7,8,9	0,2,3						
Over	incl.	Upper	Lower	Lower	Lower	Lower	Upper	Lower	Max.				Max.				Max.		Max.		Max.	Max.	Max.	Max.	
2,5(1)	6	0	-8	-7	-5	-4	0	-4	10	8	6	10	9	7	5	9	5	4	4	3	6	5	3	2	
6	18	0	-8	-7	-5	-4	0	-4	10	8	6	10	9	7	5	9	5	4	4	3	6	5	3	2	
18	30	0	-9	-8	-6	-5	0	-5	12	9	7	12	10	8	6	10	6	5	5	4	7	6	3	2,5	
30	50	0	-11	-9	-7	-6	0	-6	14	11	8	16	11	9	7	13	7	5	6	5	8	7	4	3	
50	80	0	-13	-11	-9	-7	0	-7	16	13	10	20	14	11	8	16	9	7	7	5	10	8	5	3,5	
80	120	0	-15	-13	-10	-8	0	-8	19	15	11	26	16	16	10	20	10	8	8	6	11	10	5	4	
120	150	0	-18	-15	-11	-9	0	-9	23	23	14	30	19	19	11	25	11	8	9	7	14	11	6	5	
150	180	0	-25	-18	-13	-10	0	-10	31	31	19	38	23	23	14	30	13	10	10	8	19	14	7	5	
180	250	0	-30	-20	-15	-11	0	-11	38	38	23	X	25	25	15	X	15	11	11	8	23	15	8	6	
250	315	0	-35	-25	-18	-13	0	-13	44	44	26	X	31	31	19	X	18	14	13	10	26	19	9	7	
315	400	0	-40	-28	-20	-15	0	-15	50	50	30	X	35	35	21	X	20	15	15	11	30	21	10	8	
400	500	0	-45	-33	-23	X	0	X	56	56	34	X	41	41	25	X	23	17	X	X	34	25	12	X	
500	630	0	-50	-38	-28	X	0	X	63	63	38	X	48	48	29	X	28	21	X	X	38	29	14	X	
630	800	0	-75	-45	-35	X	0	X	94	94	55	X	56	56	34	X	35	26	X	X	55	34	18	X	

Note(1): Size 2.5mm is included in this classification.
Note(2): The outer ring width variations for CLASS0 and CLASS6 are the same as for the inner ring of the same bearing size.

d	: Nominal bore diameter	D	: Nominal outside diameter
Δdmp	: Single plane mean bore diameter deviation	ΔDmp	: Single plane mean outside diameter deviation
Δds	: Deviation of a single bore diameter	ΔDs	: Deviation of a single outside diameter
Vdp	: Bore diameter variation in a single radial plane	VDp	: Outside diameter variation in a single radial plane
Vdmp	: Mean bore diameter variation	Vdmp	: Mean outside diameter variation
ΔBs (ΔCs)	: Deviation of a single inner and outer ring width from the nominal dimension	Kes	: Radial runout of assembled bearing outer ring
Vbs (Vcs)	: Variation of a inner and outer ring width	SD	: Variation of a outside surface generatrix inclination with face
Kia	: Radial runout of assembled bearing inner ring	Sea	: Assembled bearing outer ring face runout with raceway
Sd	: Face runout with bore	Vcs	: Variation of the outer ring width
Sia	: Assembled bearing inner ring face runout with raceway	ΔBs	: Flange outside diameter deviation
		ΔCs	: Flange width deviation

																Unit μm	
ΔBs (ΔCs)			VBs (VCs) ⁶⁾				Kia				Sd		Sia		d(mm)		
Single bearing			Inner/outer ring		Inner ring		P0	P6	P5	P4	P5	P4	P5	P4			
P0 P6		P5 P4	P0	P6	P5	P4											
Upper	Lower	Lower	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Over	Incl.	
0	-40	-40	12	12	5	2.5	10	5	4	2.5	7	3	7	3	0.6(1)	2.5	
0	-120	-40	15	15	5	2.5	10	6	4	2.5	7	3	7	3	2.5	10	
0	-120	-80	20	20	5	2.5	10	7	4	2.5	7	3	7	3	10	18	
0	-120	-120	20	20	5	2.5	13	8	4	3	8	4	8	4	18	30	
0	-120	-120	20	20	5	3	15	10	5	4	8	4	8	4	30	50	
0	-150	-150	25	25	6	4	20	10	5	5	8	5	8	5	50	80	
0	-200	-200	25	25	7	4	25	13	6	5	9	5	9	5	80	120	
0	-250	-250	30	30	8	5	30	18	8	6	10	6	10	7	120	180	
0	-300	-300	30	30	10	6	40	20	10	8	11	7	13	8	180	250	
0	-350	-350	35	35	13	x	50	25	13	x	13	x	15	x	250	315	
0	-400	-400	40	40	15	x	60	30	15	x	15	x	20	x	315	400	

Note(1): 0.6mm is included in this classification.
Note(2): The inner ring width variation is the same for the outer ring of the same bearing size, CLASS5 and CLASS4 referring to outer ring only.

Unit μm																			
Kca				SD		Sea		VCs²		D(mm)		Δ Dis				Δ Cis			
P0	P6	P5	P4	P5	P4	P5	P4	P5	P4			Flanged type							
												P0	P6	P5	P4	P0	P6	P5	P4
Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Over	Inc	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	
15	8	5	3	8	4	8	5	5	2.5	2.5(I)	6	+125	-50	0	-25	0	-50	0	
15	8	5	3	8	4	8	5	5	2.5	6	18	+125	-50	0	-25	0	-50	0	
15	9	6	4	8	4	8	5	5	2.5	18	30	+125	-50	0	-25	0	-50	0	
20	10	7	5	8	4	8	5	5	2.5	30	50	+125	-50	0	-25	0	-50	0	
25	13	8	5	8	4	10	5	6	3	50	80	+125	-50	0	-25	0	-50	0	
35	18	10	6	9	5	11	6	8	4	80	120								
40	20	11	7	10	5	13	7	8	5	120	150								
45	23	13	8	10	5	14	8	8	5	150	180								
50	25	15	10	11	7	15	10	10	7	180	250								
60	30	18	11	13	8	18	11	11	7	250	315								
70	35	20	13	13	10	20	13	13	8	315	400								
80	50	23	X	15	X	23	X	15	X	400	500								
100	60	25	X	18	X	25	X	18	X	500	630								
120	75	30	X	20	X	30	X	20	X	630	800								

Note 1 : The lower value of the outside diameter in this table is not applicable when the distance from the bearing ring face is less than 1.2 times the chamfer dimension.
Note 2 : According to the revision of AFBMA Std20-1978, the classes ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 are equivalent to CLASS0 • CLASS6 • CLASS5 • CLASS4

Radial internal clearance of standard radial ball bearings

Unit μm

Nominal Bore Diameter D(mm)		Clearance									
		C2		CN(C0)		C3		C4		C5	
Over	Incl.	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
10(ONLY)		0	7	2	13	8	23	14	29	20	37
10	18	0	9	3	18	11	25	18	33	25	45
18	24	0	10	5	20	13	28	20	36	28	48
24	30	1	11	5	20	13	28	23	41	30	53
30	40	1	11	6	20	15	33	28	46	40	64
40	50	1	11	6	23	18	36	30	51	45	73
50	65	1	15	8	28	23	43	38	61	55	90
65	80	1	15	10	30	25	51	46	71	65	105
80	100	1	18	12	36	30	58	53	84	75	120
100	120	2	20	15	41	36	66	61	97	90	140
120	140	2	23	18	48	41	81	71	114	105	160
140	160	2	23	18	53	46	91	81	130	120	180
160	180	2	25	20	61	53	102	91	147	135	200
180	200	2	30	25	71	63	117	107	163	150	230
200	225	2	35	25	85	75	140	125	195	175	265
225	250	2	40	30	95	85	160	145	225	205	300
250	280	2	45	35	105	90	170	155	245	225	340
280	315	2	55	40	115	100	190	175	270	245	370
315	355	3	60	45	125	110	210	195	300	275	410
355	400	3	70	55	145	130	240	225	340	315	460
400	450	3	80	60	170	150	270	250	380	350	510
450	500	3	90	70	190	170	300	280	420	390	570
500	560	10	100	80	210	190	330	310	470	440	630
560	630	10	110	90	230	210	360	340	520	49	690
630	710	20	130	110	260	240	400	380	570	540	760
710	800	20	140	120	290	270	450	430	630	600	840
800	900	20	160	140	320	300	500	480	700	670	940
900	1000	20	170	150	250	330	550	530	770	740	1040
1000	1120	20	180	160	380	360	600	580	850	820	1150
1120	1250	20	190	170	410	390	650	630	920	890	1260

Single bearing vibration velocity limit value

Unit $\mu\text{m/s}$

Nominal Bore Diameter d(mm)	V			V1			V2			V3			V4		
	Frequency			Frequency			Frequency			Frequency			Frequency		
	Low	Middle	High	Low	Middle	High	Low	Middle	High	Low	Middle	High	Low	Middle	High
3	80	44	44	60	35	32	48	26	22	31	16	15	28	10	10
4	80	44	44	60	35	32	48	26	22	31	16	15	28	10	10
5	110	72	60	90	60	50	58	36	30	35	21	18	32	11	11
6	110	72	60	90	60	50	58	36	30	35	21	18	32	11	11
7	130	96	80	110	80	65	72	48	40	44	28	24	38	12	12
8	130	96	80	110	80	65	72	48	40	44	28	24	38	12	12
9	130	96	80	110	80	65	72	48	40	44	28	24	38	12	12
10	160	120	100	140	100	85	90	60	50	55	35	30	45	14	15
12	160	120	100	140	100	85	90	60	50	55	35	30	45	14	15
15	210	150	120	180	130	100	110	78	60	65	46	35	52	18	18
17	210	150	120	180	130	100	110	78	60	65	46	35	52	25	25
20	260	190	150	220	160	125	130	100	75	80	60	45	60	25	25
22	260	190	150	220	160	125	130	100	75	80	60	45	60	30	32
25	260	190	150	220	160	125	130	100	75	80	60	45	60	30	32
28	260	190	150	220	160	125	130	100	75	80	60	45	60	35	40
30	300	240	190	250	200	160	150	120	100	90	75	60	70	35	40
32	300	240	190	250	200	160	150	120	100	90	75	60	70	35	40
35	300	240	190	250	200	160	150	120	100	90	75	60	70	42	45
40	360	300	160	300	250	220	180	150	130	110	90	80	82	50	50
45	360	300	160	300	250	220	180	150	130	110	90	80	82	60	60
50	420	320	320	350	270	270	210	160	160	125	100	100	95	70	70
55	420	360	360	350	300	300	210	180	180	125	110	110	95	70	70
60	480	360	440	400	300	370	240	180	220	145	110	130	100	80	80
65	300	260	420	250	220	350	160	130	180	105	80	105	50	50	75
70	360	310	460	300	260	390	180	150	230	110	90	135	58	58	88
75	360	310	460	300	260	390	180	150	230	110	90	135	58	58	88
80	420	360	540	350	300	450	210	180	270	130	110	160	65	65	100
85	420	360	540	350	300	450	210	180	270	130	110	160	65	65	100
90	480	420	600	400	350	500	240	210	300	145	125	180	75	75	115
95	480	420	600	400	350	500	240	210	300	145	125	180	75	75	115
100	560	490	670	470	410	565	280	245	340	170	145	204	88	88	135
105	560	490	670	470	410	565	280	245	340	170	145	204	88	88	135
110	640	570	750	540	480	630	320	290	380	190	175	225	100	100	160
120	640	570	750	540	480	630	320	290	380	190	175	225	100	100	160

Toleranzklassen / Tolerance Class

Toleranzklassen Tolerance class	Äquivalenzen / Equivalences ISO	AFBMA
DIN P0	Klasse class 0	ABEC 1
DIN P6	Klasse class 6	ABEC 3
DIN P5	Klasse class 5	ABEC 5
DIN P4	Klasse class 4	ABEC 7
DIN P2	Klasse class 2	ABEC 9

Single bearing vibration acceleration (dB) (≤)

Nominal Bore Diameter d(mm)	Diameter series (1)					Diameter series (2)					Diameter series (3)				
	Z	Z1	Z2	Z3		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4
3	35	34	32	28		36	35	32	30	x	37	36	33	31	x
4	35	34	32	28		36	35	32	30	x	37	36	33	31	x
5	37	36	34	30		38	37	34	32	x	39	37	35	33	x
6	37	36	34	30		38	37	34	32	x	39	37	35	33	x
7	39	38	35	31		40	38	36	34	x	x	x	x	x	x
8	39	38	35	31		40	38	36	34	x	x	x	x	x	x
9	41	40	36	32		42	40	37	35	x	x	x	x	x	x
10	43	42	38	33		44	42	39	35	30	45	44	40	37	32
12	44	43	39	34		45	43	39	35	30	47	45	40	37	32
15	45	44	40	35		46	44	41	36	31	48	46	42	38	33
17	46	44	40	35		47	45	41	36	31	49	47	42	38	33
20	47	45	41	36		48	46	42	38	33	50	48	43	39	34
22	47	45	41	36		48	46	42	38	33	50	48	43	39	34
25	48	46	42	38		49	47	43	40	36	51	49	44	41	37
28	49	47	43	39		50	48	44	41	37	52	50	45	42	38
30	49	47	43	39		50	48	44	41	37	52	50	45	42	38
32	50	48	44	40		51	49	45	42	38	53	51	46	43	39
35	51	49	45	41		52	50	46	43	39	54	52	47	44	40
40	53	51	46	42		54	52	47	44	40	56	54	49	45	41
45	55	53	48	45		56	54	49	46	43	58	56	51	47	44
50	57	54	50	47		58	55	51	48	45	60	57	53	49	46
55	59	56	52	49		60	57	53	50	47	62	59	54	51	48
60	61	58	54	51		62	59	54	51	48	64	61	56	53	50
65	49	48	46	x		50	49	47	42	x	51	50	48	43	x
70	50	49	47	x		51	50	48	43	x	52	51	49	44	x
75	51	50	48	x		52	51	49	44	x	53	52	50	45	x
80	52	51	49	x		53	52	50	45	x	54	53	51	46	x
85	53	52	50	x		54	53	51	46	x	55	55	52	47	x
90	54	53	52	x		56	55	53	48	x	58	57	54	49	x
95	56	55	54	x		58	57	55	50	x	60	59	56	51	x
100	58	57	56	x		60	59	57	52	x	62	61	58	53	x
105	60	59	58	x		62	61	59	54	x	64	63	60	55	x
110	62	61	60	x		64	63	61	56	x	66	65	62	57	x
120	64	63	62	x		66	65	63	58	x	68	67	64	59	x

For the full vibration series definition please visit zen.biz

Wichtig


* Max. Drehzahlen:

Die im Katalog angegebenen Werte sind ungefähre Werte. Abhängig von der Toleranzklasse, Werkstoff, Einbautoleranzen, Befettung, Käfigtype, Umgebungstemperatur, etc., können unterschiedliche Werte realisiert werden. Die maximalen Drehzahlen für RS- und TS-gedichtete Lager sind deutlich geringer. Bitte erfragen Sie die Werte in besonderen Fällen.

* Tragzahlen:

Die Tragzahlen und Drehzahlen beziehen sich auf 100Cr6 (Chromstahl), falls nicht anders spezifiziert. Die Werte für rostfreien Stahl sind ungefähr 20% niedriger.

Der Herausgeber dieses Katalogs übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der angebotenen Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich komplett ausgeschlossen.

	Design Design	Spezifikation Specification	Temp Temp	Vorteile/Nachteile Advantage/Disadvantage
	- Keine Dichtung No seals	Offen Open	-	Kein Reibungswiderstand No friction Einfache Nachschmierung Easy to re-lube Starke Verschmutzung No protection against contamination
	2Z Metalldeckscheiben Metal shields	Nichtschleifende Dichtung Non contact seals	Min. temp -35°C Max. temp 250°C	Kein Reibungswiderstand No friction Gute Abdichtung gegen Schmutz Good protection against contamination
	2RS Gummidichtscheiben Rubber seals	Schleifende Dichtung aus Kunststoff Contact seals made of synthetic rubber	Min. temp -20°C Max. temp 110°C	Erhöhter Reibungswiderstand Higher friction Ausgezeichnete Abdichtung gegen Schmutz Very good protection against contamination
	2TS PTFE Dichtscheiben PTFE seals	Schleifende Dichtung aus PTFE Contact seals made of Teflon	Min. temp -40°C Max. temp 250°C	Geringer Reibungswiderstand Low friction Ausgezeichnete Abdichtung gegen Schmutz Very good protection against contamination Gute chemische Eigenschaften Good chemical characteristics
	2TZ Metalldeckscheiben mit PTFE Dichtscheiben PTFE seals with metal shields	Schleifende Dichtung aus PTFE Contact seals made of Teflon	Min. temp -40°C Max. temp 250°C	Geringer Reibungswiderstand Low friction Ausgezeichnete Abdichtung gegen Schmutz Very good protection against contamination Gute chemische Eigenschaften Good chemical characteristics
	2VS Viton Dichtungen Viton seals	Schleifende Dichtungen aus Viton Seals made of Viton	Min. temp -30°C Max. temp 230°C	Erhöhter Reibungswiderstand Higher friction Temperaturbeständig Chemisch High temperature Gute chemische Eigenschaften Good chemical characteristics Ausgezeichnete Abdichtung gegen Schmutz Very good protection against contamination
	2DU Gummidichtscheiben Rubber seal	Nicht schleifende Dichtung aus Gummi Non contact seal made of synthetic rubber	Min. temp -20°C Max. temp 110°C	Kein Reibungswiderstand No friction Ausgezeichnete Abdichtung gegen Schmutz Very good protection against contamination

Important









* Limiting Speeds:

The values shown in the catalogue are approximated values. Depending on the tolerance class, material, mounting tolerances, lubrication, cage, surrounding temperature, etc., different values can be obtained. The limiting speeds for RS- and TS-shielded bearings are significantly lower. Please contact Engineering for special cases.

The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected.

* Load Ratings:


Load ratings and Limiting Speeds are calculated based on material 100Cr6 (Chrome Steel), if not stated different. The rates are approximately 20% lower for stainless steel.

	Referenz Reference	Käfigtype Cage type	Anmerkung Remarks
	FC	Vollkugelig / ohne Käfig Full Complement / No Cage	Geringe Drehzahlen, hohe Belastungswerte Low revolution high load rating
	W	Kronenkäfig Crown Cage	Geringes Gewicht, geringe Reibung Light weight, smooth, low friction
	J	Lappenkäfig Ribbon Cage	Standardkäfig, hohe Lebensdauer Standard cage, good durability
	T9H	Kronenkäfig aus glasfaserverstärktem Kunststoff Glass Fibre Reinforced Cage	Geringes Gewicht, hohe Lebensdauer, hohe Drehzahlen Light weight, strong, high speed
		Massivkäfig aus Kunststoff Phenolic Cage	Geringes Gewicht, hohe Lebensdauer, hohe Drehzahlen Light weight, strong, high speed
	M	Messingkäfig Brass Cage	Geringe Reibung, hohe Lebensdauer, Low friction, good durability
	PEEK	PEEK	Für hohe Temperaturen Hohe Lebensdauer Korrosionsbeständig Isolierend High temperature Good durability Corrosion resistant Insulated
	PTFE	PTFE	Für hohe Temperaturen Hohe Lebensdauer Korrosionsbeständig Isolierend High temperature Good durability Corrosion resistant Insulated

Schmierung / Lubrication

Schmiermittel Lubricant	Anmerkung Remarks	Vorteile/Anwendung Advantages/Applications
 Kein Schmiermittel No lubricant	Nur bei Edelstahllagern oder mit Verwendung von Korrosionsschutz Only with stainless steel bearings or with the use of corrosion preventive fluid	Wenn Schmierung vom Kunden gestellt wird by the customer
 Fett Grease	Standardfüllung 30-40% Standard filling 30-40%	Lebenslange Schmierung möglich Life-time lubrication is possible Guter Korrosionsschutz Good protection against corrosion Differenzierte Anwendungsmöglichkeiten je nach Fett According to the application a variety of greases can be used
 Öl Oil	-	Geringer Reibungswiderstand Low friction Hohe Drehzahlen High revolution

Hersteller Mfg	Name Brand	Verdicker Thickener	Grundöl Base oil	Tropfpunkt Drop Point °C	Viskosität Consistency	Temperaturbereich Operating temperature range °C	Anwendung Application
Exxon	Beacon 325	Lithium	Diester	193	290	-60~+120	low temp
	Andok B	Nathium	Mineral	260	280	-40~+120	general purpose
	Andok C	Nathium	Mineral	»260	205	-20~+120	general purpose
	Andok 260	Nathium	Mineral	200	250	-30~+150	general purpose
Kyodo Yushi	Multemp PS2	Lithium	Diester	189	280	-50~+110	low temp
	Multemp SRL	Lithium	Ester	191	245	-40~+150	low temp
	Multemp SRH	Lithium	Ester	250	201	-40~+150	low temp
	Multemp SB-M	Diurea	Synthetic oil	220	260	-40~+200	high speed/temp
Klüber	ET-K	Diurea	Synthetic oil/ester*	260	300	-40~+200	high temp/ speed alternator
	Asonic GLY32	Lithium	Synthetic	190	265-295	-50~+140	low temp
	Asonic GHY72	Polyhamstoff	Ester Mineral	250	250-280	-40~+180	high temp/low noise
	Isoflex Super LDS18	Lithium	Diester	190	280	-60~+130	low temp
	Isoflex LDS18	Lithium	Diester	190	280	-60~+130	low temp
	Special A						
	Isoflex Topas NB52"	Barium	Synthetic hydrocarbon	204	280	-60~+170	low/high temp
	Barrierta L55/2	PTFE	Fluorinated		280	-35~+260	low/high temp
	Barrierta TK44N2	Na-Komplex	Silicone			-60~+230	low/high temp
	Isoflex NCA15	Special Ca	Ester Mineral	180	265-295	-40~+130	high speed
Dow Corning	Asonic HQ72-102"	Urea	Ester	240	250-280	-40~+180	low/high temp & low noise
	Molykote 33M	Lithium	Silicone	210	260	-70~+180	low/high temp
	Molykote 44M	Lithium	Silicone	204	260	-40~+200	high temp
	Molykote 55M	Lithium	Silicone			-55~+165	low temp
	Molykote BR2 plus	Lithium	Silicone		280	-30~+150	high speed
	Molykote FS1292	PTFE	Phlorosilicon	»232	310	-40~+200	high speed
	Molykote FS3451	PTFE	Phlorosilicon	»260	285	-40~+230	chemical solvent resistant
Shell	Alvania No.2	Lithium	Mineral	182	272	-25~+120	general purpose
	Alvania No.3	Lithium	Mineral	183	233	-20~+135	general purpose
	Alvania RA	Lithium	Mineral	183	252	-25~+120	general purpose
	Alvania EP2	Lithium	Mineral	185	276	-10~+100	general purpose
	Dolium R		Mineral	238	281	-20~+140	general purpose
	Aero Shell NO.5	Microgel	Mineral	»260	282	-10~+130	general purpose
	Aero Shell NO.7	Microgel	Mineral	»260	288	-70~+150	low temp
	Aero Shell RLQ2	Lithium	Mineral	195	266	-50~+150	low noise/high speed"
Mobil Oil	Mobilux2	Lithium	Mineral	190	280	-20~+120	general purpose
	Mobil 22	Lithium	Diester Mineral	192	274	-50~+140	low temp
	Mobil 28	Bentonite	synthetic hydrocarbon	»260	280	-60~+180	low/high temp
	Mobiltemp SHC22	Glue-earth	Synthetic oil	250	265-295	-50~+180	high speed/temp
	Mobiltemp SHC100	Glue-earth	Synthetic oil	250	265-295	-40~+200	high speed/temp
Du Pont	Krytox240AC	PTFE	Fluorinated		282	-35~+280	high speed/temp
Caltex	Chevron SRI-2	Urea	Mineral		293	-30~+175	high temp
Hangu	Hangu#2	-	Mineral	-	-	-20~+120	general purpose
Great Wall	Great Wall BLE	Urea	Mineral	260	280	-30~+200	low noise/high temp"
Yiping	YP7201	Synthetic	Mineral	272	272	-20~+120	low noise/anti-rust

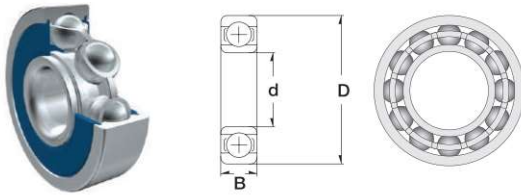


18

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	1.0	3.0	1.0	681	S681	-	-	-	-
flanged	1.0	3.0	1.0	F 681	SF 681	-	-	-	-
standard	1.0	3.0	1.5	MR 31	SMR 31	-	-	-	-
standard	1.0	4.0	1.6	691	S691	-	-	-	-
flanged	1.0	4.0	1.6	F 691	SF 691	-	-	-	-
standard	1.2	4.0	2.5	-	-	MR 41X-2Z	SMR 41X-2Z	-	-
standard	1.5	4.0	1.2	681X	S681X	-	-	-	-
flanged	1.5	4.0	1.2	F 681X	SF 681X	-	-	-	-
standard	1.5	4.0	2.0	-	-	681X-2Z	S681X-2Z	-	-
flanged	1.5	4.0	2.0	-	-	F 681X-2Z	SF 681X-2Z	-	-
standard	1.5	5.0	1.7	X 1.5	SX 1.5	-	-	-	-
standard	1.5	5.0	2.0	691X	S691X	-	-	-	-
flanged	1.5	5.0	2.0	F 691X	SF 691X	-	-	-	-
standard	1.5	5.0	2.6	-	-	691X-2Z	S691X-2Z	-	-
flanged	1.5	5.0	2.6	-	-	F 691X-2Z	SF 691X-2Z	-	-
standard	1.5	6.0	2.5	601X	S601X	-	-	-	-
flanged	1.5	6.0	2.5	F 601X	SF 601X	-	-	-	-
standard	1.5	6.0	3.0	-	-	601X-2Z	S601X-2Z	-	-
flanged	1.5	6.0	3.0	-	-	F 601X-2Z	SF 601X-2Z	-	-
standard	2.0	4.0	1.2	672	S672	-	-	-	-
standard	2.0	5.0	1.5	682	S682	-	-	-	-
flanged	2.0	5.0	1.5	F 682	SF 682	-	-	-	-
standard	2.0	5.0	2.0	MR 52	SMR 52	-	-	-	-
standard	2.0	5.0	2.3	-	-	682-2Z	S682-2Z	-	-
flanged	2.0	5.0	2.3	-	-	F 682-2Z	SF 682-2Z	-	-
standard	2.0	5.0	2.5	-	-	MR 52-2Z	SMR 52-2Z	-	-
flanged	2.0	5.0	2.5	-	-	MF 52-2Z	SMF 52-2Z	-	-
standard	2.0	6.0	2.3	692	S692	692-2ZW2.3	S692-2ZW2.3	-	-
flanged	2.0	6.0	2.3	F 692	SF 692	F 692-2ZW2.3	SF 692-2ZW2.3	-	-
standard	2.0	6.0	2.5	MR 62	SMR 62	MR 62-2Z	SMR 62-2Z	-	-
flanged	2.0	6.0	2.5	MF 62	SMF 62	MF 62-2Z	SMF 62-2Z	-	-


*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
96	26	130.0	150.0	W	< 1 g
96	26	130.0	150.0	W	< 1 g
96	26	130.0	150.0	W	< 1 g
141	37	100.0	120.0	W	< 1 g
141	37	100.0	120.0	W	< 1 g
112	33	110.0	130.0	W	< 1 g
112	33	100.0	120.0	W	< 1 g
112	33	100.0	120.0	W	< 1 g
112	33	100.0	120.0	W	< 1 g
112	33	100.0	120.0	W	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
124	40	91.0	104.0	W	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W,J	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W,J	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W,J	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W,J	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g

19



standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	2.0	6.0	3.0	-	-	692-2Z	S692-2Z	-	-
flanged	2.0	6.0	3.0	-	-	F 692-2Z	SF 692-2Z	-	-
standard	2.0	7.0	2.8	602	S602	-	-	-	-
standard	2.0	7.0	2.8	MR 72	SMR 72	-	-	-	-
standard	2.0	7.0	3.5	-	-	602-2Z	S602-2Z	-	-
flanged	2.0	7.0	3.5	-	-	F 602-2Z	SF 602-2Z	-	-
standard	2.0	7.0	3.0	-	-	MR 72-2Z	SMR 72-2Z	-	-
flanged	2.0	7.0	3.0	-	-	MF 72-2Z	SMF 72-2Z	-	-
standard	2.5	6.0	1.8	682X	S682X	-	-	-	-
flanged	2.5	6.0	1.8	F 682X	SF 682X	-	-	-	-
standard	2.5	6.0	2.6	-	-	682X-2Z	S682X-2Z	-	-
flanged	2.5	6.0	2.6	-	-	F 682X-2Z	SF 682X-2Z	-	-
standard	2.5	7.0	2.5	692X	S692X	-	-	-	-
flanged	2.5	7.0	2.5	F 692X	SF 692X	-	-	-	-
standard	2.5	7.0	3.0	-	-	X 2.5-2Z	SX 2.5-2Z	-	-
standard	2.5	7.0	3.5	-	-	692X-2Z	S692X-2Z	-	-
flanged	2.5	7.0	3.5	-	-	F 692X-2Z	SF 692X-2Z	-	-
standard	2.5	8.0	2.5	MR 82X	SMR 82X	-	-	-	-
standard	2.5	8.0	2.8	602X	S602X	-	-	-	-
flanged	2.5	8.0	2.8	F 602X	SF 602X	-	-	-	-
standard	2.5	8.0	4.0	-	-	602X-2Z	S602X-2Z	-	-
flanged	2.5	8.0	4.0	-	-	F 602X-2Z	SF 602X-2Z	-	-
standard	3.0	6.0	2.0	MR 63	SMR 63	-	-	-	-
flanged	3.0	6.0	2.0	MF 63	SMF 63	-	-	-	-
standard	3.0	6.0	2.5	-	-	MR 63-2Z	SMR 63-2Z	-	-
flanged	3.0	6.0	2.5	-	-	MF 63-2Z	SMF 63-2Z	-	-
standard	3.0	7.0	2.0	683	S683	-	-	-	-
flanged	3.0	7.0	2.0	F 683	SF 683	-	-	-	-
standard	3.0	7.0	3.0	-	-	683-2Z	S683-2Z	683-2TS	S683-2TS
flanged	3.0	7.0	3.0	-	-	F 683-2Z	SF 683-2Z	-	-
standard	3.0	8.0	2.5	MR 83	SMR 83	-	-	-	-
flanged	3.0	8.0	2.5	MF 83	SMF 83	-	-	-	-

*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
386	129	60.0	71.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
386	129	60.0	71.0	W	< 1 g
386	129	60.0	71.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
558	180	60.0	67.0	W	< 1 g
552	177	60.0	71.0	W	< 1 g
552	177	60.0	71.0	W	< 1 g
552	177	60.0	71.0	W	< 1 g
552	177	60.0	71.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
311	112	63.0	75.0	W,J	< 1 g
311	112	63.0	75.0	W,J	< 1 g
311	112	63.0	75.0	W,J	< 1 g
311	112	63.0	75.0	W,J	< 1 g
395	141	60.0	67.0	W	< 1 g
395	141	60.0	67.0	W	< 1 g

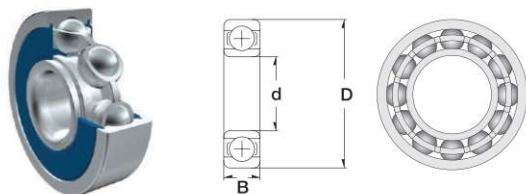


22

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	3.0	8.0	3.0	693	S693	-	-	-	-
flanged	3.0	8.0	3.0	F 693	SF 693	-	-	-	-
standard	3.0	8.0	3.0	-	-	MR 83-2Z	SMR 83-2Z	-	-
flanged	3.0	8.0	3.0	-	-	MF 83-2Z	SMF 83-2Z	-	-
standard	3.0	8.0	4.0	-	-	693-2Z	S693-2Z	-	-
flanged	3.0	8.0	4.0	-	-	F 693-2Z	SF 693-2Z	-	-
standard	3.0	9.0	2.5	MR 93	SMR 93	-	-	-	-
flanged	3.0	9.0	2.5	MF 93	SMF 93	-	-	-	-
standard	3.0	9.0	3.0	603	S603	-	-	-	-
flanged	3.0	9.0	3.0	F 603	SF 603	-	-	-	-
standard	3.0	9.0	4.0	-	-	MR 93-2Z	SMR 93-2Z	-	-
flanged	3.0	9.0	4.0	-	-	MF 93-2Z	SMF 93-2Z	-	-
standard	3.0	9.0	5.0	-	-	603-2Z	S603-2Z	-	-
flanged	3.0	9.0	5.0	-	-	F 603-2Z	SF 603-2Z	-	-
standard	3.0	10.0	4.0	623	S623	623-2Z	S623-2Z	623-2RS	S623-2RS
flanged	3.0	10.0	4.0	F 623	SF 623	F 623-2Z	SF 623-2Z	F 623-2RS	SF 623-2RS
standard	3.0	13.0	5.0	-	-	633-2Z	S633-2Z	-	-
standard	3.5	9.0	4.0	-	-	MR 93X-2Z	SMR 93X-2Z	-	-
standard	4.0	7.0	2.0	MR 74	SMR 74	-	-	-	-
flanged	4.0	7.0	2.0	MF 74	SMF 74	-	-	-	-
standard	4.0	7.0	2.5	-	-	MR 74-2Z	SMR 74-2Z	-	-
flanged	4.0	7.0	2.5	-	-	MF 74-2Z	SMF 74-2Z	-	-
standard	4.0	8.0	2.0	MR 84	SMR 84	-	-	-	-
flanged	4.0	8.0	2.0	MF 84	SMF 84	-	-	-	-
standard	4.0	8.0	3.0	-	-	MR 84-2Z	SMR 84-2Z	MR 84-2RS	SMR 84-2RS
flanged	4.0	8.0	3.0	-	-	MF 84-2Z	SMF 84-2Z	MF 84-2RS	SMF 84-2RS
standard	4.0	9.0	2.5	684	S684	-	-	-	-
flanged	4.0	9.0	2.5	F 684	SF 684	-	-	-	-
standard	4.0	9.0	4.0	-	-	684-2Z	S684-2Z	684-2RS	S684-2RS
flanged	4.0	9.0	4.0	-	-	F 684-2Z	SF 684-2Z	F 684-2RS	SF 684-2RS
standard	4.0	10.0	3.0	MR 104	SMR 104	-	-	-	-
flanged	4.0	10.0	3.0	MF 104	SMF 104	-	-	-	-

*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
558	180	60.0	67.0	W	< 1 g
558	180	60.0	67.0	W	< 1 g
395	141	60.0	67.0	W	< 1 g
395	141	60.0	67.0	W	< 1 g
558	180	60.0	67.0	W	< 1 g
558	180	60.0	67.0	W	< 1 g
571	189	56.0	67.0	W	< 1 g
571	189	56.0	67.0	W	< 1 g
571	189	56.0	67.0	W	< 2 g
571	189	56.0	67.0	W	< 2 g
571	189	56.0	67.0	W	< 2 g
571	189	56.0	67.0	W	< 2 g
571	189	56.0	67.0	W	< 2 g
571	189	56.0	67.0	W	< 2 g
631	219	50.0	60.0	W,J	< 2 g
631	219	50.0	60.0	W,J	< 2 g
1301	488	40.0	48.0	J	< 4 g
571	189	56.0	67.0	W	< 3 g
255	108	60.0	67.0	W	< 1 g
255	108	60.0	67.0	W	< 1 g
255	108	60.0	67.0	W	< 1 g
255	108	60.0	67.0	W	< 1 g
395	141	56.0	67.0	W	< 1 g
395	141	56.0	67.0	W	< 1 g
395	141	56.0	67.0	W	< 2 g
395	141	56.0	67.0	W	< 2 g
641	227	53.0	63.0	W,J	< 2 g
641	227	53.0	63.0	W,J	< 2 g
641	227	53.0	63.0	W,J	< 2 g
641	227	53.0	63.0	W,J	< 2 g
711	272	48.0	56.0	W,J	< 2 g
711	272	48.0	56.0	W,J	< 2 g

23

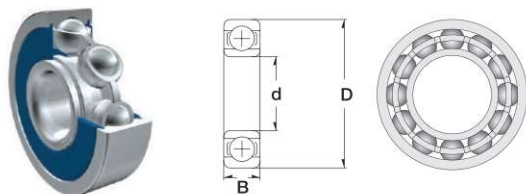


24

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	4.0	10.0	4.0	-	-	MR 104-2Z	SMR 104-2Z	MR 104-2TS	SMR 104-2TS
flanged	4.0	10.0	4.0	-	-	MF 104-2Z	SMF 104-2Z	MF 104-2TS	SMF 104-2TS
standard	4.0	11.0	4.0	694	S694	694-2Z	S694-2Z	694-2RS	S694-2RS
flanged	4.0	11.0	4.0	F 694	SF 694	F 694-2Z	SF 694-2Z	F 694-2RS	SF 694-2RS
standard	4.0	12.0	4.0	604	S604	604-2Z	S604-2Z	604-2RS	S604-2RS
flanged	4.0	12.0	4.0	F 604	SF 604	F 604-2Z	SF 604-2Z	F 604-2RS	SF 604-2RS
standard	4.0	13.0	5.0	624	S624	624-2Z	S624-2Z	624-2RS	S624-2RS
flanged	4.0	13.0	5.0	F 624	SF 624	F 624-2Z	SF 624-2Z	F 624-2RS	SF 624-2RS
standard	4.0	16.0	5.0	634	S634	634-2Z	S634-2Z	634-2RS	S634-2RS
flanged	4.0	16.0	5.0	F 634	SF 634	F 634-2Z	SF 634-2Z	F 634-2RS	SF 634-2RS
standard	5.0	8.0	2.0	MR 85	SMR 85	-	-	-	-
flanged	5.0	8.0	2.0	MF 85	SMF 85	-	-	-	-
standard	5.0	8.0	2.5	-	-	MR 85-2Z	SMR 85-2Z	-	-
flanged	5.0	8.0	2.5	-	-	MF 85-2Z	SMF 85-2Z	-	-
standard	5.0	9.0	2.5	MR 95	SMR 95	-	-	-	-
flanged	5.0	9.0	2.5	MF 95	SMF 95	-	-	-	-
standard	5.0	9.0	3.0	-	-	MR 95-2Z	SMR 95-2Z	MR 95-2TS	SMR 95-2TS
flanged	5.0	9.0	3.0	-	-	MF 95-2Z	SMF 95-2Z	MF 95-2TS	SMF 95-2TS
standard	5.0	10.0	3.0	MR 105	SMR 105	-	-	-	-
flanged	5.0	10.0	3.0	MF 105	SMF 105	-	-	-	-
standard	5.0	10.0	4.0	-	-	MR 105-2Z	SMR 105-2Z	MR 105-2RS	SMR 105-2RS
flanged	5.0	10.0	4.0	-	-	MF 105-2Z	SMF 105-2Z	MF 105-2RS	SMF 105-2RS
standard	5.0	11.0	3.0	S685	S685	-	-	-	-
flanged	5.0	11.0	3.0	F 685	SF 685	-	-	-	-
standard	5.0	11.0	4.0	-	-	MR 115-2Z	SMR 115-2Z	MR 115-2RS	SMR 115-2RS
flanged	5.0	11.0	4.0	-	-	MF 115-2Z	SMF 115-2Z	MF 115-2RS	SMF 115-2RS
standard	5.0	11.0	5.0	-	-	685-2Z	S685-2Z	685-2RS	S685-2RS
flanged	5.0	11.0	5.0	-	-	F 685-2Z	SF 685-2Z	F 685-2RS	SF 685-2RS
standard	5.0	13.0	4.0	695	S695	695-2Z	S695-2Z	695-2RS	S695-2RS
flanged	5.0	13.0	4.0	F 695	SF 695	F 695-2Z	SF 695-2Z	F 695-2RS	SF 695-2RS
standard	5.0	13.0	5.0	695W5	S695W5	695-2ZW5	S695-2Z W5	695-2RSW5	S695-2RSW5
standard	5.0	14.0	5.0	605	S605	605-2Z	S605-2Z	605-2RS	S605-2RS
flanged	5.0	14.0	5.0	F 605	SF 605	F 605-2Z	SF 605-2Z	F 605-2RS	SF 605-2RS


25

*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
711	272	48.0	56.0	W,J	< 2 g
711	272	48.0	56.0	W,J	< 2 g
957	350	48.0	56.0	W,J	< 2 g
957	350	48.0	56.0	W,J	< 2 g
957	350	48.0	56.0	W,J	< 3 g
957	350	48.0	56.0	W,J	< 3 g
1301	488	40.0	48.0	W,J	< 4 g
1301	488	40.0	48.0	W,J	< 4 g
1340	523	36.0	43.0	W,J	< 6 g
1340	523	36.0	43.0	W,J	< 6 g
218	90	53.0	63.0	W	< 1 g
218	90	53.0	63.0	W	< 1 g
218	90	53.0	63.0	W	< 1 g
218	90	53.0	63.0	W	< 1 g
431	169	50.0	60.0	W	< 1 g
431	169	50.0	60.0	W	< 1 g
431	169	50.0	60.0	W	< 1 g
431	169	50.0	60.0	W	< 1 g
431	169	50.0	60.0	W,J	< 2 g
431	169	50.0	60.0	W,J	< 2 g
431	169	50.0	60.0	W,J	< 2 g
431	169	50.0	60.0	W,J	< 2 g
716	282	45.0	53.0	W	< 2 g
716	282	45.0	53.0	W	< 2 g
716	282	45.0	53.0	W,J	< 1 g
716	282	45.0	53.0	W,J	< 1 g
716	282	45.0	53.0	W	< 2 g
716	282	45.0	53.0	W	< 2 g
1077	432	43.0	50.0	W,J	< 3 g
1077	432	43.0	50.0	W,J	< 3 g
1077	432	43.0	50.0	W,J	< 3 g
1077	432	43.0	50.0	W,J	< 3 g
1329	507	40.0	50.0	W,J	< 5 g
1329	507	40.0	50.0	W,J	< 5 g

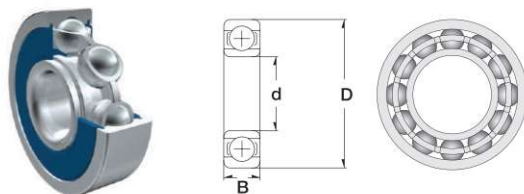

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	5.0	14.0	7.0	Zweihäufiges Radiallager	Double Row Bearing	30/5-2Z	-	30/5-2RS	-
standard	5.0	16.0	5.0	625	S625	625-2Z	S625-2Z	625-2RS	S625-2RS
flanged	5.0	16.0	5.0	F 625	SF 625	F 625-2Z	SF 625-2Z	F 625-2RS	SF 625-2RS
standard	5.0	19.0	6.0	635	S635	635-2Z	S635-2Z	635-2RS	S635-2RS
flanged	5.0	19.0	6.0	F 635	SF 635	F 635-2Z	SF 635-2Z	F 635-2RS	SF 635-2RS
standard	6.0	10.0	2.5	MR 106	SMR 106	-	-	-	-
flanged	6.0	10.0	2.5	MF 106	SMF 106	-	-	-	-
standard	6.0	10.0	3.0	-	-	MR 106-2Z	SMR 106-2Z	MR 106-2RS	SMR 106-2RS
flanged	6.0	10.0	3.0	-	-	MF 106-2Z	SMF 106-2Z	MF 106-2RS	SMF 106-2RS
standard	6.0	12.0	3.0	MR 126	SMR 126	-	-	-	-
flanged	6.0	12.0	3.0	MF 126	SMF 126	-	-	-	-
standard	6.0	12.0	4.0	-	-	MR 126-2Z	SMR 126-2Z	MR 126-2RS	SMR 126-2RS
flanged	6.0	12.0	4.0	-	-	MF 126-2Z	SMF 126-2Z	MF 126-2RS	SMF 126-2RS
standard	6.0	13.0	3.5	686	S686	-	-	-	-
flanged	6.0	13.0	3.5	F 686	SF 686	-	-	-	-
standard	6.0	13.0	4.5	-	-	686-2ZW4.5	S686-2ZW4.5	686-2TS4.5	S686-2TS4.5
standard	6.0	13.0	5.0	686W5	S686W5	686-2Z	S686-2Z	686-2RS	S686-2RS
flanged	6.0	13.0	5.0	-	-	F 686-2Z	SF 686-2Z	F 686-2RS	SF 686-2RS
standard	6.0	15.0	5.0	696W5	S696W5	696-2ZW5	S696-2ZW5	696-2RSW5	S696-2RSW5
flanged	6.0	15.0	5.0	F 696	SF 696	F 696-2Z	SF 696-2Z	F 696-2RS	SF 696-2RS
standard	6.0	16.0	5.0	696A	S696A	696A-2Z	S696A-2Z	696A-2RS	S696A-2RS
flanged	6.0	16.0	5.0	F 696A	SF 696A	F 696A-2Z	SF 696A-2Z	F 696A-2RS	SF 696A-2RS
standard	6.0	17.0	6.0	606	S606	606-2Z	S606-2Z	606-2RS	S606-2RS
flanged	6.0	17.0	6.0	F 606	SF 606	F 606-2Z	SF 606-2Z	F 606-2RS	SF 606-2RS
standard	6.0	17.0	6.0	Zweihäufiges Radiallager	Double Row Bearing	30/6-2Z	-	30/6-2RS	-
standard	6.0	19.0	6.0	626	S626	626-2Z	S626-2Z	626-2RS	S626-2RS
flanged	6.0	19.0	6.0	F 626	SF 626	F 626-2Z	SF 626-2Z	F 626-2RS	SF 626-2RS
standard	6.0	22.0	7.0	636	S636	636-2Z	S636-2Z	636-2RS	S636-2RS
standard	7.0	11.0	2.5	MR 117	SMR 117	-	-	-	-
flanged	7.0	11.0	2.5	MF 117	SMF 117	-	-	-	-
standard	7.0	11.0	3.0	-	-	MR 117-2Z	SMR 117-2Z	MR 117-2RS	SMR 117-2RS
flanged	7.0	11.0	3.0	-	-	MF 117-2Z	SMF 117-2Z	MF 117-2RS	SMF 117-2RS

*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
2020	930	30.0	38.0	J	< 8 g
1729	675	36.0	43.0	W,J	< 6 g
1729	675	36.0	43.0	W,J	< 6 g
2336	896	32.0	40.0	J	< 8 g
2336	896	32.0	40.0	J	< 10 g
496	218	45.0	53.0	W	< 1 g
496	218	45.0	53.0	W	< 1 g
496	218	45.0	53.0	W	< 1 g
496	218	45.0	53.0	W	< 1 g
716	295	43.0	50.0	W,J	< 2 g
716	295	43.0	50.0	W,J	< 2 g
716	295	43.0	50.0	W,J	< 2 g
716	295	43.0	50.0	W,J	< 2 g
1082	442	40.0	50.0	W,J	< 3 g
1082	442	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1082	442	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1082	442	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1340	523	40.0	45.0	W,J	< 4 g
1340	523	40.0	45.0	W,J	< 4 g
1340	523	40.0	45.0	J	< 7 g
1340	523	40.0	45.0	J	< 7 g
2263	846	38.0	45.0	J	< 7 g
2263	846	38.0	45.0	J	< 8 g
3080	1450	30.0	39.0	J	< 10 g
2336	896	32.0	40.0	J	< 8 g
2336	896	32.0	40.0	J	< 10 g
3333	1423	30.0	36.0	J	< 5 g
455	202	43.0	50.0	W	< 1 g
455	202	43.0	50.0	W	< 1 g
455	202	43.0	50.0	W	< 1 g
455	202	43.0	50.0	W	< 1 g

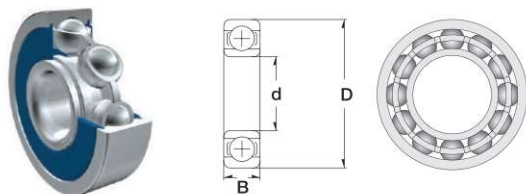


28

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	7.0	13.0	3.0	MR 137	SMR 137	-	-	-	-
flanged	7.0	13.0	3.0	MF 137	SMF 137	-	-	-	-
standard	7.0	13.0	4.0	-	-	MR 137-2Z	SMR 137-2Z	MR 137-2RS	SMR 137-2RS
flanged	7.0	13.0	4.0	-	-	MF 137-2Z	SMF 137-2Z	MF 137-2RS	SMF 137-2RS
standard	7.0	14.0	3.5	687	S687	-	-	-	-
flanged	7.0	14.0	3.5	F 687	SF 687	-	-	-	-
standard	7.0	14.0	5.0	-	-	687-2Z	S687-2Z	687-2RS	S687-2RS
flanged	7.0	14.0	5.0	-	-	F 687-2Z	SF 687-2Z	F 687-2RS	SF 687-2RS
standard	7.0	17.0	5.0	697	S697	697-2Z	S697-2Z	697-2RS	S697-2RS
flanged	7.0	17.0	5.0	F 697	SF 697	F 697-2Z	SF 697-2Z	F 697-2RS	SF 697-2RS
standard	7.0	19.0	6.0	607	S607	607-2Z	S607-2Z	607-2RS	S607-2RS
flanged	7.0	19.0	6.0	F 607	SF 607	F 607-2Z	SF 607-2Z	F 607-2RS	SF 607-2RS
standard	7.0	19.0	10.0	Zweihäufiges Radiallager		30/7-2Z	-	30/7-2RS	-
standard	7.0	22.0	7.0	627	S627	627-2Z	S627-2Z	627-2RS	S627-2RS
flanged	7.0	22.0	7.0	F 627	SF 627	F 627-2Z	SF 627-2Z	F 627-2RS	SF 627-2RS
standard	8.0	12.0	2.5	MR 128	SMR 128	-	-	-	-
flanged	8.0	12.0	2.5	MF 128	SMF 128	-	-	-	-
standard	8.0	12.0	3.5	-	-	MR 128-2Z	SMR 128-2Z	MR 128-2RS	SMR 128-2RS
flanged	8.0	12.0	3.5	-	-	MF 128-2Z	SMF 128-2Z	MF 128-2RS	SMF 128-2RS
standard	8.0	14.0	3.5	MR 148	SMR 148	-	-	-	-
flanged	8.0	14.0	3.5	MF 148	SMF 148	-	-	-	-
standard	8.0	14.0	4.0	-	-	MR 148-2Z	SMR 148-2Z	MR 148-2RS	SMR 148-2RS
flanged	8.0	14.0	4.0	-	-	MF 148-2Z	SMF 148-2Z	MF 148-2RS	SMF 148-2RS
standard	8.0	16.0	4.0	688	S688	688-2ZW4	S688-2ZW4	688-2RSW4	S688-2RSW4
flanged	8.0	16.0	4.0	F 688	SF 688	F 688-2ZW4	SF 688-2ZW4	F 688-2RSW4	SF 688-2RSW4
standard	8.0	16.0	5.0	688W5	S688W5	688-2Z	S688-2Z	688-2RS	S688-2RS
flanged	8.0	16.0	5.0	F 688W5	SF 688W5	F 688-2Z	SF 688-2Z	F 688-2RS	SF 688-2RS
standard	8.0	16.0	6.0	688W6	S688W6	688-2ZW6	S688-2ZW6	688-2RSW6	S688-2RSW6
flanged	8.0	16.0	6.0	F 688W6	SF 688W6	F 688-2ZW6	SF 688-2ZW6	F 688-2RSW6	SF 688-2RSW6
standard	8.0	19.0	6.0	698	S698	698-2Z	S698-2Z	698-2RS	S698-2RS
flanged	8.0	19.0	6.0	F 698	SF 698	F 698-2Z	SF 698-2Z	F 698-2RS	SF 698-2RS
standard	8.0	22.0	6.0	608W6	S608W6	608-2ZW6	S608-2ZW6	608-2RSW6	S608-2RSW6

*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
541	276	40.0	48.0	W	< 3 g
541	276	40.0	48.0	W	< 3 g
541	276	40.0	48.0	W	< 3 g
541	276	40.0	48.0	W	< 3 g
1173	513	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1173	513	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1173	513	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1173	513	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1605	719	36.0	43.0	J	< 6 g
1605	719	36.0	43.0	J	< 6 g
2336	896	36.0	43.0	J	< 8 g
2336	896	36.0	43.0	J	< 10 g
3650	2000	28.0	30.0	J	< 12 g
3287	1379	30.0	36.0	J	< 14 g
3287	1379	30.0	36.0	J	< 15 g
543	274	40.0	48.0	W	< 1 g
543	274	40.0	48.0	W	< 2 g
543	274	40.0	48.0	W	< 2 g
543	274	40.0	48.0	W	< 2 g
817	386	38.0	45.0	W	< 3 g
817	386	38.0	45.0	W	< 3 g
817	386	38.0	45.0	W	< 3 g
817	386	38.0	45.0	W	< 3 g
1252	592	36.0	43.0	W,J	< 4 g
1252	592	36.0	43.0	W,J	< 4 g
1252	592	36.0	43.0	W,J	< 4 g
1252	592	36.0	43.0	W,J	< 4 g
1252	592	36.0	43.0	W,J	< 5 g
1252	592	36.0	43.0	W,J	< 5 g
2237	917	36.0	43.0	J	< 8 g
2237	917	36.0	43.0	J	< 8 g
3293	1379	34.0	40.0	J	< 13 g

29

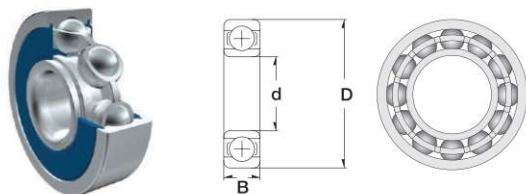


30

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	8.0	22.0	7.0	608	S608	608-2Z	S608-2Z	608-2RS	S608-2RS
flanged	8.0	22.0	7.0	F 608	SF 608	F 608-2Z	SF 608-2Z	F 608-2RS	SF 608-2RS
standard	8.0	22.0	11.0	-	-	630/8-2Z	-	630/8-2RS	-
standard	8.0	22.0	11.0	Zweireihiges Radiallager	Double Row Bearing	30/8-2Z	-	30/8-2RS	-
standard	8.0	24.0	7.0	608/24	S608/24	608/24-2Z	S608/24-2Z	608/24-2RS	S608/24-2RS
standard	8.0	24.0	8.0	628	S628	628-2Z	S628-2Z	628-2RS	S628-2RS
flanged	8.0	24.0	8.0	F 628	SF 628	F 628-2Z	SF 628-2Z	F 628-2RS	SF 628-2RS
standard	8.0	26.0	7.0	608/26	S608/26	608/26-2Z	S608/26-2Z	608/26-2RS	S608/26-2RS
standard	8.0	28.0	9.0	638	S638	638-2Z	S638-2Z	638-2RS	S638-2RS
standard	9.0	14.0	3.0	679	S679	-	-	-	-
standard	9.0	17.0	4.0	689	S689	-	-	-	-
flanged	9.0	17.0	4.0	F 689	SF 689	-	-	-	-
standard	9.0	17.0	5.0	-	-	689-2Z	S689-2Z	689-2RS	S689-2RS
flanged	9.0	17.0	5.0	-	-	F 689-2Z	SF 689-2Z	F 689-2RS	SF 689-2RS
standard	9.0	17.0	6.0	689W6	S689W6	689-2ZW6	S689-2ZW6	689-2RSW6	S689-2RSW6
standard	9.0	20.0	6.0	699	S699	699-2Z	S699-2Z	699-2RS	S699-2RS
flanged	9.0	20.0	6.0	F 699	SF 699	F 699-2Z	SF 699-2Z	F 699-2RS	SF 699-2RS
standard	9.0	24.0	7.0	609	S609	609-2Z	S609-2Z	609-2RS	S609-2RS
flanged	9.0	24.0	7.0	F 609	SF 609	F 609-2Z	SF 609-2Z	F 609-2RS	SF 609-2RS
standard	9.0	26.0	8.0	629	S629	629-2Z	S629-2Z	629-2RS	S629-2RS
flanged	9.0	26.0	8.0	F 629	SF 629	F 629-2Z	SF 629-2Z	F 629-2RS	SF 629-2RS

31

*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
3293	1379	34.0	40.0	J	< 14 g
3293	1379	34.0	40.0	J	< 15 g
3293	1379	34.0	40.0	J	< 19 g
5070	2580	30.0	36.0	J	< 20 g
3293	1379	34.0	40.0	J	< 25 g
3333	1423	28.0	34.0	J	< 18 g
3333	1423	28.0	34.0	J	< 20 g
3293	1379	34.0	40.0	J	< 28 g
4563	1983	28.0	34.0	J	< 31 g
919	468	36.0	42.0	W	< 3 g
1327	668	36.0	43.0	J	< 5 g
1327	668	36.0	43.0	J	< 5 g
1327	668	36.0	43.0	J	< 5 g
1327	668	36.0	43.0	J	< 5 g
2467	1081	34.0	40.0	J	< 8 g
2467	1081	34.0	40.0	J	< 10 g
3356	1444	32.0	38.0	J	< 16 g
3356	1444	32.0	38.0	J	< 18 g
4575	1983	28.0	34.0	J	< 22 g
4575	1983	28.0	34.0	J	< 24 g





32

	Dimension (mm)			Dimension (inch)			Dimension (inch)		
	d	D	B	d	D	B	d	D	B
standard									
or flanged									
standard	1.984	6.350	2.380	0.0781	0.2500	0.0937	5/64	1/4	3/32
flanged	1.984	6.350	2.380	0.0781	0.2500	0.0937	5/64	1/4	3/32
standard	1.984	6.350	3.571	0.0781	0.2500	0.1406	5/64	1/4	9/64
flanged	1.984	6.350	3.571	0.0781	0.2500	0.1406	5/64	1/4	9/64
standard	2.380	4.763	1.588	0.0937	0.1875	0.0625	3/32	3/16	1/16
flanged	2.380	4.763	1.588	0.0937	0.1875	0.0625	3/32	3/16	1/16
standard	2.380	4.763	2.380	0.0937	0.1875	0.0937	3/32	3/16	3/32
flanged	2.380	4.763	2.380	0.0937	0.1875	0.0937	3/32	3/16	3/32
standard	2.380	7.938	2.779	0.0937	0.3125	0.1094	3/32	5/16	7/64
flanged	2.380	7.938	2.779	0.0937	0.3125	0.1094	3/32	5/16	7/64
standard	2.380	7.938	3.571	0.0937	0.3125	0.1406	3/32	5/16	9/64
flanged	2.380	7.938	3.571	0.0937	0.3125	0.1406	3/32	5/16	9/64
standard	3.175	6.350	2.380	0.1250	0.2500	0.0937	1/8	1/4	3/32
flanged	3.175	6.350	2.380	0.1250	0.2500	0.0937	1/8	1/4	3/32
standard	3.175	6.350	2.779	0.1250	0.2500	0.1094	1/8	1/4	7/64
flanged	3.175	6.350	2.779	0.1250	0.2500	0.1094	1/8	1/4	7/64
standard	3.175	7.938	2.779	0.1250	0.3125	0.1094	1/8	5/16	7/64
flanged	3.175	7.938	2.779	0.1250	0.3125	0.1094	1/8	5/16	7/64
standard	3.175	7.938	3.571	0.1250	0.3125	0.1406	1/8	5/16	9/64
flanged	3.175	7.938	3.571	0.1250	0.3125	0.1406	1/8	5/16	9/64
standard	3.175	9.525	2.779	0.1250	0.3750	0.1094	1/8	3/8	7/64
flanged	3.175	9.525	2.779	0.1250	0.3750	0.1094	1/8	3/8	7/64
standard	3.175	9.525	3.571	0.1250	0.3750	0.1406	1/8	3/8	9/64
flanged	3.175	9.525	3.571	0.1250	0.3750	0.1406	1/8	3/8	9/64
standard	3.175	9.525	3.967	0.1250	0.3750	0.1562	1/8	3/8	5/32
flanged	3.175	9.525	3.967	0.1250	0.3750	0.1562	1/8	3/8	5/32
standard	3.175	12.700	4.366	0.1250	0.5000	0.1719	1/8	1/2	11/64
flanged	3.175	12.700	4.366	0.1250	0.5000	0.1719	1/8	1/2	11/64
standard	3.967	7.938	2.779	0.1562	0.3125	0.1094	5/32	5/16	7/64
flanged	3.967	7.938	2.779	0.1562	0.3125	0.1094	5/32	5/16	7/64
standard	3.967	7.938	3.175	0.1562	0.3125	0.1250	5/32	5/16	1/8
flanged	3.967	7.938	3.175	0.1562	0.3125	0.1250	5/32	5/16	1/8
standard	4.763	7.938	2.779	0.1875	0.3125	0.1094	3/16	5/16	7/64
flanged	4.763	7.938	2.779	0.1875	0.3125	0.1094	3/16	5/16	7/64
standard	4.763	7.938	3.175	0.1875	0.3125	0.1250	3/16	5/16	1/8
flanged	4.763	7.938	3.175	0.1875	0.3125	0.1250	3/16	5/16	1/8
standard	4.763	9.525	3.175	0.1875	0.3750	0.1250	3/16	3/8	1/8
flanged	4.763	9.525	3.175	0.1875	0.3750	0.1250	3/16	3/8	1/8

Designation/Type						*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Weight (g) approx.
open		2Z		2RS/2TS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
R 1-4	SR 1-4	-	-	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
FR 1-4	SFR 1-4	-	-	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
-	-	R 1-4-2Z	SR 1-4-2Z	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
-	-	FR 1-4-2Z	SFR 1-4-2Z	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
R 133	SR 133	-	-	-	-	144	53	80.0	95.0	< 1 g
FR 133	SFR 133	-	-	-	-	144	53	80.0	95.0	< 1 g
-	-	R 133-2Z	SR 133-2Z	-	-	144	53	80.0	95.0	< 1 g
-	-	FR 133-2Z	SFR 133-2Z	-	-	144	53	80.0	95.0	< 1 g
R 1-5	SR 1-5	-	-	-	-	552	176	60.0	71.0	< 1 g
FR 1-5	SFR 1-5	-	-	-	-	552	176	60.0	71.0	< 1 g
-	-	R 1-5-2Z	SR 1-5-2Z	-	-	552	176	60.0	71.0	< 1 g
-	-	FR 1-5-2Z	SFR 1-5-2Z	-	-	552	176	60.0	71.0	< 1 g
R 144	SR 144	-	-	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
FR 144	SFR 144	-	-	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
-	-	R 144-2Z	SR 144-2Z	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
-	-	FR 144-2Z	SFR 144-2Z	-	-	284	96	67.0	80.0	< 1 g
R 2-5	SR 2-5	-	-	-	-	558	180	60.0	67.0	< 1 g
FR 2-5	SFR 2-5	-	-	-	-	558	180	60.0	67.0	< 1 g
-	-	R 2-5-2Z	SR 2-5-2Z	-	-	558	180	60.0	67.0	< 1 g
-	-	FR 2-5-2Z	SFR 2-5-2Z	-	-	558	180	60.0	67.0	< 1 g
R 2-6	SR 2-6	-	-	-	-	640	227	53.0	63.0	< 2 g
FR 2-6	SFR 2-6	-	-	-	-	640	227	53.0	63.0	< 2 g
-	-	R 2-6-2Z	SR 2-6-2Z	-	-	640	227	53.0	63.0	< 2 g
-	-	FR 2-6-2Z	SFR 2-6-2Z	-	-	640	227	53.0	63.0	< 2 g
R 2	SR 2	R 2-2Z	SR 2-2Z	R 2-2RS	SR 2-2RS	631	219	56.0	67.0	< 2 g
FR 2	SFR 2	FR 2-2Z	SFR 2-2Z	FR 2-2RS	SFR 2-2RS	631	219	56.0	67.0	< 2 g
R 2A	SR 2A	R 2A-2Z	SR 2A-2Z	R 2A-2RS	SR 2A -2RS	640	227	53.0	63.0	< 3 g
FR 2A	SFR 2A	FR 2A-2Z	SFR 2A-2Z	FR 2A-2RS	SFR 2A -2RS	640	227	53.0	63.0	< 3 g
R 155	SR 155	-	-	-	-	359	150	53.0	63.0	< 1 g
FR 155	SFR 155	-	-	-	-	359	150	53.0	63.0	< 1 g
-	-	R 155-2Z	SR 155-2Z	-	-	359	150	53.0	63.0	< 1 g
-	-	FR 155-2Z	SFR 155-2Z	-	-	359	150	53.0	63.0	< 1 g
R 156	SR 156	-	-	-	-	359	150	53.0	63.0	< 1 g
FR 156	SFR 156	-	-	-	-	359	150	53.0	63.0	< 1 g
-	-	R 156-2Z	SR 156-2Z	R 156-2TS	SR 156-2TS	359	150	53.0	63.0	< 1 g
-	-	FR 156-2Z	SFR 156-2Z	FR 156-2TS	SFR 156-2TS	359	150	53.0	63.0	< 1 g
R 166	SR 166	R 166-2Z	SR 166-2Z	R 166-2TS	SR 166-2TS	709	272	50.0	60.0	< 1 g
FR 166	SFR 166	FR 166-2Z	SFR 166-2Z	FR 166-2TS	SFR 166-2TS	709	272	50.0	60.0	< 1 g

33




34

	Dimension (mm)			Dimension (inch)			Dimension (inch)		
	d	D	B	d	D	B	d	D	B
standard									
or flanged									
standard	4.763	12.700	3.967	0.1875	0.5000	0.1562	3/16	1/2	5/32
flanged	4.763	12.700	3.967	0.1875	0.5000	0.1562	3/16	1/2	5/32
standard	4.763	12.700	4.978	0.1875	0.5000	0.1960	3/16	1/2	-
flanged	4.763	12.700	4.978	0.1875	0.5000	0.1960	3/16	1/2	-
standard	4.763	15.875	4.978	0.1875	0.6250	0.1960	3/16	5/8	-
flanged	4.763	15.875	4.978	0.1875	0.6250	0.1960	3/16	5/8	-
standard	6.350	9.525	3.175	0.2500	0.3750	0.1250	1/4	3/8	1/8
flanged	6.350	9.525	3.175	0.2500	0.3750	0.1250	1/4	3/8	1/8
standard	6.350	12.700	3.175	0.2500	0.5000	0.1250	1/4	1/2	1/8
flanged	6.350	12.700	3.175	0.2500	0.5000	0.1250	1/4	1/2	1/8
standard	6.350	12.700	4.763	0.2500	0.5000	0.1875	1/4	1/2	3/16
flanged	6.350	12.700	4.763	0.2500	0.5000	0.1875	1/4	1/2	3/16
standard	6.350	15.875	4.978	0.2500	0.6250	0.1960	1/4	5/8	-
flanged	6.350	15.875	4.978	0.2500	0.6250	0.1960	1/4	5/8	-
standard	6.350	15.875	8.733	0.2500	0.6250	0.3438	1/4	5/8	11/32
standard	6.350	19.050	5.558	0.2500	0.7500	0.2188	1/4	3/4	7/32
standard	6.350	19.050	7.142	0.2500	0.7500	0.2812	1/4	3/4	9/32
standard	7.938	12.700	3.967	0.3125	0.5000	0.1562	5/16	1/2	5/32
flanged	7.938	12.700	3.967	0.3125	0.5000	0.1562	5/16	1/2	5/32
standard	9.525	22.225	5.558	0.3750	0.8750	0.2188	3/8	7/8	7/32
flanged	9.525	22.225	5.558	0.3750	0.8750	0.2188	3/8	7/8	7/32
standard	9.525	22.225	7.142	0.3750	0.8750	0.2812	3/8	7/8	9/32
flanged	9.525	22.225	7.142	0.3750	0.8750	0.2812	3/8	7/8	9/32
standard	9.525	22.225	9.525	0.3750	0.8750	0.3750	3/8	7/8	3/8




Designation/Type						*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Weight (g) approx.
open		2Z		2RS/2TS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
R 3	SR 3	R 3-2ZW.15	-	-	-	1301	488	43.0	53.0	< 3 g
FR 3	SFR 3	-	-	-	-	1301	488	43.0	53.0	< 3 g
-	-	R 3-2Z	SR 3-2Z	R 3-2RS	SR 3-2RS	1301	488	43.0	53.0	< 3 g
-	-	FR 3-2Z	SFR 3-2Z	FR 3-2RS	SFR 3-2RS	1301	488	43.0	53.0	< 5 g
R 3A	SR 3A	R 3A-2Z	SR 3A-2Z	-	-	1480	621	38.0	45.0	< 5 g
FR 3A	SFR 3A	FR 3A-2Z	SFR 3A-2Z	-	-	1480	621	38.0	45.0	< 5 g
R 168	SR 168	R 168-2Z	SR 168-2Z	R 168-2TS	SR 168-2TS	373	172	48.0	56.0	< 1 g
FR 168	SFR 168	FR 168-2Z	SFR 168-2Z	FR 168-2TS	SFR 168-2TS	373	172	48.0	56.0	< 1 g
R 188	SR 188	-	-	-	-	1082	442	40.0	50.0	< 3 g
FR 188	SFR 188	-	-	-	-	1082	442	40.0	50.0	< 3 g
-	-	R 188-2Z	SR 188-2Z	-	-	1082	442	40.0	50.0	< 3 g
-	-	FR 188-2Z	SFR 188-2Z	-	-	1082	442	40.0	50.0	< 3 g
R 4	SR 4	R 4-2Z	SR 4-2Z	R 4-2RS	SR 4-2RS	1480	621	38.0	45.0	< 5 g
FR 4	SFR 4	FR 4-2Z	SFR 4-2Z	FR 4-2RS	SFR 4-2RS	1480	621	38.0	45.0	< 5 g
-	-	WR 4-2Z	WSR 4-2Z	-	-	-	-	-	-	< 8 g
R 4A	SR 4A	-	-	-	-	2336	896	36.0	43.0	< 10 g
-	-	R 4A-2Z	SR 4A-2Z	R 4A-2RS	SR 4A-2RS	2336	896	36.0	43.0	< 10 g
-	-	R 1810-2Z	SR 1810-2Z	-	-	542	276	40.0	48.0	< 2 g
-	-	FR 1810-2Z	SFR 1810-2Z	-	-	542	276	40.0	48.0	< 2 g
R 6	SR 6	-	-	-	-	3332	1422	32.0	38.0	12 g
FR 6	SFR 6	-	-	-	-	3332	1422	32.0	38.0	12 g
-	-	R 6-2Z	SR 6-2Z	R 6-2RS	SR 6-2RS	3332	1422	32.0	38.0	12 g
-	-	FR 6-2Z	SFR 6-2Z	FR 6-2RS	SFR 6-2RS	3332	1422	32.0	38.0	12 g
-	-	WR 6-2Z	WSR 6-2Z	-	-	-	-	-	-	20 g

35

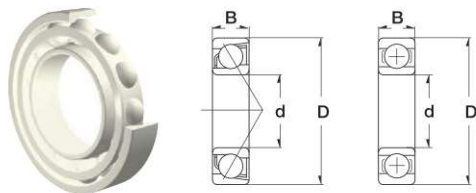


Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		Weight (g) approx.
d	D	B		C, dyn. N	C, stat. N	
8.0	22.0	7.0	608	1976	827	14 g
9.0	24.0	7.0	609	2014	866	16 g
8.0	24.0	8.0	628	2000	854	18 g
9.0	26.0	8.0	629	2745	1190	22 g
8.0	16.0	5.0	688	751	355	4 g
9.0	17.0	5.0	689	796	401	5 g
8.0	19.0	6.0	698	1342	550	8 g
9.0	20.0	6.0	699	1480	649	8 g
10.0	26.0	8.0	6000	2730	1182	18 g
10.0	30.0	9.0	6200	3060	1434	32 g
10.0	35.0	11.0	6300	4860	2070	52 g
12.0	28.0	8.0	6001	3060	1422	22 g
12.0	32.0	10.0	6201	4080	1830	37 g
12.0	37.0	12.0	6301	5820	2520	60 g
15.0	32.0	9.0	6002	3360	1698	31 g
15.0	35.0	11.0	6202	4590	2250	45 g
15.0	42.0	13.0	6302	6840	3270	83 g
17.0	35.0	10.0	6003	3600	1950	41 g
17.0	40.0	12.0	6203	5730	2880	67 g
17.0	47.0	14.0	6303	8160	3990	113 g
17.0	62.0	17.0	6403	13740	6480	270 g
20.0	42.0	12.0	6004	5640	3000	68 g
20.0	47.0	14.0	6204	7680	3960	107 g
20.0	52.0	15.0	6304	9540	4740	145 g

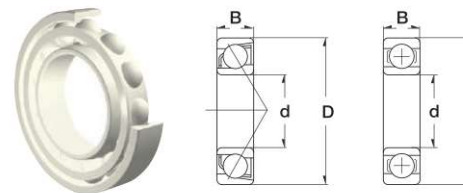

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		Weight (g) approx.
d	D	B		C, dyn. N	C, stat. N	
20.0	72.0	19.0	6404	18420	9000	400 g
25.0	47.0	12.0	6005	6060	3510	79 g
25.0	52.0	15.0	6205	8400	4710	129 g
25.0	62.0	17.0	6305	12360	6720	235 g
25.0	80.0	21.0	6405	21000	11460	530 g
30.0	55.0	13.0	6006	7920	4980	116 g
30.0	62.0	16.0	6206	11700	6780	199 g
30.0	72.0	19.0	6306	16020	9000	345 g
30.0	90.0	23.0	6406	26100	14280	740 g
35.0	62.0	14.0	6007	9600	6180	151 g
35.0	72.0	17.0	6207	15420	9180	284 g
35.0	80.0	21.0	6307	20100	11520	464 g
35.0	100.0	25.0	6407	33120	18900	950 g
40.0	68.0	15.0	6008	10080	6900	190 g
40.0	80.0	18.0	6208	17460	10740	366 g
40.0	90.0	23.0	6308	24300	14400	636 g
40.0	110.0	27.0	6408	37800	21600	1250 g
10.0	19.0	5.0	6800	1030	504	5.5 g
10.0	22.0	6.0	6900	1617	764	10 g
12.0	21.0	5.0	6801	1149	625	6.3 g
12.0	24.0	6.0	6901	1732	880	11 g
15.0	24.0	5.0	6802	1244	752	7.4 g
15.0	28.0	7.0	6902	2593	1355	16 g
17.0	26.0	5.0	6803	1340	874	8.2 g


Keramiklager / Solid Ceramic Bearings

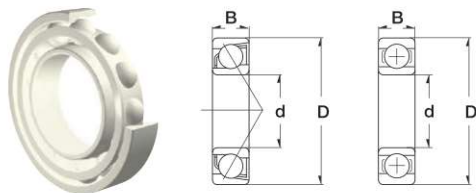

38

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		Weight (g) approx.
d	D	B		C, dyn. N	C, stat. N	
17.0	30.0	7.0	6903	2753	1539	18 g
20.0	32.0	7.0	6804	2409	1477	18 g
20.0	37.0	9.0	6904	3829	2209	38 g
25.0	37.0	7.0	6805	2582	1759	22 g
25.0	42.0	9.0	6905	4201	2724	45 g
30.0	42.0	7.0	6806	2723	2041	27 g
30.0	47.0	9.0	6906	4345	3002	51 g
35.0	47.0	7.0	6807	2837	2293	30 g
35.0	55.0	10.0	6907	6540	4691	80 g
40.0	52.0	7.0	6808	2954	2507	34 g
10.0	26.0	8.0	7000	2268	1290	18 g
10.0	30.0	9.0	7200	3120	1530	30 g
12.0	28.0	8.0	7001	2448	1452	20 g
12.0	32.0	10.0	7201	3390	1890	35 g
15.0	32.0	9.0	7002	2880	1770	28 g
15.0	35.0	11.0	7202	4980	2580	43 g
17.0	35.0	10.0	7003	3048	1932	36 g
17.0	40.0	12.0	7203	5028	3228	62 g
20.0	42.0	12.0	7004	6300	3612	67 g
20.0	47.0	14.0	7204	8760	4920	100 g
25.0	47.0	12.0	7005	5832	3750	89 g
25.0	52.0	15.0	7205	8400	5232	146 g
30.0	55.0	13.0	7006	7500	5172	130 g
30.0	62.0	16.0	7206	11700	7500	222 g

Keramiklager / Solid Ceramic Bearings

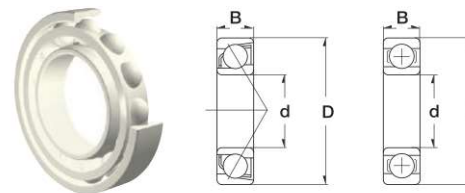


39

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		Weight (g) approx.
d	D	B		C, dyn. N	C, stat. N	
35.0	62.0	14.0	7007	9660	6960	173 g
35.0	72.0	17.0	7207	15420	10200	318 g
40.0	68.0	15.0	7008	10260	8040	215 g
40.0	80.0	18.0	7208	19500	13620	406 g
45.0	75.0	16.0	7009	12720	10140	271 g
45.0	85.0	19.0	7209	20340	14940	467 g
50.0	80.0	16.0	7010	14040	11400	288 g
50.0	90.0	20.0	7210	21420	16020	521 g

Dimension (mm)				Designation/Type	*Load Rating	
d	D	B1	B2		C, dyn. N	C, stat. N
12.00	47.00	17.00	31.00	UC 201	7500	4500
15.00	47.00	17.00	31.00	UC 202	7500	4500
17.00	47.00	17.00	31.00	UC 203	7500	4500
20.00	47.00	17.00	31.00	UC 204	10000	6300
25.00	52.00	17.00	34.10	UC 205	11000	7100
30.00	62.00	19.00	38.10	UC 206	15200	10200
35.00	72.00	20.00	42.90	UC 207	20100	18100


Hybridkugellager / Hybrid Bearings

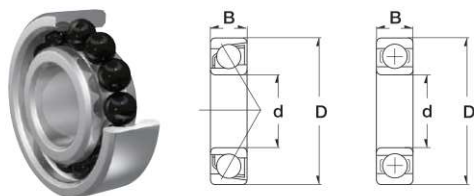

40

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		Weight (g) approx.
d	D	B		C, dyn. N	C, stat. N	
3.0	7.0	2.0	HYB 683	187	67	1 g
3.0	8.0	3.0	HYB 693	335	108	1 g
4.0	8.0	2.0	HYB MR 84	237	85	1 g
4.0	9.0	2.5	HYB 684	385	136	2 g
4.0	10.0	3.0	HYB MR 104	427	163	2 g
4.0	11.0	4.0	HYB 694	574	210	2 g
5.0	8.0	2.0	HYB MR 85	131	54	1 g
5.0	10.0	3.0	HYB MR 105	259	101	2 g
5.0	11.0	3.0	HYB 685	430	169	2 g
5.0	11.0	4.0	HYB MR 115	430	169	1 g
5.0	13.0	4.0	HYB 695	646	259	3 g
6.0	10.0	2.5	HYB MR 106	298	131	1 g
6.0	12.0	3.0	HYB MR 126	430	177	2 g
6.0	13.0	3.5	HYB 686	649	265	3 g
6.0	15.0	5.0	HYB 696	804	314	4 g
7.0	14.0	3.5	HYB 687	704	308	4 g
7.0	17.0	5.0	HYB 697	963	431	6 g
8.0	12.0	2.5	HYB MR 128	326	164	1 g
8.0	14.0	3.5	HYB MR 148	490	232	3 g
8.0	16.0	4.0	HYB 688	751	355	4 g
8.0	19.0	6.0	HYB 698	1342	550	8 g
2.38	4.763	1.588	HYB R 133	86	32	1 g
3.175	6.35	2.38	HYB R 144	170	58	1 g
3.175	7.938	2.779	HYB R 2-5	335	108	1 g


Hybridkugellager / Hybrid Bearings

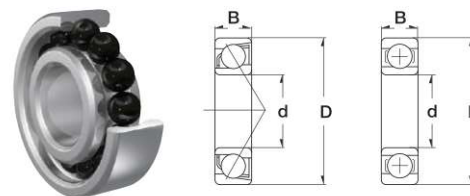

41

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		Weight (g) approx.
d	D	B		C, dyn. N	C, stat. N	
3.175	9.525	3.967	HYB R 2	379	131	2 g
3.967	7.938	2.779	HYB R 155	215	90	1 g
4.763	9.525	3.175	HYB R 166	425	163	1 g
4.763	12.7	3.967	HYB R 3	781	293	3 g
6.35	9.525	3.175	HYB R 168	224	103	1 g
6.35	12.7	3.175	HYB R 188	549	265	3 g
6.35	15.875	4.978	HYB R 4	888	373	5 g
9.525	22.225	5.558	HYB R 6	1994	853	12 g
8.0	22.0	7.0	HYB 608	1976	827	14 g
9.0	24.0	7.0	HYB 609	2014	866	16 g
8.0	24.0	8.0	HYB 628	2000	854	18 g
9.0	26.0	8.0	HYB 629	2745	1190	22 g
8.0	16.0	5.0	HYB 688	751	355	4 g
9.0	17.0	5.0	HYB 689	796	401	5 g
8.0	19.0	6.0	HYB 698	1342	550	8 g
9.0	20.0	6.0	HYB 699	1480	649	8 g
10.0	26.0	8.0	HYB 6000	2730	1182	18 g
10.0	30.0	9.0	HYB 6200	3060	1434	32 g
10.0	35.0	11.0	HYB 6300	4860	2070	52 g
12.0	28.0	8.0	HYB 6001	3060	1422	22 g
12.0	32.0	10.0	HYB 6201	4080	1830	37 g
12.0	37.0	12.0	HYB 6301	5820	2520	60 g
15.0	32.0	9.0	HYB 6002	3360	1698	31 g


Hybridkugellager / Hybrid Bearings

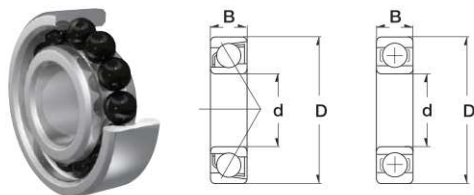

42



Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		Weight (g) approx.
d	D	B		C, dyn. N	C, stat. N	
15.0	35.0	11.0	HYB 6202	4590	2250	45 g
15.0	42.0	13.0	HYB 6302	6840	3270	83 g
17.0	35.0	10.0	HYB 6003	3600	1950	41 g
17.0	40.0	12.0	HYB 6203	5730	2880	67 g
17.0	47.0	14.0	HYB 6303	8160	3990	113 g
17.0	62.0	17.0	HYB 6403	13740	6480	270 g
20.0	42.0	12.0	HYB 6004	5640	3000	68 g
20.0	47.0	14.0	HYB 6204	7680	3960	107 g
20.0	52.0	15.0	HYB 6304	9540	4740	145 g
20.0	72.0	19.0	HYB 6404	18420	9000	400 g
25.0	47.0	12.0	HYB 6005	6060	3510	79 g
25.0	52.0	15.0	HYB 6205	840	4710	129 g
25.0	62.0	17.0	HYB 6305	12360	6720	235 g
25.0	80.0	21.0	HYB 6405	21000	11460	530 g
30.0	55.0	13.0	HYB 6006	7920	4980	116 g
30.0	62.0	16.0	HYB 6206	11700	6780	199 g
30.0	72.0	19.0	HYB 6306	16020	9000	345 g
30.0	90.0	23.0	HYB 6406	26100	14280	740 g
35.0	62.0	14.0	HYB 6007	9600	6180	151 g
35.0	72.0	17.0	HYB 6207	15420	9180	284 g
35.0	80.0	21.0	HYB 6307	20100	11520	464 g
35.0	100.0	25.0	HYB 6407	33120	18900	950 g
40.0	68.0	15.0	HYB 6008	10080	6900	190 g
40.0	80.0	18.0	HYB 6208	17460	10740	366 g

Hybridkugellager / Hybrid Bearings

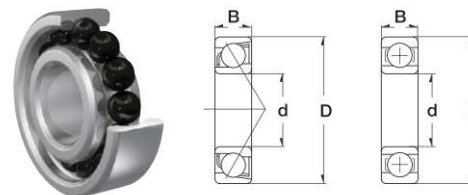

43

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		Weight (g) approx.
d	D	B		C, dyn. N	C, stat. N	
40.0	90.0	23.0	HYB 6308	24300	14400	636 g
40.0	110.0	27.0	HYB 6408	37800	21600	1250 g
10.0	19.0	5.0	HYB 6800	1030	504	5.5 g
10.0	22.0	6.0	HYB 6900	1617	764	10 g
12.0	21.0	5.0	HYB 6801	1149	625	6.3 g
12.0	24.0	6.0	HYB 6901	1732	880	11 g
15.0	24.0	5.0	HYB 6802	1244	752	7.4 g
15.0	28.0	7.0	HYB 6902	2593	1355	16 g
17.0	26.0	5.0	HYB 6803	1340	874	8.2 g
17.0	30.0	7.0	HYB 6903	2753	1539	18 g
20.0	32.0	7.0	HYB 6804	2409	1477	18 g
20.0	37.0	9.0	HYB 6904	3829	2209	38 g
25.0	37.0	7.0	HYB 6805	2582	1759	22 g
25.0	42.0	9.0	HYB 6905	4201	2724	45 g
30.0	42.0	7.0	HYB 6806	2723	2041	27 g
30.0	47.0	9.0	HYB 6906	4345	3002	51 g
35.0	47.0	7.0	HYB 6807	2837	2293	30 g
35.0	55.0	10.0	HYB 6907	6540	4691	80 g
40.0	52.0	7.0	HYB 6808	2954	2507	34 g
10.0	26.0	8.0	HYB 7000	2268	1290	18 g
10.0	30.0	9.0	HYB 7200	3120	1530	30 g
12.0	28.0	8.0	HYB 7001	2448	1452	20 g
12.0	32.0	10.0	HYB 7201	3390	1890	35 g



Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		Weight (g) approx.
d	D	B		C, dyn. N	C, stat. N	
15.0	32.0	9.0	HYB 7002	2880	1770	28 g
15.0	35.0	11.0	HYB 7202	4980	2580	43 g
17.0	35.0	10.0	HYB 7003	3048	1932	36 g
17.0	40.0	12.0	HYB 7203	5028	3228	62 g
20.0	42.0	12.0	HYB 7004	6300	3612	67 g
20.0	47.0	14.0	HYB 7204	8760	4920	100 g
25.0	47.0	12.0	HYB 7005	5832	3750	89 g
25.0	52.0	15.0	HYB 7205	8400	5232	146 g
30.0	55.0	13.0	HYB 7006	7500	5172	130 g
30.0	62.0	16.0	HYB 7206	11700	7500	222 g
35.0	62.0	14.0	HYB 7007	9660	6960	173 g
35.0	72.0	17.0	HYB 7207	15420	10200	318 g
40.0	68.0	15.0	HYB 7008	10260	8040	215 g
40.0	80.0	18.0	HYB 7208	19500	13620	406 g
45.0	75.0	16.0	HYB 7009	12720	10140	271 g
45.0	85.0	19.0	HYB 7209	20340	14940	467 g
50.0	80.0	16.0	HYB 7010	14040	11400	288 g
50.0	90.0	20.0	HYB 7210	21420	16020	521 g



Produktfokus / Product focus



ZON™

Keramiklager
Solid Ceramic Bearings



- ✓ Spannungsisolierte Elektromotoren
Voltage isolated electrical motors
- ✓ Gasturbinen
Gas turbine engines
- ✓ Anwendungen in chemisch aggressiven Medien
Chemically resistant applications
- ✓ Anwendungen in nassen Medien
Wet environments
- ✓ Vakuumpumpen
Vacuum process equipment
- ✓ Elektrische Ausrüstungen
Electro equipment
- ✓ Öfen
Furnaces

Vollkeramische Lager können noch dort verwendet werden, wo herkömmliche Lager nicht mehr eingesetzt werden können. Keramik ist extrem korrosionsbeständig, nicht magnetisch, nicht leitend und hitzebeständig.

Full Ceramic bearings are normally used in extreme operating environments where standard bearings fail.

The advantage of solid Ceramic Bearings is that they are corrosion resistant, non magnetic, non conductive and can withstand extreme heat.

SIEHE SEITE 36 / SEE PAGE 36

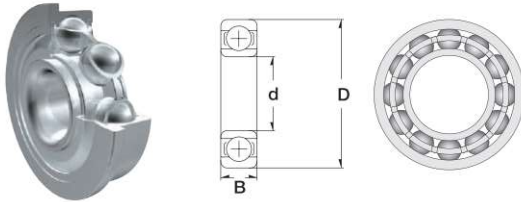

46


	Dimension (mm)			Dimension (inch)			Dimension (inch)		
	d	D	B	d	D	B	d	D	B
standard	12.700	19.050	3.967	0.5000	0.7500	0.1562	1/2	3/4	5/32
standard	12.700	28.575	6.350	0.5000	1.1250	0.2500	1/2	1 1/8	1/4
standard	12.700	28.575	7.938	0.5000	1.1250	0.3125	1/2	1 1/8	5/16
flanged	12.700	28.575	7.938	0.5000	1.1250	0.3125	1/2	1 1/8	5/16
standard	12.700	33.338	9.525	0.5000	1.3125	0.3750	1/2	1 5/16	3/8
standard	15.875	22.225	3.967	0.6250	0.8750	0.1562	5/8	7/8	5/32
standard	15.875	34.925	7.142	0.6250	1.3750	0.2812	5/8	1 3/8	9/32
standard	15.875	34.925	8.733	0.6250	1.3750	0.3438	5/8	1 3/8	11/32
standard	15.875	39.688	11.113	0.6250	1.5625	0.4375	5/8	1 9/16	7/16
standard	19.050	25.400	3.967	0.7500	1.0000	0.1562	3/4	1	5/32
standard	19.050	41.275	7.938	0.7500	1.6250	0.3125	3/4	1 5/8	5/16
standard	19.050	41.275	11.113	0.7500	1.6250	0.4375	3/4	1 5/8	7/16
standard	19.050	47.625	14.288	0.7500	1.8750	0.5625	3/4	1 7/8	9/16
standard	22.225	47.625	9.525	0.8750	1.8750	0.3750	7/8	1 7/8	3/8
standard	22.225	47.625	12.700	0.8750	1.8750	0.5000	7/8	1 7/8	1/2
standard	22.225	50.800	14.288	0.8750	2.0000	0.5625	7/8	2	9/16
standard	25.400	50.800	9.525	1.0000	2.0000	0.3750	1	2	3/8
standard	25.400	50.800	12.700	1.0000	2.0000	0.5000	1	2	1/2
standard	25.400	57.150	15.875	1.0000	2.2500	0.6250	1	2 1/4	5/8
standard	28.575	53.975	9.500	1.1250	2.1250	0.3740	1 1/8	2 1/8	3/8
standard	28.575	53.975	12.700	1.1250	2.1250	0.5000	1 1/8	2 1/8	1/2
standard	28.575	63.500	15.875	1.1250	2.5000	0.6250	1 1/8	2 1/5	5/8
standard	31.750	57.150	9.525	1.2500	2.2500	0.3750	1 1/4	2 1/4	3/8
standard	31.750	57.150	12.700	1.2500	2.2500	0.5000	1 1/4	2 1/4	1/2
standard	31.750	69.850	17.463	1.2500	2.7500	0.6875	1 1/4	2 3/4	11/16
standard	34.925	63.500	11.113	1.3750	2.5000	0.4375	1 3/8	2 1/2	7/16
standard	34.925	63.500	14.288	1.3750	2.5000	0.5625	1 3/8	2 1/2	9/16
standard	38.100	82.550	19.050	1.5000	3.2500	0.7500	1 1/2	3 1/4	3/4



Designation/Type						*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Weight (g) approx.
open		2Z		2RS/2TS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
-	-	R 1212-2Z	SR 1212-2Z	-	-	9400	5500	24.0	-	5 g
R 8	SR 8	-	-	-	-	5108	2413	27.0	32.0	25 g
-	-	R 8-2Z	SR 8-2Z	R 8-2RS	SR 8-2RS	5108	2413	27.0	32.0	25 g
-	-	FR 8-2Z	SFR 8-2Z	-	-	5108	2413	27.0	32.0	25 g
RLS 4	SRLS 4	RLS 4-2Z	-	RLS 4-2RS	SRLS 4-2RS	6950	3220	21.0	28.5	37 g
-	-	RI 1458-2Z	SRI 1458-2Z	-	-	9900	6300	20.0	-	7 g
R 10	-	-	-	-	-	5988	3287	21.0	25.0	38 g
-	-	R 10-2Z	SR 10-2Z	R 10-2RS	SR 10-2RS	5988	3287	21.0	25.0	40 g
RLS 5	SRLS 5	RLS 5-2Z	-	RLS 5-2RS	SRLS 5-2RS	10900	5250	18.0	-	67 g
-	-	R 1634-2Z	SR 1634-2Z	-	-	10300	7000	17.0	21.0	9 g
R 12	-	-	-	-	-	9378	5057	17.0	21.0	65 g
-	-	R 12-2Z	SR 12-2Z	R 12-2RS	SR 12-2RS	9378	5057	17.0	21.0	70 g
RLS 6	SRLS 6	RLS 6-2Z	-	RLS 6-2RS	SRLS 6-2RS	14200	6700	15.5	-	109 g
R 14	-	-	-	-	-	12000	6400	15.0	-	78 g
-	-	R 14-2Z	SR 14-2Z	R 14-2RS	SR 14-2RS	12000	6400	15.0	-	102 g
RLS 7	-	RLS 7-2Z	-	RLS 7-2RS	-	14400	7000	14.3	-	116 g
R 16	-	-	-	-	-	11800	7200	13.6	-	85 g
-	-	R 16-2Z	SR 16-2Z	R 16-2RS	SR 16-2RS	11800	7200	13.6	-	112 g
RLS 8	SRLS 8	RLS 8-2Z	-	RLS 8-2RS	SRLS 8-2RS	-	-	-	-	174 g
R 18	-	-	-	-	-	11700	7300	13.0	-	88 g
-	-	R 18-2Z	-	R 18-2RS	-	11700	7300	13.0	-	118 g
RLS 9	-	RLS 9-2Z	-	RLS 9-2RS	-	22000	11300	11.7	-	219 g
R 20	-	-	-	-	-	12800	8700	12.0	-	96 g
-	-	R 20-2Z	-	R 20-2RS	-	12800	8700	12.0	-	128 g
RLS 10	SRLS 10	RLS 10-2Z	-	RLS 10-2RS	SRLS 10-2RS	27700	15000	10.6	-	310 g
R 22	-	-	-	-	-	14400	9360	11.1	-	134 g
-	-	R 22-2Z	-	R 22-2RS	-	14400	9360	11.1	-	162 g
RLS 12	SRLS 12	-	-	RLS 12-2RS	SRLS 12-2RS	30200	17500	9.8	-	512 g

47

Zöllige Radialrollenkugellager (Sondergrößen) / Commercial Inch Series

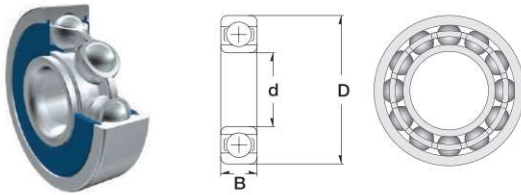


48

Dimension (mm)			Dimension (inch)			Dimension (inch)		
d	D	B	d	D	B	d	D	B
4.762	17.462	6.350	0.188	0.688	0.250	3/16	11/16	1/4
4.762	17.462	7.937	0.188	0.688	0.313	3/16	11/16	5/16
6.350	17.462	6.350	0.250	0.688	0.250	1/4	11/16	1/4
6.350	17.462	7.937	0.250	0.688	0.313	1/4	11/16	5/16
7.937	22.225	7.143	0.313	0.875	0.281	5/16	7/8	9/32
7.937	22.225	8.731	0.313	0.875	0.344	5/16	7/8	11/32
9.525	22.225	7.143	0.375	0.875	0.281	3/8	7/8	9/32
9.525	22.225	8.731	0.375	0.875	0.344	3/8	7/8	11/32
7.937	23.018	7.937	0.313	0.906	0.313	5/16	29/32	5/16
9.525	23.018	7.937	0.375	0.906	0.313	3/8	29/32	5/16
11.112	23.018	7.937	0.438	0.906	0.313	7/16	29/32	5/16
9.525	28.575	9.525	0.375	1.125	0.375	3/8	1 1/8	3/8
11.112	28.575	9.525	0.438	1.125	0.375	7/16	1 1/8	3/8
12.700	28.575	9.525	0.500	1.125	0.375	1/2	1 1/8	3/8
11.112	34.925	11.112	0.438	1.375	0.438	7/16	1 3/8	7/16
12.700	34.925	11.112	0.500	1.375	0.438	1/2	1 3/8	7/16
14.287	34.925	11.112	0.563	1.375	0.438	9/16	1 3/8	7/16
15.875	34.925	11.112	0.625	1.375	0.438	5/8	1 3/8	7/16
15.875	41.275	12.700	0.625	1.625	0.500	5/8	1 5/8	1/2
19.050	44.450	12.700	0.750	1.750	0.500	3/4	1 3/4	1/2
22.225	50.800	14.287	0.875	2.000	0.563	7/8	2	9/16

49

Designation/Type				*Load Rating (only 100 Cr6)		Weight (g) approx.
2Z		2RS		C, dyn. N	C, stat. N	
Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless			
1601-2Z	S1601-2Z			1308	650	5 g
		1601-2RS	S1601-2RS	1308	650	5 g
1602-2Z	S1602-2Z			1308	650	6 g
		1602-2RS	S1602-2RS	1308	650	6 g
1603-2Z	S1603-2Z			2065	1014	9 g
		1603-2RS	S1603-2RS	2065	1014	9 g
1604-2Z	S1604-2Z			2065	1014	8 g
		1604-2RS	S1604-2RS	2065	1014	8 g
1605-2Z	S1605-2Z	1605-2RS	S1605-2RS	2065	1014	16 g
1606-2Z	S1606-2Z	1606-2RS	S1606-2RS	2065	1014	21 g
1607-2Z	S1607-2Z	1607-2RS	S1607-2RS	1780	1020	22 g
1614-2Z	S1614-2Z	1614-2RS	S1614-2RS	1780	1020	35 g
1615-2Z	S1615-2Z	1615-2RS	S1615-2RS	1780	1020	32 g
1616-2Z	S1616-2Z	1616-2RS	S1616-2RS	1780	1020	29 g
1620-2Z	S1620-2Z	1620-2RS	S1620-2RS	2670	1575	45 g
1621-2Z	S1621-2Z	1621-2RS	S1621-2RS	2670	1575	50 g
1622-2Z	S1622-2Z	1622-2RS	S1622-2RS	2670	1575	46 g
1623-2Z	S1623-2Z	1623-2RS	S1623-2RS	2670	1575	40 g
1628-2Z	S1628-2Z	1628-2RS	S1628-2RS	3284	2020	72 g
1635-2Z	S1635-2Z	1635-2RS	S1635-2RS	3284	2020	84 g
1640-2Z	S1640-2Z	1640-2RS	S1640-2RS	4895	3155	111 g

Dünnringlager / Thin Section Series





50

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	10.0	15.0	3.0	61700	S61700	-	-	-	-
flanged	10.0	15.0	3.0	F 61700	SF 61700	-	-	-	-
standard	10.0	15.0	4.0	-	-	61700-2Z	S61700-2Z	61700-2RS	S61700-2RS
flanged	10.0	15.0	4.0	-	-	F 61700-2Z	SF 61700-2Z	F 61700-2RS	SF 61700-2RS
standard	10.0	19.0	5.0	61800	S61800	61800-2Z	S61800-2Z	61800-2RS	S61800-2RS
flanged	10.0	19.0	5.0	F 61800	SF 61800	F 61800-2Z	SF 61800-2Z	F 61800-2RS	SF 61800-2RS
standard	10.0	19.0	6.0	62800	-	62800-2Z	-	62800-2RS	-
standard	10.0	19.0	7.0	63800	S63800	63800-2Z	S63800-2Z	63800-2RS	-
flanged	10.0	19.0	7.0	F 63800	SF 63800	F 63800-2Z	SF 63800-2Z	-	-
standard	10.0	22.0	6.0	61900	S61900	61900-2Z	S61900-2Z	61900-2RS	S61900-2RS
flanged	10.0	22.0	6.0	F 61900	SF 61900	F 61900-2Z	SF 61900-2Z	F 61900-2RS	SF 61900-2RS
standard	11.0	22.0	6.0	-	-	619/11-2Z	-	-	-
standard	12.0	18.0	4.0	61701	S61701	61701-2Z	S61701-2Z	61701-2RS	S61701-2RS
flanged	12.0	18.0	4.0	F 61701	SF 61701	F 61701-2Z	SF 61701-2Z	F 61701-2RS	SF 61701-2RS
standard	12.0	21.0	5.0	61801	S61801	61801-2Z	S61801-2Z	61801-2RS	S61801-2RS
flanged	12.0	21.0	5.0	F 61801	SF 61801	F 61801-2Z	SF 61801-2Z	F 61801-2RS	SF 61801-2RS
standard	12.0	21.0	6.0	62801	-	62801-2Z	-	62801-2RS	-
standard	12.0	21.0	7.0	63801	-	63801-2Z	-	63801-2RS	-
standard	12.0	24.0	6.0	61901	S61901	61901-2Z	S61901-2Z	61901-2RS	S61901-2RS
flanged	12.0	24.0	6.0	F 61901	SF 61901	F 61901-2Z	SF 61901-2Z	F 61901-2RS	SF 61901-2RS
standard	12.0	24.0	6.0	61901.T9H	-	-	-	-	-
standard	13.0	24.0	6.0	619/13	-	-	-	-	-
standard	13.0	24.0	6.0	619/13.TNH	-	-	-	-	-
standard	15.0	21.0	4.0	61702	S61702	61702-2Z	S61702-2Z	61702-2RS	S61702-2RS
flanged	15.0	21.0	4.0	F 61702	SF 61702	F 61702-2Z	SF 61702-2Z	F 61702-2RS	SF 61702-2RS
standard	15.0	24.0	5.0	61802	S61802	61802-2Z	S61802-2Z	61802-2RS	S61802-2RS
flanged	15.0	24.0	5.0	F61802	SF 61802	F 61802-2Z	SF 61802-2Z	F 61802-2RS	SF 61802-2RS
standard	15.0	24.0	7.0	63802	-	63802-2Z	-	63802-2RS	-
standard	15.0	28.0	7.0	61902	S61902	61902-2Z	S61902-2Z	61902-2RS	S61902-2RS
flanged	15.0	28.0	7.0	F 61902	SF 61902	F 61902-2Z	SF 61902-2Z	F 61902-2RS	SF 61902-2RS

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3
 Weitere Abmessungen auf Anfrage / Non-standard sizes on request

51



*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
855	435	15.0	17.0	W	< 2 g
855	435	15.0	17.0	W	< 2 g
855	435	15.0	17.0	W	< 2 g
855	435	15.0	17.0	W	< 2 g
1716	840	37.0	43.0	J	< 6 g
1716	840	37.0	43.0	J	< 6 g
-	-	-	-	J	< 7 g
1716	840	37.0	43.0	J	< 8 g
1716	840	37.0	43.0	J	< 8 g
2695	1273	34.0	41.0	J	10 g
2695	1273	34.0	41.0	J	11 g
-	-	-	-	J	14 g
926	530	13.0	15.0	W	< 4 g
926	530	13.0	15.0	W	< 4 g
1915	1041	33.0	39.0	J	< 7 g
1915	1041	33.0	39.0	J	< 9 g
-	-	-	-	J	< 9 g
1915	1041	33.0	39.0	J	10 g
2886	1466	31.0	36.0	J	10 g
2886	1466	31.0	36.0	J	12 g
2886	1466	31.0	36.0	J	10 g
2886	1466	31.0	36.0	J	10 g
2886	1466	31.0	36.0	J	10 g
2886	1466	31.0	36.0	J	10 g
937	582	11.0	13.0	W	< 4 g
937	582	11.0	13.0	W	< 4 g
2073	1253	28.0	33.0	J	< 9 g
2073	1253	28.0	33.0	J	10 g
2073	1253	28.0	33.0	J	11 g
4321	2259	26.0	30.0	J	15 g
4321	2259	26.0	30.0	J	18 g



standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	17.0	23.0	4.0	61703	S61703	61703-2Z	S61703-2Z	61703-2RS	S61703-2RS
flanged	17.0	23.0	4.0	F 61703	SF 61703	F 61703-2Z	SF 61703-2Z	F 61703-2RS	SF 61703-2RS
standard	17.0	26.0	5.0	61803	S61803	61803-2Z	S61803-2Z	61803-2RS	S61803-2RS
flanged	17.0	26.0	5.0	F 61803	SF 61803	F 61803-2Z	SF 61803-2Z	F 61803-2RS	SF 61803-2RS
standard	17.0	26.0	7.0	-	-	63803-2Z	-	63803-2RS	-
standard	17.0	30.0	7.0	61903	S61903	61903-2Z	S61903-2Z	61903-2RS	S61903-2RS
flanged	17.0	30.0	7.0	F 61903	SF 61903	F 61903-2Z	SF 61903-2Z	F 61903-2RS	SF 61903-2RS
standard	17.0	32.0	8.0	-	-	Y 17-2Z	-	-	-
standard	17.0	32.0	8.0	Y 17.C3	-	-	-	-	-
standard	20.0	27.0	4.0	61704	S61704	61704-2Z	S61704-2RS	61704-2Z	S61704-2RS
flanged	20.0	27.0	4.0	F 61704	SF 61704	F 61704-2Z	SF 61704-2RS	F 61704-2Z	SF 61704-2RS
standard	20.0	32.0	7.0	61804	S61804	61804-2Z	S61804-2Z	61804-2RS	S61804-2RS
flanged	20.0	32.0	7.0	F 61804	SF 61804	F 61804-2Z	SF 61804-2Z	F 61804-2RS	SF 61804-2RS
standard	20.0	37.0	9.0	61904	S61904	61904-2Z	S61904-2Z	61904-2RS	S61904-2RS
flanged	20.0	37.0	9.0	F 61904	SF 61904	F 61904-2Z	SF 61904-2Z	F 61904-2RS	SF 61904-2RS
standard	25.0	32.0	4.0	61705	S61705	61705-2Z	S61705-2Z	61705-2RS	S61705-2RS
flanged	25.0	32.0	4.0	F 61705	SF 61705	F 61705-2Z	SF 61705-2Z	F 61705-2RS	SF 61705-2RS
standard	25.0	37.0	7.0	61805	S61805	61805-2Z	S61805-2Z	61805-2RS	S61805-2RS
flanged	25.0	37.0	7.0	F 61805	SF 61805	F 61805-2Z	SF 61805-2Z	F 61805-2RS	SF 61805-2RS
standard	25.0	42.0	9.0	61905	S61905	61905-2Z	S61905-2Z	61905-2RS	S61905-2RS
flanged	25.0	42.0	9.0	F 61905	SF 61905	F 61905-2Z	SF 61905-2Z	F 61905-2RS	SF 61905-2RS
standard	30.0	37.0	4.0	61706	S61706	61706-2Z	S61706-2Z	61706-2RS	S61706-2RS
flanged	30.0	37.0	4.0	F 61706	SF 61706	F 61706-2Z	SF 61706-2Z	F 61706-2RS	SF 61706-2RS
standard	30.0	42.0	7.0	61806	S61806	61806-2Z	S61806-2Z	61806-2RS	S61806-2RS
flanged	30.0	42.0	7.0	F 61806	SF 61806	F 61806-2Z	SF 61806-2Z	F 61806-2RS	SF 61806-2RS
standard	30.0	47.0	9.0	61906	S61906	61906-2Z	S61906-2Z	61906-2RS	S61906-2RS
flanged	30.0	47.0	9.0	F 61906	SF 61906	F 61906-2Z	SF 61906-2Z	F 61906-2RS	SF 61906-2RS
standard	35.0	44.0	5.0	61707	-	61707-2Z	-	61707-2RS	-
standard	35.0	47.0	7.0	61807	S61807	61807-2Z	-	61807-2RS	S61807-2RS
standard	35.0	55.0	10.0	61907	S61907	61907-2Z	-	61907-2RS	S61907-2RS
standard	40.0	50.0	6.0	61708	S61708	61708-2Z	-	61708-2RS	S61708-2RS

*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
1000	658	9.5	11.0	W	< 5 g
1000	658	9.5	11.0	W	< 5 g
2233	1456	26.0	30.0	J	< 9 g
2233	1456	26.0	30.0	J	10 g
2233	1456	26.0	30.0	J	11 g
4588	2565	23.0	38.0	J	10 g
4588	2565	23.0	38.0	J	12 g
-	-	-	-	J	14 g
-	-	-	-	J	14 g
1402	729	8.5	10.0	W	< 6 g
1402	729	8.5	10.0	W	< 6 g
4015	2462	21.0	25.0	J	18 g
4015	2462	21.0	25.0	J	20 g
6381	3682	19.0	23.0	J	40 g
6381	3682	19.0	23.0	J	43 g
1091	838	7.0	8.0	W	< 8 g
1091	838	7.0	8.0	W	< 8 g
4303	2932	18.0	21.0	J	24 g
4303	2932	18.0	21.0	J	27 g
7001	4540	16.0	19.0	J	47 g
7001	4540	16.0	19.0	J	47 g
1143	947	5.5	7.0	W	< 9 g
1143	947	5.5	7.0	W	< 9 g
4538	3402	15.0	18.0	J	27 g
4538	3402	15.0	18.0	J	29 g
7242	5003	14.0	17.0	J	53 g
7242	5003	14.0	17.0	J	57 g
1866	1635	4.9	6.0	W	15 g
4729	3821	13.0	16.0	J	32 g
10900	7818	12.0	14.0	W	88 g
2516	2233	4.3	5.0	J	23 g

Dünnringlager / Thin Section Series



54


standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	40.0	52.0	7.0	61808	S61808	61808-2Z	-	61808-2RS	S61808-2RS
standard	40.0	62.0	12.0	61908	S61908	61908-2Z	-	61908-2RS	S61908-2RS
standard	45.0	55.0	6.0	61709	S61709	61709-2Z	-	61709-2RS	S61709-2RS
standard	45.0	58.0	7.0	61809	S61809	61809-2Z	-	61809-2RS	S61809-2RS
standard	45.0	68.0	12.0	61909	S61909	61909-2Z	-	61909-2RS	S61909-2RS
standard	50.0	65.0	7.0	61810	S61810	61810-2Z	-	61810-2RS	S61810-2RS
standard	50.0	72.0	12.0	61910	S61910	61910-2Z	-	61910-2RS	S61910-2RS
standard	55.0	72.0	9.0	61811	S61811	61811-2Z	-	61811-2RS	S61811-2RS
standard	55.0	80.0	13.0	61911	S61911	61911-2Z	-	61911-2RS	S61911-2RS
standard	60.0	78.0	10.0	61812	S61812	61812-2Z	-	61812-2RS	S61812-2RS
standard	60.0	85.0	13.0	61912	S61912	61912-2Z	-	61912-2RS	S61912-2RS
standard	65.0	85.0	10.0	61813	S61813	61813-2Z	-	61813-2RS	S61813-2RS
standard	65.0	90.0	13.0	61913	S61913	61913-2Z	-	61913-2RS	S61913-2RS
standard	70.0	90.0	10.0	61814	S61814	61814-2Z	-	61814-2RS	S61814-2RS
standard	70.0	100.0	16.0	61914	S61914	61914-2Z	-	61914-2RS	S61914-2RS
standard	75.0	95.0	10.0	61815	S61815	61815-2Z	-	61815-2RS	S61815-2RS
standard	75.0	105.0	16.0	61915	S61915	61915-2Z	-	61915-2RS	S61915-2RS
standard	80.0	100.0	10.0	61816	S61816	61816-2Z	-	61816-2RS	S61816-2RS
standard	80.0	110.0	16.0	61916	S61916	61916-2Z	-	61916-2RS	S61916-2RS
standard	85.0	110.0	13.0	61817	S61817	61817-2Z	-	61817-2RS	S61817-2RS
standard	85.0	120.0	18.0	61917	S61917	61917-2Z	-	61917-2RS	S61917-2RS
standard	90.0	115.0	13.0	61818	S61818	61818-2Z	-	61818-2RS	S61818-2RS
standard	90.0	125.0	18.0	61918	S61918	61918-2Z	-	61918-2RS	S61918-2RS
standard	95.0	120.0	13.0	61819		61819-2Z		61819-2RS	
standard	95.0	120.0	13.0	61919		61919-2Z		61919-2RS	

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3

55

*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
4923	4178	12.0	14.0	J	35 g
13678	9968	11.0	13.0	J	132 g
2580	2397	3.9	4.6	W	25 g
6187	5381	11.0	13.0	J	42 g
14100	10830	9.7	11.0	J	148 g
6610	6090	9.6	11.0	J	65 g
14540	11710	9.0	11.0	J	145 g
8800	8100	8.7	10.0	J	84 g
16600	14100	8.1	9.6	J	185 g
11500	10600	8.0	9.4	J	105 g
20200	17300	7.5	8.9	J	192 g
11900	11500	7.3	8.6	J	126 g
17400	16100	7.1	8.4	J	212 g
12100	11900	6.8	8.1	J	134 g
23700	21200	6.4	7.6	J	344 g
12500	12900	12.5	12.9	J	144 g
24400	22600	6.1	7.2	J	365 g
12700	13300	12.7	13.3	J	150 g
25000	24000	5.7	6.8	J	384 g
18700	19000	5.6	6.6	J	266 g
31900	29600	5.3	6.3	J	540 g
19000	19700	5.3	6.3	J	280 g
32800	31600	5.1	6.0	J	570 g
18500	19500	5.5	6.5	J	270 g
18500	19500	5.5	6.5	J	270 g

Dünnringlager / Thin Section Series



56


standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	100.0	125.0	13.0	61820	S61820	61820-2Z	-	61820-2RS	S61820-2RS
standard	100.0	140.0	20.0	61920	S61920	61920-2Z	-	61920-2RS	S61920-2RS
standard	105.0	130.0	13.0	61821	S61821	61821-2Z	-	61821-2RS	S61821-2RS
standard	105.0	145.0	20.0	61921	S61921	61921-2Z	-	61921-2RS	S61921-2RS
standard	110.0	140.0	16.0	61822	S61822	61822-2Z	-	61822-2RS	S61822-2RS
standard	110.0	150.0	20.0	61922	S61922	61922-2Z	-	61922-2RS	S61922-2RS
standard	120.0	150.0	16.0	61824	S61824	61824-2Z	-	61824-2RS	S61824-2RS
standard	120.0	165.0	22.0	61924	S61924	61924-2Z	-	61924-2RS	S61924-2RS
standard	130.0	165.0	18.0	61826	S61826	61826-2Z	-	61826-2RS	S61826-2RS
standard	130.0	180.0	24.0	61926	S61926	61926-2Z	-	61926-2RS	S61926-2RS
standard	140.0	175.0	18.0	61828	S61828	61828-2Z	-	61828-2RS	S61828-2RS
standard	140.0	190.0	24.0	61928	S61928	61928-2Z	-	61928-2RS	S61928-2RS
standard	150.0	190.0	20.0	61830	S61830	61830-2Z	-	61830-2RS	S61830-2RS
standard	150.0	210.0	28.0	61930	-	61930-2Z	-	61930-2RS	-
standard	160.0	200.0	20.0	61832	-	61832-2Z	-	61832-2RS	-
standard	160.0	220.0	25.0	61932	-	61932-2Z	-	61932-2RS	-
standard	170.0	215.0	22.0	61834	-	61834-2Z	-	61834-2RS	-
standard	170.0	230.0	28.0	61934	-	61934-2Z	-	61934-2RS	-
standard	180.0	225.0	22.0	61836	-	61836-2Z	-	61836-2RS	-
standard	180.0	250.0	33.0	61936	-	61936-2Z	-	61936-2RS	-
standard	190.0	240.0	24.0	61838	-	61838-2Z	-	61838-2RS	-
standard	190.0	260.0	33.0	61938	-	61938-2Z	-	61938-2RS	-
standard	200.0	250.0	24.0	61840	-	61840-2Z	-	61840-2RS	-
standard	200.0	280.0	38.0	61940	-	61940-2Z	-	61940-2RS	-
standard	220.0	270.0	24.0	61844	-	61844-2Z	-	61844-2RS	-

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3

57

*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
20100	22000	4.8	5.1	J	310 g
42300	41500	4.5	5.3	J	830 g
20800	23600	4.6	5.3	J	330 g
44200	44000	4.3	5.0	J	870 g
28000	30500	4.3	5.0	J	500 g
43600	45000	4.0	4.8	J	900 g
29000	33000	4.0	4.6	J	550 g
55300	57000	3.6	4.3	J	1200 g
38000	43000	3.6	4.4	J	780 g
65000	67000	3.4	4.0	J	1600 g
39000	46000	3.4	4.1	J	860 g
66300	72000	3.2	3.8	J	1700 g
49000	57000	3.0	4.6	J	1200 g
66500	75000	2.8	3.2	J	3000 g
49500	59000	2.8	3.4	J, M, MA, MB	1250 g
65500	75500	2.6	3.0	J, M, MA, MB	3200 g
61000	73000	2.6	3.2	J, M, MA, MB	1630 g
67500	80000	2.4	2.9	J, M, MA, MB	3400 g
62000	76000	2.4	3.0	J, M, MA, MB	1720 g
86000	99500	2.2	2.6	J, M, MA, MB	4500 g
75000	92000	2.2	2.8	J, M, MA, MB	2200 g
88500	105000	2.0	2.6	J, M, MA, MB	4800 g
76000	95000	2.1	2.6	J, M, MA, MB	2300 g
112000	132000	2.0	2.4	J, M, MA, MB	6600 g
78000	102000	1.9	2.4	J, M, MA, MB	2530 g

Dünnringlager / Thin Section Series



58


standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	220.0	300.0	38.0	61944	-	61944-2Z	-	61944-2RS	-
standard	240.0	300.0	28.0	61848	-	61848-2Z	-	61848-2RS	-
standard	240.0	320.0	38.0	61948	-	61948-2Z	-	61948-2RS	-
standard	260.0	320.0	28.0	61852	-	61852-2Z	-	61852-2RS	-
standard	260.0	360.0	46.0	61952	-	61952-2Z	-	61952-2RS	-
standard	280.0	350.0	33.0	61856	-	-	-	61856-2RS	-
standard	280.0	380.0	46.0	61956	-	61956-2Z	-	61956-2RS	-
standard	300.0	380.0	38.0	61860	-	-	-	61860-2RS	-
standard	300.0	420.0	56.0	61960	-	61960-2Z	-	61960-2RS	-
standard	320.0	400.0	38.0	61864	-	-	-	-	-
standard	320.0	440.0	56.0	61964	-	-	-	-	-
standard	340.0	420.0	38.0	61868	-	-	-	-	-
standard	340.0	460.0	56.0	61968	-	-	-	-	-
standard	360.0	440.0	38.0	61872	-	-	-	-	-
standard	380.0	480.0	46.0	61876	-	-	-	-	-
standard	360.0	480.0	56.0	61972	-	-	-	-	-
standard	400.0	500.0	46.0	61880	-	-	-	-	-
standard	420.0	520.0	46.0	61884	-	-	-	-	-
standard	440.0	540.0	46.0	61888	-	-	-	-	-
standard	460.0	580.0	56.0	61892	-	-	-	-	-
standard	480.0	600.0	56.0	61896	-	-	-	-	-
standard	500.0	620.0	56.0	618/500	-	-	-	-	-
standard	500.0	670.0	78.0	619/500	-	-	-	-	-
standard	530.0	650.0	56.0	618/530	-	-	-	-	-
standard	530.0	710.0	82.0	619/530	-	-	-	-	-

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3

59

*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
118000	132000	1.9	2.4	J, M, MA, MB	7800 g
108000	139000	1.8	2.1	J, M, MA, MB	3840 g
122000	146000	1.8	2.2	J, M, MA, MB	8450 g
79500	119000	1.6	2.0	J, M, MA, MB	4900 g
163000	200000	1.6	1.9	M, MA, MB	14500 g
102000	149000	1.5	1.8	M, MA, MB	7300 g
166000	212000	1.5	1.8	M, MA, MB	15000 g
144000	189000	1.4	1.6	M, MA, MB	10400 g
208000	280000	1.3	1.6	M, MA, MB	24000 g
168000	235000	1.0	1.3	M, MA, MB	12000 g
212000	290000	1.2	1.5	M, MA, MB	25500 g
137000	196000	1.2	1.5	M, MA, MB	11500 g
220000	310000	1.1	1.4	M, MA, MB	26500 g
140000	200000	1.4	-	M, MA, MB	12000 g
190000	280000	1.3	-	M, MA, MB	20000 g
224000	325000	1.4	-	M, MA, MB	28000 g
190000	290000	1.3	-	M, MA, MB	20500 g
193000	300000	1.2	-	M, MA, MB	21500 g
228000	355000	2.6	-	M, MA, MB	23800 g
290000	480000	2.4	-	M, MA, MB	35800 g
290000	500000	2.2	-	M, MA, MB	37300 g
300000	510000	2.0	-	M, MA, MB	38700 g
445000	808000	5.0	6.3	M, MA, MB	80000 g
305000	550000	2.0	-	M, MA, MB	41300 g
468000	885000	7.0	8.5	M, MA, MB	91600 g

Dünnringlager / Thin Section Series



60


standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	560.0	680.0	56.0	618/560	-	-	-	-	-
standard	560.0	750.0	85.0	619/560	-	-	-	-	-
standard	600.0	730.0	60.0	618/600	-	-	-	-	-
standard	630.0	780.0	69.0	618/630	-	-	-	-	-
standard	630.0	850.0	100.0	619/630	-	-	-	-	-
standard	670.0	820.0	69.0	618/670	-	-	-	-	-
standard	670.0	900.0	103.0	619/670	-	-	-	-	-
standard	710.0	870.0	74.0	618/710	-	-	-	-	-
standard	710.0	950.0	106.0	619/710	-	-	-	-	-
standard	750.0	920.0	78.0	618/750	-	-	-	-	-
standard	750.0	1000.0	112.0	619/750	-	-	-	-	-
standard	800.0	980.0	82.0	618/800	-	-	-	-	-
standard	800.0	1060.0	115.0	619/800	-	-	-	-	-
standard	850.0	1030.0	82.0	618/850	-	-	-	-	-
standard	850.0	1120.0	118.0	619/850	-	-	-	-	-
standard	900.0	1090.0	85.0	618/900	-	-	-	-	-
standard	900.0	1180.0	122.0	619/900	-	-	-	-	-
standard	950.0	1150.0	90.0	618/950	-	-	-	-	-
standard	950.0	1250.0	132.0	619/950	-	-	-	-	-
standard	1000.0	1220.0	100.0	618/1000	-	-	-	-	-
standard	1000.0	1320.0	140.0	619/1000	-	-	-	-	-

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3

61

*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
310000	560000	1.9	-	M, MA, MB	35100 g
475000	925000	6.7	8.0	M, MA, MB	11000 g
355000	670000	1.8	-	M, MA, MB	54200 g
400000	780000	1.6	-	M, MA, MB	75900 g
610000	133000	6.0	7.1	M, MA, MB	16300 g
405000	815000	1.5	-	M, MA, MB	80400 g
670000	145000	5.3	6.3	M, MA, MB	19400 g
465000	980000	1.4	-	M, MA, MB	96000 g
645000	151000	5.0	6.1	M, MA, MB	21800 g
510000	1120000	1.3	-	M, MA, MB	114000 g
745000	1790000	4.9	5.7	M, MA, MB	26000 g
550000	1270000	1.3	-	M, MA, MB	136000 g
815000	2100000	4.3	5.0	M, MA, MB	280000 g
560000	1290000	1.2	-	M, MA, MB	144000 g
815000	2150000	4.0	4.8	M, MA, MB	315000 g
600000	1430000	3.8	4.5	M, MA, MB	155000 g
830000	2270000	3.6	4.4	M, MA, MB	355000 g
663000	1620000	3.6	4.3	M, MA, MB	188000 g
985000	2850000	3.3	4.1	M, MA, MB	395000 g
635000	1720000	3.4	4.0	M, MA, MB	230000 g
985000	2880000	3.3	3.9	M, MA, MB	525000 g

Zweireihiges Dünnringlager / Double Row Thin Section



62

Dimension (mm)			Designation/Type				*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm (open)		Weight (g) approx.
d	D	B	Open		2RS		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
			Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless					
10.0	30.0	14.0	4200	S4200	4200-2RS	S4200-2RS	6400	5100	18.0	22.0	54 g
12.0	32.0	14.0	4201	S4201	4201-2RS	S4201-2RS	7100	5700	17.0	20.0	60 g
15.0	35.0	14.0	4202	S4202	4202-2RS	S4202-2RS	7800	6800	14.0	17.0	80 g
17.0	40.0	16.0	4203	S4203	4203-2RS	S4203-2RS	11700	10400	10.0	14.2	100 g
20.0	47.0	18.0	4204	S4204	4204-2RS	S4204-2RS	16400	16000	9.0	12.4	159 g
25.0	52.0	18.0	4205	S4205	4205-2RS	S4205-2RS	16300	16900	7.5	11.0	181 g
30.0	62.0	20.0	4206	S4206	4206-2RS	S4206-2RS	22000	24700	6.4	9.5	277 g
35.0	72.0	23.0	4207	S4207	4207-2RS	S4207-2RS	26400	30700	5.6	8.2	463 g
40.0	80.0	23.0	4208	S4208	4208-2RS	S4208-2RS	33200	42400	4.7	7.3	553 g
45.0	85.0	23.0	4209	S4209	4209-2RS	S4209-2RS	31800	43900	4.6	6.8	621 g
50.0	90.0	28.0	4210	S4210	4210-2RS	S4210-2RS	31400	44600	4.2	6.3	635 g

Produktfokus / Product focus

Nahrungsmittelkonforme Befettung FDA Lubrication



- ✓ Nahrungsmittelindustrie
Food processing industry
- ✓ Getränkeindustrie
Beverage bottling
- ✓ Niedertemperaturanwendung
Low temperature applications
- ✓ Hygienerelevante Anwendungen
Sanitation and cleaning
- ✓ Pharmaindustrie
Pharmaceutical






Um entsprechende gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, können unsere rostfreien Wälzlager wahlweise mit einer FDA-zertifizierten Befettung geliefert werden. Unsere FDA-zertifizierten Fette überzeugen neben den gesetzlichen Anforderungen durch geschmacks- und geruchslosigkeit. Sie sind weitgehend wasserunlöslich, verschleissarm, temperaturstabil und oxidationsfrei.

Besuchen Sie unsere website unter www.zen.biz um weitere Informationen über unsere nahrungsmittelkonformen Produkte zu erfahren.

ZEN Bearings lubricated with approved FDA grease are specially recommended for critical applications where required by law. The grease approved by the FDA is suitable for these environments, due to their odourless and insipid qualities. They provide water resistance, mechanical and temperature stability and protection against oxidation and corrosion.

Visit www.zen.biz to discover our product ranges lubricated with FDA grease.




64


Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
4.00	101.60	4.75	120.65	0.50	12.70	JU040CP0	L10SG400 2RSD	CSCU040.2RS
4.00	101.60	4.75	120.65	0.50	12.70	JU040XP0	L18SG400 2RSSD	CSXU0402RS
4.25	107.95	5.00	127.00	0.50	12.70	JU042CP0	L10SG404 2RSD	CSCU042.2RS
4.25	107.95	5.00	127.00	0.50	12.70	JU042XP0	L18SG404 2RSD	-
4.50	114.30	5.25	133.35	0.50	12.70	JU045CP0	L10SG408 2RSD	CSCU045.2RS
4.50	114.30	5.25	133.35	0.50	12.70	JU045XP0	L18SG408 2RSD	CSXU0452RS
4.75	120.65	5.50	139.70	0.50	12.70	JU047CP0	L10SG412 2RSD	CSCU047.2RS
4.75	120.65	5.50	139.70	0.50	12.70	JU047XP0	L18SG412 2RSD	CSXU0472RS
5.00	127.00	5.75	146.05	0.50	12.70	JU050CP0	L10SG500 2RSD	CSCU050.2RS
5.00	127.00	5.75	146.05	0.50	12.70	JU050XP0	L18SG500 2RSD	CSXU050.2RS
5.50	139.70	6.25	158.75	0.50	12.70	JU055CP0	L10SG508 2RSD	CSCU055.2RS
5.50	139.70	6.25	158.75	0.50	12.70	JU055XP0	L18SG508 2RSD	CSXU055.2RS
6.00	152.40	6.75	171.45	0.50	12.70	JU060CP0	L10SG600 2RSD	CSCU060.2RS
6.00	152.40	6.75	171.45	0.50	12.70	JU060XP0	L18SG600 2RSD	CSXU060.2RS
6.50	165.10	7.25	184.15	0.50	12.70	JU065CP0	L10SG608 2RSD	CSCU065.2RS
6.50	165.10	7.25	184.15	0.50	12.70	JU065XP0	L18SG608 2RSD	CSXU065.2RS
7.00	177.80	7.75	196.85	0.50	12.70	JU070CP0	L10SG700 2RSD	CSCU070.2RS
7.00	177.80	7.75	196.85	0.50	12.70	JU070XP0	L18SG700 2RSD	-
7.50	190.50	8.25	209.55	0.50	12.70	JU075CP0	L10SG708 2RSD	CSCU075.2RS
7.50	190.50	8.25	209.55	0.50	12.70	JU075XP0	L18SG708 2RSD	CSXU075.2RS
8.00	203.20	8.75	222.25	0.50	12.70	JU080CP0	L10SG800 2RSD	CSCU080.2RS
8.00	203.20	8.75	222.25	0.50	12.70	JU080XP0	L18SG800 2RSD	CSXU080.2RS
9.00	228.60	9.75	247.65	0.50	12.70	JU090CP0	L10SG900 2RSD	CSCU090.2RS
9.00	228.60	9.75	247.65	0.50	12.70	JU090XP0	L18SG900 2RSD	CSXU090.2RS
10.0	254.00	10.75	273.05	0.50	12.70	JU100CP0	L10SG1000 2RSD	CSCU100.2RS

65


Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
-	FPCU400-2RS1	7800	8200	2500	0.25 kg
NBX10112DD	FPXU400-2RS1	10400	14400	2500	0.25 kg
-	FPCU404-2RS1	4929	9876	1520	0.27 kg
NBX10712DD	FPXU404-2RS1	6513	9876	590	0.27 kg
-	FPCU408-2RS1	8200	9200	2250	0.28 kg
NBX11412DD	FPXU408-2RS1	10800	16100	2250	0.28 kg
-	FPCU412-2RS1	5230	10940	1360	0.30 kg
NBX12012DD	FPXU412-2RS1	6920	10940	520	0.30 kg
-	FPCU500-2RS1	8500	10200	2030	0.31 kg
NBX12712DD	FPXU500-2RS1	11200	17800	2030	0.31 kg
-	FPCU508-2RS1	8700	11200	1850	0.34 kg
NBX13912DD	FPXU508-2RS1	11600	19600	1850	0.34 kg
-	FPCU600-2RS1	9000	12200	1700	0.37 kg
NBX15212DD	FPXU600-2RS1	12000	21300	1700	0.37 kg
-	FPCU608-2RS1	9300	13200	1570	0.39 kg
NBX16512DD	FPXU608-2RS1	12300	23000	1570	0.39 kg
-	FPCU700-2RS1	9500	14200	1460	0.42 kg
NBX17512DD	FPXU700-2RS1	8580	15790	350	0.43 kg
-	FPCU708-2RS1	9800	15200	1370	0.45 kg
NBX19012DD	FPXU708-2RS1	13000	26500	1370	0.45 kg
-	FPCU800-2RS1	10000	16200	1290	0.48 kg
NBX20312DD	FPXU800-2RS1	13300	28000	1290	0.48 kg
-	FPCU900-2RS1	10400	18200	1150	0.53 kg
NBX22812DD	FPXU900-2RS1	13800	31500	1150	0.53 kg
-	FPCU1000-2RS1	10800	20200	1030	0.59 kg



Angular Contact



Radial Contact






4 Point Contact

Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
10.00	254.00	10.75	273.05	0.50	12.70	JU100XP0	L18SG1000 2RSD	CSXU100.2RS
11.00	279.40	11.75	298.45	0.50	12.70	JU110CP0	L10SG1100 2RSD	CSCU110.2RS
11.00	279.40	11.75	298.45	0.50	12.70	JU110XP0	L18SG1100 2RSD	CSXU110.2RS
12.00	304.80	12.75	323.85	0.50	12.70	JU120CP0	L10SG1200 2RSD	-
12.00	304.80	12.75	323.85	0.50	12.70	JU120XP0	L18SG1200 2RSD	-
2.00	50.80	2.50	63.50	0.25	6.35	KA020AR0	L15QA200	CSEA020
2.00	50.80	2.50	63.50	0.25	6.35	KA020CP0	L10QA200	CSCA020
2.00	50.80	2.50	63.50	0.25	6.35	KA020XP0	L18QA200	CSXA020
2.50	63.50	3.00	76.20	0.25	6.35	KA025AR0	L15QA208	CSEA025
2.50	63.50	3.00	76.20	0.25	6.35	KA025CP0	L10QA208	CSCA025
2.50	63.50	3.00	76.20	0.25	6.35	KA025XP0	L18QA208	CSXA025
3.00	76.20	3.50	88.90	0.25	6.35	KA030AR0	L15QA300	CSEA030
3.00	76.20	3.50	88.90	0.25	6.35	KA030CP0	L10QA300	CSCA030
3.00	76.20	3.50	88.90	0.25	6.35	KA030XP0	L18QA300	CSXA030
3.50	88.90	4.00	101.60	0.25	6.35	KA035AR0	L15QA308	CSEA035
3.50	88.90	4.00	101.60	0.25	6.35	KA035CP0	L10QA308	CSCA035
3.50	88.90	4.00	101.60	0.25	6.35	KA035XP0	L18QA308	CSXA035
4.00	101.60	4.50	114.30	0.25	6.35	KA040AR0	L15QA400	CSEA040
4.00	101.60	4.50	114.30	0.25	6.35	KA040CP0	L10QA400	CSCA040
4.00	101.60	4.50	114.30	0.25	6.35	KA040XP0	L18QA400	CSXA040
4.25	107.95	4.75	120.65	0.25	6.35	KA042AR0	L15QA404	CSEA042
4.25	107.95	4.75	120.65	0.25	6.35	KA042CP0	L10QA404	CSCA042
4.25	107.95	4.75	120.65	0.25	6.35	KA042XP0	L18QA404	CSXA042
4.50	114.30	5.00	127.00	0.25	6.35	KA045AR0	L15QA408	CSEA045
4.50	114.30	5.00	127.00	0.25	6.35	KA045CP0	L10QA408	CSCA045



Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
NBX25412DD	FPXU1000-2RS1	14300	35000	1030	0.59 kg
-	FPCU1100-2RS1	11200	22200	940	0.65 kg
NBX27912DD	FPXU1100-2RS1	14800	38500	940	0.65 kg
-	FPCU1200-2RS1	8780	26460	540	0.71 kg
NBX30412DD	FPXU1200-2RS1	11660	26460	160	0.71 kg
NBA5006	FPAA200	3300	3100	10500	0.05 kg
NBC5006	FPCA200	3300	2650	10400	0.05 kg
NBX5006	FPXA200	4400	4600	6900	0.05 kg
NBA6306	FPAA208	3550	3800	8500	0.06 kg
NBC6306	FPCA208	3600	3250	8500	0.06 kg
NBX6306	FPXA208	4750	5700	5600	0.06 kg
NBA7606	FPAA300	3750	4550	7200	0.07 kg
NBC7606	FPCA300	3800	3900	7100	0.07 kg
NBX7606	FPXA300	5100	6800	4550	0.07 kg
NBA8806	FPAA308	4000	5300	6200	0.08 kg
NBC8806	FPCA308	4000	4550	6200	0.08 kg
NBX8806	FPXA308	5300	7900	3850	0.08 kg
NBA10106	FPAA400	4150	6000	5400	0.09 kg
NBC10106	FPCA400	4200	5200	5400	0.09 kg
NBX10106	FPXA400	5600	9000	3300	0.09 kg
NBA10706	FPAA404	3430	7030	4440	0.20 kg
NBC10706	FPCA404	4300	5500	5100	0.09 kg
NBX10706	FPXA404	3430	7030	4440	0.20 kg
NBA11406	FPAA408	4350	6700	4850	0.10 kg
NBC11406	FPCA408	4400	5800	4800	0.10 kg





68

Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
4.50	114.30	5.00	127.00	0.25	6.35	KA045XP0	L18QA408	CSXA045
4.75	120.65	5.25	133.35	0.25	6.35	KA047AR0	L15QA4012	CSEA047
4.75	120.65	5.25	133.35	0.25	6.35	KA047CP0	L10QA412	CSCA047
4.75	120.65	5.25	133.35	0.25	6.35	KA047XP0	L18QA4012	CSXA047
5.00	127.00	5.50	139.70	0.25	6.35	KA050AR0	L15QA500	CSEA050
5.00	127.00	5.50	139.70	0.25	6.35	KA050CP0	L10QA500	CSCA050
5.00	127.00	5.50	139.70	0.25	6.35	KA050XP0	L18QA500	CSXA050
5.50	139.70	6.00	152.40	0.25	6.35	KA055AR0	L15QA508	CSEA055
5.50	139.70	6.00	152.40	0.25	6.35	KA055CP0	L10QA508	CSCA055
5.50	139.70	6.00	152.40	0.25	6.35	KA055XP0	L18QA508	CSXA055
6.00	152.40	6.50	165.10	0.25	6.35	KA060AR0	L15QA600	CSEA060
6.00	152.40	6.50	165.10	0.25	6.35	KA060CP0	L10QA600	CSCA060
6.00	152.40	6.50	165.10	0.25	6.35	KA060XP0	L18QA600	CSXA060
6.50	165.10	7.00	177.80	0.25	6.35	KA065AR0	L15QA608	CSEA065
6.50	165.10	7.00	177.80	0.25	6.35	KA065CP0	L10QA608	CSCA065
6.50	165.10	7.00	177.80	0.25	6.35	KA065XP0	L18QA608	CSXA065
7.00	177.80	7.50	190.50	0.25	6.35	KA070AR0	L15QA700	CSEA070
7.00	177.80	7.50	190.50	0.25	6.35	KA070CP0	L10QA700	CSCA070
7.00	177.80	7.50	190.50	0.25	6.35	KA070XP0	L18QA700	CSXA070
7.50	190.50	8.00	203.20	0.25	6.35	KA075AR0	L15QA708	CSEA075
7.50	190.50	8.00	203.20	0.25	6.35	KA075CP0	L10QA708	CSCA075
7.50	190.50	8.00	203.20	0.25	6.35	KA075XP0	L18QA708	CSXA075
8.00	203.20	8.50	215.90	0.25	6.35	KA080AR0	L15QA800	CSEA080
8.00	203.20	8.50	215.90	0.25	6.35	KA080CP0	L10QA800	CSCA080
8.00	203.20	8.50	215.90	0.25	6.35	KA080XP0	L18QA800	CSXA080



69

Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
NBX11406	FPXA408	5800	10100	2900	0.10 kg
NBA12006	FPAA412	4450	7100	4600	0.10 kg
NBC12006	FPCA412	4500	6100	4550	0.10 kg
NBX12006	FPXA412	6000	10600	2700	0.10 kg
NBA12706	FPAA500	4500	7500	4350	0.11 kg
NBC12706	FPCA500	4550	6400	4350	0.11 kg
NBX12706	FPXA500	6100	11200	2550	0.11 kg
NBA13906	FPAA508	4650	8200	3950	0.11 kg
NBC13906	FPCA508	4700	7100	3950	0.11 kg
NBX13906	FPXA508	6300	12300	2290	0.11 kg
NBA15206	FPAA600	4800	8900	3650	0.13 kg
NBC 15206	FPCA600	4850	7700	3600	0.13 kg
NBX15206	FPXA600	6500	13400	2070	0.13 kg
NBA16506	FPAA608	4950	9600	3350	0.14 kg
NBC 16506	FPCA608	5000	8300	3350	0.14 kg
NBX16506	FPXA608	6600	14500	1880	0.14 kg
NBA17706	FPAA700	5100	10400	3100	0.15 kg
NBC 17706	FPCA700	5100	9000	3100	0.14 kg
NBX17706	FPXA700	6800	15600	1720	0.15 kg
-	FPAA708	5200	11100	2900	0.16 kg
-	FPCA708	5300	9600	2900	0.15 kg
-	FPXA708	7000	16700	1590	0.16 kg
-	FPAA800	4270	12860	2420	0.17 kg
-	FPCA800	5400	10200	2700	0.17 kg
-	FPXA800	8400	27840	1450	0.17 kg




70

Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
9.00	228.60	9.50	241.30	0.25	6.35	KA090AR0	L15QA900	CSEA090
9.00	228.60	9.50	241.30	0.25	6.35	KA090CP0	L10QA900	CSCA090
9.00	228.60	9.50	241.30	0.25	6.35	KA090XP0	L18QA900	CSXA090
10.00	254.00	10.50	266.70	0.25	6.35	KA100AR0	L15QA1000	CSEA100
10.00	254.00	10.50	266.70	0.25	6.35	KA100CP0	L10QA1000	CSCA100
10.00	254.00	10.50	266.70	0.25	6.35	KA100XP0	L18QA1000	CSXA100
11.00	279.40	11.50	292.10	0.25	6.35	KA110AR0	L15QA1000	CSEA110
11.00	279.40	11.50	292.10	0.25	6.35	KA110CP0	L10QA1100	CSCA110
11.00	279.40	11.50	292.10	0.25	6.35	KA110XP0	L18QA1000	CSXA110
12.00	304.80	12.50	317.50	0.25	6.35	KA120AR0	L15QA1200	CSEA120
12.00	304.80	12.50	317.50	0.25	6.35	KA120CP0	L10QA1200	CSCA120
12.00	304.80	12.50	317.50	0.25	6.35	KA120XP0	L18QA1200	CSXA120
16.00	406.40	16.625	422.275	0.3125	7.9375	KA160AR0	-	-
16.00	406.40	16.625	422.275	0.3125	7.9375	KA160CP0	-	-
16.00	406.40	16.625	422.275	0.3125	7.9375	KA160XP0	-	-
18.00	457.20	18.625	473.075	0.3125	7.9375	KA180AR0	-	-
18.00	457.20	18.625	473.075	0.3125	7.9375	KA180CP0	-	-
18.00	457.20	18.625	473.075	0.3125	7.9375	KA180XP0	-	-
20.00	508.00	20.625	523.875	0.3125	7.9375	KA200AR0	-	-
20.00	508.00	20.625	523.875	0.3125	7.9375	KA200CP0	-	-
20.00	508.00	20.625	523.875	0.3125	7.9375	KA200XP0	-	-
2.00	50.80	2.625	66.675	0.3125	7.9375	KB020AR0	L15RA200	CSEB020
2.00	50.80	2.625	66.675	0.3125	7.9375	KB020CP0	L10RA200	CSCB020
2.00	50.80	2.625	66.675	0.3125	7.9375	KB020XP0	L18RA200	CSXB020
2.50	63.50	3.125	79.375	0.3125	7.9375	KB025AR0	L15RA208	CSEB025


Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
-	FPAA900	4400	14410	2160	0.20 kg
-	FPCA900	5600	11500	2390	0.20 kg
-	FPXA900	9000	31200	1300	0.20 kg
-	FPAA1000	4580	15970	1950	0.22 kg
-	FPCA1000	5800	12800	2150	0.23 kg
-	FPXA1000	9600	34600	1200	0.23 kg
-	FPAA1100	4770	17530	1780	0.24 kg
-	FPCA1100	4500	15160	1780	0.24 kg
-	FPXA1100	10300	37900	1100	0.24 kg
-	FPAA1200	5020	19080	1630	0.25 kg
-	FPCA1200	6200	15300	1780	0.25 kg
NBX30412	FPXA1200	10800	41300	980	0.26 kg
-	FPAA1600	8480	34300	1230	0.55 kg
-	FPCA1600	8480	34300	1230	0.55 kg
-	FPXA1600	18230	73700	750	0.55 kg
-	FPAA1800	9070	38520	1090	0.61 kg
-	FPCA1800	9070	38520	1090	0.61 kg
-	FPXA1800	19500	82000	650	0.61 kg
-	FPAA2000	9620	42750	980	0.68 kg
-	FPCA2000	9620	42750	980	0.68 kg
-	FPXA2000	20600	91900	570	0.68 kg
NBA5007	FPAB200	4750	4200	10000	0.07 kg
NBC5007	FPCB200	4750	3550	9900	0.07 kg
NBX5007	FPXB200	6300	6200	6700	0.07 kg
NBA6307	FPAB208	5200	5200	8200	0.09 kg

71


Sonder-Dünnringlager / Ultra Thin Section Series



Angular Contact



Radial Contact



4 Point Contact






72

Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
2.50	63.50	3.125	79.375	0.3125	7.9375	KB025CP0	L10RA208	CACB025
2.50	63.50	3.125	79.375	0.3125	7.9375	KB025XP0	L18RA208	CSXB025
3.00	76.20	3.625	92.075	0.3125	7.9375	KB030AR0	L15RA300	CSEB030
3.00	76.20	3.625	92.075	0.3125	7.9375	KB030CP0	L10RA300	CACB030
3.00	76.20	3.625	92.075	0.3125	7.9375	KB030XP0	L18RA300	CSXB030
3.50	88.90	4.125	104.775	0.3425	7.9375	KB035AR0	L15RA308	CSEB035
3.50	88.90	4.125	104.775	0.3125	7.9375	KB035CP0	L10RA308	CACB035
3.50	88.90	4.125	104.775	0.3125	7.9375	KB035XP0	L18RA308	CSXB035
4.00	101.60	4.625	117.475	0.3125	7.9375	KB040AR0	L15RA400	CSEB040
4.00	101.60	4.625	117.475	0.3125	7.9375	KB040CP0	L10RA400	CACB040
4.00	101.60	4.625	117.475	0.3125	7.9375	KB040XP0	L18RA400	CSXB040
4.25	107.95	4.875	123.825	0.3125	7.9375	KB042AR0	L15RA404	CSEB042
4.25	107.95	4.875	123.825	0.3125	7.9375	KB042CP0	L10RA404	CACB042
4.25	107.95	4.875	123.825	0.3125	7.9375	KB042XP0	L18RA404	CSXB042
4.50	114.30	5.125	130.175	0.3125	7.9375	KB045AR0	L15RA408	CSEB045
4.50	114.30	5.125	130.175	0.3125	7.9375	KB045CP0	L10RA408	CACB045
4.50	114.30	5.125	130.175	0.3125	7.9375	KB045XP0	L18RA408	CSXB045
4.75	120.65	5.375	136.525	0.3125	7.9375	KB047AR0	L15RA412	CSEB047
4.75	120.65	5.375	136.525	0.3125	7.9375	KB047CP0	L10RA412	CACB047
4.75	120.65	5.375	136.525	0.3125	7.9375	KB047XP0	L18RA412	CSXB047
5.00	127.00	5.625	142.875	0.3125	7.9375	KB050AR0	L15RA500	CSEB050
5.00	127.00	5.625	142.875	0.3125	7.9375	KB050CP0	L10RA500	CACB050
5.00	127.00	5.625	142.875	0.3125	7.9375	KB050XP0	L18RA500	CSXB050
5.50	139.70	6.125	155.575	0.3125	7.9375	KB055AR0	L15RA508	CSEB055
5.50	139.70	6.125	155.575	0.3125	7.9375	KB055CP0	L10RA508	CACB055

73

Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
NBC6307	FPCB208	2800	5070	8200	0.10 kg
NBX6307	FPXB208	6800	7700	5400	0.09 kg
NBA7607	FPAB300	5400	6100	7000	0.11 kg
NBC7607	FPCB300	3100	5900	7000	0.11 kg
NBX7607	FPXB300	7300	9100	4400	0.11 kg
NBA8807	FPAB308	5800	7100	6000	0.12 kg
NBC8807	FPCB308	3400	6800	6000	0.13 kg
NBX8807	FPXB308	7700	10600	3750	0.12 kg
NBA10107	FPAB400	6000	8100	5300	0.13 kg
NBC10107	FPCB400	3600	7700	5300	0.14 kg
NBX10107	FPXB400	8100	12100	3200	0.13 kg
NBA10707	FPAB404	6200	8600	5000	0.14 kg
NBC10707	FPCB404	3760	8140	5000	0.15 kg
NBX10707	FPXB404	8200	12600	3000	0.14 kg
NBA10407	FPAB408	6300	9000	4750	0.15 kg
NBC11407	FPCB408	3900	8670	4750	0.15 kg
NBX10407	FPXB408	8400	13500	2800	0.15 kg
NBA12007	FPAB412	5070	10630	3950	0.16 kg
NBC12007	FPCB412	4000	9020	3950	0.16 kg
NBX12007	FPXB412	5300	9020	2300	0.16 kg
NBA12707	FPAB500	5160	11120	3760	0.18 kg
NBC12707	FPCB500	4150	9560	3760	0.18 kg
NBX12707	FPXB500	5490	9560	2200	0.18 kg
NBA13907	FPAB508	6700	11100	3900	0.19 kg
NBC13907	FPCB508	4370	10400	3900	0.19 kg






74

Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
5.50	139.70	6.125	155.575	0.3125	7.9375	KB055XP0	L18RA508	CSXB055
6.00	152.40	6.625	168.275	0.3125	7.9375	KB060AR0	L15FA600	CSEB060
6.00	152.40	6.625	168.275	0.3125	7.9375	KB060CP0	L10FA600	CACB060
6.00	152.40	6.625	168.275	0.3125	7.9375	KB060XP0	L18RA600	CSXB060
6.50	165.10	7.125	180.975	0.3125	7.9375	KB065AR0	L15FA608	CSEB065
6.50	165.10	7.125	180.975	0.3125	7.9375	KB065CP0	L10FA608	CACB065
6.50	165.10	7.125	180.975	0.3125	7.9375	KB065XP0	L18RA608	CSXB065
7.00	177.80	7.625	193.675	0.3125	7.9375	KB070AR0	L15FA700	-
7.00	177.80	7.625	193.675	0.3125	7.9375	KB070CP0	L10FA700	-
7.00	177.80	7.625	193.675	0.3125	7.9375	KB070XP0	L18RA700	-
7.50	190.50	8.125	206.375	0.3125	7.9375	KB075CP0	L10FA708	-
8.00	203.20	8.625	219.075	0.3125	7.9375	KB080AR0	L15FA800	CSEB080
8.00	203.20	8.625	219.075	0.3125	7.9375	KB080CP0	L10FA800	CACB080
8.00	203.20	8.625	219.075	0.3125	7.9375	KB080XP0	L18RA800	CSXB080
9.00	228.60	9.625	244.475	0.3125	7.9375	KB090AR0	L15FA900	CSEB090
9.00	228.60	9.625	244.475	0.3125	7.9375	KB090CP0	L10FA900	CACB090
9.00	228.60	9.625	244.475	0.3125	7.9375	KB090XP0	L18RA900	CSXB090
10.00	254.00	10.625	269.875	0.3125	7.9375	KB100AR0	-	-
10.00	254.00	10.625	269.875	0.3125	7.9375	KB100CP0	-	-
10.00	254.00	10.625	269.875	0.3125	7.9375	KB100XP0	-	-
11.00	279.40	11.625	295.275	0.3125	7.9375	KB110AR0	-	-
11.00	279.40	11.625	295.275	0.3125	7.9375	KB110CP0	-	-
11.00	279.40	11.625	295.275	0.3125	7.9375	KB110XP0	-	-
12.00	304.80	12.625	320.675	0.3125	7.9375	KB120AR0	-	-
12.00	304.80	12.625	320.675	0.3125	7.9375	KB120CP0	-	-

75

Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
NBX13907	FPXB508	9000	16400	2240	0.19 kg
NBA15207	FPAB600	7000	12100	3550	0.20 kg
NBC 15207	FPCB600	4500	11300	3550	0.20 kg
NBX15207	FPXB600	9300	17900	2030	0.20 kg
NBA16507	FPAB608	7100	13000	3300	0.21 kg
NBC 16507	FPCB608	4800	12200	3300	0.22 kg
NBX16507	FPXB608	9600	19400	1850	0.21 kg
NBA17707	FPAB700	5780	15350	2740	0.23 kg
NBC 17707	FPCB700	5000	13200	2740	0.23 kg
NBX17707	FPXB700	6600	13200	1640	0.23 kg
-	FPCB708	5200	14100	1540	0.24 kg
-	FPAB800	6050	17530	2410	0.26 kg
-	FPCB800	5400	14900	2410	0.26 kg
NBX20307	FPXB800	10300	23700	1450	0.26 kg
-	FPAB900	6270	19570	2150	0.30 kg
-	FPCB900	5800	16800	2150	0.30 kg
-	FPXB900	7700	16800	1290	0.30 kg
-	FPAB1000	6580	21750	1940	0.33 kg
-	FPCB1000	6100	18600	1940	0.34 kg
-	FPXB1000	8180	18600	1160	0.34 kg
-	FPAB1100	6850	23800	1770	0.34 kg
-	FPCB1100	6510	20400	1770	0.35 kg
-	FPXB1100	8650	20400	1060	0.35 kg
-	FPAB1200	7220	25980	1620	0.38 kg
-	FPCB1200	6840	22240	1620	0.38 kg




76

Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
12.00	304.80	12.625	320.675	0.3125	7.9375	KB120XP0	-	-
14.00	355.60	14.62	371.348	0.3125	7.9375	KB140AR0	-	-
14.00	355.60	14.62	371.348	0.3125	7.9375	KB140CP0	-	-
14.00	355.60	14.62	371.348	0.3125	7.9375	KB140XP0	-	-
16.00	406.40	16.75	425.45	0.375	9.525	KB160AR0	-	-
16.00	406.40	16.75	425.45	0.375	9.525	KB160XP0	-	CSXB160
18.00	457.20	18.75	476.25	0.375	9.525	KB180AR0	-	-
18.00	457.20	18.75	476.25	0.375	9.525	KB180CP0	-	-
18.00	457.20	18.75	476.25	0.375	9.525	KB180XP0	-	-
20.00	508.00	20.75	527.05	0.375	9.525	KB200AR0	-	-
20.00	508.00	20.75	527.05	0.375	9.525	KB200CP0	-	-
20.00	508.00	20.75	527.05	0.375	9.525	KB200XP0	-	-
4.00	101.60	4.75	120.65	0.375	9.525	KC040AR0	L15SA400	CSEC040
4.00	101.60	4.75	120.65	0.375	9.525	KC040CP0	L10SA400	CACC040
4.00	101.60	4.75	120.65	0.375	9.525	KC040XP0	L18SA400	CSXC040
4.25	107.95	5.00	127.00	0.375	9.525	KC042AR0	L15SA404	CSEC042
4.25	107.95	5.00	127.00	0.375	9.525	KC042CP0	L10SA404	CACC042
4.25	107.95	5.00	127.00	0.375	9.525	KC042XP0	L18SA404	CSXC042
4.50	114.30	5.25	133.35	0.375	9.525	KC045AR0	L15SA408	CSEC045
4.50	114.30	5.25	133.35	0.375	9.525	KC045CP0	L10SA408	CACC045
4.50	114.30	5.25	133.35	0.375	9.525	KC045XP0	L18SA408	CSXC045
4.75	120.65	5.50	139.70	0.375	9.525	KC047AR0	L15SA412	CSEC047
4.75	120.65	5.50	139.70	0.375	9.525	KC047CP0	L10SA412	CACC047
4.75	120.65	5.50	139.70	0.375	9.525	KC047XP0	L18SA412	CSXC047
5.00	127.00	5.75	146.05	0.375	9.525	KC050AR0	L15SA500	CSEC050


77

Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
-	FPXB1200	9090	22240	970	0.38 kg
-	FPAB1400	10440	37770	1390	0.69 kg
-	FPCB1400	7470	25800	1390	0.48 kg
-	FPXB1400	9930	25800	840	0.48 kg
-	FPAB1600	11270	43060	1220	0.79 kg
-	FPXB1600	10700	29400	740	0.55 kg
-	FPAB1800	12040	48400	1090	0.88 kg
-	FPCB1800	8600	33000	1090	0.62 kg
-	FPXB1800	11400	33000	660	0.62 kg
-	FPAB2000	12740	53510	980	0.98 kg
-	FPCB2000	9130	36600	980	0.69 kg
-	FPXB2000	12140	36600	590	0.69 kg
NBA10109	FPAC400	8000	10100	5200	0.20 kg
NBC10109	FPCC400	4770	9340	5200	0.21 kg
NBX10109	FPXC400	10400	14400	3150	0.20 kg
NBA10709	FPAC404	6410	12050	4320	0.22 kg
NBC10709	FPCC404	4920	9870	4320	0.21 kg
NBX10709	FPXC404	6500	9870	2590	0.21 kg
NBA10409	FPAC408	8400	11400	4650	0.22 kg
NBC11409	FPCC408	5000	10400	4650	0.22 kg
NBX10409	FPXC408	10800	16100	2750	0.22 kg
NBA12009	FPAC412	8600	12000	4400	0.23 kg
NBC12009	FPCC412	5200	10900	4400	0.23 kg
NBX12009	FPXC412	6900	10900	2340	0.23 kg
NBA12709	FPAC500	8700	12600	4200	0.26 kg


Sonder-Dünnringlager / Ultra Thin Section Series



Angular Contact



Radial Contact



4 Point Contact




78

Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
5.00	127.00	5.75	146.05	0.375	9.525	KC050CP0	L10SA500	CACC050
5.00	127.00	5.75	146.05	0.375	9.525	KC050XP0	L18SA500	CSXC050
5.50	139.70	6.25	158.75	0.375	9.525	KC055AR0	L15SA508	CSEC055
5.50	139.70	6.25	158.75	0.375	9.525	KC055CP0	L10SA508	CACC055
5.50	139.70	6.25	158.75	0.375	9.525	KC055XP0	L18SA508	CSXC055
6.00	152.40	6.75	171.45	0.375	9.525	KC060AR0	L15SA600	CSEC060
6.00	152.40	6.75	171.45	0.375	9.525	KC060CP0	L10SA600	CACC060
6.00	152.40	6.75	171.45	0.375	9.525	KC060XP0	L18SA600	CSXC060
6.50	165.10	7.25	184.15	0.375	9.525	KC065AR0	L15SA608	CSEC065
6.50	165.10	7.25	184.15	0.375	9.525	KC065CP0	L10SA608	CACC065
6.50	165.10	7.25	184.15	0.375	9.525	KC065XP0	L18SA608	CSXC065
7.00	177.80	7.75	196.85	0.375	9.525	KC070AR0	L15SA700	CSEC070
7.00	177.80	7.75	196.85	0.375	9.525	KC070CP0	L10SA700	CACC070
7.00	177.80	7.75	196.85	0.375	9.525	KC070XP0	L18SA700	CSXC070
7.50	190.50	8.25	209.55	0.375	9.525	KC075AR0	L15SA700	CSEC075
7.50	190.50	8.25	209.55	0.375	9.525	KC075CP0	L10SA708	CACC075
7.50	190.50	8.25	209.55	0.375	9.525	KC075XP0	L18SA700	CSXC075
8.00	203.20	8.75	222.25	0.375	9.525	KC080AR0	L15SA800	CSEC080
8.00	203.20	8.75	222.25	0.375	9.525	KC080CP0	L10SA800	CACC080
8.00	203.20	8.75	222.25	0.375	9.525	KC080XP0	L18S800	CSXC080
9.00	228.60	9.75	247.65	0.375	9.525	KC090AR0	L15SA900	CSEC090
9.00	228.60	9.75	247.65	0.375	9.525	KC090CP0	L10SA900	CACC090
9.00	228.60	9.75	247.65	0.375	9.525	KC090XP0	L18SA900	CSXC090
10.00	254.00	10.75	273.05	0.375	9.525	KC100AR0	L15SA1000	CSEC100
10.00	254.00	10.75	273.05	0.375	9.525	KC100CP0	L10SA1000	CACC100


79

Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
NBC12709	FPCC500	5370	11520	4200	0.27 kg
NBX12709	FPXC500	11200	17800	2450	0.26 kg
NBA13909	FPAC508	9000	13700	3850	0.27 kg
NBC13909	FPCC508	5660	12580	3850	0.27 kg
NBX13909	FPXC508	11600	19600	2200	0.27 kg
NBA15209	FPAC600	9300	15000	3500	0.29 kg
NBC15209	FPCC600	5940	13650	3500	0.29 kg
NBX15209	FPXC600	12000	21300	1990	0.29 kg
NBA16509	FPAC608	7430	18060	2910	0.31 kg
NBC16509	FPCC608	6200	14720	2910	0.31 kg
NBX16509	FPXC608	12400	23000	1840	0.31 kg
NBA17709	FPAC700	9800	17400	3000	0.34 kg
NBC17709	FPCC700	6480	15700	3000	0.34 kg
NBX17709	FPXC700	12600	24700	1660	0.33 kg
-	FPAC708	7780	20600	2540	0.36 kg
-	FPCC708	6730	16800	2540	0.36 kg
NBX19	FPXC708	8920	16800	1520	0.36 kg
-	FPAC800	8010	22020	2390	0.39 kg
-	FPCC800	6900	17920	2390	0.39 kg
-	FPXC800	13300	28000	1430	0.38 kg
-	FPAC900	8270	24550	2130	0.43 kg
-	FPCC900	7460	20060	2130	0.43 kg
NBX22	FPXC900	13800	31500	1240	0.43 kg
-	FPAC1000	8640	27310	1930	0.49 kg
-	FPCC1000	7920	22190	1930	0.49 kg


Sonder-Dünnringlager / Ultra Thin Section Series



Angular Contact



Radial Contact



4 Point Contact





80

Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
10.00	254.00	10.75	273.05	0.375	9.525	KC100XP0	L18SA1000	CSXC100
11.00	279.40	11.75	298.45	0.375	9.525	KC110AR0	L15SA1100	CSEC110
11.00	279.40	11.75	298.45	0.375	9.525	KC110CP0	L10SA1100	CACC110
11.00	279.40	11.75	298.45	0.375	9.525	KC110XP0	L18SA1100	CSXC110
12.00	304.80	12.75	323.85	0.375	9.525	KC120AR0	L15SA1200	CSEC120
12.00	304.80	12.75	323.85	0.375	9.525	KC120CP0	L10SA1200	CACC120
12.00	304.80	12.75	323.85	0.375	9.525	KC120XP0	L18SA1200	CSXC120
14.00	355.60	14.75	374.65	0.375	9.525	KC140AR0	-	-
14.00	355.60	14.75	374.65	0.375	9.525	KC140CP0	-	-
14.00	355.60	14.75	374.65	0.375	9.525	KC140XP0	-	-
16.00	406.40	17.00	431.80	0.50	12.70	KC160AR0	-	-
16.00	406.40	16.75	425.45	0.375	9.525	KC160CP0	-	-
16.00	406.40	17.00	431.80	0.50	12.70	KC160XP0	-	CSXC160
18.00	457.20	19.00	482.60	0.50	12.70	KC180AR0	-	-
18.00	457.20	19.00	482.60	0.50	12.70	KC180CP0	-	-
18.00	457.20	19.00	482.60	0.50	12.70	KC180XP0	-	-
20.00	508.00	21.00	533.40	0.50	12.70	KC200AR0	-	-
20.00	508.00	21.00	533.40	0.50	12.70	KC200CP0	-	-
20.00	508.00	21.00	533.40	0.50	12.70	KC200XP0	-	-
4.00	101.60	5.00	127.00	0.50	12.70	KD040AR0	L15TA400	CSED040
4.00	101.60	5.00	127.00	0.50	12.70	KD040CP0	L10TA400	CSCD040
4.00	101.60	5.00	127.00	0.50	12.70	KD040XP0	L18TA400	CSXD040
4.25	107.95	5.25	133.35	0.50	12.70	KD042AR0	L15TA404	CSED042
4.25	107.95	5.25	133.35	0.50	12.70	KD042CP0	L10TA404	CSCD042
4.25	107.95	5.25	133.35	0.50	12.70	KD042XP0	L18TA404	CSXD042

81




Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
-	FPXC1000	14300	35000	1100	0.48 kg
-	FPAC1100	9110	29890	1760	0.53 kg
-	FPCC1100	8350	24300	1760	0.53 kg
NBX27909	FPXC1100	14800	38500	980	0.53 kg
-	FPAC1200	9550	32430	1620	0.57 kg
-	FPCC1200	8780	26400	1620	0.57 kg
-	FPXC1200	15400	42000	920	0.57 kg
-	FPAC1400	15930	50930	1380	1.24 kg
-	FPCC1400	9580	30700	1380	0.69 kg
-	FPXC1400	12700	30700	800	0.69 kg
-	FPAC1600	17150	57960	1210	1.41 kg
-	FPCB1600	10320	35000	1210	0.79 kg
-	FPXC1600	13720	35000	700	0.79 kg
-	FPAC1800	18300	64990	1080	1.58 kg
-	FPCC1800	11020	39300	1080	0.88 kg
-	FPXC1800	14650	39300	650	0.88 kg
-	FPAC2000	19380	72020	980	1.75 kg
-	FPCC2000	11680	43590	980	0.98 kg
-	FPXC2000	15500	43590	570	0.98 kg
NBA10112	FPAD400	12300	13900	4950	0.35 kg
NBC10112	FPCD400	12400	11900	4900	0.35 kg
NBX10112	FPXD400	16500	20800	3000	0.35 kg
NBA10712	FPAD404	10720	16680	4210	0.38 kg
NBC10712	FPCD404	7900	14100	4210	0.38 kg
NBX10712	FPXD404	10470	14100	2530	0.38 kg



Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
4.50	114.30	5.50	139.70	0.50	12.70	KD045AR0	L15TA408	CSED045
4.50	114.30	5.50	139.70	0.50	12.70	KD045CP0	L10TA408	CSCD045
4.50	114.30	5.50	139.70	0.50	12.70	KD045XP0	L18TA408	CSXD045
4.75	120.65	5.75	146.05	0.50	12.70	KD047AR0	L15TA412	CSED047
4.75	120.65	5.75	146.05	0.50	12.70	KD047CP0	L10TA412	CSCD047
4.75	120.65	5.75	146.05	0.50	12.70	KD047XP0	L18TA412	CSXD047
5.00	127.00	6.00	152.40	0.50	12.70	KD050AR0	L15TA500	CSED050
5.00	127.00	6.00	152.40	0.50	12.70	KD050CP0	L10TA500	CSCD050
5.00	127.00	6.00	152.40	0.50	12.70	KD050XP0	L18TA500	CSXD050
5.50	139.70	6.50	165.10	0.50	12.70	KD055AR0	L15TA508	CSED055
5.50	139.70	6.50	165.10	0.50	12.70	KD055CP0	L10TA508	CSCD055
5.50	139.70	6.50	165.10	0.50	12.70	KD055XP0	L18TA508	CSXD055
6.00	152.40	7.00	177.80	0.50	12.70	KD060AR0	L15TA600	CSED060
6.00	152.40	7.00	177.80	0.50	12.70	KD060CP0	L10TA600	CSCD060
6.00	152.40	7.00	177.80	0.50	12.70	KD060XP0	L18TA600	CSXD060
6.50	165.10	7.50	190.50	0.50	12.70	KD065AR0	L15TA608	CSED065
6.50	165.10	7.50	190.50	0.50	12.70	KD065CP0	L10TA608	CSCD065
6.50	165.10	7.50	190.50	0.50	12.70	KD065XP0	L18TA608	CSXD065
7.00	177.80	8.00	203.20	0.50	12.70	KD070AR0	L15TA700	CSED070
7.00	177.80	8.00	203.20	0.50	12.70	KD070CP0	L10TA700	CSCD070
7.00	177.80	8.00	203.20	0.50	12.70	KD070XP0	L18TA700	CSXD070
7.50	190.50	8.50	215.90	0.50	12.70	KD075AR0	L15TA708	CSED075
7.50	190.50	8.50	215.90	0.50	12.70	KD075CP0	L10TA708	CSCD075
7.50	190.50	8.50	215.90	0.50	12.70	KD075XP0	L18TA708	CSXD075
8.00	203.20	9.00	228.60	0.50	12.70	KD080AR0	L15TA800	CSED080



Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
NBA10412	FPAD408	12800	15500	4450	0.40 kg
NBC11412	FPCD408	12900	13300	4400	0.40 kg
NBX10412	FPXD408	17200	23300	2650	0.40 kg
NBA12012	FPAD412	11170	18460	3810	0.43 kg
NBC12012	FPCD412	8410	15700	3810	0.43 kg
NBX12012	FPXD412	11100	15700	2290	0.43 kg
NBA12712	FPAD500	13200	17200	4050	0.45 kg
NBC12712	FPCD500	13400	14700	4000	0.45 kg
NBX12712	FPXD500	17800	25500	2350	0.45 kg
NBA13912	FPAD508	13700	18800	3700	0.48 kg
NBC13912	FPCD508	13800	16200	3650	0.48 kg
NBX13912	FPXD508	18400	28000	2110	0.48 kg
NBA15212	FPAD600	14100	20400	3400	0.53 kg
NBC15212	FPCD600	14300	17600	3350	0.53 kg
NBX15212	FPXD600	19000	30500	1920	0.53 kg
NBA16512	FPAD608	14500	22100	3150	0.55 kg
NBC16512	FPCD608	14700	19000	3150	0.55 kg
NBX16512	FPXD608	19500	33000	1760	0.55 kg
-	FPAD700	14900	23700	2950	0.59 kg
-	FPCD700	15000	20400	2900	0.59 kg
NBX17712	FPXD700	20000	35500	1620	0.59 kg
-	FPAD708	15600	27000	2600	0.69 kg
-	FPCD708	10800	24300	2600	0.64 kg
NBX19012	FPXD708	14330	24300	1500	0.64 kg
-	FPAD800	15600	27000	2600	0.69 kg






84

Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
8.00	203.20	9.00	228.60	0.50	12.70	KD080CP0	L10TA800	CSCD080
8.00	203.20	9.00	228.60	0.50	12.70	KD080XP0	L18TA800	CSXD080
9.00	228.60	10.00	254.00	0.50	12.70	KD090AR0	L15TA900	CSED090
9.00	228.60	10.00	254.00	0.50	12.70	KD090CP0	L10TA900	CSCD090
9.00	228.60	10.00	254.00	0.50	12.70	KD090XP0	L18TA900	CSXD090
10.00	254.00	11.00	279.40	0.50	12.70	KD100AR0	L15TA1000	CSED100
10.00	254.00	11.00	279.40	0.50	12.70	KD100CP0	L10TA1000	CSCD100
10.00	254.00	11.00	279.40	0.50	12.70	KD100XP0	L18TA1000	CSXD100
11.00	279.40	12.00	304.80	0.50	12.70	KD110AR0	L15TA1100	CSED110
11.00	279.40	12.00	304.80	0.50	12.70	KD110CP0	L10TA1100	CSCD110
11.00	279.40	12.00	304.80	0.50	12.70	KD110XP0	L18TA1100	CSXD110
12.00	304.80	13.00	330.20	0.50	12.70	KD120AR0	L15TA1200	CSED120
12.00	304.80	13.00	330.20	0.50	12.70	KD120CP0	L10TA1200	CSCD120
12.00	304.80	13.00	330.20	0.50	12.70	KD120XP0	L18TA1200	CSXD120
14.00	355.60	15.00	381.00	0.50	12.70	KD140AR0	-	CSED140
14.00	355.60	15.00	381.00	0.50	12.70	KD140CP0	-	CSCD140
14.00	355.60	15.00	381.00	0.50	12.70	KD140XP0	L18TA1400	CSXD140
16.00	406.40	17.00	431.80	0.50	12.70	KD160CP0	-	-
4.00	101.60	5.50	139.70	0.75	19.05	KF040AR0	L15VA400	CSEF040
4.00	101.60	5.50	139.70	0.75	19.05	KF040CP0	L10VA400	CSCF040
4.00	101.60	5.50	139.70	0.75	19.05	KF040XP0	L18VA400	CSXF040
4.25	107.95	5.75	146.05	0.75	19.05	KF042AR0	L15VA404	CSEF042
4.25	107.95	5.75	146.05	0.75	19.05	KF042CP0	L10VA404	CSCF042
4.25	107.95	5.75	146.05	0.75	19.05	KF042XP0	L18VA404	CSXF042
4.50	114.30	6.00	152.40	0.75	19.05	KF045AR0	L15VA408	CSEF045

85




Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
-	FPCD800	15800	23300	2550	0.69 kg
NBX20312	FPXD800	21000	40500	1390	0.69 kg
-	FPAD900	16300	30500	2290	0.77 kg
-	FPCD900	16400	26000	2280	0.78 kg
NBX22812	FPXD900	21800	45500	1210	0.78 kg
-	FPAD1000	16900	33500	2070	0.85 kg
-	FPCD1000	17100	29000	2060	0.85 kg
NBX25412	FPXD1000	22700	50000	1080	0.85 kg
-	FPAD1100	17400	37000	1880	0.93 kg
-	FPCD1100	17600	32000	1870	0.93 kg
NBX27912	FPXD1100	23400	55000	960	0.93 kg
-	FPAD1200	18000	40000	1720	1.02 kg
-	FPCD1200	17100	34500	1710	1.03 kg
NBX30409	FPXD1200	24200	60000	870	1.02 kg
-	FPAD1400	19000	47000	1470	1.24 kg
-	FPCD1400	18100	40500	1470	1.24 kg
NBX35512	FPXD1400	25500	70000	720	1.24 kg
-	FPCC1600	16400	50220	730	1.41 kg
NBA10119	FPAF400	19350	28250	4210	0.87 kg
NBC10119	FPCF 400	15800	23800	4210	0.87 kg
NBX10119	FPXF400	31500	35000	2700	0.86 kg
NBA10719	FPAF404	19530	29360	4000	0.91 kg
NBC10719	FPCF404	16250	25000	4000	0.91 kg
NBX10719	FPXF404	21300	25000	2400	0.91 kg
NBA10419	FPAF408	20240	31540	3810	0.96 kg



Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
4.50	114.30	6.00	152.40	0.75	19.05	KF045CP0	L10VA408	CSCF045
4.50	114.30	6.00	152.40	0.75	19.05	KF045XP0	L18VA408	CSXF045
4.75	120.65	6.25	158.75	0.75	19.05	KF047AR0	L15VA412	CSEF047
4.75	120.65	6.25	158.75	0.75	19.05	KF047CP0	L10VA412	CSCF047
4.75	120.65	6.25	158.75	0.75	19.05	KF047XP0	L18VA412	CSXF047
5.00	127.00	6.50	165.10	0.75	19.05	KF050AR0	L15VA412	CSEF050
7.00	177.80	8.50	215.90	0.75	19.05	KF050AR0	L15VA700	CSEF070
5.00	127.00	6.50	165.10	0.75	19.05	KF050CP0	L10VA500	CSCF050
20.00	508.00	21.5	546.10	0.75	19.05	KF050XP0	-	-
5.00	127.00	6.50	165.10	0.75	19.05	KF050XP0	L18VA500	CSXF050
7.00	177.80	8.50	215.90	0.75	19.05	KF050XP0	L18VA700	CSXF070
14.00	355.60	15.50	393.70	0.75	19.05	KF050XP0	L18VA1400	CSXF140
5.50	139.70	7.00	177.80	0.75	19.05	KF055AR0	L15VA508	CSEF055
5.50	139.70	7.00	177.80	0.75	19.05	KF055CP0	L10VA508	CSCF055
5.50	139.70	7.00	177.80	0.75	19.05	KF055XP0	L18VA508	CSXF055
6.00	152.40	7.50	190.50	0.75	19.05	KF060AR0	L15VA600	CSEF060
6.00	152.40	7.50	190.50	0.75	19.05	KF060CP0	L10VA600	CSCF060
6.00	152.40	7.50	190.50	0.75	19.05	KF060XP0	L18VA600	CSXF060
6.50	165.10	8.00	203.20	0.75	19.05	KF065AR0	L15VA608	CSEF065
6.50	165.10	8.00	203.20	0.75	19.05	KF065CP0	L10VA608	CSCF065
6.50	165.10	8.00	203.20	0.75	19.05	KF065XP0	L18VA608	CSXF065
7.00	177.80	8.50	215.90	0.75	19.05	KF070CP0	L10VA700	CSCF070
7.50	190.50	9.00	228.60	0.75	19.05	KF075AR0	L15VA708	CSEF075
7.50	190.50	9.00	228.60	0.75	19.05	KF075CP0	L10VA708	CSCF075
7.50	190.50	9.00	228.60	0.75	19.05	KF075XP0	L18VA708	CSXF075



Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
NBC11419	FPCF408	16680	26370	3810	0.96 kg
NBX10419	FPXF408	21900	26370	2290	0.96 kg
NBA12019	FPAF412	20510	326210	3640	1.00 kg
NBC12019	FPCF412	17090	27600	3640	1.00 kg
NBX12019	FPXF412	22450	27600	2180	1.00 kg
NBA12719	FPAF500	20680	33670	3480	1.05 kg
NBA17719	FPAF700	29000	41500	2800	1.45 kg
NBC12719	FPCF500	25500	24700	3700	1.04 kg
-	FPXF500	23000	28800	2090	1.05 kg
NBX12719	FPXF500	34000	43500	2160	1.04 kg
NBX17719	FPXF700	38000	60000	1520	1.45 kg
NBX35519	FPXF500	48500	116000	700	2.72 kg
NBA13919	FPAF508	26500	32000	3450	1.13 kg
NBC13919	FPCF508	26500	27000	3400	1.13 kg
NBX13919	FPXF508	35000	47500	1960	1.13 kg
NBA15219	FPAF600	27500	35000	3200	1.22 kg
NBC15219	FPCF600	27000	29500	3150	1.22 kg
NBX15219	FPXF600	36000	51000	1790	1.22 kg
NBA16519	FPAF608	28500	38000	2950	1.32 kg
NBC16519	FPCF608	28000	31500	2950	1.32 kg
NBX16519	FPXF608	26100	36380	1660	1.32 kg
NBC17719	FPCF700	28500	34000	2750	1.45 kg
NBA19019	FPAF708	29500	43500	2600	1.54 kg
NBC19019	FPCF708	29500	36500	2600	1.54 kg
NBX19019	FPXF708	39000	64000	1410	1.54 kg



88


Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
8.00	203.20	9.50	241.30	0.75	19.05	KF080AR0	L15VA800	CSEF080
8.00	203.20	9.50	241.30	0.75	19.05	KF080CP0	L10VA800	CSCF080
8.00	203.20	9.50	241.30	0.75	19.05	KF080XP0	L18VA800	CSXF080
9.00	228.60	10.50	266.70	0.75	19.05	KF090AR0	L15VA900	CSEF090
9.00	228.60	10.50	266.70	0.75	19.05	KF090CP0	L10VA900	CSCF090
9.00	228.60	10.50	266.70	0.75	19.05	KF090XP0	L18VA900	CSXF090
10.00	254.00	11.50	292.10	0.75	19.05	KF100AR0	L15VA1000	CSEF100
10.00	254.00	11.50	292.10	0.75	19.05	KF100CP0	L10VA1000	CSCF100
10.00	254.00	11.50	292.10	0.75	19.05	KF100XP0	L18VA1000	CSXF100
11.00	279.40	12.50	317.50	0.75	19.05	KF110AR0	L15VA1100	CSEF110
11.00	279.40	12.50	317.50	0.75	19.05	KF110CP0	L10VA1100	CSCF110
11.00	279.40	12.50	317.50	0.75	19.05	KF110XP0	L18VA1100	CSXF110
12.00	304.80	13.50	342.90	0.75	19.05	KF120AR0	L15VA1200	CSEF120
12.00	304.80	13.50	342.90	0.75	19.05	KF120CP0	L10VA1200	CSCF120
12.00	304.80	13.50	342.90	0.75	19.05	KF120XP0	L18VA1200	CSXF120
14.00	355.60	15.50	393.70	0.75	19.05	KF140CP0	-	-
16.00	406.40	17.50	444.50	0.75	19.05	KF160AR0	-	-
16.00	406.40	17.50	444.50	0.75	19.05	KF160CP0	-	-
16.00	406.40	17.50	444.50	0.75	19.05	KF160XP0	-	-
18.00	457.20	19.50	495.30	0.75	19.05	KF180AR0	-	-
18.00	457.20	19.50	495.30	0.75	19.05	KF180CP0	-	-
18.00	457.20	19.50	495.30	0.75	19.05	KF180XP0	-	-
20.00	508.00	21.50	546.10	0.75	19.05	KF200CP0	-	-
4.00	101.60	6.00	152.40	1.00	25.4	KG040AR0	-	CSEG040
4.00	101.60	6.00	152.40	1.00	25.4	KG040CP0	-	CSCG040




89

Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
NBA20319	FPAF800	30500	46500	2450	1.59 kg
NBC20319	FPCF800	30000	38500	2430	1.59 kg
NBX20319	FPXF800	40000	68000	1320	1.59 kg
NBA22819	FPAF900	32000	52000	2190	1.77 kg
NBC22819	FPCF900	31500	43500	2180	1.77 kg
NBX22819	FPXF900	41500	76000	1160	1.77 kg
NBA25419	FPAF1000	33000	58000	1980	1.95 kg
NBC25419	FPCF1000	32500	48000	1970	1.95 kg
NBX25419	FPXF1000	43000	84000	1030	1.95 kg
-	FPAF1100	34000	64000	1810	2.18 kg
-	FPCF1100	33500	53000	1800	2.18 kg
NBX27919	FPXF1100	44500	92000	920	2.18 kg
-	FPAF1200	35000	69000	1660	2.36 kg
-	FPCF1200	32500	58000	1650	2.36 kg
NBX30419	FPXF1200	46000	100000	840	2.36 kg
-	FPCG1400	29400	74060	810	2.73 kg
-	FPAF1600	33640	100000	1190	3.23 kg
-	FPCF1600	31600	84000	1190	3.23 kg
-	FPXF1600	41900	84000	720	3.23 kg
-	FPAF1800	36040	113030	1070	3.59 kg
-	FPCF1800	33600	94120	1070	3.59 kg
-	FPXF1800	44600	94120	1070	3.59 kg
-	FPCF2000	35500	104100	960	4.04 kg
NBA10125	FPAG400	32650	42170	4000	1.64 kg
NBC 10125	FPCG400	27200	36500	4000	1.64 kg


Sonder-Dünnringlager / Ultra Thin Section Series



Angular Contact



Radial Contact



4 Point Contact




90

Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
4.00	101.60	6.00	152.40	1.00	25.40	KG040XP0	-	CSXG040
4.25	107.95	6.25	158.75	1.00	25.40	KG042AR0	-	CSEG042
4.25	107.95	6.25	158.75	1.00	25.40	KG042CP0	-	CSCG042
4.25	107.95	6.25	158.75	1.00	25.40	KG042XP0	-	CSXG042
4.50	114.30	6.50	165.10	1.00	25.40	KG045AR0	-	CSEG045
4.50	114.30	6.50	165.10	1.00	25.40	KG045CP0	-	CSCG045
4.50	114.30	6.50	165.10	1.00	25.40	KG045XP0	L18W/A408	CSXG045
4.75	120.65	6.75	171.45	1.00	25.40	KG047AR0	-	CSEG047
4.75	120.65	6.75	171.45	1.00	25.40	KG047CP0	-	CSCG047
4.75	120.65	6.75	171.45	1.00	25.40	KG047XP0	L18W/A412	CSXG047
5.00	127.00	7.00	177.80	1.00	25.40	KG050AR0	-	CSEG050
5.00	127.00	7.00	177.80	1.00	25.40	KG050CP0	L10W/A500	CSCG050
5.00	127.00	7.00	177.80	1.00	25.40	KG050XP0	L18W/A500	CSXG050
5.50	139.70	7.50	190.50	1.00	25.40	KG055AR0	-	CSEG055
5.50	139.70	7.50	190.50	1.00	25.40	KG055CP0	L10W/A508	CSCG055
5.50	139.70	7.50	190.50	1.00	25.40	KG055XP0	L18W/A508	CSXG055
6.00	152.40	8.00	203.20	1.00	25.40	KG060AR0	L15W/A600	CSEG060
6.00	152.40	8.00	203.20	1.00	25.40	KG060CP0	L10W/A600	CSCG060
6.00	152.40	8.00	203.20	1.00	25.40	KG060XP0	L18W/A600	CSXG060
6.50	165.10	8.50	215.90	1.00	25.40	KG065AR0	L15W/A608	CSEG065
6.50	165.10	8.50	215.90	1.00	25.40	KG065CP0	L10W/A608	CSCG065
6.50	165.10	8.50	215.90	1.00	25.40	KG065XP0	L18W/A608	CSXG065
7.00	177.80	9.00	228.60	1.00	25.40	KG070AR0	L15W/A700	CSEG70
7.00	177.80	9.00	228.60	1.00	25.40	KG070CP0	L10W/A700	CSCG070
7.00	177.80	9.00	228.60	1.00	25.40	KG070XP0	L18W/A700	CSXG70

91


Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
NBX10125	FPXG400	35492	36500	2400	1.64 kg
NBA10725	FPAG404	33720	44260	3810	1.73 kg
NBC10725	FPCG404	26900	36500	3810	1.73 kg
NBX10725	FPXG404	35200	36500	2290	1.73 kg
NBA10425	FPAG408	34790	46390	3640	1.82 kg
NBC11425	FPCG408	27600	38900	3640	1.82 kg
NBX10425	FPXG408	36400	38900	2180	1.82 kg
NBA12025	FPAG412	35850	48490	3480	1.87 kg
NBC12025	FPCG412	28800	41300	3480	1.86 kg
NBX12025	FPXG412	37700	41300	2090	1.86 kg
NBA12725	FPAG500	36880	50580	3330	1.96 kg
NBC12725	FPCG500	29700	43800	3330	1.96 kg
NBX12725	FPXG500	38900	43800	2000	1.96 kg
NBA13925	FPAG508	38300	54800	3080	2.14 kg
NBC13925	FPCG508	41500	39000	3200	2.13 kg
NBX13925	FPXG508	56000	69000	1830	2.13 kg
NBA15225	FPAG600	43500	51000	3000	2.31 kg
NBC15225	FPCG600	32200	51100	3000	2.32 kg
NBX15225	FPXG600	58000	76000	1680	2.31 kg
NBA16525	FPAG608	40520	63250	2670	2.45 kg
NBC16525	FPCG608	44000	46000	2800	2.45 kg
NBX16525	FPXG608	43200	53500	1600	2.45 kg
NBA17725	FPAG700	45500	59000	2650	2.63 kg
NBC17725	FPCG700	46000	50000	2600	2.63 kg
NBX17725	FPXG700	61000	88000	1440	2.63 kg



Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
7.50	190.50	9.50	241.30	1.00	25.40	KG075AR0	L15W/A708	CSEG075
7.50	190.50	9.50	241.30	1.00	25.40	KG075CP0	L10W/A708	CSCG075
7.50	190.50	9.50	241.30	1.00	25.40	KG075XP0	L18W/A708	CSXG075
8.00	203.20	10.00	254.00	1.00	25.40	KG080AR0	L15W/A800	CSEG080
8.00	203.20	10.00	254.00	1.00	25.40	KG080CP0	L10W/A800	CSCG080
8.00	203.20	10.00	254.00	1.00	25.40	KG080XP0	L18W/A800	CSXG080
9.00	228.60	11.00	279.40	1.00	25.40	KG090AR0	L15W/A900	CSEG092
9.00	228.60	11.00	279.40	1.00	25.40	KG090CP0	L10W/A900	CSCG090
9.00	228.60	11.00	279.40	1.00	25.40	KG090XP0	L18W/A900	CSXG090
10.00	254.00	12.00	304.80	1.00	25.40	KG100AR0	L10W/A1000	SCEG100
10.00	254.00	12.00	304.80	1.00	25.40	KG100CP0	L10W/A1000	CSCG100
10.00	254.00	12.00	304.80	1.00	25.40	KG100XP0	L10W/A1000	SCXG100
11.00	279.40	13.00	330.20	1.00	25.40	KG110AR0	L15W/A1100	CSEG110
11.00	279.40	13.00	330.20	1.00	25.40	KG110CP0	L10W/A1100	CSCG110
11.00	279.40	13.00	330.20	1.00	25.40	KG110XP0	L18W/A1100	CSXG110
12.00	304.80	14.00	355.60	1.00	25.40	KG120AR0	L15W/A1200	CSEG120
12.00	304.80	14.00	355.60	1.00	25.40	KG120CP0	L10W/A1200	CSCG120
12.00	304.80	14.00	355.60	1.00	25.40	KG120XP0	L18W/A1200	CSXG120
14.00	355.60	16.00	406.40	1.00	25.40	KG140AR0	L15W/A1400	CSEG140
14.00	355.60	16.00	406.40	1.00	25.40	KG140CP0	L10W/A1400	CSCG140
14.00	355.60	16.00	406.40	1.00	25.40	KG140XP0	L18W/A1400	CSXG140
16.00	406.40	18.00	457.20	1.00	25.40	KG160AR0	L15W/A1600	CSEG160
16.00	406.40	18.00	457.20	1.00	25.40	KG160CP0	L10W/A1600	CSCG160
16.00	406.40	18.00	457.20	1.00	25.40	KG160XP0	L18W/A1600	CSXG162
18.00	457.20	20.00	508.00	1.00	25.40	KG180AR0	L15W/A1800	CSEG180

Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
NBA19025	FPAG708	47000	63000	2480	2.77 kg
NBC19025	FPCG708	46500	53000	2450	2.77 kg
NBX19025	FPXG708	62000	92000	1340	2.77 kg
NBA20325	FPAG800	48000	67000	2340	2.95 kg
NBC20325	FPCG800	48000	57000	2320	2.95 kg
NBX20325	FPXG800	64000	100000	1250	2.95 kg
NBA22827	FPAG900	45330	84340	2000	3.27 kg
NBC22825	FPCG900	50000	64000	2080	3.27 kg
NBX22825	FPXG900	67000	112000	1100	3.27 kg
NBA25425	FPAG1000	46970	92750	1820	3.59 kg
NBC25425	FPCG1000	52000	71000	1890	3.58 kg
NBCX25425	FPXG1000	54000	80330	1090	3.59 kg
NBA27925	FPAG1100	48570	101200	1670	3.91 kg
NBC27925	FPCG1100	42910	87600	1670	3.91 kg
NBX27925	FPXG1100	56600	87600	1000	3.91 kg
NBA 30425	FPAG1200	55000	98000	1610	4.30 kg
NBC 30425	FPCG1200	52000	84000	1600	4.22 kg
NBX 30425	FPXG1200	74000	147000	810	4.22 kg
NBA35525	FPAG1400	52360	126460	1330	4.90 kg
NBC35525	FPCG1400	55000	98000	1380	4.90 kg
NBX35525	FPXG1400	78000	171000	680	4.90 kg
NBA40625	FPAG1600	54980	143320	1180	5.58 kg
NBC40625	FPCG1600	58000	112000	1210	5.58 kg
NBX40625	FPXG1600	67800	124100	710	5.58 kg
NBA45725	FPAG1800	57370	160220	1050	6.21 kg

Sonder-Dünnringlager / Ultra Thin Section Series



94


Dimension (inch / mm)						Designation/Type		
ID inch	ID mm	OD inch	OD mm	Width inch	Width mm	ZEN	FAG	INA
18.00	457.20	20.00	508.00	1.00	25.40	KG180CP0	L10W/A1800	CSCG180
18.00	457.20	20.00	508.00	1.00	25.40	KG180XP0	L18W/A1800	CSXG180
20.00	508.00	22.00	558.80	1.00	25.40	KG200AR0	L15W/A2000	CSEG200
20.00	508.00	22.00	558.80	1.00	25.40	KG200CP0	L10W/A2000	CSCG200
20.00	508.00	22.00	558.80	1.00	25.40	KG200XP0	L18W/A2000	CSXG200



Designation/Type		*Load Rating C, dyn. N	*Load Rating C, stat. N	*Limiting Speed (rpm) Grease	Weight (kg) approx.
NSK	SKF				
NBC45725	FPCG1800	60000	126000	1080	6.21 kg
NBX45725	FPXG1800	85000	219000	510	6.21 kg
NBA50825	FPAG2000	60550	177080	950	7.17 kg
NBC50825	FPCG2000	63000	139000	970	7.16 kg
NBX50825	FPXG2000	88000	242000	450	7.16 kg

95

Standardrillenkugellager / Popular Metric Series

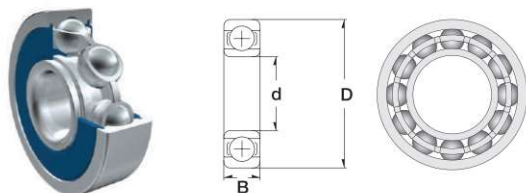


96

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)	Weight (g) approx.
standard or flanged	d	D	B	Open	2Z	2RS/2TS				
				Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	
standard flanged	10.0 10.0	26.0 26.0	8.0 8.0	6000 F 6000	6000-2Z F 6000-2Z	6000-2RS F 6000-2RS	4550 4550	1970 1970	30.0 30.0	18 g 20 g
standard	10.0	28.0	8.0	16100	16100-2Z	16100-2RS	4620	1960	28.0	22 g
standard	10.0	30.0	9.0	6200	6200-2Z	6200-2RS	5100	2390	24.0	32 g
standard	10.0	30.0	14.0	-	-	62200-2RS	5070	2360	17.0	40 g
standard flanged	10.0 10.0	35.0 35.0	11.0 11.0	6300 F 6300	6300-2Z F 6300-2Z	6300-2RS F 6300-2RS	8100 8100	3450 3450	22.0 22.0	52 g 57 g
standard	10.0	35.0	17.0	-	-	62300-2RS	8060	3400	15.0	60 g
standard	12.0	28.0	7.0	16001	16001-2Z	16001-2RS	4650	1980	27.0	22 g
standard flanged	12.0 12.0	28.0 28.0	8.0 8.0	6001 F 6001	6001-2Z F 6001-2Z	6001-2RS F 6001-2RS	5100 5100	2370 2370	28.0 28.0	22 g 24 g
standard	12.0	30.0	8.0	16101	16101-2Z	16101-2RS	5070	2360	26.0	23 g
standard	12.0	32.0	10.0	6201	6201-2Z	6201-2RS	6800	3050	22.0	37 g
standard	12.0	32.0	14.0	-	-	62201-2RS	6890	3100	15.0	45 g
standard	12.0	37.0	12.0	6301	6301-2Z	6301-2RS	9700	4200	20.0	60 g
standard	12.0	37.0	17.0	-	-	62301-RS	9750	4150	14.0	70 g
standard	15.0	32.0	8.0	16002	16002-2Z	16002-2RS	5590	2850	22.0	25 g
standard flanged	15.0 15.0	32.0 32.0	9.0 9.0	6002 F 6002	6002-2Z F 6002-2Z	6002-2RS F 6002-2RS	5600 5600	2830 2830	24.0 24.0	31 g 34 g
standard flanged	15.0 15.0	35.0 35.0	11.0 11.0	6202 F 6202	6202-2Z F 6202-2Z	6202-2RS F 6202-2RS	7650 7650	3750 3750	20.0 20.0	45 g 50 g
standard	15.0	35.0	14.0	-	-	62202-2RS	7800	3750	13.0	54 g
standard	15.0	42.0	13.0	6302	6302-2Z	6302-2RS	11400	5450	17.0	83 g
standard	15.0	42.0	17.0	-	-	62302-2RS	11400	5400	12.0	110 g
standard	17.0	35.0	8.0	16003	16003-2Z	16003-2RS	6050	3250	19.0	32 g
standard flanged	17.0 17.0	35.0 35.0	10.0 10.0	6003 F 6003	6003-2Z F 6003-2Z	6003-2RS F 6003-2RS	6000 6000	3250 3250	22.0 22.0	41 g 45 g

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3


Standardrillenkugellager / Popular Metric Series

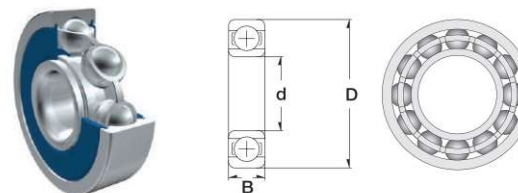

97

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)	Weight (g) approx.
standard or flanged	d	D	B	Open	2Z	2RS/2TS	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	
				Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel				
standard flanged	17.0 17.0	40.0 40.0	12.0 12.0	6203 F 6203	6203-2Z F 6203-2Z	6203-2RS F 6203-2RS	9550 9550	4800 4800	17.0 17.0	67 g 74 g
standard	17.0	40.0	16.0	-	-	62203-2RS	9560	4750	12.0	83 g
standard	17.0	47.0	14.0	6303	6303-2Z	6303-2RS	13600	6650	15.0	113 g
standard	17.0	47.0	19.0	-	-	62303-2RS	13500	6550	11.0	150 g
standard	17.0	62.0	17.0	6403	6403-2Z	6403-2RS	22900	10800	15.0	270 g
standard	20.0	42.0	8.0	16004	16004-2Z	16004-2RS	6900	4050	17.0	50 g
standard flanged	20.0 20.0	42.0 42.0	12.0 12.0	6004 F 6004	6004-2Z F 6004-2Z	6004-2RS F 6004-2RS	9400 9400	5000 5000	18.0 18.0	68 g 75 g
standard flanged	20.0 20.0	47.0 47.0	14.0 14.0	6204 F 6204	6204-2Z F 6204-2Z	6204-2RS F 6204-2RS	12800 12800	6600 6600	15.0 15.0	107 g 118 g
standard	20.0	47.0	18.0	-	-	62204-2RS	12700	6550	10.0	130 g
standard	20.0	52.0	15.0	6304	6304-2Z	6304-2RS	15900	7900	14.0	145 g
standard	20.0	52.0	21.0	-	-	62304-2RS	15900	7800	9.5	200 g
standard	20.0	72.0	19.0	6404	6404-2Z	6404-2RS	30700	15000	9.9	400 g
standard	25.0	47.0	8.0	16005	16005-2Z	16005-2RS	7600	4700	14.0	60 g
standard flanged	25.0 25.0	47.0 47.0	12.0 12.0	6005 F 6005	6005-2Z F 6005-2Z	6005-2RS F 6005-2RS	10100 10100	5850 5850	15.0 15.0	79 g 87 g
standard flanged	25.0 25.0	52.0 52.0	15.0 15.0	6205 F 6205	6205-2Z F 6205-2Z	6205-2RS F 6205-2RS	14000 14000	7850 7850	13.0 13.0	129 g 142 g
standard	25.0	52.0	18.0	-	-	62205-2RS	14000	7800	8.5	150 g
standard	25.0	62.0	17.0	6305	6305-2Z	6305-2RS	20600	11200	11.0	235 g
standard	25.0	62.0	24.0	-	-	62305-2RS	22500	11600	7.5	320 g
standard	25.0	80.0	21.0	6405	6405-2Z	6405-2RS	35000	19100	8.8	530 g
standard	30.0	55.0	9.0	16006	16006-2Z	16006-2RS	8300	5800	12.0	85 g
standard flanged	30.0 30.0	55.0 55.0	13.0 13.0	6006 F 6006	6006-2Z F 6006-2Z	6006-2RS F 6006-2RS	13200 13200	8300 8300	13.0 13.0	116 g 128 g

Standardrollenkugellager / Popular Metric Series

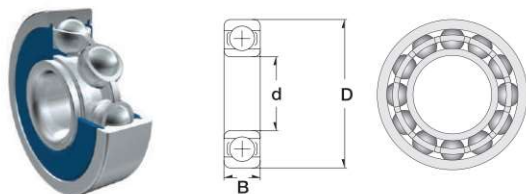


98

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)	Weight (g) approx.
standard	d	D	B	Open	2Z	2RS/2TS	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	
or flanged				Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel				
standard	30.0	62.0	16.0	6206	6206-2Z	6206-2RS	19500	11300	11.0	199 g
flanged	30.0	62.0	16.0	F 6206	F 6206-2Z	F 6206-2RS	19500	11300	11.0	219 g
standard	30.0	62.0	20.0	-	-	62206-2RS	19500	11200	7.5	240 g
standard	30.0	72.0	19.0	6306	6306-2Z	6306-2RS	26700	15000	9.5	345 g
standard	30.0	72.0	27.0	-	-	62306-2RS	28100	16000	6.3	480 g
standard	30.0	90.0	23.0	6406	-	-	43500	23800	8.7	740 g
standard	35.0	62.0	9.0	16007	16007-2Z	16007-2RS	9000	6600	9.5	110 g
standard	35.0	62.0	14.0	6007	6007-2Z	6007-2RS	16000	10300	11.0	151 g
flanged	35.0	62.0	14.0	F 6007	F 6007-2Z	F 6007-2RS	16000	10300	11.0	166 g
standard	35.0	72.0	17.0	6207	6207-2Z	6207-2RS	25700	15300	9.5	284 g
flanged	35.0	72.0	17.0	F 6207	F 6207-2Z	F 6207-2RS	25700	15300	9.5	312 g
standard	35.0	72.0	23.0	-	-	62207-2RS	25500	15300	6.3	370 g
standard	35.0	80.0	21.0	6307	6307-2Z	6307-2RS	33500	19200	8.5	464 g
standard	35.0	80.0	31.0	-	-	62307-2RS	33200	19000	6.0	660 g
standard	35.0	100.0	25.0	6407	-	-	55200	31500	6.8	950 g
standard	40.0	68.0	9.0	16008	16008-2Z	16008-2RS	9700	7450	9.0	130 g
standard	40.0	68.0	15.0	6008	6008-2Z	6008-2RS	16800	11500	10.0	190 g
flanged	40.0	68.0	15.0	F 6008	F 6008-2Z	F 6008-2RS	16800	11500	10.0	209 g
standard	40.0	80.0	18.0	6208	6208-2Z	6208-2RS	29100	17900	8.5	366 g
standard	40.0	80.0	23.0	62208	-	62208-2RS	30700	19000	5.6	440 g
standard	40.0	90.0	23.0	6308	6308-2Z	6308-2RS	40500	24000	7.5	636 g
standard	40.0	90.0	33.0	62308	-	62308-2RS	41000	24000	5.0	890 g
standard	40.0	110.0	27.0	6408	-	-	63000	36000	6.5	1250 g
standard	45.0	75.0	10.0	16009	16009-2Z	16009-2RS	11500	8950	8.5	170 g
standard	45.0	75.0	16.0	6009	6009-2Z	6009-2RS	20900	15200	9.0	241 g
flanged	45.0	75.0	16.0	F 6009	F 6009-2Z	F 6009-2RS	20900	15200	9.0	265 g
standard	45.0	85.0	19.0	6209	6209-2Z	6209-2RS	31500	20400	7.5	420 g

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3


Standardrollenkugellager / Popular Metric Series

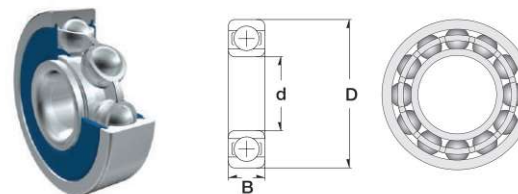

99

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		*Limiting Speed	Weight (g) approx.
standard	d	D	B	Open	2Z	2RS/2TS	C, dyn. N	C, stat. N	x1000rpm (open & 2Z)	
or flanged				Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel			Grease	
standard	45.0	85.0	23.0	62209	-	62209-2RS	33200	21600	5.0	480 g
standard	45.0	100.0	25.0	6309	6309-2Z	6309-2RS	53000	32000	6.7	829 g
standard	45.0	100.0	36.0	62309	-	62309-2RS	52700	31500	4.5	1150 g
standard	45.0	120.0	29.0	6409	-	-	75500	44500	5.8	1550 g
standard	50.0	80.0	10.0	16010	16010-2Z	16010-2RS	12000	9650	8.0	180 g
standard	50.0	80.0	16.0	6010	6010-2Z	6010-2RS	21800	16600	8.5	261 g
flanged	50.0	80.0	16.0	F 6010	F 6010-2Z	F 6010-2RS	21800	16600	8.5	287 g
standard	50.0	90.0	20.0	6210	6210-2Z	6210-2RS	35000	23200	7.1	459 g
standard	50.0	90.0	20.0	6210 M	-	-	35000	23200	7.1	560 g
standard	50.0	90.0	23.0	62210	-	62210-2RS	35100	23200	4.8	520 g
standard	50.0	110.0	27.0	6310	6310-2Z	6310-2RS	62000	38500	6.0	1060 g
standard	50.0	110.0	27.0	6310 M	-	-	62000	38500	6.2	1070 g
standard	50.0	110.0	40.0	62310	-	62310-2RS	61800	38000	4.3	1550 g
standard	50.0	130.0	31.0	6410	-	-	87000	51500	5.2	1900 g
standard	50.0	130.0	31.0	6410 M	-	-	87000	51500	5.2	2070 g
standard	55.0	90.0	11.0	16011	16011-2Z	16011-2RS	16600	14000	19.0	270 g
standard	55.0	90.0	18.0	6011	6011-2Z	6011-2RS	28500	21200	7.5	410 g
standard	55.0	100.0	21.0	6211	6211-2Z	6211-2RS	43000	29000	6.7	630 g
standard	55.0	100.0	21.0	6211 M	-	-	43000	29000	6.7	670 g
standard	55.0	120.0	29.0	6311	6311-2Z	6311-2RS	76500	47500	5.3	1430 g
standard	55.0	120.0	29.0	6311 M	-	-	76500	47500	5.3	1560 g
standard	55.0	140.0	33.0	6411	-	-	99500	62000	4.9	2300 g
standard	55.0	140.0	33.0	6411 M	-	-	99500	62000	4.9	2590 g
standard	60.0	95.0	11.0	16012	16012-2Z	16012-2RS	20000	17600	17.0	280 g
standard	60.0	95.0	18.0	6012	6012-2Z	6012-2RS	29000	23200	7.0	430 g

Standarddrillenkugellager / Popular Metric Series

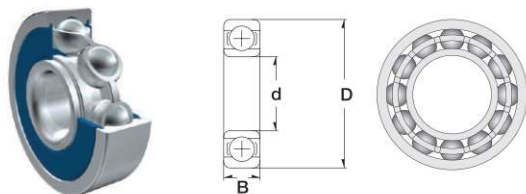


100

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)	Weight (g) approx.
standard	d	D	B	Open	2Z	2RS/2TS				
or flanged				Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	
standard	60.0	110.0	22.0	6212	6212-2Z	6212-2RS	52000	36000	6.0	810 g
standard	60.0	110.0	22.0	6212 M	-	-	52000	36000	6.0	880 g
standard	60.0	130.0	31.0	6312	6312-2Z	6312-2RS	81500	52000	5.0	1790 g
standard	60.0	130.0	31.0	6312 M	-	-	81500	52000	5.0	1920 g
standard	60.0	150.0	35.0	6412	-	-	109000	70000	4.7	2750 g
standard	60.0	150.0	35.0	6412 M	-	-	109000	70000	4.7	3110 g
standard	65.0	100.0	11.0	16013	16013-2Z	16013-2RS	21200	19600	16.0	300 g
standard	65.0	100.0	18.0	6013	6013-2Z	6013-2RS	30500	25000	6.3	460 g
standard	65.0	120.0	23.0	6213	6213-2Z	6213-2RS	60000	41500	5.3	1030 g
standard	65.0	120.0	23.0	6213 M	-	-	60000	41500	5.3	1080 g
standard	65.0	140.0	33.0	6313	6313-2Z	6313-2RS	93000	60000	4.5	2180 g
standard	65.0	140.0	33.0	6313 M	-	-	93000	60000	4.5	2350 g
standard	65.0	160.0	37.0	6413	-	-	120000	77000	4.5	3300 g
standard	65.0	160.0	37.0	6413 M	-	-	120000	77000	4.5	3640 g
standard	70.0	110.0	13.0	16014	16014-2Z	16014-2RS	28000	25000	14.0	440 g
standard	70.0	110.0	20.0	6014	6014-2Z	6014-2RS	38000	31000	14.0	640 g
standard	70.0	125.0	24.0	6214	6214-2Z	6214-2RS	62000	44000	5.0	1110 g
standard	70.0	125.0	24.0	6214 M	-	-	62000	44000	5.0	1290 g
standard	70.0	150.0	35.0	6314	6314-2Z	6314-2RS	104000	68000	4.3	260 g
standard	70.0	150.0	35.0	6314 M	-	-	104000	68000	4.3	2860 g
standard	70.0	170.0	42.0	6414	-	-	145000	99000	3.7	4850 g
standard	70.0	170.0	42.0	6414 M	-	-	145000	99000	3.7	5300 g
standard	75.0	115.0	13.0	16015	16015-2Z	16015-2RS	28500	27000	13.0	460 g
standard	75.0	115.0	20.0	6015	6015-2Z	6015-2RS	39000	33500	12.0	850 g
standard	75.0	130.0	25.0	6215	6215-2Z	6215-2RS	65500	49000	4.8	1210 g

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3


Standarddrillenkugellager / Popular Metric Series

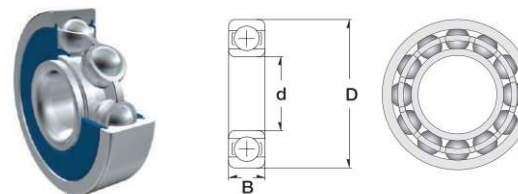

101

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)	Weight (g) approx.
standard or flanged	d	D	B	Open	2Z	2RS/2TS	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	
				Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel				
standard	75.0	130.0	25.0	6215 M	-	-	65500	49000	4.8	1350 g
standard	75.0	160.0	37.0	6315	6315-2Z	6315-2RS	114000	76500	7.0	3180 g
standard	75.0	160.0	37.0	6315 M	-	-	114000	76500	7.0	3470 g
standard	75.0	190.0	45.0	6415	-	-	152000	114000	3.6	6800 g
standard	75.0	190.0	45.0	6415 M	-	-	152000	114000	3.6	6240 g
standard	80.0	125.0	14.0	16016	16016-2Z	16016-2RS	32000	31000	13.0	610 g
standard	80.0	125.0	22.0	6016	6016-2Z	6016 2RS	47500	40000	5.0	890 g
standard	80.0	140.0	26.0	6216	6216-2Z	6216-2RS	72000	54000	4.5	1490 g
standard	80.0	140.0	26.0	6216 M	-	-	72000	54000	4.5	1590 g
standard	80.0	170.0	39.0	6316	6316-2Z	6316-2RS	122000	86500	6.7	3750 g
standard	80.0	170.0	39.0	6316 M	-	-	122000	86500	6.7	4080 g
standard	80.0	200.0	48.0	6416	-	-	164000	126000	3.4	8000 g
standard	80.0	200.0	48.0	6416 M	-	-	164000	126000	3.4	7430 g
standard	85.0	130.0	14.0	16017	16017-2Z	16017-2RS	34000	33500	12.0	670 g
standard	85.0	130.0	22.0	6017	6017-2Z	6017-2RS	49000	43000	4.8	940 g
standard	85.0	150.0	28.0	6217	6217-2Z	6217-2RS	83000	64000	4.3	1910 g
standard	85.0	150.0	28.0	6217 M	-	-	83000	64000	4.3	2000 g
standard	85.0	180.0	41.0	6317	6317-2Z	6317-2RS	132000	96500	6.3	4250 g
standard	85.0	180.0	41.0	6317 M	-	-	132000	96500	6.3	4850 g
standard	85.0	210.0	52.0	6417	-	-	165000	136000	3.2	8120 g
standard	85.0	210.0	52.0	6417 M	-	-	165000	136000	3.2	9090 g
standard	90.0	140.0	16.0	16018	16018-2Z	16018-2RS	41500	39000	11.0	870 g
standard	90.0	140.0	24.0	6018	6018-2Z	6018-2RS	58500	50000	4.5	1230 g
standard	90.0	140.0	24.0	6018 M	-	-	58500	50000	4.5	1230 g
standard	90.0	160.0	30.0	6218	6218-2Z	6218-2RS	96500	72000	3.8	2260 g

Standardrollenkugellager / Popular Metric Series

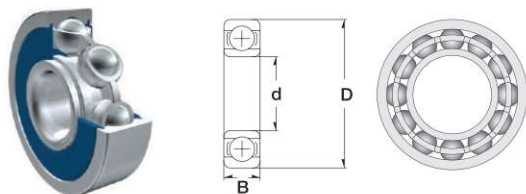


102

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)	Weight (g) approx.
standard or flanged	d	D	B	Open	2Z	2RS/2TS	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	
				Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel				
standard	90.0	160.0	30.0	6218 M	-	-	96500	72000	3.8	2430 g
standard	90.0	190.0	43.0	6318	6318-2Z	6318-2RS	134000	102000	6.0	5530 g
standard	90.0	190.0	43.0	6318 M	-	-	134000	102000	6.0	5570 g
standard	90.0	225.0	54.0	6418	-	-	193000	158000	3.0	9470 g
standard	90.0	225.0	54.0	6418 M	-	-	193000	158000	3.0	10600 g
standard	95.0	145.0	16.0	16019	16019-2Z	16019-2RS	40000	40500	11.0	920 g
standard	95.0	145.0	24.0	6019	6019-2Z	6019-2RS	60000	54000	4.2	1290 g
standard	95.0	145.0	24.0	6019 M	-	-	60000	54000	4.2	1290 g
standard	95.0	170.0	32.0	6219	6219-2Z	6219-2RS	108000	81500	3.6	2790 g
standard	95.0	170.0	32.0	6219 M	-	-	108000	81500	3.6	2900 g
standard	95.0	200.0	45.0	6319	6319-2Z	6319-2RS	146000	114000	4.5	7140 g
standard	95.0	200.0	45.0	6319 M	-	-	146000	114000	4.5	6330 g
standard	95.0	240.0	55.0	6419	-	-	204000	171000	3.4	13400 g
standard	95.0	240.0	55.0	6419 M	-	-	204000	171000	3.4	15000 g
standard	100.0	150.0	16.0	16020	16020-2Z	16020-2RS	44000	44000	10.0	960 g
standard	100.0	150.0	24.0	6020	6020-2Z	6020-2RS	60000	54000	4.0	1350 g
standard	100.0	150.0	24.0	6020 M	-	-	60000	54000	4.0	1350 g
standard	100.0	180.0	34.0	6220	6220-2Z	6220-2RS	122000	93000	3.4	3660 g
standard	100.0	180.0	34.0	6220 M	-	-	122000	93000	3.4	3550 g
standard	100.0	215.0	47.0	6320	6320-2Z	6320-2RS	163000	134000	4.0	7780 g
standard	100.0	215.0	47.0	6320 M	-	-	163000	134000	4.0	7850 g
standard	100.0	250.0	58.0	6420	-	-	224000	195000	2.6	12800 g
standard	100.0	250.0	58.0	6420 M	-	-	224000	195000	2.6	14340 g
standard	105.0	160.0	18.0	16021	-	-	76300	86500	3.1	1230 g
standard	105.0	160.0	18.0	16021 M	-	-	76300	86500	3.1	1400 g

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3


Standardrollenkugellager / Popular Metric Series

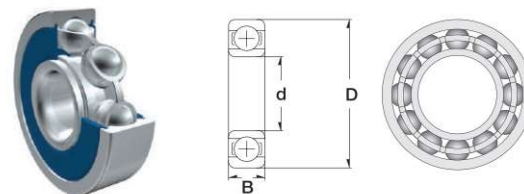

103

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z) Grease	Weight (g) approx.
standard or flanged	d	D	B	Open	2Z	2RS/2TS	C, dyn. N	C, stat. N		
				Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel				
standard	105.0	190.0	36.0	6221	-	-	132000	105000	3.2	3660 g
standard	105.0	190.0	36.0	6221 M	-	-	132000	105000	3.2	4060 g
standard	105.0	190.0	36.0	6221-2RS	-	-	132000	105000	3.2	3840 g
standard	105.0	190.0	36.0	6221-2Z	-	-	132000	105000	3.2	3840 g
standard	110.0	170.0	19.0	16022	-	-	43000	41500	4.3	1450 g
standard	110.0	170.0	19.0	16022 M	-	-	43000	41500	4.3	1450 g
standard	110.0	170.0	28.0	6022	6022-2Z	6022-2RS	62500	56000	3.6	1950 g
standard	110.0	200.0	38.0	6222	6222-2Z	6222-2RS	111500	99000	2.8	4350 g
standard	110.0	200.0	38.0	6222 M	-	-	111500	99000	2.8	4500 g
standard	110.0	240.0	50.0	6322	6322-2Z	6322-2RS	155500	165000	2.4	7290 g
standard	110.0	240.0	50.0	6322 M	-	-	155500	165000	2.4	7850 g
standard	120.0	180.0	19.0	16024	-	-	46500	46500	3.8	1600 g
standard	120.0	180.0	19.0	16024 M	-	-	46500	46500	3.8	1600 g
standard	120.0	180.0	28.0	6024	6024-2Z	6024-2RS	65000	60000	3.2	2050 g
standard	120.0	215.0	40.0	6224	6224-2Z	6224-2RS	111500	99000	2.6	5150 g
standard	120.0	215.0	40.0	6224 M	-	-	111500	99000	2.6	5500 g
standard	120.0	260.0	55.0	6324	6324-2Z	6324-2RS	159500	165000	2.2	14500 g
standard	120.0	260.0	55.0	6324 M			159500	165000	2.2	13660 g
standard	130.0	200.0	22.0	16026	-	-	60000	60000	3.6	2350 g
standard	130.0	200.0	22.0	16026 M	-	-	108400	113200	2.4	2600 g
standard	130.0	200.0	33.0	6026	6026-2Z	6026-2RS	81000	77000	3.0	3150 g
standard	130.0	200.0	33.0	6026 M	-	-	81000	77000	3.0	3151 g
standard	130.0	230.0	40.0	6226	6226-2Z	6226-2RS	119500	111000	2.4	6040 g
standard	130.0	230.0	40.0	6226 M			119500	111000	2.4	6340 g
standard	130.0	280.0	58.0	6326	6326-2Z	6326-2RS	175500	192000	2.0	15200 g

Standardrollenkugellager / Popular Metric Series

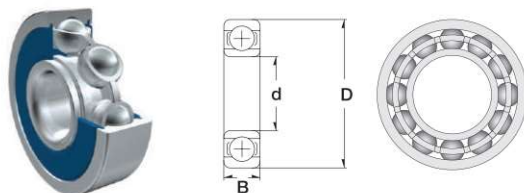


104

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)	Weight (g) approx.
standard or flanged	d	D	B	Open	2Z	2RS/2TS				
				Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	
standard	130.0	280.0	58.0	6326 M	-	-	175500	192000	2.0	16460 g
standard	140.0	210.0	22.0	16028	-	-	61000	63000	3.4	2500 g
standard	140.0	210.0	22.0	16028 M	-	-	61000	63000	3.4	2500 g
standard	140.0	210.0	33.0	6028	6028-2Z	6028-2RS	84500	82000	2.8	3350 g
standard	140.0	210.0	33.0	6028 M	-	-	84500	82000	2.8	3350 g
standard	140.0	250.0	42.0	6228	6228-2Z	6228-2RS	126500	121000	2.2	7700 g
standard	140.0	250.0	42.0	6228 M	-	-	126500	121000	2.2	8230 g
standard	140.0	300.0	62.0	6328	6328-2Z	6328-2RS	195500	223000	1.8	22000 g
standard	140.0	300.0	62.0	6328 M	-	-	195500	223000	1.8	22000 g
standard	150.0	225.0	24.0	16030	-	-	70000	72500	3.0	3150 g
standard	150.0	225.0	24.0	16030 M	-	-	70000	72500	3.0	3150 g
standard	150.0	225.0	35.0	6030	-	-	96000	95500	2.4	4800 g
standard	150.0	225.0	35.0	6030 M	6030-2Z	6030-2RS	96000	95500	2.4	4800 g
standard	150.0	270.0	45.0	6230	6230-2Z	6230-2RS	133500	136000	1.8	9400 g
standard	150.0	270.0	45.0	6230 M	-	-	133500	136000	1.8	9400 g
standard	150.0	320.0	65.0	6330	6330-2Z	6330-2RS	277000	280000	1.7	21400 g
standard	150.0	320.0	65.0	6330 M	-	-	277000	280000	1.7	23970 g
standard	160.0	240.0	25.0	16032	-	-	75500	79000	2.8	3700 g
standard	160.0	240.0	25.0	16032 M	-	-	75500	79000	2.8	3700 g
standard	160.0	240.0	38.0	6032	6032-2Z	6032-2RS	109500	111000	2.2	5900 g
standard	160.0	240.0	38.0	6032 M	-	-	109500	111000	2.2	5900 g
standard	160.0	290.0	48.0	6232	6232-2Z	6232-2RS	142500	145000	1.7	14500 g
standard	160.0	290.0	48.0	6232 M	-	-	142500	145000	1.7	14500 g
standard	170.0	260.0	28.0	16034	-	16034-2RS	141000	158000	1.4	5930 g
standard	170.0	260.0	28.0	16034 M	-	-	90500	95500	2.6	5000 g

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3


Standardrollenkugellager / Popular Metric Series

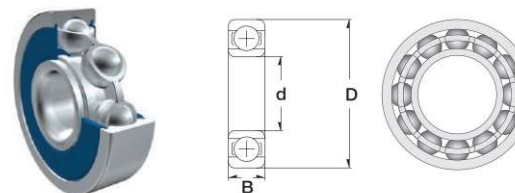

105

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z) Grease	Weight (g) approx.
standard or flanged	d	D	B	Open	2Z	2RS/2TS	C, dyn. N	C, stat. N		
				Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel				
standard	170.0	260.0	42.0	6034	6034-2Z	6034-2RS	128500	133000	2.0	5000 g
standard	170.0	260.0	42.0	6034 M	-	-	128500	133000	2.0	7900 g
standard	170.0	310.0	52.0	6234	6234-2Z	6234-2RS	162500	179000	1.7	15960 g
standard	170.0	310.0	52.0	6234 M	-	-	162500	179000	1.7	16870 g
standard	170.0	360.0	72.0	6334	-	-	350000	380000	1.7	30900 g
standard	170.0	360.0	72.0	6334 M	-	-	350000	380000	1.7	34610 g
standard	180.0	280.0	31.0	16036	-	-	105000	111000	2.4	17500 g
standard	180.0	280.0	31.0	16036 M	-	-	105000	111000	2.4	6600 g
standard	180.0	280.0	46.0	6036	6036-2Z	6036-2RS	145500	155000	2.0	6600 g
standard	180.0	280.0	46.0	6036 M	-	-	145500	155000	2.0	10500 g
standard	180.0	320.0	52.0	6236	6236-2Z	6236-2RS	175500	195000	1.6	10500 g
standard	180.0	320.0	52.0	6236 M	-	-	175500	195000	1.6	18500 g
standard	180.0	380.0	75.0	6336	-	-	340000	400000	1.7	49500 g
standard	180.0	380.0	75.0	6336 M	-	-	340000	400000	1.7	55440 g
standard	190.0	290.0	31.0	16038	-	-	113000	124000	2.4	7900 g
standard	190.0	290.0	31.0	16038 M	-	-	113000	124000	2.4	7900 g
standard	190.0	290.0	46.0	6038	6038-2Z	6038-2RS	149500	165000	1.8	11000 g
standard	190.0	290.0	46.0	6038 M	-	-	149500	165000	1.8	11000 g
standard	190.0	340.0	55.0	6238	6238-2Z	6238-2RS	195500	231000	1.5	19850 g
standard	190.0	340.0	55.0	6238 M	-	-	195500	231000	1.5	23000 g
standard	190.0	400.0	78.0	6338	-	-	360000	425000	1.6	50000 g
standard	190.0	400.0	78.0	6338 M	-	-	360000	425000	1.6	66000 g
standard	200.0	310.0	34.0	16040	16040-2Z	16040-2RS	128000	142000	2.2	8850 g
standard	200.0	310.0	34.0	16040 M	-	-	128000	142000	2.2	8850 g
standard	200.0	310.0	51.0	6040	6040-2Z	6040-2RS	165500	189000	1.7	14000 g

Standardrillenkugellager / Popular Metric Series

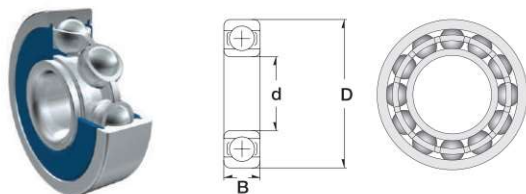


106

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)	Weight (g) approx.
standard or flanged	d	D	B	Open	2Z	2RS/2TS	C, dyn. N	C, stat. N		
				Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel				
standard	200.0	310.0	51.0	6040 M	-	-	165500	189000	1.7	14000 g
standard	200.0	360.0	58.0	6240	-	-	207500	249000	1.5	28000 g
standard	200.0	360.0	58.0	6240 M	-	-	207500	249000	1.5	28000 g
standard	220.0	340.0	37.0	16044	-	-	133000	152000	2.0	11500 g
standard	220.0	340.0	37.0	16044 M	-	-	133000	152000	2.0	11500 g
standard	220.0	340.0	56.0	6044	6044-2Z	6044-2RS	189500	227000	1.6	18500 g
standard	220.0	340.0	56.0	6044 M	-	-	189500	227000	1.6	18500 g
standard	220.0	400.0	65.0	6244	-	-	227500	289000	1.3	37000 g
standard	220.0	400.0	65.0	6244 M	-	-	227500	289000	1.3	37000 g
standard	240.0	360.0	37.0	16048	-	-	136000	159000	1.8	14500 g
standard	240.0	360.0	37.0	16048 M	-	-	136000	159000	1.8	14500 g
standard	240.0	360.0	56.0	6048	-	6048-2RS	195500	244000	1.5	19500 g
standard	240.0	360.0	56.0	6048 M	-	-	195500	244000	1.5	19500 g
standard	240.0	440.0	72.0	6248	-	-	360000	470000	1.3	51800 g
standard	240.0	440.0	72.0	6248 M	-	-	360000	470000	1.4	57500 g
standard	260.0	400.0	44.0	16052	-	-	182000	231000	1.6	21500 g
standard	260.0	400.0	44.0	16052 M	-	-	182000	231000	1.6	21500 g
standard	260.0	400.0	65.0	6052	-	6052-2RS	223500	289000	1.3	29500 g
standard	260.0	400.0	65.0	6052 M	-	-	223500	289000	1.3	29500 g
standard	260.0	480.0	80.0	6252	-	-	430000	592000	1.1	68800 g
standard	260.0	480.0	80.0	6252 M	-	-	430000	592000	1.2	76370 g
standard	260.0	540.0	102.0	6352 M			501000	710000	1.0	120000 g
standard	280.0	420.0	44.0	16056			235000	330000	1.3	22500 g
standard	280.0	420.0	44.0	16056 M			235000	330000	1.3	24800 g
standard	280.0	420.0	65.0	6056		6056-2RS	231500	314000	1.2	31000 g

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3


Standardrillenkugellager / Popular Metric Series

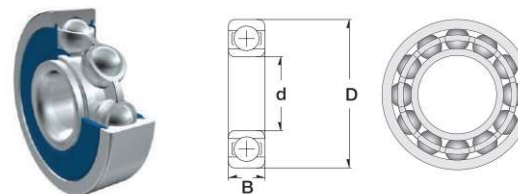

107

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)	Weight (g) approx.
standard or flanged	d	D	B	Open Chrome Steel	2Z Chrome Steel	2RS/2TS Chrome Steel	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	
standard	280.0	420.0	65.0	6056 M	-	-	231500	314000	1.2	
standard	300.0	460.0	50.0	16060			289000	400000	1.2	
standard	300.0	460.0	50.0	16060 M			289000	400000	1.2	
standard	300.0	460.0	74.0	6060			274500	389000	1.0	
standard	300.0	460.0	74.0	6060 M	-	-	274500	389000	1.0	
standard	320.0	480.0	50.0	16064			275000	400000	1.1	
standard	320.0	480.0	50.0	16064 M			275000	400000	1.1	
standard	320.0	480.0	74.0	6064			284500	414000	0.9	
standard	320.0	480.0	74.0	6064 M	-	-	284500	414000	0.9	
standard	340.0	520.0	57.0	16068			335000	520000	0.9	
standard	340.0	520.0	57.0	16068 M			335000	520000	0.9	
standard	340.0	520.0	82.0	6068			339500	539000	0.8	
standard	340.0	520.0	82.0	6068 M	-	-	339500	539000	0.8	
standard	360.0	540.0	57.0	16072	-	-	340000	540000	1.0	
standard	360.0	540.0	57.0	16072 M	-	-	340000	540000	1.0	
standard	360.0	540.0	82.0	6072	-	-	400000	622000	0.7	
standard	360.0	540.0	82.0	6072 M	-	-	400000	622000	0.7	
standard	380.0	560.0	57.0	16076	-	-	368000	615000	0.9	
standard	380.0	560.0	57.0	16076 M	-	-	368000	615000	0.9	
standard	380.0	560.0	82.0	6076	-	-	464000	663000	0.7	
standard	380.0	560.0	82.0	6076 M	-	-	464000	663000	0.7	
standard	400.0	600.0	90.0	6080	-	-	512000	868000	0.6	
standard	400.0	600.0	90.0	6080 M	-	-	51200	868000	0.6	
standard	420.0	620.0	90.0	6084	-	-	522000	908000	0.6	
standard	420.0	620.0	90.0	6084 M	-	-	522000	908000	0.6	

Standardrollenkugellager / Popular Metric Series

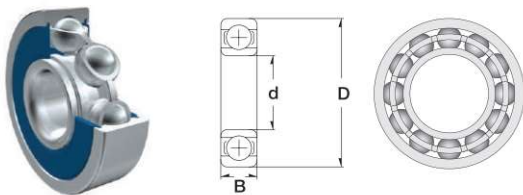

108

	Dimension (mm)			Designation/Type			*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)	Weight (g) approx.
standard or flanged	d	D	B	Open	2Z	2RS/2TS	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	
				Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel				
standard	440.0	650.0	94.0	6088	-	-	525000	917000	0.8	125600 g
standard	440.0	650.0	94.0	6088 M	-	-	525000	917000	0.8	125600 g
standard	460.0	680.0	100.0	6092	-	-	582000	1060000	0.8	130000 g
standard	460.0	680.0	100.0	6092 M	-	-	582000	1060000	0.8	136500 g
standard	480.0	700.0	100.0	6096	-	-	601000	1098000	0.6	136000 g
standard	480.0	700.0	100.0	6096 M	-	-	601000	1098000	0.6	152300 g
standard	500.0	720.0	100.0	60/500	-	-	625000	1178000	0.4	140000 g
standard	500.0	720.0	100.0	60/500 M	-	-	625000	1178000	0.4	160500 g
standard	560.0	820.0	115.0	60/560	-	-	663000	1385000	0.6	213000 g
standard	560.0	820.0	115.0	60/560 M	-	-	663000	1385000	0.6	215500 g

Auch erhältlich in C2, C0 und C3 / Also available in C2, C0 and C3



Produktfokus / Product focus



ZON™

Nadellager Needle Roller Bearings





- ✓ Automobilindustrie
Automotive Industry
- ✓ Pumpen und Kompressoren
Pumps and Compressors
- ✓ Automatische und manuelle Getriebe
Automatic and Manual Transmissions
- ✓ Marine
Marine Applications
- ✓ Elektrowerkzeuge und Industriemaschinen
Power Tools and Industrial Machinery

Nadellager haben einen sehr kleinen Aussendurchmesser im Verhältnis zum Bohrung. Daher bieten sich Nadellager als Lösung an, wenn andere Wälzlager aus Platzmangel nicht verbaut werden können. In Verbindung mit käfiggeführten Nadeln sind zudem hohe Drehzahlen möglich. Durch ihre zusätzlich hohe Tragzahl eignen sich Nadellager auch bei Konstruktionen mit hohen Lasten.

Needle bearings have much smaller cylindrical rollers for a given bore size. This gives the advantage of a much higher speed capacity. Needle bearings are not as wide as standard types, but their load carrying capacity is much higher which makes them suitable for applications where the load is high and the radial space is limited.

SIHE SEITE 140 / SEE PAGE 140



Rostfreie Standardrollenkugellager / Stainless Steel Popular Metric Series



110

standard flanged			Designation/Type					*Load Rating		Weight (g) approx.
Dimension (mm)										
d	D	B	Open	2Z	2RS	2TS	in C3	C, dyn. N	C, stat. N	
10.0	26.0	8.0	S6000	S6000-2Z	S6000-2RS	S6000-2TS	avail. / lieferbar.	4620	1990	
10.0	26.0	8.0	SF6000	SF6000-2Z	SF6000-2RS	-	-	3234	1393	
10.0	28.0	8.0	S16100	S16100-2Z	S16100-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
10.0	30.0	9.0	S6200	S6200-2Z	S6200-2RS	S6200-2TS	avail. / lieferbar.	5070	2360	
10.0	30.0	9.0	SF6200	SF6200-2Z	SF6200-2RS	-	-	5070	2360	
10.0	30.0	14.0	-	-	S62200-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
10.0	35.0	11.0	S6300	S6300-2Z	S6300-2RS	-	avail. / lieferbar.	8060	3400	
10.0	35.0	17.0	-	-	S62300-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
12.0	28.0	8.0	S6001	S6001-2Z	S6001-2RS	S6001-2TS	avail. / lieferbar.	5070	2360	
12.0	28.0	8.0	SF6001	SF6001-2Z	SF6001-2RS	-	-	5070	2360	
12.0	30.0	8.0	S16001	S16001-2Z	S16001-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
12.0	32.0	10.0	S6201	S6201-2Z	S6201-2RS	S6201-2TS	avail. / lieferbar.	6870	3100	
12.0	32.0	10.0	SF6201	SF6201-2Z	SF6201-2RS	-	-	6870	3100	
12.0	32.0	14.0	-	-	S62201-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
12.0	37.0	12.0	S6301	S6301-2Z	S6301-2RS	-	avail. / lieferbar.	9750	4150	
12.0	37.0	17.0	-	-	S62301-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
15.0	32.0	8.0	S16002	S16002-2Z	S16002-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
15.0	32.0	9.0	S6002	S6002-2Z	S6002-2RS	S6002-2TS	avail. / lieferbar.	5590	2850	
15.0	32.0	9.0	SF6002	SF6002-2Z	SF6002-2RS	-	-	5590	2850	
15.0	35.0	11.0	S6202	S6202-2Z	S6202-2RS	S6202-2TS	avail. / lieferbar.	7800	3100	
15.0	35.0	11.0	SF6202	SF6202-2Z	SF6202-2RS	-	-	7800	3100	
15.0	35.0	14.0	-	-	S62202-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
15.0	42.0	13.0	S6302	S6302-2Z	S6302-2RS	-	avail. / lieferbar.	11400	5400	
15.0	42.0	17.0	-	-	S62302-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
17.0	35.0	8.0	S16003	S16003-2Z	S16003-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
17.0	35.0	10.0	S6003	S6003-2Z	S6003-2RS	S6003-2TS	avail. / lieferbar.	6050	3250	
17.0	40.0	12.0	S6203	S6203-2Z	S6203-2RS	S6203-2TS	avail. / lieferbar.	9650	4750	



Rostfreie Standardrollenkugellager / Stainless Steel Popular Metric Series



111

standard		flanged	Designation/Type					*Load Rating		Weight (g) approx.
Dimension (mm)										
d	D	B	Open	2Z	2RS	2TS	in C3	C, dyn. N	C, stat. N	
17.0	40.0	16.0	-	-	S62203-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	83 g
17.0	47.0	14.0	S6303	S6303-2Z	S6303-2RS	-	avail. / lieferbar.	13500	6550	120 g
17.0	47.0	19.0	-	-	S62303-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	150 g
20.0	42.0	8.0	S16004	S16004-2Z	S16004-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	50 g
20.0	42.0	12.0	S6004	S6004-2Z	S6004-2RS	S6004-2TS	avail. / lieferbar.	9360	5000	69 g
20.0	47.0	14.0	S6204	S6204-2Z	S6204-2RS	S6204-2TS	avail. / lieferbar.	12700	6550	110 g
20.0	47.0	18.0	-	-	S62204-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	130 g
20.0	52.0	15.0	S6304	S6304-2Z	S6304-2RS	-	avail. / lieferbar.	15900	7800	140 g
20.0	52.0	21.0	-	-	S62304-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	200 g
25.0	47.0	8.0	S16005	S16005-2Z	S16005-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	60 g
25.0	47.0	12.0	S6005	S6005-2Z	S6005-2RS	-	avail. / lieferbar.	11200	6550	80 g
25.0	52.0	15.0	S6205	S6205-2Z	S6205-2RS	-	avail. / lieferbar.	14000	7800	130 g
25.0	52.0	18.0	-	-	S62205-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	150 g
25.0	62.0	17.0	S6305	S6305-2Z	S6305-2RS	-	avail. / lieferbar.	22500	11600	230 g
25.0	62.0	24.0	-	-	S62305-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	320 g
30.0	55.0	13.0	S6006	S6006-2Z	S6006-2RS	-	avail. / lieferbar.	13300	8300	120 g
30.0	62.0	16.0	S6206	S6206-2Z	S6206-2RS	-	avail. / lieferbar.	19500	11200	200 g
30.0	72.0	19.0	S6306	S6306-2Z	S6306-2RS	-	avail. / lieferbar.	28100	16000	350 g
35.0	62.0	14.0	S6007	S6007-2Z	S6007-2RS	-	avail. / lieferbar.	15900	10200	160 g
35.0	72.0	17.0	S6207	S6207-2Z	S6207-2RS	-	avail. / lieferbar.	25500	15300	290 g
35.0	80.0	21.0	S6307	S6307-2Z	S6307-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	450 g
40.0	68.0	15.0	S6008	S6008-2Z	S6008-2RS	-	avail. / lieferbar.	16800	11600	190 g
40.0	80.0	18.0	S6208	S6208-2Z	S6208-2RS	-	avail. / lieferbar.	30700	19000	370 g
40.0	90.0	23.0	S6308	S6308-2Z	S6308-2RS	-	avail. / lieferbar.	33200	19000	460 g


Rostfreie Standardrollenkugellager / Stainless Steel Popular Metric Series



112

standard flanged			Designation/Type					*Load Rating		Weight (g) approx.
Dimension (mm)										
d	D	B	Open	2Z	2RS	2TS	in C3	C, dyn. N	C, stat. N	
45.0	75.0	16.0	S6009	S6009-2Z	S6009-2RS	-	avail. / lieferb.	20860	14600	250 g
45.0	85.0	19.0	S6209	S6209-2Z	S6209-2RS	-	avail. / lieferb.	33200	21600	410 g
50.0	80.0	16.0	S6010	S6010-2Z	S6010-2RS	-	avail. / lieferb.	21600	16000	260 g
50.0	90.0	20.0	S6210	S6210-2Z	S6210-2RS	-	avail. / lieferb.	35100	23200	460 g
50.0	110.0	27.0	S6310	S6310-2Z	S6310-2RS	-	avail. / lieferb.	on request	auf Anfrage	1060 g
55.0	90.0	18.0	S6011	-	S6011-2RS	-	avail. / lieferb.	28100	21100	390 g
55.0	100.0	21.0	S6211	-	S6211-2RS	-	avail. / lieferb.	43600	29000	610 g
55.0	120.0	29.0	S6311	-	S6311-2RS	-	avail. / lieferb.	on request	auf Anfrage	1350 g
60.0	95.0	18.0	S6012	-	S6012-2RS	-	avail. / lieferb.	29600	23200	420 g
60.0	110.0	22.0	S6212	-	S6212-2RS	-	avail. / lieferb.	47500	32500	780 g
60.0	130.0	31.0	S6312	-	S6312-2RS	-	avail. / lieferb.	on request	auf Anfrage	1690 g
65.0	100.0	18.0	S6013	-	S6013-2RS	-	avail. / lieferb.	30700	25000	440 g
65.0	120.0	23.0	S6213	-	S6213-2RS	-	avail. / lieferb.	55900	40500	990 g
65.0	140.0	33.0	S6313	-	S6313-2RS	-	avail. / lieferb.	on request	auf Anfrage	2070 g
70.0	110.0	20.0	S6014	-	S6014-2RS	-	avail. / lieferb.	29680	24200	580 g
70.0	125.0	24.0	S6214	-	S6214-2RS	-	avail. / lieferb.	46790	37590	1080 g
70.0	150.0	35.0	S6314	-	S6314-2RS	-	avail. / lieferb.	on request	auf Anfrage	2490 g
75.0	115.0	20.0	S6015	-	S6015-2RS	-	avail. / lieferb.	30910	26600	610 g
75.0	130.0	25.0	S6215	-	S6215-2RS	-	avail. / lieferb.	50850	41260	1180 g
75.0	160.0	37.0	S6315	-	S6315-2RS	-	avail. / lieferb.	on request	auf Anfrage	2980 g
80.0	125.0	22.0	S6016	-	S6016-2RS	-	avail. / lieferb.	on request	auf Anfrage	850 g
80.0	140.0	26.0	S6216	-	S6216-2RS	-	avail. / lieferb.	on request	auf Anfrage	1400 g
80.0	170.0	39.0	S6316	-	S6316-2RS	-	avail. / lieferb.	on request	auf Anfrage	3580 g
90.0	140.0	24.0	S6018	-	S6018-2RS	-	avail. / lieferb.	on request	auf Anfrage	1150 g



Rostfreie Standardrollenkugellager / Stainless Steel Popular Metric Series



113

standard		flanged	Designation/Type					*Load Rating		Weight (g) approx.
Dimension (mm)										
d	D	B	Open	2Z	2RS	2TS	in C3	C, dyn. N	C, stat. N	
90.0	160.0	30.0	S6218	-	S6218-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
100.0	150.0	24.0	S6020	-	S6020-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
100.0	180.0	34.0	S6220	-	S6220-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
110.0	170.0	28.0	S6022	-	S6022-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
110.0	200.0	38.00	S6222	-	S6700-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
120.0	180.0	28.0	S6024	-	S6024-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
120.0	215.0	40.00	S6224	-	S6224-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
130.0	200.0	33.00	S6026	-	S6026-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
130.0	230.0	40.00	S6226	-	S6226-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
140.0	210.0	33.00	S6028	-	S6028-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
140.0	250.0	42.00	S6228	-	S6228-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
150.0	225.0	35.00	S6030	-	S6030-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	
150.0	270.0	45.00	S6230	-	S6230-2RS	-	avail. / lieferbar.	on request	auf Anfrage	

Laufrollen der LR Serie / LR Series (Track Rollers)





114

Dimension (mm)			Designation/Type			
d	D	B	KDD	KDDU	NPP	NPPU
5.0	16.0	5.0	-	-	-	LR 605 NPPU
5.0	17.0	7.0	-	-	-	LR 50/5 NPPU
6.0	19.0	6.0	-	-	-	LR 606 NPPU
6.0	19.0	9.0	-	-	-	LR 50/6 NPPU
7.0	22.0	6.0	-	-	-	LR 607 NPPU
7.0	22.0	6.0	-	-	-	LR 607 NPP
7.0	22.0	10.0	-	-	-	LR 50/7 NPPU
8.0	24.0	7.0	-	-	-	LR 608 NPPU
8.0	24.0	7.0	-	-	-	LR 608 NPP
8.0	24.0	7.0	-	LR 608 KDDU	-	-
8.0	24.0	7.0	LR 608 KDD	-	-	-
8.0	24.0	11.0	-	-	-	LR 50/8 NPPU
10.0	28.0	8.0	-	-	-	LR 6000 NPPU
10.0	28.0	8.0	-	-	LR 6000 NPP	-
10.0	28.0	12.0	-	-	-	LR 5000 NPPU
10.0	32.0	9.0	-	-	LR 200 NPP	LR 200 NPPU
10.0	32.0	14.0	LR 5200 KDD	LR 5200 KDDU	-	LR 5200 NPPU
12.0	30.0	8.0	-	-	-	LR 6001 NPPU
12.0	30.0	8.0	-	-	LR 6001 NPP	-
12.0	30.0	12.0	-	-	-	LR 5001 NPPU
12.0	35.0	10.0	-	-	LR 201 NPP	LR 201 NPPU
12.0	35.0	15.9	LR 5201 KDD	LR 5201 KDDU	-	LR 5201 NPPU
12.0	42.0	19.0	-	-	-	LR 5301 NPPU
15.0	35.0	9.0	-	-	-	LR 6002 NPPU
15.0	35.0	13.0	-	-	-	LR 5002 NPPU

115

* Load Rating		Radius r _{min}	*Limiting Speed x1000rpm		Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N		NPP(U)	KDD(U)	
1160	459	0.2	12.0	-	10 g
1650	950	0.2	12.0	-	10 g
1750	710	0.3	11.0	-	10 g
2650	1310	0.3	11.0	-	20 g
2020	790	0.3	10.0	-	10 g
2020	790	0.3	10.0	-	10 g
3300	1690	0.3	10.0	-	20 g
2650	1100	0.3	20.0	-	30 g
2650	1100	0.3	20.0	-	30 g
2650	1100	0.3	-	20.0	30 g
2650	1100	0.3	-	20.0	30 g
4200	2360	0.3	10.0	-	30 g
5000	2490	0.3	16.0	-	20 g
5000	2490	0.3	16.0	-	20 g
4750	2850	0.3	9.0	-	30 g
4350	2130	0.6	13.0	-	50 g
6800	4050	0.6	8.0	11.0	70 g
5300	2750	0.3	15.0	-	25 g
5300	2750	0.3	15.0	-	25 g
4950	3100	0.3	8.0	-	30 g
5600	2700	0.6	12.0	-	50 g
8600	5100	0.6	7.0	10.0	80 g
11300	7100	1.0	5.0	-	120 g
6900	3800	0.3	10.0	-	45 g
6500	4100	0.3	7.0	-	50 g

Laufrollen der LR Serie / LR Series (Track Rollers)




116

Dimension (mm)			Designation/Type			
d	D	B	KDD	KDDU	NPP	NPPU
15.0	40.0	11.0	-	-	LR 202 NPP	LR 202 NPPU
15.0	40.0	15.9	LR 5202 KDD	LR 5202 KDDU	-	LR 5202 NPPU
15.0	47.0	19.0	-	-	-	LR 5302 NPPU
17.0	40.0	14.0	-	-	-	LR 5003 NPPU
17.0	47.0	12.0	-	-	LR 203 NPP	LR 203 NPPU
17.0	47.0	17.5	LR 5203 KDD	LR 5203 KDDU	-	LR 5203 NPPU
17.0	52.0	22.2	-	-	-	LR 5303 NPPU
20.0	47.0	16.0	-	-	-	LR 5004 NPPU
20.0	52.0	14.0	-	-	LR 204 NPP	LR 204 NPPU
20.0	52.0	20.6	LR 5204 KDD	LR 5204 KDDU	-	LR 5204 NPPU
20.0	62.0	22.2	LR 5304 KDD	LR 5304 KDDU	-	LR 5304 NPPU
25.0	52.0	16.0	-	-	-	LR 5005 NPPU
25.0	62.0	15.0	-	-	LR 205 NPP	LR 205 NPPU
25.0	62.0	20.6	LR 5205 KDD	LR 5205 KDDU	-	LR 5205 NPPU
25.0	72.0	25.4	LR 5305 KDD	LR 5305 KDDU	-	LR 5305 NPPU
30.0	62.0	19.0	-	-	-	LR 5006 NPPU
30.0	72.0	16.0	-	-	LR 206 NPP	LR 206 NPPU
30.0	72.0	23.8	LR 5206 KDD	LR 5206 KDDU	-	LR 5206 NPPU
30.0	80.0	30.2	LR 5306 KDD	LR 5306 KDDU	-	LR 5306 NPPU
35.0	68.0	20.0	-	-	-	LR 5007 NPPU
35.0	80.0	17.0	-	-	LR 207 NPP	LR 207 NPPU
35.0	80.0	27.0	LR 5207 KDD	LR 5207 KDDU	-	LR 5207 NPPU
35.0	90.0	34.9	LR 5307 KDD	LR 5307 KDDU	-	LR 5307 NPPU
40.0	75.0	21.0	-	-	-	LR 5008 NPPU
40.0	85.0	18.0	-	-	LR 208 NPP	LR 208 NPPU

* Load Rating		Chamfer Radius r _{min}	*Limiting Speed x1000rpm		Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N		NPP(U)	KDD(U)	
6500	3300	0.6	11.0	-	70 g
9800	6200	0.6	7.0	10.0	110 g
14600	9200	1.0	5.0	-	150 g
7700	5200	0.3	6.0	-	70 g
8400	4400	0.6	9.0	-	110 g
12600	8200	0.6	5.5	7.0	170 g
17200	11100	0.6	4.7	-	210 g
11500	7700	0.6	5.5	-	120 g
10500	5600	1.0	8.0	-	150 g
15800	10500	1.0	5.0	7.0	230 g
21100	14500	1.1	4.5	6.5	340 g
11600	8100	0.6	4.7	-	150 g
12500	7100	1.0	7.0	-	230 g
18500	13000	1.1	4.5	6.5	340 g
27500	19500	1.1	3.9	5.5	500 g
15800	11800	1.0	4.0	-	250 g
16600	9600	1.0	5.5	-	330 g
24600	21400	1.0	3.5	5.0	510 g
36500	26500	1.1	3.1	4.3	670 g
17600	13100	1.0	4.3	-	300 g
20200	11900	1.1	4.5	-	400 g
30500	22400	1.1	2.8	3.9	660 g
44500	33000	1.5	2.5	3.6	970 g
18400	14600	1.0	3.1	-	370 g
22800	13600	1.1	4.0	-	450 g

117


Laufrollen der LR Serie / LR Series (Track Rollers)

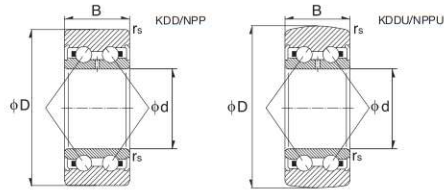

118

Dimension (mm)			Designation/Type			
d	D	B	KDD	KDDU	NPP	NPPU
40.0	85.0	30.2	LR 5208 KDD	LR 5208 KDDU	-	LR 5208 NPPU
40.0	100.0	36.5	LR 5308 KDD	LR 5308 KDDU	-	LR 5308 NPPU
45.0	90.0	19.0	-	-	LR 209 NPP	LR 209 NPPU

Rostfreie Laufrolle der LR Serie / Stainless Steel LR Series (Track Rollers)

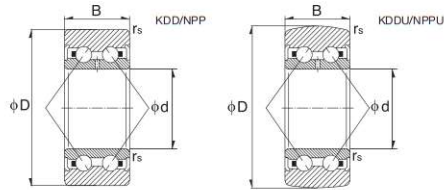

Dimension (mm)			Designation/Type			
d	D	B	KDD	KDDU	NPP	NPPU
12.0	35.0	15.9	-	-	-	SLR 5201 NPPU
15.0	40.0	11.0	-	-	-	SLR 202 NPPU
15.0	40.0	15.9	-	-	-	SLR 5202 NPPU
17.0	47.0	17.5	-	-	-	SLR 5203 NPPU
20.0	52.0	20.6	-	-	-	SLR 5204 NPPU
25.0	62.0	15.0	-	-	SLR 205 NPP	-
25.0	62.0	15.0	-	-	-	SLR 205 NPPU


* Load Rating		Radius r _{min}	*Limiting Speed x1000rpm		Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N		NPP(U)	KDD(U)	
34500	25500	1.1	2.5	3.5	750 g
56000	4200	1.5	2.3	3.3	1200 g
22500	13700	1.1	3.6	-	500 g



* Load Rating		Radius r _{min}	*Limiting Speed x1000rpm		Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N		NPP(U)	KDD(U)	
8200	4900	0.6	7.0	-	80 g
5200	2640	0.6	11.0	-	70 g
9000	5800	0.6	7.0	-	110 g
12100	8000	0.6	5.5	-	170 g
16000	10600	1.0	5.0	-	230 g
10000	5680	1.0	7.0	-	230 g
10000	5680	1.0	7.0	-	230 g

119

Radialkugellager mit Kunststoffkäfig / Ball Bearings with Plastic Cages

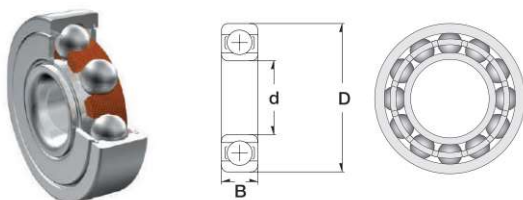


ROYSE
rodamientos y servicios
Desde 1979



120

Dimension (mm)			Designation/Type	*Limiting Speed x1000rpm	*Load Rating		Lubrication	Weight (g) approx.
d	D	B			C, dyn. N	C, stat. N		
4.0	13.0	5.0	624-2Z.T9H.C3	40.0	1300	485	Oil	4 g
5.0	16.0	5.0	625-2Z.T9H.C3	36.0	1730	670	Oil	6 g
6.0	13.0	5.0	686-2Z.T9H.C3	40.0	1080	440	Oil	4 g
6.0	19.0	6.0	626-2Z.T9H.C3	32.0	2340	885	Oil	10 g
7.0	14.0	5.0	687-2Z.T9H.C3	40.0	1170	510	Oil	4 g
7.0	19.0	6.0	607-2Z.T9H.C3	36.0	2340	885	Oil	8 g
7.0	22.0	7.0	627-2Z.T9H.C3	30.0	3300	1370	Oil	14 g
8.0	16.0	5.0	688-2Z.T9H.C3	36.0	1260	590	Oil	4 g
8.0	22.0	7.0	608-2Z.T9H.C3	34.0	3300	1370	Oil	14 g
8.0	24.0	8.0	628-2Z.T9H.C3	28.0	3350	1430	Oil	18 g
9.0	17.0	5.0	689-2Z.T9H.C3	36.0	1330	665	Oil	5 g
9.0	26.0	8.0	629-2Z.T9H.C3	28.0	4550	1970	Oil	22 g
10.0	26.0	8.0	6000-2Z.T9H.C3	30.0	4550	1970	Oil	18 g
10.0	30.0	9.0	6200-2Z.T9H.C3	24.0	5100	2390	Oil	32 g
10.0	19.0	5.0	61800-Z.T9H.C3	34.0	1720	840	Oil	6 g
10.0	22.0	6.0	61900-Z.T9H.C3	32.0	2700	1270	Oil	9 g
12.0	28.0	8.0	6001-2Z.T9H.C3	28.0	5100	2370	Oil	22 g
12.0	32.0	10.0	6201-2Z.T9H.C3	22.0	6800	3050	Oil	37 g
12.0	21.0	5.0	61801-Z.T9H.C3	32.0	1920	1040	Oil	7 g
12.0	24.0	6.0	61901-Z.T9H.C3	30.0	2890	1460	Oil	10 g
15.0	32.0	9.0	6002-2Z.T9H.C3	24.0	5600	2830	Oil	31 g
15.0	35.0	11.0	6202-2Z.T9H.C3	20.0	7650	3750	Oil	45 g
15.0	24.0	5.0	61802-Z.T9H.C3	28.0	2070	1260	Oil	8 g
15.0	28.0	7.0	61902-Z.T9H.C3	26.0	4350	2260	Oil	15 g
17.0	35.0	10.0	6003-2Z.T9H.C3	22.0	6000	3250	Oil	41 g

Radialkugellager mit Kunststoffkäfig / Ball Bearings with Plastic Cages

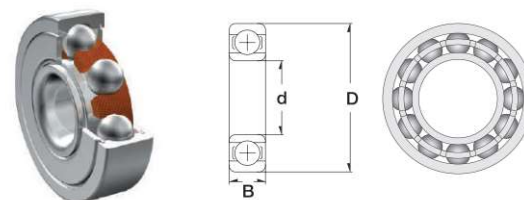


ROYSE
rodamientos y servicios
Desde 1979



121

Dimension (mm)			Designation/Type	*Limiting Speed x1000rpm	*Load Rating		Lubrication	Weight (g) approx.
d	D	B			C, dyn. N	C, stat. N		
17.0	40.0	12.0	6203-2Z.T9H.C3	17.0	9550	4800	Oil	67 g
17.0	26.0	5.0	61803-Z.T9H.C3	26.0	2630	1570	Oil	9 g
17.0	30.0	7.0	61903-Z.T9H.C3	24.0	4600	2550	Oil	10 g
20.0	42.0	12.0	6004-2Z.T9H.C3	18.0	9400	5000	Oil	68 g
20.0	47.0	14.0	6204-2Z.T9H.C3	15.0	12800	6600	Oil	107 g


Kunststofflager (POM) / Plastic Bearings

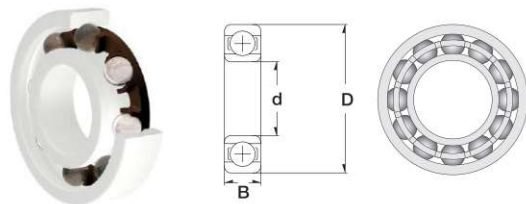

122

Dimension (mm)						Designation/Type		*Load Rating		Weight (g)
d	d Tolerance	D	D Tolerance	B	B Tolerance	Glass Balls	Stainless Steel Balls	C, dyn. N	C, stat. N	
8.0	0,+0.12	22.0	0,-0.12	7.0	0,-0.15	P608-GB	P608-SB	98.0	-	3 g
9.0	0,+0.12	24.0	0,-0.12	7.0	0,-0.15	P609-GB	P609-SB	107.8	-	3 g
10.0	0,+0.12	26.0	0,-0.12	8.0	0,-0.15	P6000-GB	P6000-SB	117.6	-	4 g
12.0	0,+0.12	28.0	0,-0.12	8.0	0,-0.15	P6001-GB	P6001-SB	117.6	-	4 g
15.0	0,+0.12	32.0	0,-0.12	9.0	0,-0.15	P6002-GB	P6002-SB	127.4	-	6 g
17.0	0,+0.12	35.0	0,-0.12	10.0	0,-0.15	P6003-GB	P6003-SB	127.4	-	8 g
20.0	0,+0.12	42.0	0,-0.12	12.0	0,-0.15	P6004-GB	P6004-SB	137.2	-	13 g
25.0	0,+0.12	47.0	0,-0.12	12.0	0,-0.15	P6005-GB	P6005-SB	147.0	-	15 g
30.0	0,+0.12	55.0	0,-0.12	13.0	0,-0.15	P6006-GB	P6006-SB	166.6	-	22 g
35.0	0,+0.12	62.0	0,-0.12	14.0	0,-0.15	P6007-GB	P6007-SB	176.4	-	29 g
40.0	0,+0.12	68.0	0,-0.12	15.0	0,-0.15	P6008-GB	P6008-SB	196.0	-	37 g
45.0	0,+0.12	75.0	0,-0.12	16.0	0,-0.15	P6009-GB	P6009-SB	215.6	-	46 g
50.0	0,+0.12	80.0	0,-0.12	16.0	0,-0.15	P6010-GB	P6010-SB	245.0	-	50 g
6.0	0,+0.12	19.0	0,-0.12	6.0	0,-0.15	P626-GB	P626-SB	78.4	-	2 g
7.0	0,+0.12	22.0	0,-0.12	7.0	0,-0.15	P627-GB	P627-SB	88.2	-	3 g
8.0	0,+0.12	24.0	0,-0.12	8.0	0,-0.15	P628-GB	P628-SB	98.0	-	4 g
9.0	0,+0.12	26.0	0,-0.12	8.0	0,-0.15	P629-GB	P629-SB	107.8	-	4 g
10.0	0,+0.12	30.0	0,-0.12	9.0	0,-0.15	P6200-GB	P6200-SB	117.6	-	6 g
12.0	0,+0.12	32.0	0,-0.12	10.0	0,-0.15	P6201-GB	P6201-SB	127.4	-	7 g
15.0	0,+0.12	35.0	0,-0.12	11.0	0,-0.15	P6202-GB	P6202-SB	147.0	-	9 g
17.0	0,+0.12	40.0	0,-0.12	12.0	0,-0.15	P6203-GB	P6203-SB	156.8	-	13 g
20.0	0,+0.12	47.0	0,-0.12	14.0	0,-0.15	P6204-GB	P6204-SB	166.6	-	21 g
25.0	0,+0.12	52.0	0,-0.12	15.0	0,-0.15	P6205-GB	P6205-SB	176.4	-	25 g
30.0	0,+0.12	62.0	0,-0.12	16.0	0,-0.15	P6206-GB	P6206-SB	196.0	-	38 g
35.0	0,+0.12	72.0	0,-0.12	17.0	0,-0.15	P6207-GB	P6207-SB	215.6	-	55 g


Kunststofflager (POM) / Plastic Bearings

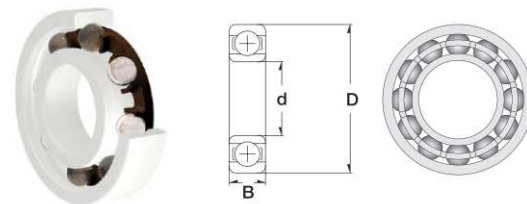

123

Dimension (mm)						Designation/Type		*Load Rating		Weight (g)
d	d Tolerance	D	D Tolerance	B	B Tolerance	Glass Balls	Stainless Steel Balls	C, dyn. N	C, stat. N	
40.0	0,+0.12	80.0	0,-0.12	18.0	0,-0.15	P6208-GB	P6208-SB	245.0	-	70 g
10.0	0,+0.12	35.0	0,-0.12	11.0	0,-0.15	P6300-GB	P6300-SB	137.2	-	10 g
12.0	0,+0.12	37.0	0,-0.12	12.0	0,-0.15	P6301-GB	P6301-SB	156.8	-	12 g
15.0	0,+0.12	42.0	0,-0.12	13.0	0,-0.15	P6302-GB	P6302-SB	176.4	-	16 g
17.0	0,+0.12	47.0	0,-0.12	14.0	0,-0.15	P6303-GB	P6303-SB	196.0	-	22 g
20.0	0,+0.12	52.0	0,-0.12	15.0	0,-0.15	P6304-GB	P6304-SB	225.4	-	28 g
25.0	0,+0.12	62.0	0,-0.12	17.0	0,-0.15	P6305-GB	P6305-SB	254.8	-	45 g
30.0	0,+0.12	72.0	0,-0.12	19.0	0,-0.15	P6306-GB	P6306-SB	274.4	-	66 g
35.0	0,+0.12	80.0	0,-0.12	21.0	0,-0.15	P6307-GB	P6307-SB	313.6	-	89 g
40.0	0,+0.12	90.0	0,-0.12	23.0	0,-0.15	P6308-GB	P6308-SB	343.0	-	120 g
8.0	0,+0.12	19.0	0,-0.12	6.0	0,-0.15	P698-GB	P698-SB	78.4	-	2 g
9.0	0,+0.12	20.0	0,-0.12	6.0	0,-0.15	P699-GB	P699-SB	78.4	-	2 g
10.0	0,+0.12	22.0	0,-0.12	6.0	0,-0.15	P6900-GB	P6900-SB	78.4	-	2 g
12.0	0,+0.12	24.0	0,-0.12	6.0	0,-0.15	P6901-GB	P6901-SB	88.2	-	2 g
15.0	0,+0.12	28.0	0,-0.12	7.0	0,-0.15	P6902-GB	P6902-SB	98.0	-	3 g
17.0	0,+0.12	30.0	0,-0.12	7.0	0,-0.15	P6903-GB	P6903-SB	107.8	-	4 g
20.0	0,+0.12	37.0	0,-0.12	9.0	0,-0.15	P6904-GB	P6904-SB	117.6	-	7 g
25.0	0,+0.12	42.0	0,-0.12	9.0	0,-0.15	P6905-GB	P6905-SB	137.2	-	10 g
30.0	0,+0.12	47.0	0,-0.12	9.0	0,-0.15	P6906-GB	P6906-SB	147.0	-	10 g
35.0	0,+0.12	55.0	0,-0.12	10.0	0,-0.15	P6907-GB	P6907-SB	166.6	-	14 g
40.0	0,+0.12	62.0	0,-0.12	12.0	0,-0.15	P6908-GB	P6908-SB	186.2	-	22 g


Sondermaße / Special Dimension Bearings

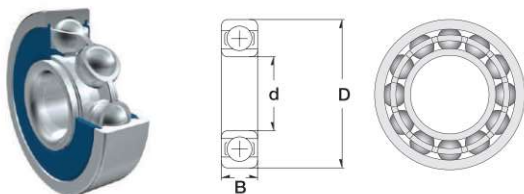

124

Dimension (mm)			Dimension (inch)	Designation/Type Chrome Steel		*Load Rating		*Limiting Speed x1000 rpm Grease	Weight (g) approx.
d	D	B		2Z	2RS	C, dyn. N	C, stat. N		
6.000	21.00	6.00	-	626-2Z-OD21	626-2RS-OD21	2336	896	32.0	8 g
7.000	22.00	7.938	-	608-2Z-W5/16	608-2RS-W5/16	3293	1379	34.0	12 g
7.938	22.00	7.00	0.3125 (5/16)	608-2Z-ID5/16	608-2RS-ID5/16	3293	1379	34.0	12 g
8.000	22.00	6.00	-	608-2Z-W6	608-2RS-W6	3293	1379	34.0	12 g
8.000	23.00	7.00	-	608-2Z-OD23	608-2RS-OD23	3293	1379	34.0	12 g
8.000	24.00	7.00	-	608-2Z-OD24	608-2RS-OD24	3293	1379	34.0	12 g
8.000	26.00	7.00	-	608-2Z-OD26	608-2RS-OD26	3293	1379	34.0	12 g
10.000	20.00	6.00	-	61900-2Z-OD20	61900-2RS-OD20	2695	1273	34.0	10 g
10.000	30.00	8.00	-	6000-2Z-OD30	6000-2RS-OD30	4550	1970	30.0	18 g
12.700	28.00	8.00	0.5000 (1/2)	6001-2Z-ID1/2	6001-2RS-ID1/2	5100	2370	28.0	22 g
10.000	35.00	9.00	-	6200-2Z-OD35	6200-2RS-OD35	5100	2390	24.0	45 g
8.000	32.00	10.00	-	6201-2Z-ID8	6201-2RS-ID8	6800	3050	22.0	37 g
10.000	32.00	10.00	-	S6201-2Z-ID10	S6201-2RS-ID10	6800	3050	22.0	37 g
12.700	32.00	10.00	0.5000 (1/2)	6201-2Z-ID1/2	6201-2RS-ID1/2	6800	3050	22.0	37 g
13.000	32.00	10.00	-	6201-2Z-ID13	6201-2RS-ID13	6800	3050	22.0	37 g
12.700	35.00	11.00	0.5000 (1/2)	6202-2Z-ID1/2-C3	6202-2RS-ID1/2-C3	7650	3750	20.0	45 g
12.700	35.00	11.00	0.5000 (1/2)	6202-2Z-ID1/2	6202-2RS-ID1/2	7650	3750	20.0	45 g
13.000	35.00	11.00	-	6202-2Z-ID13	6202-2RS-ID13	7650	3750	20.0	45 g
15.000	47.00	11.00	-	6202-2Z-OD47	6202-2RS-OD47	7650	3750	20.0	45 g
15.875	35.00	11.00	0.6250 (5/8)	6202-2Z-ID5/8	6202-2RS-ID5/8	7650	3750	20.0	45 g
16.000	35.00	11.00	-	6202-2Z-ID16	6202-2RS-ID16	7650	3750	20.0	45 g
13.000	28.00	6.00	-	619/13-2OD28-T9H	-	2886	1466	31.0	10 g
12.700	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID12	6203-2RS-ID12	9550	4800	17.0	67 g
12.700	40.00	12.00	0.5000 (1/2)	6203-2Z-ID1/2	6203-2RS-ID1/2	9550	4800	17.0	67 g
15.000	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID15	6203-2RS-ID15	9550	4800	17.0	67 g


Sondermaße / Special Dimension Bearings

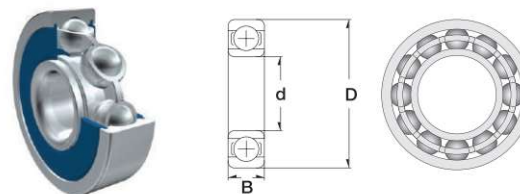

125

Dimension (mm)			Dimension (inch)	Designation/Type Chrome Steel		*Load Rating		*Limiting Speed x1000 rpm Grease	Weight (g) approx.
d	D	B		2Z	2RS	C, dyn. N	C, stat. N		
15.875	40.00	12.00	0.6250 (5/8)	6203-2Z-ID5/8	6203-2RS-ID5/8	9550	4800	17.0	67 g
16.000	40.00	12.00	-	6203-2Z-ID16	6203-2RS-ID16	9550	4800	17.0	67 g
19.050	40.00	12.00	0.7500 (3/4)	6203-2Z-ID3/4	6203-2RS-ID3/4	9550	4800	17.0	67 g
19.050	47.00	14.00	0.7500 (3/4)	6204-2Z-ID3/4	6204-2RS-ID3/4	12800	6600	15.0	107 g
22.225	47.00	14.00	-	6204-2Z-ID7/8	6204-2RS-ID7/8	12800	6600	15.0	107 g
25.400	47.00	12.00	-	6005-2Z-ID1	6005-2RS-ID1	10100	5850	15.0	79 g
25.400	52.00	15.00	1.0000 (1)	6205-2Z-ID1	6205-2RS-ID1	1400	7850	13.0	129 g
25.400	52.00	21.00	1.0000 (1)	62304-2Z-ID1	62304-2RS-ID1	15900	7800	9.5	200 g


CSK-2RS Kugellagerfreilauf / One-way Clutch Bearings

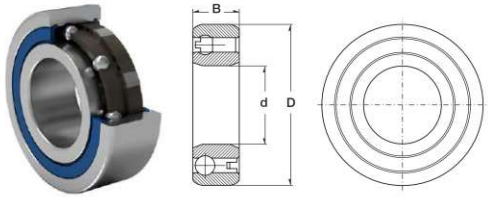

126

Dimension (mm)			Designation/Type	Series	*Load Rating		Resistent torque T_R (Ncm)*	T_{KM} (Nm)*	Weight (g) approx.
d	D	B			C, dyn. kN	C, stat. kN			
12.0	32.0	14.0	CSK12-2RS	-	6.1	2.77	3.00	7.40	50 g
15.0	35.0	16.0	CSK15-2RS	-	7.4	3.42	4.00	13.50	70 g
17.0	40.0	17.0	CSK17-2RS	-	7.9	3.8	5.60	24.50	90 g
20.0	47.0	19.0	CSK20-2RS	-	9.4	4.46	6.00	40.00	145 g
25.0	52.0	20.0	CSK25-2RS	-	10.7	5.46	6.00	68.00	175 g
30.0	62.0	21.0	CSK30-2RS	-	11.7	6.45	7.50	110.00	270 g
35.0	72.0	22.0	CSK35-2RS	-	12.6	7.28	8.20	140.00	400 g
40.0	80.0	27.0	CSK40-2RS	-	15.54	12.25	10.00	260.00	600 g

CSK-PP Kugellagerfreilauf / One-way Clutch Bearings

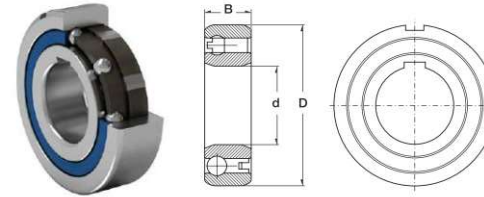


127

Dimension (mm)			Designation/Type	Series	*Load Rating		Resistent torque T_R (Ncm)*	T_{KM} (Nm)*	Weight (g) approx.
d	D	B			C, dyn. kN	C, stat. kN			
15.0	35.0	11.0	CSK15-PP	6202	7.4	3.42	0.90	13.50	60 g
17.0	40.0	12.0	CSK17-PP	6203	7.9	3.8	1.10	24.50	70 g
20.0	47.0	14.0	CSK20-PP	6204	9.4	4.46	1.30	40.00	110 g
25.0	52.0	15.0	CSK25-PP	6205	10.7	5.46	2.00	68.00	140 g
30.0	62.0	16.0	CSK30-PP	6206	11.7	6.45	4.40	110.00	210 g
35.0	72.0	17.0	CSK35-PP	6207	12.6	7.28	5.80	140.00	300 g
40.0	80.0	22.0	CSK40-PP	-	15.54	12.25	7.00	260.00	500 g


*Friction resistance of rotation *Limited transmission torque

CSK-P Kugellagerfreilauf / One-way Clutch Bearings

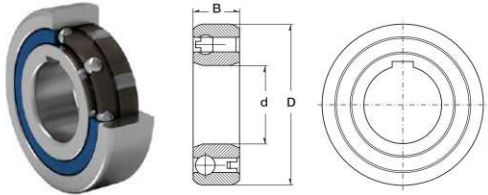

Dimension (mm)			Designation/Type	Series	*Load Rating		Resistent torque T_R (Ncm)*	T_{KM} (Nm)*	Weight (g) approx.
d	D	B			C, dyn. kN	C, stat. kN			
15.0	35.0	11.0	CSK15-P	6202	7.4	3.42	0.90	13.50	60 g
17.0	40.0	12.0	CSK17-P	6203	7.9	3.8	1.10	24.50	70 g
20.0	47.0	14.0	CSK20-P	6204	9.4	4.46	1.30	40.00	110 g
25.0	52.0	15.0	CSK25-P	6205	10.7	5.46	2.00	68.00	110 g
30.0	62.0	15.0	CSK30-P	6206	11.7	6.45	4.40	110.00	210 g
35.0	72.0	17.0	CSK35-P	6207	12.6	7.28	5.80	140.00	300 g
40.0	80.0	22.0	CSK40-P	-	15.54	12.25	7.00	260.00	500 g

Hülsenfreiläufe der Type HF / HF One-way Clutch Bearing

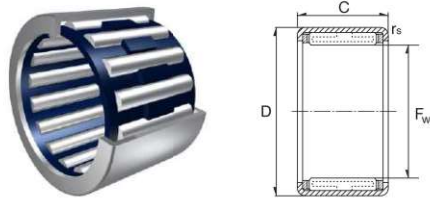

128

Dimension (mm)			Designation/Type		Permissible Torque Md / Nm	*Limiting Speed rpm		Suitable Drawn Cup Bearing	Mass (g) approx.
F _w	D	C	Plastic Springs	Steel Springs		Rotating Shaft	Rotating Outer Ring		
4.0	8.0	6.0	HF0406KF	--	0.34	34000	8000	HK0408TN	1 g
4.0	8.0	6.0	HF0406KFR	--	0.1	34000	8000	HD0408TN	1 g
6.0	10.0	12.0	HF0612KF	HF0612	1.76	23000	13000	HK0608	3 g
6.0	10.0	12.0	HF0612KFR	HF0612R	0.5	23000	13000	HK0608	3 g
8.0	12.0	12.0	HF0812KF	HF0812	3.15	17000	12000	HK0808	4 g
8.0	12.0	12.0	HF0812KFR	HF0812R	1	17000	12000	HK0808	4 g
10.0	14.0	12.0	HF1012KF	HF1012	5.3	14000	11000	HK1010	4 g
10.0	14.0	12.0	HF1012KFR	HF1012R	1.5	14000	11000	HK1010	4 g
12.0	18.0	16.0	--	HF1216	12.2	11000	8000	HK1212	11 g
14.0	20.0	16.0	--	HF1416	17.3	9500	8000	HK1412	13 g
16.0	22.0	16.0	--	HF1616	20.5	8500	7500	HK1612	14 g
18.0	24.0	16.0	--	HF1816	24.1	7500	7500	HK1812	16 g
20.0	26.0	16.0	--	HF2016	28.5	7000	6500	HK2010	17 g
25.0	32.0	20.0	--	HF2520	66	5500	5500	HK2512	30 g
30.0	37.0	20.0	--	HF3020	90	4500	4500	HK3012	36 g
35.0	42.0	20.0	--	HF3520	121	3900	3900	HK3512	40 g

*Grenzrehzahl gilt für Fett- und Ölschmierung

*The limiting speeds are valid for both grease and oil lubrication.

HF..R mit Stahlfeder und Rändelung
HF..R with steel spring and knurling

HF..KF mit Kunststofffeder
HF..KF with plastic springs


HF..KFR mit Kunststofffeder und Rändelung
HF..KFR with additional knurling

HFL..R mit Stahlfeder und Rändelung
HFL..R with steel spring and knurling

HFL..KF mit Kunststofffeder
HFL..KF with plastic springs

HFL..KFR mit Kunststofffeder und Rändelung
HFL..KFR with additional knurling

Hülsenfreiläufe der Type HF / HF One-way Clutch Bearing

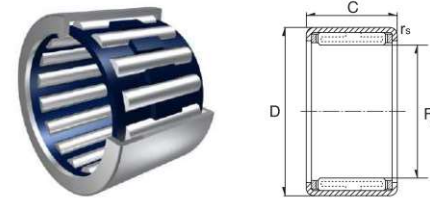

129

Dimension (mm)			Designation/Type		Permissible Torque Md / Nm	*Limiting Speed rpm		*Load Rating		Mass (g) approx.
F _w	D	C	Plastic Springs	Steel Springs		Rotating Shaft	Rotating Outer Ring	C, dyn. kN	C, stat. kN	
6.0	10.0	15.0	HFL0615KF	HFL0615	1.76	23000	13000	--	--	4 g
6.0	10.0	15.0	HFL0615KFR	HFL0615R	0.5	23000	13000	--	--	4 g
8.0	12.0	22.0	HFL0822KF	HFL0822	3.15	17000	12000	4.05	4.15	7 g
8.0	12.0	22.0	HFL0822KFR	HFL0822R	1	17000	12000	--	--	7 g
10.0	14.0	22.0	HFL1022KF	HFL1022	5.3	14000	11000	4.3	4.65	8 g
10.0	14.0	22.0	HFL1022KFR	HFL1022R	1.5	14000	11000	--	--	8 g
12.0	18.0	26.0	--	HFL1226	12.2	11000	8000	6.3	6.5	18 g
14.0	20.0	26.0	--	HFL1426	17.3	9500	8000	7.1	7.7	20 g
16.0	22.0	26.0	--	HFL1626	20.5	8500	7500	7.7	9	22 g
18.0	24.0	26.0	--	HFL1826	24.1	7500	7500	8.3	10.3	25 g
20.0	26.0	26.0	--	HFL2026	28.5	7000	6500	8.9	11.5	27 g
25.0	32.0	30.0	--	HFL2530	66	5500	5500	10.9	14.1	44 g
30.0	37.0	30.0	--	HFL3030	90	4500	4500	12.6	17.6	51 g
35.0	42.0	30.0	--	HFL3530	121	3900	3900	13	19.3	58 g

*Grenzrehzahl gilt für Fett- und Ölschmierung

*The limiting speeds are valid for both grease and oil lubrication.

HF..R mit Stahlfeder und Rändelung
HF..R with steel spring and knurling

HF..KF mit Kunststofffeder
HF..KF with plastic springs

HF..KFR mit Kunststofffeder und Rändelung
HF..KFR with additional knurling

HFL..R mit Stahlfeder und Rändelung
HFL..R with steel spring and knurling


HFL..KF mit Kunststofffeder
HFL..KF with plastic springs

HFL..KFR mit Kunststofffeder und Rändelung
HFL..KFR with additional knurling


Axialrillenkugellager / Three Part Thrust Series



Type F ohne Laufnute / without groove



Type B mit Laufnute / with groove




130

Dimension (mm)			Designation/Type		*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm		Weight (g) approx.
d	D	B	Chrome Steel	Stainless	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
2.0	6.0	3.0	F 2-6	-	123	82	-	7.5	< 1 g
4.0	9.0	4.0	F 4-9	-	167	157	-	6.5	< 1 g
4.0	10.0	4.5	F 4-10	-	274	245	-	6.0	< 2 g
5.0	11.0	4.5	F 5-11	-	284	284	-	5.0	< 3 g
6.0	12.0	4.5	F 6-12	-	274	284	-	4.0	< 3 g
7.0	15.0	5.0	F 7-15	-	559	549	-	3.8	< 5 g
8.0	16.0	5.0	F 8-16	-	598	627	-	3.5	< 5 g
9.0	17.0	5.0	F 9-17	-	578	627	-	3.5	< 6 g
10.0	18.0	5.5	F10-18	-	617	706	-	3.0	< 6 g
3.0	8.0	3.5	B 3	SB 3	602	611	-	15.0	< 2 g
4.0	10.0	4.0	B 4	SB 4	602	611	-	15.0	< 2 g
5.0	12.0	4.0	B 5	SB 5	640	810	-	13.0	< 2 g
6.0	14.0	5.0	B 6	SB 6	1275	1560	-	10.0	< 2 g
7.0	17.0	6.0	B 7	SB 7	1830	2450	-	10.0	< 2 g
8.0	19.0	7.0	B 8	SB 8	2340	3190	-	8.0	< 2 g
9.0	20.0	7.0	B 9	SB 9	2400	3190	-	8.0	< 2 g
10.0	24.0	9.0	51100	S51100	8710	8800	7.5	9.5	20 g
10.0	26.0	11.0	51200	S51200	12700	17000	6.0	8.0	29 g
12.0	26.0	9.0	51101	S51101	9035	10000	7.0	9.5	22 g
12.0	28.0	11.0	51201	S51201	13200	19000	6.0	8.0	32 g
15.0	28.0	9.0	51102	S51102	9360	11200	6.3	8.5	24 g
15.0	32.0	12.0	51202	S51202	16600	25000	5.0	6.7	43 g
17.0	30.0	9.0	51103	S51103	9750	12200	6.3	8.5	28 g
17.0	35.0	12.0	51203	S51203	17300	27500	5.0	6.7	50 g
20.0	35.0	10.0	51104	S51104	12740	16600	5.6	7.5	40 g

Axialrillenkugellager / Three Part Thrust Series




Type 51... mit Laufnute / with groove



131

Dimension (mm)			Designation/Type		*Load Rating (only 100 Cr6)		*Limiting Speed x1000rpm		Weight (g) approx.
d	D	B	Chrome Steel	Stainless	C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
20.0	40.0	14.0	51204	S51204	19890	25000	4.3	5.6	82 g
25.0	42.0	11.0	51105	S51105	15860	22800	4.8	6.3	59 g
25.0	47.0	15.0	51205	S51205	25090	34000	3.8	5.0	120 g
25.0	52.0	18.0	51305	-	34500	55000	3.2	4.3	154 g
30.0	47.0	11.0	51106	S51106	16770	26500	4.5	6.0	68 g
30.0	52.0	16.0	51206	S51206	25480	37500	3.6	4.5	150 g
30.0	60.0	21.0	51306	-	38000	65500	3.0	4.0	244 g
35.0	52.0	12.0	51107	S51107	17420	30000	4.3	5.6	90 g
35.0	62.0	18.0	51207	S51207	39000	78000	3.0	4.0	220 g
35.0	68.0	24.0	51307	-	50000	88000	2.7	3.6	351 g
40.0	60.0	13.0	51108	S51108	23400	40000	3.8	5.0	120 g
40.0	68.0	19.0	51208	S51208	46500	98000	2.9	3.8	270 g
40.0	78.0	26.0	51308	-	61000	112000	2.4	3.2	536 g
45.0	65.0	14.0	51109	S51109	24180	45000	3.4	4.5	150 g
45.0	73.0	20.0	51209	S51209	47500	105000	2.5	3.5	320 g
45.0	85.0	28.0	51309	-	75000	14000	2.1	3.0	612 g
50.0	70.0	14.0	51110	S51110	25480	50000	3.3	4.5	160 g
50.0	78.0	22.0	51210	S51210	48500	111000	2.4	3.4	390 g
50.0	95.0	31.0	51310	-	86500	170000	1.9	2.8	932 g
55.0	78.0	16.0	51111	S51111	34500	93000	2.7	3.8	240 g
55.0	90.0	25.0	51211	S51211	69000	159000	1.9	2.8	610 g
55.0	105.0	35.0	51311	-	102000	208000	1.7	2.4	1300 g
60.0	85.0	17.0	51112	S51112	41500	113000	2.6	3.7	290 g
60.0	85.0	17.0	51212	S51212	73000	179000	1.9	2.7	690 g
60.0	110.0	35.0	51312	S51312	100000	208000	1.6	2.2	1360 g


Innenringe der Type IR / IR Inner Ring Series



132

Dimension (mm)			Designation/Type	Shaft Diameter (mm)	Mass (g) approx.
d	D	B			
5.0	8.0	12.0	IR 5X8X12	5.0	3 g
5.0	8.0	16.0	IR 5X8X16	5.0	4 g
6.0	9.0	12.0	IR 6X9X12	6.0	3 g
6.0	9.0	16.0	IR 6X9X16	6.0	4 g
7.0	10.0	12.0	IR 7X10X12	7.0	4 g
7.0	10.0	10.5	IR 7X10X10.5	7.0	3 g
7.0	10.0	10.5	LR 7X10X10.5	7.0	3 g
7.0	10.0	16.0	IR 7X10X16	7.0	4 g
8.0	12.0	12.5	IR 8X12X12.5	8.0	6 g
8.0	12.0	10.5	IR 8X12X10.5	8.0	5 g
8.0	12.0	10.5	LR 8X12X10.5	8.0	5 g
9.0	12.0	12.0	IR 9X12X12	9.0	4 g
9.0	12.0	16.0	IR 9X12X16	9.0	6 g
10.0	13.0	12.5	IR 10X13X12.5	10.0	5 g
10.0	13.0	12.5	LR 10X13X12.5	10.0	5 g
10.0	14.0	13.0	IR 10X14X13	10.0	7 g
10.0	14.0	16.0	IR 10X14X16	10.0	9 g
10.0	14.0	20.0	IR 10X14X20	10.0	12 g
12.0	15.0	12.5	IR 12X15X12.5	12.0	6 g
12.0	16.0	12.0	IR 12X16X12	12.0	8 g
12.0	15.0	12.0	IR 12X15X12	12.0	6 g
12.0	15.0	12.5	LR 12X15X12.5	12.0	6 g
12.0	15.0	16.0	IR 12X15X16	12.0	8 g
12.0	15.0	16.5	IR 12X15X16.5	12.0	8 g
12.0	15.0	16.5	LR 12X15X16.5	12.0	8 g
12.0	15.0	22.5	IR 12X15X22.5	12.0	11 g
12.0	15.0	22.5	LR 12X15X22.5	12.0	11 g
12.0	16.0	13.0	IR 12X16X13	12.0	9 g
12.0	16.0	16.0	IR 12X16X16	12.0	11 g
12.0	16.0	20.0	IR 12X16X20	12.0	14 g


Innenringe der Type IR / IR Inner Ring Series



133

Dimension (mm)			Designation/Type	Shaft Diameter (mm)	Mass (g) approx.
d	D	B			
12.0	16.0	22.0	IR 12X16X22	12.0	15 g
14.0	17.0	17.0	IR 14X17X17	14.0	10 g
15.0	18.0	16.5	IR 15X18X16.5	15.0	10 g
15.0	20.0	23.0	IR 15X20X23	15.0	25 g
15.0	18.0	12.5	LR 15X18X12.5	15.0	7 g
15.0	18.0	16.0	IR 15X18X16	15.0	9 g
15.0	18.0	16.5	LR 15X18X16.5	15.0	10 g
15.0	19.0	16.0	IR 15X19X16	15.0	12 g
15.0	19.0	20.0	IR 15X19X20	15.0	16 g
15.0	20.0	13.0	IR 15X20X13	15.0	14 g
17.0	20.0	16.0	IR 17X20X16	17.0	11 g
17.0	20.0	20.0	IR 17X20X20	17.0	14 g
17.0	21.0	20.0	IR 17X21X20	17.0	19 g
17.0	22.0	13.0	IR 17X22X13	17.0	15 g
17.0	20.0	16.5	IR 17X20X16.5	17.0	11 g
17.0	20.0	16.5	LR 17X20X16.5	17.0	11 g
17.0	20.0	20.5	IR 17X20X20.5	17.0	14 g
17.0	20.0	20.5	LR 17X20X20.5	17.0	14 g
17.0	20.0	30.5	IR 17X20X30.5	17.0	21 g
17.0	20.0	30.5	LR 17X20X30.5	17.0	21 g
17.0	21.0	16.0	IR 17X21X16	17.0	15 g
17.0	22.0	16.0	IR 17X22X16	17.0	18 g
17.0	22.0	23.0	IR 17X22X23	17.0	27 g
17.0	24.0	20.0	IR 17X24X20	17.0	34 g
20.0	24.0	20.0	IR 20X24X20	20.0	21 g
20.0	25.0	12.5	LR 20X25X12.5	20.0	17 g
20.0	25.0	20.5	LR 20X25X20.5	20.0	28 g
20.0	24.0	16.0	IR 20X24X16	20.0	15 g
20.0	25.0	16.5	LR 20X25X16.5	20.0	22 g
20.0	25.0	17.0	IR 20X25X17	20.0	25 g


Innenringe der Type IR / IR Inner Ring Series



134

Dimension (mm)			Designation/Type	Shaft Diameter (mm)	Mass (g) approx.
d	D	B			
20.0	25.0	20.0	IR 20X25X20	20.0	28 g
20.0	25.0	20.5	IR 20X25X20.5	20.0	27 g
20.0	25.0	26.5	IR 20X25X26.5	20.0	38 g
20.0	25.0	26.5	LR 20X25X26.5	20.0	38 g
20.0	25.0	30.0	IR 20X25X30	20.0	40 g
20.0	25.0	38.5	IR 20X25X38.5	20.0	53 g
20.0	25.0	38.5	LR 20X25X38.5	20.0	53 g
20.0	28.0	20.0	IR 20X28X20	20.0	45 g
22.0	28.0	20.5	IR 22X28X20.5	22.0	36 g
22.0	26.0	16.0	IR 22X26X16	22.0	18 g
22.0	26.0	20.0	IR 22X26X20	22.0	23 g
22.0	28.0	17.0	IR 22X28X17	22.0	30 g
22.0	28.0	20.0	IR 22X28X20	22.0	35 g
22.0	28.0	20.5	LR 22X28X20.5	22.0	36 g
22.0	28.0	30.0	IR 22X28X30	22.0	54 g
25.0	30.0	12.5	IR 25X30X12.5	25.0	20 g
25.0	30.0	20.0	IR 25X30X20	25.0	33 g
25.0	30.0	32.0	IR 25X30X32	25.0	54 g
25.0	29.0	20.0	IR 25X29X20	25.0	26 g
25.0	29.0	30.0	IR 25X29X30	25.0	39 g
25.0	30.0	12.5	LR 25X30X12.5	25.0	20 g
25.0	30.0	16.5	LR 25X30X16.5	25.0	27 g
25.0	30.0	20.5	IR 25X30X20.5	25.0	33 g
25.0	30.0	20.5	LR 25X30X20.5	25.0	33 g
25.0	30.0	26.5	IR 25X30X26.5	25.0	46 g
25.0	30.0	26.5	LR 25X30X26.5	25.0	46 g
25.0	30.0	30.0	IR 25X30X30	25.0	53 g
25.0	30.0	38.5	IR 25X30X38.5	25.0	65 g
25.0	30.0	38.5	LR 25X30X38.5	25.0	65 g
25.0	32.0	22.0	IR 25X32X22	25.0	53 g


Innenringe der Type IR / IR Inner Ring Series



135

Dimension (mm)			Designation/Type	Shaft Diameter (mm)	Mass (g) approx.
d	D	B			
28.0	32.0	17.0	IR 28X32X17	28.0	25 g
28.0	32.0	20.0	IR 28X32X20	28.0	29 g
28.0	32.0	30.0	IR 28X32X30	28.0	44 g
30.0	35.0	16.0	IR 30X35X16	30.0	31 g
30.0	35.0	20.5	IR 30X35X20.5	30.0	39 g
30.0	35.0	30.0	IR 30X35X30	30.0	59 g
30.0	35.0	12.5	LR 30X35X12.5	30.0	23 g
30.0	35.0	13.0	IR 30X35X13	30.0	25 g
30.0	35.0	16.5	LR 30X35X16.5	30.0	31 g
30.0	35.0	17.0	IR 30X35X17	30.0	36 g
30.0	35.0	20.0	IR 30X35X20	30.0	39 g
30.0	35.0	20.5	LR 30X35X20.5	30.0	40 g
30.0	35.0	26.0	IR 30X35X26	30.0	50 g
30.0	37.0	18.0	IR 30X37X18	30.0	50 g
30.0	37.0	22.0	IR 30X37X22	30.0	62 g
32.0	37.0	20.0	IR 32X37X20	32.0	42 g
32.0	37.0	30.0	IR 32X37X30	32.0	62 g
32.0	40.0	20.0	IR 32X40X20	32.0	68 g
32.0	40.0	36.0	IR 32X40X36	32.0	124 g
33.0	37.0	13.0	IR 33X37X13	33.0	22 g
35.0	40.0	17.0	IR 35X40X17	35.0	39 g
35.0	40.0	20.0	IR 35X40X20	35.0	46 g
35.0	40.0	30.0	IR 35X40X30	35.0	68 g
35.0	40.0	12.5	LR 35X40X12.5	35.0	27 g
35.0	40.0	16.5	LR 35X40X16.5	35.0	37 g
35.0	40.0	20.5	IR 35X40X20.5	35.0	46 g
35.0	40.0	20.5	LR 35X40X20.5	35.0	46 g
35.0	42.0	36.0	IR 35X42X36	35.0	117 g
35.0	43.0	22.0	IR 35X43X22	35.0	82 g
38.0	43.0	20.0	IR 38X43X20	38.0	48 g


Innenringe der Type IR / IR Inner Ring Series



136

Dimension (mm)			Designation/Type	Shaft Diameter (mm)	Mass (g) approx.
d	D	B			
38.0	43.0	30.0	IR 38X43X30	38.0	74 g
40.0	45.0	10.0	IR 40X45X10	40.0	26 g
40.0	45.0	20.0	IR 40X45X20	40.0	51 g
40.0	45.0	30.0	IR 40X45X30	40.0	77 g
40.0	45.0	16.5	LR 40X45X16.5	40.0	41 g
40.0	45.0	17.0	IR 40X45X17	40.0	43 g
40.0	45.0	20.5	IR 40X45X20.5	40.0	52 g
40.0	45.0	20.5	LR 40X45X20.5	40.0	52 g
40.0	48.0	22.0	IR 40X48X22	40.0	92 g
40.0	48.0	40.0	IR 40X48X40	40.0	170 g
40.0	50.0	22.0	IR 40X50X22	40.0	118 g
42.0	47.0	20.0	IR 42X47X20	42.0	53 g
42.0	47.0	30.0	IR 42X47X30	42.0	81 g
45.0	50.0	20.0	IR 45X50X20	45.0	57 g
45.0	50.0	35.0	IR 45X50X35	45.0	101 g
45.0	52.0	22.0	IR 45X52X22	45.0	88 g
45.0	50.0	20.5	LR 45X50X20.5	45.0	59 g
45.0	50.0	25.0	IR 45X50X25	45.0	71 g
45.0	50.0	25.5	IR 45X50X25.5	45.0	75 g
45.0	50.0	25.5	LR 45X50X25.5	45.0	75 g
45.0	52.0	40.0	IR 45X52X40	45.0	164 g
45.0	55.0	22.0	IR 45X55X22	45.0	129 g
50.0	55.0	20.0	IR 50X55X20	50.0	63 g
50.0	55.0	35.0	IR 50X55X35	50.0	112 g
50.0	58.0	22.0	IR 50X58X22	50.0	115 g
50.0	58.0	40.0	IR 50X58X40	50.0	209 g
50.0	60.0	25.0	IR 50X60X25	50.0	163 g
50.0	60.0	28.0	IR 50X60X28	50.0	183 g
50.0	55.0	20.5	LR 50X55X20.5	50.0	64 g
50.0	55.0	25.0	IR 50X55X25	50.0	78 g


Innenringe der Type IR / IR Inner Ring Series



137

Dimension (mm)			Designation/Type	Shaft Diameter (mm)	Mass (g) approx.
d	D	B			
55.0	60.0	35.0	IR 55X60X35	55.0	121 g
55.0	60.0	25.0	IR 55X60X25	55.0	86 g
55.0	63.0	25.0	IR 55X63X25	55.0	141 g
55.0	63.0	45.0	IR 55X63X45	55.0	256 g
55.0	65.0	28.0	IR 55X65X28	55.0	198 g
60.0	68.0	45.0	IR 60X68X45	60.0	275 g
60.0	70.0	25.0	IR 60X70X25	60.0	195 g
60.0	70.0	60.0	IR 60X70X60	60.0	463 g
60.0	68.0	25.0	IR 60X68X25	60.0	152 g
60.0	68.0	35.0	IR 60X68X35	60.0	213 g
60.0	70.0	28.0	IR 60X70X28	60.0	215 g
65.0	72.0	45.0	IR 65X72X45	65.0	259 g
65.0	75.0	28.0	IR 65X75X28	65.0	236 g
65.0	72.0	25.0	IR 65X72X25	65.0	414 g
65.0	73.0	25.0	IR 65X73X25	65.0	164 g
65.0	73.0	35.0	IR 65X73X35	65.0	231 g
70.0	80.0	25.0	IR 70X80X25	70.0	224 g
70.0	80.0	54.0	IR 70X80X54	70.0	480 g
70.0	80.0	30.0	IR 70X80X30	70.0	267 g
70.0	80.0	35.0	IR 70X80X35	70.0	312 g
75.0	85.0	25.0	IR 75X85X25	75.0	238 g
75.0	85.0	30.0	IR 75X85X30	75.0	287 g
75.0	85.0	35.0	IR 75X85X35	75.0	336 g
75.0	85.0	54.0	IR 75X85X54	75.0	520 g
80.0	90.0	35.0	IR 80X90X35	80.0	355 g
80.0	90.0	25.0	IR 80X90X25	80.0	253 g
80.0	90.0	30.0	IR 80X90X30	80.0	304 g
80.0	90.0	54.0	IR 80X90X54	80.0	556 g
85.0	95.0	26.0	IR 85X95X26	85.0	277 g
85.0	95.0	36.0	IR 85X95X36	85.0	388 g


Innenringe der Type IR / IR Inner Ring Series

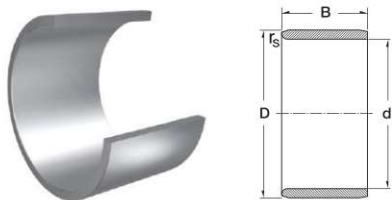

138

Dimension (mm)			Designation/Type	Shaft Diameter (mm)	Mass (g) approx.
d	D	B			
85.0	100.0	35.0	IR 85X100X35	85.0	582 g
85.0	100.0	63.0	IR 85X100X63	85.0	1054 g
90.0	100.0	26.0	IR 90X100X26	90.0	294 g
90.0	100.0	30.0	IR 90X100X30	90.0	340 g
90.0	100.0	36.0	IR 90X100X36	90.0	406 g
90.0	105.0	35.0	IR 90X105X35	90.0	610 g
90.0	105.0	63.0	IR 90X105X63	90.0	1110 g
95.0	105.0	26.0	IR 95X105X26	95.0	313 g
95.0	105.0	36.0	IR 95X105X36	95.0	431 g
95.0	110.0	35.0	IR 95X110X35	95.0	657 g
95.0	110.0	63.0	IR 95X110X63	95.0	1170 g
100.0	110.0	30.0	IR 100X110X30	100.0	350 g
100.0	110.0	40.0	IR 100X110X40	100.0	505 g
100.0	115.0	40.0	IR 100X115X40	100.0	797 g
110.0	120.0	30.0	IR 110X120X30	110.0	409 g
110.0	125.0	40.0	IR 110X125X40	110.0	840 g
120.0	130.0	30.0	IR 120X130X30	120.0	442 g
120.0	135.0	45.0	IR 120X135X45	120.0	1044 g
130.0	145.0	35.0	IR 130X145X35	130.0	855 g
130.0	150.0	50.0	IR 130X150X30	130.0	1690 g
140.0	155.0	35.0	IR 140X155X35	140.0	917 g
140.0	160.0	50.0	IR 140X160X50	140.0	1800 g
150.0	165.0	40.0	IR 150X165X40	150.0	1122 g
160.0	175.0	40.0	IR 160X175X40	160.0	1200 g
170.0	185.0	45.0	IR 170X185X45	170.0	1441 g
180.0	195.0	45.0	IR 180X195X45	180.0	1510 g
190.0	210.0	50.0	IR 190X210X50	190.0	2410 g
200.0	220.0	50.0	IR 200X220X50	200.0	2518 g
220.0	240.0	50.0	IR 220X240X50	220.0	2753 g
240.0	265.0	60.0	IR 240X265X60	240.0	4600 g



Innenringe der Type IR / IR Inner Ring Series

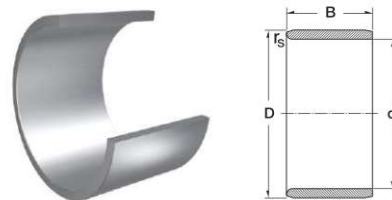

139

Dimension (mm)			Designation/Type	Shaft Diameter (mm)	Mass (g) approx.
d	D	B			
260.0	285.0	60.0	IR 260X285X60	260.0	4980 g
280.0	305.0	69.0	IR 280X305X69	280.0	6100 g
300.0	330.0	80.0	IR 300X330X80	300.0	9200 g
320.0	350.0	80.0	IR 320X350X80	320.0	9800 g
340.0	370.0	80.0	IR 340X370X80	340.0	10200 g
360.0	390.0	80.0	IR 360X390X80	360.0	10900 g
380.0	415.0	100.0	IR 380X415X100	380.0	16700 g

Nadellager der Type HK & BK / Needle Roller Bearings



Needle Roller Bearings
HK series with open ends



Drawn Cup
Needle Roller Bearings
BK series with closed ends



140

Designation/Type		Dimension (mm)				* Load Rating		* Limiting speed x1000rpm	Mass (g) approx.
with open ends	with closed end	d	D	B (Tol.-0.3)	B ₁ min. only BK	C, dyn. N	C, stat. N		
HK 0306-TV	BK 0306	3.0	6.5	6.0	0.0	1230	840	46.0	1 g
HK 0408	-	4.0	8.0	8.0	0.0	1780	1310	41.0	2 g
HK 0509	BK 0509	5.0	9.0	9.0	0.0	2400	1990	38.0	2 g
HK 0606	-	6.0	10.0	6.0	0.0	1610	1220	35.0	2 g
HK 0608	-	6.0	10.0	8.0	-	2030	1650	35.0	2 g
HK 0609	BK 0609	6.0	10.0	9.0	7.4	2850	2600	35.0	3 g
HK 0709	BK 0709	7.0	11.0	9.0	7.4	3100	2950	31.0	3 g
HK 0808	BK 0808	8.0	12.0	8.0	6.4	2750	2600	28.0	3 g
HK 0810	BK 0810	8.0	12.0	10.0	8.4	3800	3950	28.0	3 g
HK0810-RS	-	8.0	12.0	10.0	0.0	3800	3950	28.0	3 g
HK0810-2RS	-	8.0	12.0	10.0	0.0	3800	3950	28.0	3 g
HK0812-RS	-	8.0	12.0	12.0	0.0	3800	3950	28.0	3 g
HK0812-2RS	-	8.0	12.0	12.0	0.0	3800	3950	28.0	3 g
HK 0908	-	9.0	13.0	8.0	-	3550	3750	25.5	3 g
HK 0910	BK 0910	9.0	13.0	10.0	8.4	4250	4650	25.5	4 g
HK 0912	BK 0912	9.0	13.0	12.0	10.4	5300	6300	25.5	5 g
HK 1010	BK 1010	10.0	14.0	10.0	8.4	4400	5100	23.3	4 g
HK 1012	BK 1012	10.0	14.0	12.0	10.4	5500	6800	23.3	5 g
HK1012-RS	-	10.0	14.0	12.0	0.0	5500	6800	23.3	4 g
HK1012-2RS	-	10.0	14.0	12.0	0.0	5500	6800	23.3	4 g
HK1014-2RS	-	10.0	14.0	12.0	0.0	4400	5100	23.3	4 g
HK 1015	BK 1015	10.0	14.0	15.0	13.4	6800	8800	23.3	6 g
HK 1210	BK 1210	12.0	16.0	10.0	8.4	4950	6200	20.0	5 g
HK 1212	BK 1212	12.0	18.0	12.0	9.3	6500	7300	18.7	9 g
HK1214-2RS	-	12.0	16.0	14.0	0.0	6500	7300	20.0	8 g
HK1214-RS	-	12.0	18.0	14.0	0.0	6500	7300	18.7	10 g
HK1216-2RS	-	12.0	18.0	14.0	0.0	6500	7300	18.7	10 g
HK 1312	BK 1312	13.0	19.0	12.0	9.3	6300	7300	17.5	10 g
HK 1412	BK 1412	14.0	20.0	12.0	9.3	7100	8500	16.5	11 g
HK1414-RS	-	14.0	20.0	14.0	0.0	7100	8500	16.5	12 g

Nadellager der Type HK & BK / Needle Roller Bearings



Needle Roller Bearings
HK series with open ends



Drawn Cup
Needle Roller Bearings
BK series with closed ends



141

Designation/Type		Dimension (mm)				* Load Rating		* Limiting speed x1000rpm	Mass (g) approx.
with open ends	with closed end	d	D	B (Tol.-0.3)	B ₁ min. only BK	C, dyn. N	C, stat. N		
HK1416-2RS	-	14.0	20.0	14.0	0.0	7100	8500	16.5	12 g
HK 1512	BK 1512	15.0	21.0	12.0	9.3	7900	9400	15.6	11 g
HK1514-RS	-	15.0	21.0	14.0	0.0	7800	9800	15.6	12 g
HK 1516	BK 1516	15.0	21.0	16.0	13.3	10500	14400	15.6	15 g
HK1516-2RS	-	15.0	21.0	14.0	0.0	10500	14400	15.6	12 g
HK1518-RS	-	15.0	21.0	18.0	0.0	10500	14400	15.6	16 g
HK1520-2RS	-	15.0	21.0	18.0	0.0	10500	14400	15.6	18 g
HK1522-ZW	-	15.0	21.0	22.0	0.0	13400	19500	15.6	20 g
HK 1612	BK 1612	16.0	22.0	12.0	9.3	7600	9700	14.7	12 g
HK 1614-RS	-	16.0	22.0	14.0	0.0	7600	9700	14.7	13 g
HK 1616	BK 1616	16.0	22.0	16.0	13.3	10900	15300	14.7	16 g
HK1616-2RS	-	16.0	22.0	14.0	0.0	10900	15300	14.7	13 g
HK1620-2RS	-	16.0	22.0	20.0	0.0	10900	15300	14.7	18 g
HK 1622-ZW	BK 1622-ZW	16.0	22.0	22.0	0.0	13100	19400	14.7	22 g
HK 1712	-	17.0	23.0	12.0	-	7900	10300	14.0	12 g
HK 1812	BK 1812	18.0	24.0	12.0	9.3	8100	10900	13.3	13 g
HK1814-RS	-	18.0	24.0	14.0	0.0	8100	10900	13.3	14 g
HK 1816	BK 1816	18.0	24.0	16.0	13.3	11600	17300	13.3	18 g
HK1816-2RS	-	18.0	24.0	14.0	0.0	11600	17300	13.3	15 g
HK 2010	-	20.0	26.0	10.0	-	6400	8200	12.2	12 g
HK 2012	-	20.0	26.0	12.0	-	8600	12100	12.2	14 g
HK 2016	BK 2016	20.0	26.0	16.0	13.3	12700	20100	12.2	19 g
HK2016-2RS	-	20.0	26.0	16.0	0.0	12700	20100	12.2	18 g
HK2018-RS	-	20.0	26.0	18.0	0.0	12700	20100	12.2	21 g
HK 2020	BK 2020	20.0	26.0	20.0	17.3	15700	26000	12.2	24 g
HK2020-2RS	-	20.0	26.0	18.0	0.0	15700	26000	12.2	23 g
HK2030-ZW	-	20.0	26.0	30.0	0.0	21800	40000	12.2	35 g
HK 2210	-	22.0	28.0	10.0	-	7500	10500	11.2	13 g
HK 2212	BK 2212	22.0	28.0	12.0	9.3	9100	13400	11.2	15 g
HK2214-RS	-	22.0	28.0	14.0	0.0	9100	13400	11.2	16 g

Nadellager der Type HK & BK / Needle Roller Bearings



Needle Roller Bearings

HK series with open ends

Drawn Cup

Needle Roller Bearings



BK series with closed ends



142

Designation/Type		Dimension (mm)				* Load Rating		* Limiting speed x1000rpm	Mass (g) approx.
with open ends	with closed end	d	D	B (Tol.-0.3)	B ₁ min. only BK	C, dyn. N	C, stat. N		
HK 2216	BK 2216	22.0	28.0	16.0	13.3	13400	22100	11.2	21 g
HK2216-2RS	-	22.0	28.0	14.0	0.0	13400	22100	11.2	16 g
HK2218-RS	-	22.0	28.0	18.0	0.0	13400	22100	11.2	24 g
HK 2220	-	22.0	28.0	20.0	-	16500	29000	11.2	26 g
HK2220-2RS	-	22.0	28.0	18.0	0.0	16500	29000	11.2	24 g
HK 2512	-	25.0	32.0	12.0	-	11000	15200	9.8	20 g
HK 2516	BK2516	25.0	32.0	16.0	-	15600	24000	9.8	27 g
HK2516-2RS	-	25.0	32.0	16.0	0.0	15600	24000	9.8	27 g
HK2518-RS	-	25.0	32.0	18.0	0.0	15600	24000	9.8	29 g
HK 2520	BK 2520	25.0	32.0	20.0	17.3	19900	33000	9.8	33 g
HK2520-2RS	-	25.0	32.0	18.0	0.0	19900	33000	9.8	29 g
HK2524-2RS	-	25.0	32.0	24.0	0.0	19900	33000	9.8	40 g
HK 2526	BK 2526	25.0	32.0	26.0	23.3	25500	45000	9.8	44 g
HK2530-2RS	-	25.0	32.0	30.0	0.0	25500	45000	9.8	47 g
HK2538-ZW	BK2538-ZW	25.0	32.0	38.0	0.0	34000	66000	9.8	64 g
HK 2816	-	28.0	35.0	16.0	-	16400	26500	8.9	29 g
HK2818-RS	-	28.0	35.0	18.0	0.0	16400	26500	8.9	31 g
HK 2820	-	28.0	35.0	20.0	-	20900	36000	8.9	36 g
HK2820-2RS	-	28.0	35.0	18.0	0.0	20900	26500	8.9	34 g
HK 3012	BK 3012	30.0	37.0	12.0	9.3	12100	18200	8.4	23 g
HK 3016	BK 3016	30.0	37.0	16.0	13.3	17200	29000	8.4	31 g
HK3016-2RS	-	30.0	37.0	16.0	0.0	17200	29000	8.4	31 g
HK3018-RS	-	30.0	37.0	18.0	0.0	17200	29000	8.4	37 g
HK 3020	BK 3020	30.0	37.0	20.0	17.3	22000	39500	8.4	39 g
HK3020-2RS	-	30.0	37.0	18.0	0.0	22000	39500	8.4	37 g
HK3022	-	30.0	37.0	22.0	0.0	24800	46000	8.4	42 g
HK3024-2RS	-	30.0	37.0	24.0	0.0	22000	39500	8.4	44 g
HK 3026	BK 3026	30.0	37.0	26.0	23.3	28000	54000	8.4	51 g
HK3038-ZW	BK3038-ZW	30.0	37.0	38.0	0.0	37500	79000	8.4	76 g
HK3220	-	32.0	39.0	20.0	0.0	23000	42500	7.9	41 g

Nadellager der Type HK & BK / Needle Roller Bearings



Needle Roller Bearings

HK series with open ends

Drawn Cup

Needle Roller Bearings


BK series with closed ends



143

Designation/Type		Dimension (mm)				* Load Rating		* Limiting speed x1000rpm	Mass (g) approx.
with open ends	with closed end	d	D	B (Tol.-0.3)	B ₁ min. only BK	C, dyn. N	C, stat. N		
HK3224	-	32.0	39.0	24.0	0.0	27500	54000	7.9	49 g
HK 3512	-	35.0	42.0	12.0	-	13100	21300	7.3	27 g
HK 3516	-	35.0	42.0	16.0	-	18700	33500	7.3	36 g
HK3516-2RS	-	35.0	42.0	16.0	0.0	18700	33500	7.3	32 g
HK3518-RS	-	35.0	42.0	18.0	0.0	18700	33500	7.3	39 g
HK 3520	BK 3520	35.0	42.0	20.0	17.3	23800	46000	7.3	44 g
HK3520-2RS	-	35.0	42.0	18.0	0.0	18700	46000	7.3	41 g
HK 4012	-	40.0	47.0	12.0	-	14000	24300	6.4	30 g
HK 4016	-	40.0	47.0	16.0	-	20000	38500	6.4	39 g
HK4016-2RS	-	40.0	47.0	16.0	0.0	20000	38500	6.4	37 g
HK4018-RS	-	40.0	47.0	18.0	0.0	20000	38500	6.4	45 g
HK 4020	BK 4020	40.0	47.0	20.0	17.3	25500	52000	6.4	54 g
HK4020-2RS	-	40.0	47.0	18.0	0.0	25500	52000	6.4	48 g
HK 4512	-	45.0	52.0	12.0	-	14900	27500	5.8	33 g
HK 4516	-	45.0	52.0	16.0	-	21300	43000	5.8	46 g
HK4518-RS	-	45.0	52.0	18.0	0.0	21300	43000	5.8	50 g
HK 4520	BK 4520	45.0	52.0	20.0	17.3	27000	59000	5.8	56 g
HK4520-2RS	-	45.0	52.0	18.0	0.0	27000	59000	5.8	50 g
HK 5020	-	50.0	58.0	20.0	-	31000	63000	5.2	70 g
HK5022-RS	-	50.0	58.0	22.0	0.0	31000	63000	5.2	76 g
HK5024-2RS	-	50.0	58.0	22.0	0.0	31000	63000	5.2	76 g
HK 5025	-	50.0	58.0	25.0	-	38500	84000	5.2	90 g
HK 5520	-	55.0	63.0	20.0	-	31500	67000	4.8	74 g
HK 5528	-	55.0	63.0	28.0	-	44000	103000	4.8	105 g
HK 6012	-	60.0	68.0	12.0	-	17400	32000	4.4	49 g
HK 6020	-	60.0	68.0	20.0	-	33500	75000	4.4	81 g
HK 6032	-	60.0	68.0	32.0	-	53000	135000	4.4	136 g


Nadellager der Type NK / NK Needle Roller Bearings

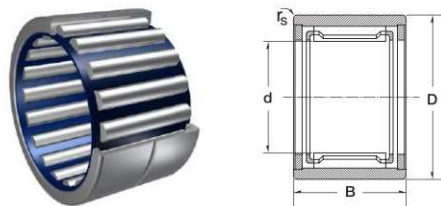

144

Dimension (mm)				Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm		Mass (g) approx.
d	D	B	r _s		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
5.0	10.0	10.0	0.15	NK 5/10 B TN	2385	1728	24.0	39.0	3 g
5.0	10.0	12.0	0.15	NK 5/12 TN	3060	2385	24.0	39.0	4 g
6.0	12.0	10.0	0.15	NK 6/10	2655	2052	22.0	36.0	5 g
6.0	12.0	12.0	0.15	NK 6/12 TN	3420	2835	22.0	36.0	6 g
7.0	14.0	10.0	0.3	NK 7/10 TN	3060	2385	20.0	34.0	7 g
7.0	14.0	12.0	0.3	NK 7/12 TN	3690	3150	20.0	34.0	8 g
8.0	15.0	12.0	0.3	NK 8/12	4005	3690	19.0	32.0	8 g
8.0	15.0	16.0	0.3	NK 8/16	5220	5220	19.0	32.0	12 g
9.0	16.0	12.0	0.3	NK 9/12	4590	4500	18.0	30.0	10 g
9.0	16.0	16.0	0.3	NK 9/16	5940	6390	18.0	30.0	13 g
10.0	17.0	12.0	0.3	NK 10/12	4770	4950	17.0	28.0	10 g
10.0	17.0	16.0	0.3	NK 10/16	6300	7020	17.0	28.0	13 g
12.0	19.0	12.0	0.3	NK 12/12	6480	6390	16.0	26.0	12 g
12.0	19.0	16.0	0.3	NK 12/16	9090	9900	16.0	26.0	16 g
14.0	22.0	13.0	0.3	RNA 4900	8640	8280	15.0	25.0	16 g
14.0	22.0	16.0	0.3	NK 14/16	10260	10350	15.0	25.0	21 g
14.0	22.0	20.0	0.3	NK 14/20	13050	14040	15.0	25.0	25 g
14.0	22.0	13.0	0.3	RNA 4900-2RS	6930	6210	15.0	25.0	16 g
15.0	23.0	16.0	0.3	NK 15/16	10890	11430	14.4	24.0	21 g
15.0	23.0	20.0	0.3	NK 15/20	13860	15480	14.4	24.0	27 g
15.0	23.0	12.0	0.3	NK 15/12	10890	11430	21.0	-	19 g
16.0	24.0	13.0	0.3	RNA 4901	9540	9810	14.0	23.0	17 g
16.0	24.0	16.0	0.3	NK 16/16	11520	12510	14.0	23.0	22 g
16.0	24.0	20.0	0.3	NK 16/20	14670	16920	14.0	23.0	28 g
16.0	24.0	22.0	0.3	RNA 6901	16290	19440	14.0	23.0	31 g
16.0	24.0	13.0	0.3	RNA 4901-2RS	7740	7470	14.0	23.0	17 g
16.0	24.0	22.0	0.3	RNA 6901-2RS	14490	20880	14.0	23.0	31 g
17.0	25.0	16.0	0.3	NK 17/16	12150	13500	14.0	23.0	24 g
17.0	25.0	20.0	0.3	NK 17/20	15390	18360	14.0	23.0	30 g
18.0	26.0	16.0	0.3	NK 18/16	12690	14580	14.0	22.0	25 g


Nadellager der Type NK / NK Needle Roller Bearings

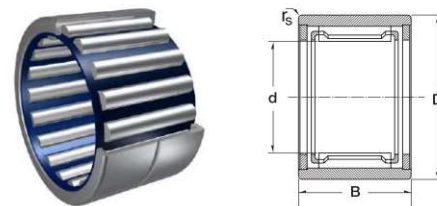

145

Dimension (mm)				Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm		Mass (g) approx.
d	D	B	r _s		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
18.0	26.0	20.0	0.3	NK 18/20	16110	19800	14.0	22.0	31 g
19.0	27.0	16.0	0.3	NK 19/16	13230	15660	14.0	22.0	26 g
19.0	27.0	20.0	0.3	NK 19/20	16830	21240	14.0	22.0	32 g
20.0	28.0	13.0	0.3	RNA 4902	10800	12240	13.0	20.0	22 g
20.0	28.0	16.0	0.3	NK 20/16	13140	15750	13.0	20.0	27 g
20.0	28.0	20.0	0.3	NK 20/20	16740	21420	13.0	20.0	34 g
20.0	28.0	23.0	0.3	RNA 6902	17550	22950	13.0	20.0	40 g
20.0	32.0	20.0	0.6	NKS 20	23400	22500	13.0	20.0	49 g
20.0	28.0	13.0	0.3	RNA 4902-2RS	8730	9270	13.0	20.0	22 g
20.0	28.0	23.0	0.3	RNA 6902-2RS	17550	22950	13.0	20.0	40 g
21.0	29.0	16.0	0.3	NK 21/16	13680	16830	13.0	20.0	28 g
21.0	29.0	20.0	0.3	NK 21/20	17370	22950	13.0	20.0	35 g
22.0	30.0	13.0	0.3	RNA 4903	11160	13140	12.0	19.0	22 g
22.0	30.0	16.0	0.3	NK 22/16	14220	17910	12.0	19.0	30 g
22.0	30.0	20.0	0.3	NK 22/20	18000	24300	12.0	19.0	37 g
22.0	30.0	23.0	0.3	RNA 6903	18990	26100	12.0	19.0	42 g
22.0	35.0	20.0	0.6	NKS 22	24750	25200	12.0	19.0	61 g
22.0	30.0	13.0	0.3	RNA 4903-2RS	9000	9900	12.0	19.0	22 g
22.0	30.0	23.0	0.3	RNA 6903-2RS	18990	26100	12.0	19.0	42 g
24.0	32.0	16.0	0.3	NK 24/16	15210	20070	10.0	17.0	32 g
24.0	32.0	20.0	0.3	NK 24/20	19260	27450	10.0	17.0	40 g
24.0	37.0	20.0	0.6	NKS 24	26550	27900	10.0	17.0	65 g
25.0	33.0	16.0	0.3	NK 25/16	15120	20160	10.0	17.0	33 g
25.0	33.0	20.0	0.3	NK 25/20	19170	27450	10.0	17.0	42 g
25.0	37.0	17.0	0.3	RNA 4904	21330	22950	10.0	17.0	52 g
25.0	37.0	30.0	0.3	RNA 6904	36450	45900	10.0	17.0	100 g
25.0	38.0	20.0	0.6	NKS 25	27900	30150	10.0	17.0	68 g
25.0	37.0	17.0	0.3	RNA 4904-2RS	17550	17910	10.0	17.0	52 g
25.0	37.0	30.0	0.3	RNA 6904-2RS	36450	45900	10.0	17.0	100 g
26.0	34.0	16.0	0.3	NK 26/16	15570	21240	9.5	16.0	34 g


Nadellager der Type NK / NK Needle Roller Bearings

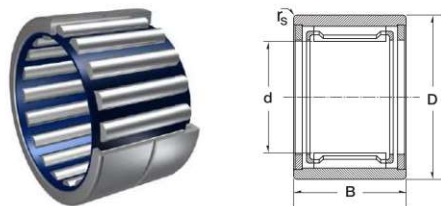

146

Dimension (mm)				Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm		Mass (g) approx.
d	D	B	r _s		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
26.0	34.0	20.0	0.3	NK 26/20	19800	28800	9.5	16.0	42 g
28.0	37.0	20.0	0.3	NK 28/20	22320	30600	9.0	15.0	52 g
28.0	37.0	30.0	0.3	NK 28/30	33300	51300	9.0	15.0	82 g
28.0	39.0	17.0	0.3	RNA 49/22	23400	26550	9.0	15.0	50 g
28.0	39.0	30.0	0.3	RNA 69/22	37800	49500	9.0	15.0	98 g
28.0	42.0	20.0	0.3	NKS 28	29250	32850	9.0	15.0	84 g
28.0	39.0	17.0	0.3	RNA 49/22-2RS	20970	28800	9.0	15.0	50 g
28.0	39.0	30.0	0.3	RNA 69/22-2RS	33210	51300	9.0	15.0	98 g
29.0	38.0	20.0	0.3	NK 29/20	24750	35100	8.5	14.0	54 g
29.0	38.0	30.0	0.3	NK 29/30	33300	51300	8.5	14.0	84 g
30.0	40.0	20.0	0.3	NK 30/20	25200	36900	8.5	14.0	65 g
30.0	40.0	30.0	0.3	NK 30/30	37800	62100	8.5	14.0	98 g
30.0	42.0	17.0	0.3	RNA 4905	23850	28350	8.5	14.0	61 g
30.0	42.0	30.0	0.3	RNA 6905	39600	53100	8.5	14.0	112 g
30.0	45.0	22.0	0.6	NKS 30	32850	36000	8.5	14.0	104 g
30.0	42.0	17.0	0.3	RNA 4905-2RS	19620	21780	8.5	14.0	61 g
30.0	42.0	30.0	0.3	RNA 6905-2RS	39600	53100	8.5	14.0	112 g
32.0	42.0	20.0	0.3	NK 32/20	26550	40050	8.0	13.0	68 g
32.0	42.0	30.0	0.3	NK 32/30	35100	56700	8.0	13.0	102 g
32.0	45.0	17.0	0.3	RNA 49/28	24750	30150	8.0	13.0	73 g
32.0	45.0	30.0	0.3	RNA 69/28	40950	56700	8.0	13.0	135 g
32.0	47.0	22.0	0.6	NKS 32	34200	39150	8.0	13.0	110 g
32.0	45.0	17.0	0.3	RNA 49/28-2RS	22590	32850	8.0	13.0	73 g
32.0	45.0	30.0	0.3	RNA 69/28-2RS	35640	58950	8.0	13.0	135 g
35.0	45.0	20.0	0.3	NK 35/20	27900	43650	7.5	12.0	74 g
35.0	45.0	30.0	0.3	NK 35/30	41400	72900	7.5	12.0	122 g
35.0	47.0	17.0	0.3	RNA 4906	25650	31950	7.5	12.0	69 g
35.0	47.0	30.0	0.3	RNA 6906	44100	63900	7.5	12.0	126 g
35.0	50.0	22.0	0.6	NKS 35	35550	42300	7.5	12.0	118 g
35.0	47.0	17.0	0.3	RNA 4906-2RS	21510	25650	7.5	12.0	69 g


Nadellager der Type NK / NK Needle Roller Bearings

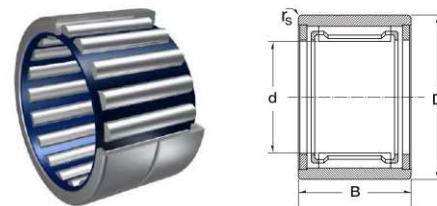

147

Dimension (mm)				Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm		Mass (g) approx.
d	D	B	r _s		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
35.0	47.0	30.0	0.3	RNA 6906-2RS	44100	63900	7.5	12.0	126 g
37.0	47.0	20.0	0.3	NK 37/20	25200	39150	7.0	11.0	77 g
37.0	47.0	30.0	0.3	NK 37/30	65700	37800	7.0	11.0	113 g
37.0	52.0	22.0	0.6	NKS 37	37350	45000	7.0	11.0	123 g
38.0	48.0	20.0	0.3	NK 38/20	26100	40500	7.0	11.0	79 g
38.0	48.0	30.0	0.3	NK 38/30	38700	68400	7.0	11.0	116 g
40.0	50.0	20.0	0.3	NK 40/20	30150	50400	6.7	10.0	83 g
40.0	50.0	30.0	0.3	NK 40/30	39600	71100	6.7	10.0	125 g
40.0	52.0	20.0	0.6	RNA 49/32	31050	42750	6.7	10.0	89 g
40.0	52.0	36.0	0.6	RNA 69/32	42570	81000	6.7	10.0	162 g
40.0	55.0	22.0	0.6	NKS 40	38250	48600	6.7	10.0	129 g
40.0	52.0	20.0	0.6	RNA 49/32-2RS	27720	45900	6.7	10.0	89 g
40.0	52.0	36.0	0.6	RNA 69/32-2RS	42570	81000	6.7	10.0	162 g
42.0	52.0	20.0	0.3	NK 42/20	27000	44100	6.7	10.0	86 g
42.0	52.0	30.0	0.3	NK 42/30	40050	73800	6.7	10.0	130 g
42.0	55.0	20.0	0.6	RNA 4907	31950	45000	6.7	10.0	107 g
42.0	55.0	36.0	0.6	RNA 6907	43560	83700	6.7	10.0	193 g
42.0	55.0	20.0	0.6	RNA 4907-2RS	26550	35550	6.7	10.0	107 g
42.0	55.0	36.0	0.6	RNA 6907-2RS	43560	83700	6.7	10.0	193 g
43.0	53.0	20.0	0.3	NK 43/20	27450	45900	6.3	9.5	86 g
43.0	53.0	30.0	0.3	NK 43/30	40950	76500	6.3	9.5	133 g
43.0	58.0	22.0	0.6	NKS 43	39600	51300	6.3	9.5	139 g
45.0	55.0	20.0	0.3	NK 45/20	31500	55800	6.3	9.5	91 g
45.0	55.0	30.0	0.3	NK 45/30	46800	92700	6.3	9.5	139 g
45.0	60.0	22.0	0.6	NKS 45	40950	54000	6.0	9.0	145 g
47.0	57.0	20.0	0.3	NK 47/20	29250	50400	6.0	9.0	94 g
47.0	57.0	30.0	0.3	NK 47/30	43650	84600	6.0	9.0	142 g
48.0	62.0	22.0	0.6	RNA 4908	43650	60300	5.6	8.5	140 g
48.0	62.0	40.0	0.6	RNA 6908	60390	112500	5.6	8.5	256 g
48.0	62.0	22.0	0.6	RNA 4908-2RS	36900	47700	5.6	8.5	140 g


Nadellager der Type NK / NK Needle Roller Bearings



148

Dimension (mm)				Designation/Type GD	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm		Mass (g) approx.
d	D	B	r _s		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
48.0	62.0	40.0	0.6	RNA 6908-2RS	60390	112500	5.6	8.5	256 g
50.0	62.0	25.0	0.6	NK 50/25	43650	78300	5.6	8.5	158 g
50.0	62.0	35.0	0.6	NK 50/35	60300	118800	5.6	8.5	221 g
50.0	65.0	22.0	1	NKS 50	43200	60300	5.6	8.5	157 g
52.0	68.0	22.0	0.6	RNA 4909	45900	65700	5.3	8.0	182 g
52.0	68.0	40.0	0.6	RNA 6909	63360	123300	5.3	8.0	338 g
52.0	68.0	22.0	0.6	RNA 4909-2RS	38700	53100	5.3	8.0	182 g
52.0	68.0	40.0	0.6	RNA 6909-2RS	63360	123300	5.3	8.0	338 g
55.0	68.0	25.0	0.6	NK 55/25	40950	73800	5.0	7.5	180 g
55.0	68.0	35.0	0.6	NK 55/35	54000	106200	5.0	7.5	250 g
55.0	72.0	22.0	1	NKS 55	45900	66600	5.0	7.5	221 g
58.0	72.0	22.0	0.6	RNA 4910	47700	72000	4.8	7.0	163 g
58.0	72.0	40.0	0.6	RNA 6910	66330	135000	4.8	7.0	310 g
58.0	72.0	22.0	0.6	RNA 4910-2RS	40500	57600	4.8	7.0	163 g
58.0	72.0	40.0	0.6	RNA 6910-2RS	66330	135000	4.8	7.0	310 g
60.0	72.0	25.0	0.6	NK 60/25	47700	92700	4.8	7.0	185 g
60.0	72.0	35.0	0.6	NK 60/35	56700	117000	4.8	7.0	258 g
60.0	80.0	28.0	1.1	NKS 60	63900	88200	4.8	7.0	335 g
63.0	80.0	25.0	1	RNA 4911	58500	90000	4.5	6.7	255 g
63.0	80.0	45.0	1	RNA 6911	80730	171000	4.5	6.7	470 g
63.0	80.0	25.0	1	RNA 4911-2RS	51480	95400	4.5	6.7	255 g
63.0	80.0	45.0	1	RNA 6911-2RS	76950	150300	4.5	6.7	470 g
65.0	78.0	25.0	0.6	NK 65/25	45000	88200	4.5	6.3	221 g
65.0	78.0	35.0	0.6	NK 65/35	59400	127800	4.3	6.3	310 g
65.0	85.0	28.0	1.1	NKS 65	67500	97200	4.3	6.0	365 g
68.0	82.0	25.0	0.6	NK 68/25	44550	80100	4.0	6.0	241 g
68.0	82.0	35.0	0.6	NK 68/35	63000	125100	4.0	6.0	338 g
68.0	85.0	25.0	1	RNA 4912	61200	97200	4.0	6.0	275 g
68.0	85.0	45.0	1	RNA 6912	84150	183600	4.0	6.0	488 g
68.0	85.0	25.0	1	RNA 4912-2RS	51300	92340	4.0	6.0	275 g


Nadellager der Type NK / NK Needle Roller Bearings



149

Dimension (mm)				Designation/Type GD	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm		Mass (g) approx.
d	D	B	r _s		C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil	
68.0	85.0	45.0	1	RNA 6912-2RS	80370	163260	4.0	6.0	488 g
70.0	85.0	25.0	0.6	NK 70/25	45000	82800	4.0	6.0	260 g
70.0	85.0	35.0	0.6	NK 70/35	63900	129600	4.0	6.0	370 g
70.0	90.0	28.0	1.1	NKS 70	69300	101700	4.0	6.0	380 g
72.0	90.0	25.0	1	RNA 4913	62100	100800	4.0	6.0	312 g
72.0	90.0	45.0	1	RNA 6913	85680	190800	4.0	6.0	580 g
72.0	90.0	25.0	1	RNA 4913-2RS	51750	99450	4.0	6.0	312 g
72.0	90.0	45.0	1	RNA 6913-2RS	81225	169290	4.0	6.0	580 g
73.0	90.0	25.0	0.6	NK 73/25	54000	90000	3.8	5.6	302 g
73.0	90.0	35.0	0.6	NK 73/35	76500	140400	3.8	5.6	428 g
75.0	92.0	35.0	1	NK 75/35	78300	145800	6.1	-	445 g
85.0	105.0	35.0	1	NK 85/35	99900	173700	5.4	-	600 g
105.0	125.0	36.0	1	NK 105/36	116100	225000	4.4	-	713 g


Nadelkränze der Type K / K Needle Roller Bearings

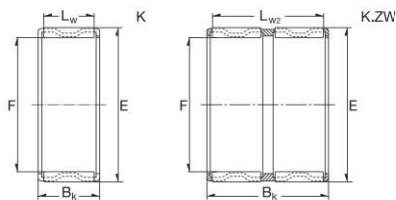

150

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Oil	Mass (g) approx.
F	E	BK		C, dyn. N	C, stat. N		
5.0	8.0	8.0	K 5X8X8 TN	2300	1880	37.0	>1 g
5.0	8.0	10.0	K 5X8X10 TN	2800	2450	37.0	>1 g
6.0	9.0	8.0	K 6X9X8 TN	2560	2240	35.0	>1 g
6.0	9.0	10.0	K 6X9X10 TN	3300	3100	35.0	1 g
6.0	10.0	13.0	K 6X9X13 TN	3500	2800	33.0	>1 g
7.0	10.0	8.0	K 7X10X8 TN	2750	2550	32.0	1 g
7.0	10.0	10.0	K 7-X10X10 TN	3350	3400	32.0	1 g
8.0	11.0	8.0	K 8X11X8 TN	3000	2900	30.0	1 g
8.0	11.0	10.0	K 8X11X10 TN	3830	3950	30.0	1 g
8.0	11.0	13.0	K 8X11X13 TN	5000	5700	30.0	1 g
8.0	12.0	10.0	K 8X12X10 TN	4900	4600	30.0	1 g
9.0	12.0	10.0	K 9X12X10 TN	4200	4700	30.0	1 g
9.0	12.0	13.0	K 9X12X13 TN	5500	6700	30.0	1 g
10.0	13.0	10.0	K 10X13X10 TN	4500	5250	27.0	1 g
10.0	13.0	13.0	K 10X13X13 TN	6000	7600	27.0	2 g
10.0	13.0	16.0	K 10X13X16 TN	6300	7800	27.0	2 g
10.0	14.0	10.0	K 10X14X10 TN	7000	7900	26.0	2 g
10.0	14.0	13.0	K 10X14X13 TN	8000	9100	27.0	4 g
10.0	16.0	12.0	K 10X16X12 TN	7000	9300	27.0	3 g
12.0	15.0	9.0	K 12X15X9 TN	4120	5210	25.0	2 g
12.0	15.0	10.0	K 12X15X10 TN	4320	5730	25.0	1 g
12.0	15.0	13.0	K 12X15X13 TN	6000	8100	25.0	2 g
12.0	16.0	8.0	K 12X16X8 TN	4200	4700	25.0	2 g
12.0	16.0	10.0	K 12X16X10 TN	6000	6900	25.0	3 g
12.0	16.0	13.0	K 12X16X13 TN	7900	9200	25.0	3 g
12.0	17.0	13.0	K 12X17X13 TN	9300	10000	24.0	4 g
12.0	18.0	12.0	K 12X18X12 TN	9800	8000	24.0	5 g
12.0	15.0	20.0	K 12X15X20 TN	8200	12000	25.0	3 g
14.0	17.0	10.0	K 14X17X10	5100	6800	23.0	4 g
14.0	17.0	17.0	K 14X17X17	9300	14000	23.0	6 g
14.0	18.0	10.0	K 14X18X10	6800	8300	23.0	4 g


Nadelkränze der Type K / K Needle Roller Bearings

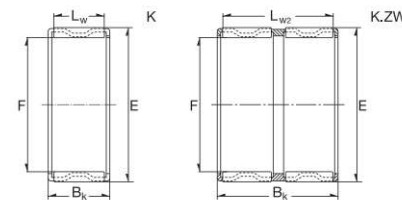

151

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Oil	Mass (g) approx.
F	E	BK		C, dyn. N	C, stat. N		
14.0	18.0	13.0	K 14X18X13	8100	9800	23.0	6 g
14.0	18.0	14.0	K 14X18X14	9200	12000	23.0	5 g
14.0	18.0	15.0	K 14X18X15	10000	13000	23.0	7 g
14.0	18.0	17.0	K 14X18X17	10500	13900	23.0	8 g
14.0	20.0	12.0	K 14X20X12	9900	10500	22.0	18 g
15.0	18.0	14.0	K 15X18X14	7500	11000	23.0	5 g
15.0	18.0	17.0	K 15X18X17	9600	15900	23.0	5 g
15.0	19.0	10.0	K 15X19X10	7200	9000	23.0	5 g
15.0	19.0	13.0	K 15X19X13	8300	9800	22.0	7 g
15.0	19.0	17.0	K 15X19X17	10300	15000	22.0	8 g
15.0	19.0	24.0	K 15X19X24	12800	20100	22.0	10 g
15.0	20.0	13.0	K 15X20X13	9700	11000	22.0	8 g
15.0	21.0	12.0	K 15X21X12	10000	13000	22.0	10 g
15.0	21.0	15.0	K 15X21X15	13800	16000	22.0	13 g
15.0	21.0	21.0	K 15X21X21	18000	24000	22.0	18 g
16.0	20.0	10.0	K 16X20X10	7600	9700	22.0	5 g
16.0	20.0	13.0	K 16X20X13	8700	11300	22.0	7 g
16.0	20.0	17.0	K 16X20X17	11200	16300	22.0	9 g
16.0	21.0	10.0	K 16X21X10	9000	12000	22.0	6 g
16.0	22.0	12.0	K 16X22X12	11000	12000	21.0	10 g
16.0	22.0	13.0	K 16X22X13	12000	13400	21.0	11 g
16.0	22.0	16.0	K 16X22X16	14300	17000	21.0	13 g
16.0	22.0	20.0	K 16X22X20	18000	22300	21.0	16 g
16.0	23.0	14.0	K 16X23X14	19000	21000	19.0	20 g
16.0	24.0	20.0	K 16X24X20	21100	23000	20.0	24 g
17.0	21.0	10.0	K 17X21X10	7900	10100	21.0	5 g
17.0	21.0	13.0	K 17X21X13	10000	14100	21.0	7 g
17.0	21.0	17.0	K 17X21X17	12000	17400	21.0	9 g
17.0	23.0	14.0	K 17X23X14	11000	15000	21.0	11 g
18.0	22.0	10.0	K 18X22X10	8200	9900	20.0	6 g
18.0	22.0	13.0	K 18X22X13	9000	12100	20.0	7 g


Nadelkränze der Type K / K Needle Roller Bearings

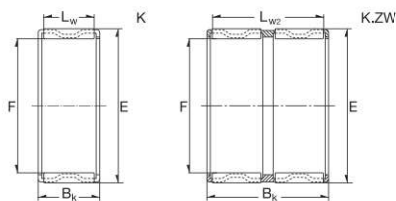

152

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Oil	Mass (g) approx.
F	E	BK		C, dyn. N	C, stat. N		
18.0	22.0	17.0	K 18X22X17	11900	17600	20.0	10 g
18.0	24.0	12.0	K 18X24X12	11200	12900	20.0	11 g
18.0	24.0	13.0	K 18X24X13	12900	14900	20.0	12 g
18.0	24.0	13.5	K 18X24X13.5	12900	14900	20.0	13 g
18.0	24.0	20.0	K 18X24X20	20000	26500	20.0	19 g
18.0	25.0	14.0	K 18X25X14	16500	18800	20.0	14 g
18.0	25.0	22.0	K 18X25X22	22900	28400	20.0	24 g
18.0	26.0	14.0	K 18X26X14	18000	20000	18.0	19 g
18.0	28.0	16.0	K 18X28X16	19000	18400	19.0	24 g
19.0	23.0	13.0	K 19X23X13	9300	13000	20.0	8 g
19.0	23.0	17.0	K 19X23X17	12000	18600	20.0	11 g
20.0	24.0	10.0	K 20X24X10	8700	12100	19.0	6 g
20.0	24.0	12.0	K 20X24X12	9600	13800	19.0	8 g
20.0	24.0	13.0	K 20X24X13	9600	13800	19.0	8 g
20.0	24.0	17.0	K 20X24X17	12400	20000	19.0	11 g
20.0	26.0	12.0	K 20X26X12	13100	15700	19.0	13 g
20.0	26.0	16.0	K 20X26X16	18000	25000	18.5	17 g
20.0	26.0	17.0	K 20X26X17	18700	25500	19.0	18 g
20.0	26.0	20.0	K 20X26X20	20600	28500	18.0	22 g
20.0	28.0	20.0	K 20X28X20	23400	28000	18.0	26 g
20.0	28.0	25.0	K 20X28X25	30000	28500	18.0	36 g
20.0	30.0	30.0	K 20X30X30	35000	41000	19.0	56 g
21.0	25.0	13.0	K 21X25X13	9600	14500	19.0	9 g
21.0	25.0	17.0	K 21X25X17	12800	21000	18.0	12 g
22.0	26.0	10.0	K 22X26X10	8700	12900	18.0	7 g
22.0	26.0	13.0	K 22X26X13	10000	15400	18.0	9 g
22.0	26.0	17.0	K 22X26X17	13100	22100	18.0	12 g
22.0	27.0	13.0	K 22X27X13	14000	23000	18.0	10 g
22.0	28.0	17.0	K 22X28X17	19000	26500	19.0	19 g
22.0	28.0	23.0	K 22X28X23	20000	27000	17.0	26 g
22.0	29.0	16.0	K 22X29X16	19500	25000	17.0	22 g


Nadelkränze der Type K / K Needle Roller Bearings

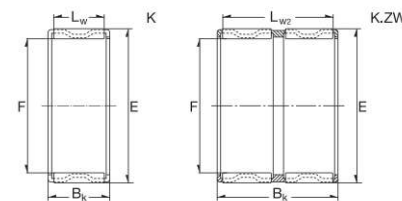

153

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Oil	Mass (g) approx.
F	E	BK		C, dyn. N	C, stat. N		
22.0	30.0	15.0	K 22X30X15 TN	19600	22900	18.9	14 g
22.0	30.0	20.0	K 22X30X20	21000	23500	18.9	28 g
23.0	32.0	24.0	K 22X32X24	33500	39500	16.0	43 g
24.0	35.0	16.0	K 23X35X16 TN	24000	23400	15.0	30 g
24.0	28.0	10.0	K 24X28X10	9400	14300	17.0	8 g
24.0	28.0	13.0	K 24X28X13	10500	17000	17.0	10 g
24.0	28.0	17.0	K 24X28X17	14000	24500	17.0	13 g
24.0	29.0	13.0	K 24X29X13	13100	19100	16.0	13 g
24.0	30.0	17.0	K 24X30X17	19000	27000	16.0	21 g
24.0	30.0	31.0	K 24X30X31	27000	43000	16.0	39 g
25.0	29.0	10.0	K 25X29X10	9700	14900	16.0	8 g
25.0	29.0	13.0	K 25X29X13	10800	17900	16.0	10 g
25.0	29.0	17.0	K 25X29X17	14500	25500	16.0	13 g
25.0	30.0	13.0	K 25X30X13	14100	21300	16.0	12 g
25.0	30.0	20.0	K 25X30X20	21100	28000	16.0	20 g
25.0	30.0	25.0	K 25X30X25	21700	40400	15.0	21 g
25.0	30.0	26.0	K 25X30X26	20100	26500	15.0	21 g
25.0	31.0	17.0	K 25X31X17	19000	28000	16.0	21 g
25.0	31.0	21.0	K 25X31X21	24100	37500	16.0	26 g
25.0	32.0	16.0	K 25X32X16	20500	27500	15.0	24 g
25.0	33.0	20.0	K 25X33X20	28000	37500	15.0	32 g
25.0	33.0	24.0	K 25X33X24	33900	46500	15.0	38 g
25.0	34.0	18.0	K 25X34X18	48000	67000	15.0	32 g
25.0	35.0	30.0	K 25X35X30	46500	61500	14.0	65 g
25.0	30.0	26.0	K 25X30X26	21000	35000	14.0	27 g
26.0	30.0	10.0	K 26X30X10	9500	15500	16.0	9 g
26.0	30.0	13.0	K 26X30X13	11100	18700	16.0	11 g
26.0	30.0	17.0	K 26X30X17	14700	27000	16.0	15 g
26.0	31.0	13.0	K 26X31X13	12400	18400	15.0	9 g
26.0	30.0	22.0	K 26X30X22	15200	28000	16.0	12 g
27.0	32.0	17.0	K 27X32X17	16000	34000	17.0	29 g


Nadelkränze der Type K / K Needle Roller Bearings

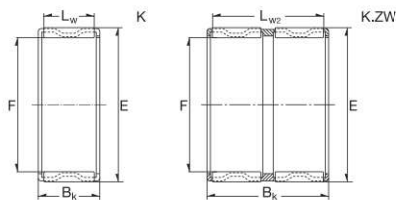

154

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Oil	Mass (g) approx.
F	E	BK		C, dyn. N	C, stat. N		
28.0	32.0	16.5	K 28X32X16.5	15000	32400	14.0	18 g
28.0	32.0	17.0	K 28X32X17	15000	32400	14.0	18 g
28.0	33.0	13.0	K 28X33X13	14800	23600	14.0	15 g
28.0	33.0	17.0	K 28X33X17	19100	33000	14.0	19 g
28.0	33.0	27.0	K 28X33X27 TN	22800	40500	14.0	19 g
28.0	34.0	17.0	K 28X34X17	21300	35000	14.0	24 g
28.0	35.0	16.0	K 28X35X16	21000	29000	14.0	29 g
28.0	35.0	18.0	K 28X35X18	23500	33500	14.0	31 g
28.0	35.0	20.0	K 28X35X20	24000	34000	14.0	35 g
28.0	35.0	27.0	K 28X35X27	34500	54500	14.0	47 g
28.0	36.0	16.0	K 28X36X16	34000	47000	11.0	40 g
28.0	40.0	18.0	K 28X40X18	33000	36500	12.0	50 g
28.0	40.0	25.0	K 28X40X25	45000	54500	12.0	71 g
30.0	34.0	13.0	K 30X34X13	11800	21200	13.0	14 g
30.0	35.0	13.0	K 30X35X13	11500	25000	13.0	16 g
30.0	35.0	17.0	K 30X35X17	19100	33500	13.0	21 g
30.0	35.0	27.0	K 30X35X27	30000	58500	13.0	33 g
30.0	37.0	16.0	K 30X37X16	22500	33000	13.0	26 g
30.0	38.0	25.0	K 30X38X25	16000	39000	13.0	43 g
30.0	40.0	18.0	K 30X40X18	31500	39500	12.0	44 g
30.0	40.0	30.0	K 30X40X30	48500	68500	13.0	78 g
30.0	35.0	26.0	K 30X35X26	23500	43500	12.0	32 g
32.0	37.0	13.0	K 32X37X13	15000	25000	12.0	18 g
32.0	37.0	17.0	K 32X37X17	19400	35000	12.0	22 g
32.0	37.0	27.0	K 32X37X27	29500	59500	12.0	36 g
32.0	37.0	28.0	K 32X37X28 TN	23100	43000	12.0	22 g
32.0	38.0	16.0	K 32X38X16	21000	34000	12.0	25 g
32.0	38.0	20.0	K 32X38X20	26000	44500	12.0	31 g
32.0	38.0	26.0	K 32X38X26 TN	27000	46500	12.0	25 g
32.0	39.0	16.0	K 32X39X16	23500	35000	12.0	36 g
32.0	39.0	18.0	K 32X39X18	26000	40500	12.0	37 g


Nadelkränze der Type K / K Needle Roller Bearings

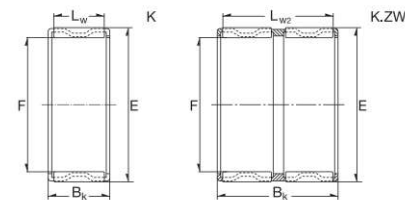

155

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Oil	Mass (g) approx.
F	E	BK		C, dyn. N	C, stat. N		
32.0	40.0	20.0	K 32X40X20	37000	40500	12.0	48 g
32.0	40.0	36.0	K 32X40X36	53500	91500	12.0	73 g
32.0	46.0	32.0	K 32X46X32	65500	82500	11.0	119 g
32.0	40.0	42.0	K 32X40X42 TN	49500	83500	12.0	77 g
35.0	40.0	13.0	K 35X40X13	15800	27500	11.0	18 g
35.0	40.0	17.0	K 35X40X17	20300	38000	11.0	25 g
35.0	40.0	25.0	K 35X40X25	29000	59500	11.0	31 g
35.0	40.0	27.0	K 35X40X27 TN	24500	48000	11.0	23 g
35.0	40.0	27.0	K 35X40X27	27800	62100	11.0	28 g
35.0	40.0	30.0	K 35X40X30	25000	49500	11.0	43 g
35.0	42.0	16.0	K 35X42X16	23900	37000	11.0	34 g
35.0	42.0	18.0	K 35X42X18	27000	42500	11.0	39 g
35.0	42.0	30.0	K 35X42X30	38500	67500	11.0	62 g
35.0	43.0	18.0	K 35X43X18	28000	41500	11.0	38 g
35.0	45.0	20.0	K 35X45X20	36500	49500	10.0	55 g
35.0	45.0	30.0	K 35X45X30	52500	78500	10.0	80 g
35.0	45.0	49.0	K 35X45X49	81500	13400	10.0	120 g
35.0	40.0	30.0	K 35X40X30	31500	65500	11.0	48 g
35.0	42.0	20.0	K 35X42X20	29500	48500	11.0	41 g
36.0	41.0	30.0	K 36X41X30	23000	43000	11.0	52 g
36.0	42.0	16.0	K 36X42X16	24000	42000	11.0	50 g
37.0	42.0	17.0	K 37X42X17	21900	42500	10.0	25 g
37.0	42.0	27.0	K 37X42X27	31500	67500	10.0	40 g
37.0	45.0	26.0	K 37X45X26	43500	73500	10.0	60 g
38.0	43.0	17.0	K 38X43X17	20000	38000	10.0	26 g
38.0	43.0	27.0	K 38X43X27	31000	67500	10.0	43 g
38.0	46.0	20.0	K 38X46X20	35000	56500	10.0	46 g
38.0	46.0	32.0	K 38X46X32	54500	98500	10.0	72 g
39.0	44.0	24.0	K 39X44X24	28000	58500	10.0	38 g
39.0	44.0	26.0	K 39X44X26	27000	55500	10.0	29 g
40.0	44.0	13.0	K 40X44X13	13500	28000	10.0	20 g


Nadelkränze der Type K / K Needle Roller Bearings

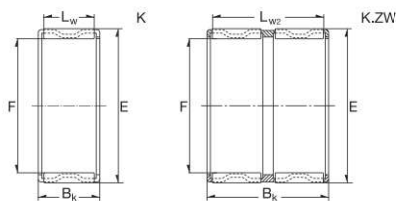

156

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Oil	Mass (g) approx.
F	E	BK		C, dyn. N	C, stat. N		
40.0	45.0	13.0	K 40X45X13	17100	32000	10.0	21 g
40.0	45.0	17.0	K 40X45X17	20900	41000	10.0	27 g
40.0	45.0	21.0	K 40X45X21	24400	49500	10.0	36 g
40.0	45.0	27.0	K 40X45X27	32500	72500	10.0	46 g
40.0	46.0	17.0	K 40X46X17	24500	44500	9.0	30 g
40.0	47.0	18.0	K 40X47X18	29000	49500	9.0	45 g
40.0	47.0	20.0	K 40X47X20	32000	56500	9.0	42 g
40.0	48.0	20.0	K 40X48X20	35500	58500	9.0	57 g
40.0	45.0	30.0	K 40X45X30	26000	53500	9.0	48 g
42.0	47.0	13.0	K 42X47X13	17300	33000	9.0	22 g
42.0	47.0	17.0	K 42X47X17	21100	42500	9.0	31 g
42.0	47.0	25.0	K 42X47X25 TN	27000	57500	9.0	25 g
42.0	47.0	27.0	K 42X47X27	33000	74500	9.0	46 g
42.0	48.0	35.0	K 42X48X35	35000	76000	9.0	60 g
42.0	50.0	18.0	K 42X50X18	31000	49500	9.0	53 g
42.0	50.0	20.0	K 42X50X20	34500	56500	9.0	54 g
42.0	47.0	30.0	K 42X47X30	31000	75500	9.0	54 g
43.0	48.0	17.0	K 43X48X17	21000	42500	9.0	29 g
43.0	48.0	27.0	K 43X48X27	33000	74500	9.0	45 g
43.0	50.0	18.0	K 43X50X18	30500	53500	9.0	48 g
45.0	49.0	19.0	K 45X49X19	17500	40000	8.0	27 g
45.0	50.0	17.0	K 45X50X17	22000	45000	8.0	25 g
45.0	50.0	27.0	K 45X50X27	34000	79500	8.0	50 g
45.0	50.0	32.0	K 45X50X32 TN	38000	90500	8.0	45 g
45.0	52.0	18.0	K 45X52X18	31000	56500	8.0	51 g
45.0	52.0	21.0	K 45X52X21 TN	39500	57500	8.0	32 g
45.0	53.0	20.0	K 45X53X20	38500	66500	8.0	62 g
45.0	53.0	21.0	K 45X53X21	38000	66500	8.0	65 g
45.0	53.0	22.0	K 45X53X22	42000	66500	8.0	68 g
45.0	53.0	28.0	K 45X53X28	51500	97500	8.0	78 g
45.0	59.0	18.0	K 45X59X18 TN	43500	53500	7.0	60 g


Nadelkränze der Type K / K Needle Roller Bearings

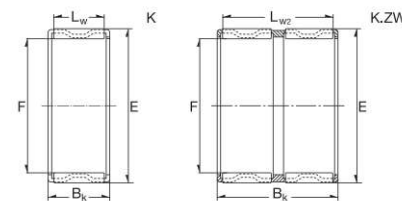

157

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Oil	Mass (g) approx.
F	E	BK		C, dyn. N	C, stat. N		
45.0	59.0	32.0	K 45X59X32	72500	101500	7.0	145 g
45.0	59.0	36.0	K 45X59X36	75500	108500	7.0	195 g
45.0	51.0	36.0	K 45X51X36	44500	98500	7.0	85 g
47.0	52.0	17.0	K 47X52X17	22800	48500	8.0	32 g
47.0	52.0	27.0	K 47X52X27	34500	82500	8.0	50 g
47.0	53.0	25.0	K 47X53X25	38000	81500	8.0	53 g
47.0	55.0	28.0	K 47X55X28	52500	99500	7.5	62 g
48.0	54.0	19.0	K 48X54X19	30000	60500	7.5	44 g
48.0	54.0	25.0	K 48X54X25	31000	91000	7.5	55 g
50.0	55.0	13.5	K 50X55X13.5	17500	36000	7.5	31 g
50.0	55.0	17.0	K 50X55X17	21400	46500	7.5	35 g
50.0	55.0	20.0	K 50X55X20	26000	59500	7.5	39 g
50.0	55.0	30.0	K 50X55X30	38500	96500	7.5	59 g
50.0	57.0	18.0	K 50X57X18	33000	62500	7.0	53 g
50.0	58.0	20.0	K 50X58X20	35000	61500	7.0	64 g
50.0	58.0	25.0	K 50X58X25	43500	80500	7.0	81 g
52.0	57.0	12.0	K 52X57X12	17500	36000	7.0	24 g
55.0	60.0	20.0	K 55X60X20	28000	65500	6.5	43 g
55.0	60.0	27.0	K 55X60X27	37500	96500	6.5	60 g
55.0	60.0	30.0	K 55X60X30	40500	10300	6.5	68 g
55.0	61.0	20.0	K 55X61X20	41000	11000	6.5	56 g
55.0	62.0	18.0	K 55X62X18	35000	68500	6.5	58 g
55.0	63.0	15.0	K 55X63X15	24500	40500	6.5	53 g
55.0	63.0	20.0	K 55X63X20	39500	79500	6.5	73 g
55.0	63.0	25.0	K 55X63X25	49500	99500	6.5	88 g
55.0	63.0	32.0	K 55X63X32	61500	129500	6.5	117 g
55.0	60.0	40.0	K 55X60X40	48000	132000	6.5	96 g
56.0	61.0	20.0	K 56X61X20	27000	64500	6.5	45 g
58.0	63.0	17.0	K 58X63X17	21500	63500	6.0	42 g
58.0	64.0	19.0	K 58X64X19	24500	77500	6.0	53 g
58.0	65.0	18.0	K 58X65X18	34500	69500	6.0	52 g


Nadelkränze der Type K / K Needle Roller Bearings

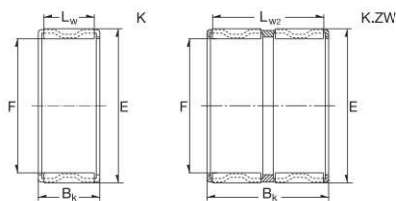

158

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Oil	Mass (g) approx.
F	E	BK		C, dyn. N	C, stat. N		
58.0	65.0	38.0	K 58X65X38	48500	106500	6.0	106 g
60.0	65.0	20.0	K 60X65X20	29000	71500	6.0	50 g
60.0	65.0	30.0	K 60X65X30	42000	115500	6.0	71 g
60.0	68.0	20.0	K 60X68X20	43000	84500	5.5	79 g
60.0	68.0	23.0	K 60X68X23	49000	100500	5.5	94 g
60.0	68.0	25.0	K 60X68X25	52500	110500	5.5	97 g
60.0	68.0	27.0	K 60X68X27	59000	120500	6.0	98 g
60.0	75.0	42.0	K 60X75X42	11300	19200	5.5	240 g
60.0	66.0	33.0	K 60X66X33	45500	111500	6.0	104 g
60.0	66.0	40.0	K 60X66X40	57500	150500	5.5	116 g
60.0	68.0	30.0	K 60X68X30	44000	87500	5.5	136 g
60.0	68.0	34.0	K 60X68X34	47500	95500	5.5	140 g
62.0	70.0	40.0	K 62X70X40	65500	145500	5.5	147 g
63.0	70.0	21.0	K 63X70X21	45000	100500	5.5	75 g
64.0	70.0	16.0	K 64X70X16	27500	59500	5.5	53 g
65.0	70.0	20.0	K 65X70X20	30000	76500	5.5	49 g
65.0	70.0	30.0	K 65X70X30	43500	123500	5.5	83 g
65.0	73.0	23.0	K 65X73X23	45500	93500	5.5	100 g
65.0	73.0	30.0	K 65X73X30	56500	122500	5.5	126 g
68.0	74.0	20.0	K 68X74X20	35000	83500	5.5	65 g
68.0	74.0	30.0	K 68X74X30	46000	117500	5.5	97 g
68.0	74.0	35.0	K 68X74X35	48000	124500	5.5	116 g
68.0	75.0	32.0	K 68X75X32	53500	127500	4.5	120 g
70.0	76.0	20.0	K 70X76X20	35500	85500	4.5	70 g
70.0	76.0	30.0	K 70X76X30	51500	138500	4.5	100 g
70.0	78.0	25.0	K 70X78X25	51500	111500	4.5	115 g
70.0	78.0	30.0	K 70X78X30	59500	134500	4.5	136 g
70.0	80.0	30.0	K 70X80X30	72500	147500	4.5	150 g
70.0	78.0	46.0	K 70X78X46	77500	18800	4.5	230 g
72.0	80.0	20.0	K 72X80X20	41000	84500	4.5	94 g
73.0	79.0	20.0	K 73X79X20	36500	99500	4.5	69 g


Nadelkränze der Type K / K Needle Roller Bearings

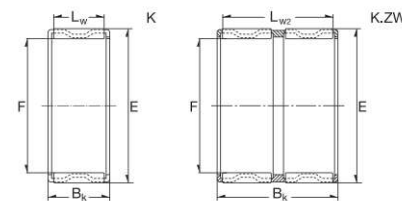

159

Dimension (mm)			Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Oil	Mass (g) approx.
F	E	BK		C, dyn. N	C, stat. N		
75.0	81.0	20.0	K 75X81X20	37000	93500	4.5	72 g
75.0	81.0	30.0	K 75X81X30	51500	142000	4.5	106 g
75.0	83.0	23.0	K 75X83X23	49500	108000	4.0	113 g
75.0	83.0	30.0	K 75X83X30	61500	142000	4.0	174 g
75.0	83.0	35.0	K 75X83X35	62500	146500	4.0	165 g
75.0	83.0	40.0	K 75X83X40	72500	176500	4.0	190 g
80.0	86.0	20.0	K 80X86X20	38000	97500	4.0	76 g
80.0	86.0	30.0	K 80X86X30	55500	158500	4.0	114 g
80.0	88.0	30.0	K 80X88X30	71500	178500	4.0	141 g
80.0	88.0	40.0	K 80X88X40	75500	191500	4.0	204 g
80.0	88.0	46.0	K 80X88X46	87500	23000	4.0	235 g
85.0	92.0	20.0	K 85X92X20	44000	107500	3.5	96 g
90.0	87.0	20.0	K 90X97X20	44500	112500	3.0	103 g
90.0	98.0	27.0	K 90X98X27	60500	149500	3.0	150 g
90.0	98.0	30.0	K 90X98X30	67500	171500	3.0	172 g
95.0	102.0	20.0	K 95X102X20	45500	122500	2.9	110 g
95.0	103.0	30.0	K 95X103X30	68500	179500	2.9	177 g
95.0	103.0	40.0	K 95X103X40	82500	227500	2.9	250 g
100.0	107.0	21.0	K 100X107X21	47500	126500	2.7	120 g
100.0	108.0	27.0	K 100X108X27	56500	142500	2.7	176 g
100.0	108.0	30.0	K 100X108X30	70500	187500	2.7	190 g
105.0	112.0	21.0	K 105X112X21	47000	126500	2.5	123 g
105.0	113.0	30.0	K 105X113X30	71500	196500	2.5	198 g
110.0	117.0	24.0	K 110X117X24	55500	157500	2.3	146 g
110.0	118.0	30.0	K 110X118X30	77500	218500	2.3	217 g


Stützrollen der Type / Yoke Type Track Rollers NA

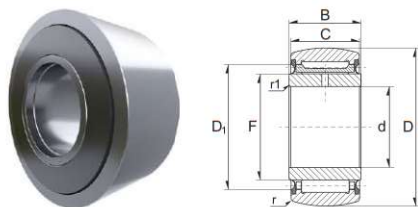

160

Dimension (mm)								Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed (rpm)	Mass (g) approx.
d	D	B	C	F	D ₁	r	r ₁		C, dyn. N	C, stat. N		
6.0	19.0	11.8	12.0	10.0	16.0	0.3	0.3	NA22/6-2RS	3900	3650	9000	22 g
8.0	24.0	11.8	12.0	12.0	18.0	0.3	0.3	NA22/8-2RS	4800	4800	7000	34 g
10.0	30.0	13.8	14.0	14.0	20.0	0.6	0.3	NA2200-2RS	7000	8000	5500	60 g
12.0	32.0	13.8	14.0	16.0	22.0	0.6	0.3	NA2201-2RS	7500	9000	4700	67 g
15.0	35.0	13.8	14.0	20.0	26.0	0.6	0.3	NA2202-2RS	7600	9500	3400	75 g
17.0	40.0	15.8	16.0	22.0	28.0	1.0	0.3	NA2203-2RS	9900	13700	3000	112 g
20.0	47.0	17.8	18.0	25.0	33.0	1.0	0.3	NA2204-2RS	1500	18300	2300	177 g
25.0	52.0	17.8	18.0	30.0	38.0	1.0	0.3	NA2205-2RS	15700	19900	1800	209 g
30.0	62.0	19.8	20.0	35.0	43.0	1.0	0.3	NA2206-2RS	18400	25500	1400	324 g
35.0	72.0	22.7	23.0	42.0	50.0	1.1	0.6	NA2207-2RS	23000	35500	1100	505 g
40.0	80.0	22.7	23.0	48.0	57.0	1.1	0.6	NA2208-2RS	27500	40500	850	628 g
50.0	90.0	22.7	23.0	58.0	68.0	1.1	0.6	NA2210-2RS	28000	42500	650	690 g


Stützrollen der Type / Yoke Type Track Rollers NATR & NATV

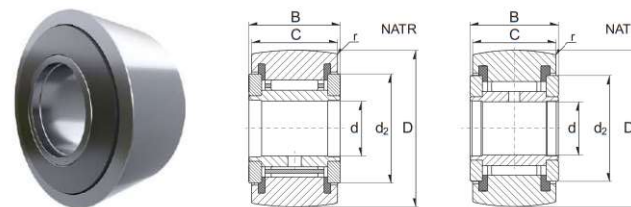

161

Dimension (mm)						Designation/Type	*Load Rating		Fatigue Limit Load C _{urw} N	*Limiting Speed (rpm)	Mass (g) approx.
d	D	B	C	d ₂	r		C, dyn. N	C, stat. N			
5.0	16.0	12.0	11.0	12.5	0.15	NATR 5	3150	3300	415	14000	14 g
5.0	16.0	12.0	11.0	12.5	0.15	NATV 5	4900	6500	860	3800	15 g
5.0	16.0	12.0	11.0	12.5	0.15	NATR 5-PP	3150	3300	415	14000	14 g
5.0	16.0	12.0	11.0	12.5	0.15	NATV 5-PP	4900	6500	860	3800	15 g
5.0	16.0	12.0	11.0	12.5	0.15	NATR 5-PPX	3150	3300	415	14000	14 g
5.0	16.0	12.0	11.0	12.5	0.15	NATV 5-PPX	4900	6500	860	3800	15 g
6.0	19.0	12.0	11.0	15.0	0.15	NATR 6	3500	3900	485	11000	20 g
6.0	19.0	12.0	11.0	15.0	0.15	NATV 6	5400	7900	1040	3100	21 g
6.0	19.0	12.0	11.0	15.0	0.15	NATR 6-PP	3500	3900	485	11000	19 g
6.0	19.0	12.0	11.0	15.0	0.15	NATV 6-PP	5400	7900	1040	3100	21 g
6.0	19.0	12.0	11.0	15.0	0.15	NATR 6-PPX	3500	3900	485	11000	19 g
6.0	19.0	12.0	11.0	15.0	0.15	NATV 6-PPX	5400	7900	1040	3100	21 g
8.0	24.0	15.0	14.0	19.0	0.3	NATR 8	5500	6400	810	7500	41 g
8.0	24.0	15.0	14.0	19.0	0.3	NATV 8	7800	11400	1430	2500	42 g
8.0	24.0	15.0	14.0	19.0	0.3	NATR 8-PP	5500	6400	810	7500	38 g
8.0	24.0	15.0	14.0	19.0	0.3	NATV 8-PP	7800	11400	1430	2500	41 g
8.0	24.0	15.0	14.0	19.0	0.3	NATR 8-PPX	5500	6400	810	7500	38 g
8.0	24.0	15.0	14.0	19.0	0.3	NATV 8-PPX	7800	11400	1430	2500	41 g
10.0	30.0	15.0	14.0	23.0	0.6	NATR 10	6800	8400	1070	5500	64 g
10.0	30.0	15.0	14.0	23.0	0.6	NATV 10	9500	14600	1840	2100	65 g
10.0	30.0	15.0	14.0	23.0	0.6	NATR 10-PP	6800	8400	1070	5500	61 g
10.0	30.0	15.0	14.0	23.0	0.6	NATV 10-PP	9500	14600	1840	2100	64 g
10.0	30.0	15.0	14.0	23.0	0.6	NATR 10-PPX	6800	8400	1070	5500	61 g
10.0	30.0	15.0	14.0	23.0	0.6	NATV 10-PPX	9500	14600	1840	2100	64 g
12.0	32.0	15.0	14.0	25.0	0.6	NATR 12	6900	8800	1720	4500	71 g
12.0	32.0	15.0	14.0	25.0	0.6	NATV 12	9700	15400	1950	1800	72 g
12.0	32.0	15.0	14.0	25.0	0.6	NATR 12-PP	6900	8800	1720	4500	66 g
12.0	32.0	15.0	14.0	25.0	0.6	NATV 12-PP	9700	15400	1950	1800	69 g
12.0	32.0	15.0	14.0	25.0	0.6	NATR 12-PPX	6900	8800	1720	4500	66 g
12.0	32.0	15.0	14.0	25.0	0.6	NATV 12-PPX	9700	15400	1950	1800	69 g


Stützrollen der Type / Yoke Type Track Rollers NATR & NATV

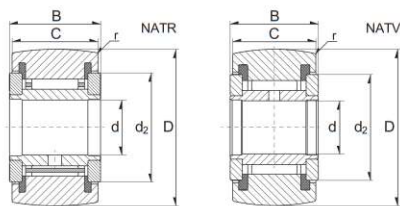

162

Dimension (mm)						Designation/Type	*Load Rating		Fatigue Limit Load C _{urw} N	*Limiting Speed (rpm)	Mass (g) approx.
d	D	B	C	d ₂	r		C, stat. N	C, dyn. N			
15.0	35.0	19.0	18.0	27.6	0.6	NATR 15	9800	14100	1700	3600	104 g
15.0	35.0	19.0	18.0	27.6	0.6	NATV 15	12800	23000	2900	1600	109 g
15.0	35.0	19.0	18.0	27.6	0.6	NATR 15-PP	9800	14100	1700	3600	95 g
15.0	35.0	19.0	18.0	27.6	0.6	NATV 15-PP	12800	23000	2900	1600	101 g
15.0	35.0	19.0	18.0	27.6	0.6	NATR 15-PPX	9800	14100	1700	3600	95 g
15.0	35.0	19.0	18.0	27.6	0.6	NATV 15-PPX	12800	23000	2900	1600	101 g
17.0	40.0	21.0	20.0	31.5	1.0	NATR 17	10900	15500	1850	2900	144 g
17.0	40.0	21.0	20.0	31.5	1.0	NATV 17	14800	26500	3050	1400	152 g
17.0	40.0	21.0	20.0	31.5	1.0	NATR 17-PP	10900	15500	1850	2900	139 g
17.0	40.0	21.0	20.0	31.5	1.0	NATV 17-PP	14800	26500	3050	1400	147 g
17.0	40.0	21.0	20.0	31.5	1.0	NATR 17-PPX	10900	15500	1850	2900	139 g
17.0	40.0	21.0	20.0	31.5	1.0	NATV 17-PPX	14800	26500	3050	1400	147 g
20.0	47.0	25.0	24.0	36.5	1.0	NATR 20	15500	25500	3000	2400	246 g
20.0	47.0	25.0	24.0	36.5	1.0	NATV 20	20600	42000	5200	1300	254 g
20.0	47.0	25.0	24.0	36.5	1.0	NATR 20-PP	15500	25500	3000	2400	236 g
20.0	47.0	25.0	24.0	36.5	1.0	NATV 20-PP	20600	42000	5200	1300	245 g
20.0	47.0	25.0	24.0	36.5	1.0	NATR 20-PPX	15500	25500	3000	2400	236 g
20.0	47.0	25.0	24.0	36.5	1.0	NATV 20-PPX	20600	42000	5200	1300	245 g
25.0	52.0	25.0	24.0	41.5	1.0	NATR 25	15400	26500	3010	1800	275 g
25.0	52.0	25.0	24.0	41.5	1.0	NATV 25	20500	44000	5400	1000	285 g
25.0	52.0	25.0	24.0	41.5	1.0	NATR 25-PP	15400	26500	3010	1800	271 g
25.0	52.0	25.0	24.0	41.5	1.0	NATV 25-PP	20500	44000	5400	1000	281 g
25.0	52.0	25.0	24.0	41.5	1.0	NATR 25-PPX	15400	26500	3010	1800	271 g
25.0	52.0	25.0	24.0	41.5	1.0	NATV 25-PPX	20500	44000	5400	1000	281 g
30.0	62.0	29.0	28.0	51.0	1.0	NATR 30	23400	38500	4650	1300	470 g
30.0	62.0	29.0	28.0	51.0	1.0	NATV 30	30500	62000	7800	850	481 g
30.0	62.0	29.0	28.0	51.0	1.0	NATR 30-PP	23400	38500	4650	1300	444 g
30.0	62.0	29.0	28.0	51.0	1.0	NATV 30-PP	30500	62000	7800	850	468 g
30.0	62.0	29.0	28.0	51.0	1.0	NATR 30-PPX	23400	38500	4650	1300	444 g
30.0	62.0	29.0	28.0	51.0	1.0	NATV 30-PPX	30500	62000	7800	850	468 g


Stützrollen der Type / Yoke Type Track Rollers NATR & NATV

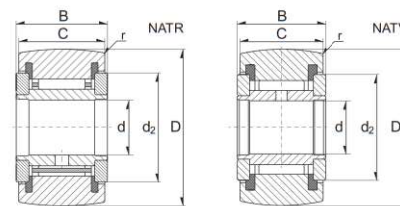

163

Dimension (mm)						Designation/Type	*Load Rating		Fatigue Limit Load C _{urw} N	*Limiting Speed (rpm)	Mass (g) approx.
d	D	B	C	d ₂	r		C, stat. N	C, dyn. N			
35.0	72.0	29.0	28.0	58.0	1.1	NATR 35-PP	25000	44000	5300	1000	547 g
35.0	72.0	29.0	28.0	58.0	1.1	NATV 35-PP	33000	71000	8900	750	630 g
35.0	72.0	29.0	28.0	58.0	1.1	NATR 35-PPX	25000	44000	5300	1000	547 g
35.0	72.0	29.0	28.0	58.0	1.1	NATV 35-PPX	33000	71000	8900	750	630 g
40.0	80.0	32.0	30.0	66.0	1.1	NATR 40-PP	32500	58000	7000	850	795 g
40.0	80.0	32.0	30.0	66.0	1.1	NATV 40-PP	41000	88000	11000	650	832 g
40.0	80.0	32.0	30.0	66.0	1.1	NATR 40-PPX	32500	58000	7000	850	795 g
40.0	80.0	32.0	30.0	66.0	1.1	NATV 40-PPX	41000	88000	11000	650	832 g
50.0	90.0	32.0	30.0	76.0	1.1	NATR 50-PP	31500	59000	7100	650	867 g
50.0	90.0	32.0	30.0	76.0	1.1	NATV 50-PP	40000	92000	11600	550	969 g
50.0	90.0	32.0	30.0	76.0	1.1	NATR 50-PPX	31500	59000	7100	650	867 g
50.0	90.0	32.0	30.0	76.0	1.1	NATV 50-PPX	40000	92000	11600	550	969 g

Stützrollen der Type / Yoke Type Track Rollers NUTR



164

Dimension (mm)						Designation/Type	*Load Rating		*Limiting Speed x1000rpm Grease	Mass (g) approx.
d	D	B	C	r _s	d ₁ min		C, dyn. N	C, stat. N		
15.0	35.0	19.0	18.0	0.6	20.0	NUTR 15	15000	16800	6.5	99 g
17.0	40.0	21.0	20.0	1.0	22.0	NUTR 17	18400	22600	5.5	147 g
15.0	42.0	19.0	18.0	0.6	20.0	NUTR 15 42	18100	21900	6.5	158 g
17.0	47.0	21.0	20.0	1.0	22.0	NUTR 17 47	21300	28000	5.5	220 g
20.0	47.0	25.0	24.0	1.0	27.0	NUTR 20	28000	35000	4.2	245 g
20.0	52.0	25.0	24.0	1.0	27.0	NUTR 20 52	31500	41000	4.2	321 g
25.0	52.0	25.0	24.0	1.0	31.0	NUTR 25	29000	37500	3.4	281 g
25.0	62.0	25.0	24.0	1.0	31.0	NUTR 25 62	35500	50000	3.4	450 g
30.0	62.0	29.0	28.0	1.0	38.0	NUTR 30	40000	50000	2.6	465 g
30.0	72.0	29.0	28.0	1.0	38.0	NUTR 30 72	47500	64000	2.6	697 g
35.0	72.0	29.0	28.0	1.1	44.0	NUTR 35	44500	60000	2.1	630 g
35.0	80.0	29.0	28.0	1.1	44.0	NUTR 35 80	51000	72000	2.1	836 g
40.0	80.0	32.0	30.0	1.1	51.0	NUTR 40	55000	75000	1.6	816 g
45.0	85.0	32.0	30.0	1.1	55.0	NUTR 45	56000	78000	1.4	883 g
40.0	90.0	32.0	30.0	1.1	51.0	NUTR 40 90	66000	95000	1.6	1129 g
50.0	90.0	32.0	30.0	1.1	60.0	NUTR 50	57000	81000	1.3	950 g
45.0	100.0	32.0	30.0	1.1	55.0	NUTR 45 100	71000	107000	1.4	1396 g
50.0	110.0	32.0	30.0	1.1	60.0	NUTR 50 110	76000	120000	1.3	1690 g

Alle Referenzen können mit zylindrischen Aussering geliefert werden
All references can be supplied with cylindrical outer ring



Produktfokus / Product focus



ZON™

Laufrolle der LR Serie LR Series (Track Rollers)




Series LR2, LR50, LR52, LR53 and LR6.

- ✓ Geeignet für hohe radiale und bidirektionale axiale Lasten
Suitable for high radial loads and bidirectional axial forces
- ✓ Besonders stabiler Außenring zur Aufnahme hoher Kräfte
Thick walled outer rings
- ✓ Zylindrischer oder sphärischer Außenring
Flat and Spherical outside surface
- ✓ Lebenszeitschmierung
Life time grease
- ✓ Doppel- oder einreihiges Design
Single or double row
- ✓ Erhältlich auch in Edelstahl und/oder FDA-befettung
Also available in Stainless Steel and FDA grease

ZEN-Laufrollen der Baureihe LR eignen sich besonders für Anwendungen mit hohen Tragzahlen, so. z. B. in Führungs-, Schienen- und Transportsystemen.


ZEN LR Track Rollers are suitable for applications such as cam controls, transportation systems and all types of sliding applications.

SIEHE SEITE 114 / SEE PAGE 114



Dimension (inch)					
RD	W	B	W1	E	H
0,750	0,500	0,250	0,5625	39/64	3/32
0,750	0,500	0,250	0,5625	39/64	3/32
0,750	0,500	0,250	0,5625	39/64	3/32
0,875	0,500	0,250	0,5625	39/64	3/32
0,875	0,500	0,250	0,5625	39/64	3/32
0,875	0,500	0,250	0,5625	39/64	3/32
1,000	0,625	0,3125	0,6875	25/32	3/32
1,125	0,625	0,3125	0,6875	25/32	3/32
1,125	0,625	0,3125	0,6875	25/32	3/32
1,125	0,625	0,3125	0,6875	25/32	3/32
1,000	0,625	0,3125	0,6875	25/32	3/32
1,000	0,625	0,3125	0,6875	25/32	3/32
1,250	0,750	0,375	0,8125	63/64	3/32
1,250	0,750	0,375	0,8125	63/64	3/32
1,250	0,750	0,375	0,8125	63/64	3/32
1,375	0,750	0,375	0,8125	63/64	3/32
1,375	0,750	0,375	0,8125	63/64	3/32
1,375	0,750	0,375	0,8125	63/64	3/32
1,500	0,875	0,4375	0,9375	1 3/32	3/32
1,500	0,875	0,4375	0,9375	1 3/32	3/32
1,500	0,875	0,4375	0,9375	1 3/32	3/32
1,625	0,875	0,4375	0,9375	1 3/32	3/32
1,625	0,875	0,4375	0,9375	1 3/32	3/32
1,625	0,875	0,4375	0,9375	1 3/32	3/32
1,750	1,000	0,500	1,0625	1 1/4	3/32
1,750	1,000	0,500	1,0625	1 1/4	3/32
1,750	1,000	0,500	1,0625	1 1/4	3/32
1,875	1,000	0,500	1,0625	1 1/4	3/32
1,875	1,000	0,500	1,0625	1 1/4	3/32
1,875	1,000	0,500	1,0625	1 1/4	3/32

Designation/Type					*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH	INA	C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
YCR-12	Y-24	CYR-3/4	YR-3/4	RF-12	4130	1660	0.03 kg
YCRS-12	Y-24-L	CYR-3/4-S	YR-3/4X	RF-12-PP	4130	1660	0.03 kg
YCRSC-12	CY-24-L	CCYR-3/4-S	YR-3/4XC	-	4130	1660	0.03 kg
YCR-14	Y-28	CYR-7/8	YR-7/8	RF-14	4130	1660	0.04 kg
YCRS-14	Y-28-L	CYR-7/8-S	YR-7/8X	RF-14-PP	4130	1660	0.04 kg
YCRSC-14	CY-28-L	CCYR-7/8-S	YR-7/8XC	-	4130	1660	0.04 kg
YCR-16	Y-32	CYR-1	YR-1	RF-16	6120	2225	0.07 kg
YCR-18	Y-36	CYR-1 1/8	YR-1 1/8	RF-18	6120	2225	0.08 kg
YCRS-18	Y-36-L	CYR-1 1/8-S	YR-1 1/8X	RF-18-PP	6120	2225	0.08 kg
YCRSC-18	CY-36-L	CCYR-1 1/8-S	YR-1 1/8XC	-	6120	2225	0.08 kg
YCRS-16	Y-32-L	CYR-1-S	YR-1X	RF-16-PP	6120	2225	0.07 kg
YCRSC-16	CY-32-L	CCYR-1-S	YR-1XC	-	6120	2225	0.07 kg
YCR-20	Y-40	CYR-1 1/4	YR-1 1/4	RF-20	8500	3930	0.11 kg
YCRS-20	Y-40-L	CYR-1 1/4-S	YR-1 1/4X	RF-20-PP	8500	3930	0.11 kg
YCRSC-20	CY-40-L	CCYR-1 1/4-S	YR-1 1/4XC	-	8500	3930	0.11 kg
YCR-22	Y-44	CYR-1 3/8	YR-1 3/8	RF-22	8500	3930	0.14 kg
YCRS-22	Y-44-L	CYR-1 3/8-S	YR-1 3/8X	RF-22-PP	8500	3930	0.14 kg
YCRSC-22	CY-44-L	CCYR-1 3/8-S	YR-1 3/8XC	-	8500	3930	0.14 kg
YCR-24	Y-48	CYR-1 1/2	YR-1 1/2	RF-24	11280	4840	0.19 kg
YCRS-24	Y-48-L	CYR-1 1/2-S	YR-1 1/2X	RF-24-PP	11280	4840	0.19 kg
YCRSC-24	CY-48-L	CCYR-1 1/2-S	YR-1 1/2XC	-	11280	4840	0.19 kg
YCR-26	Y-52	CYR-1 5/8	YR-1 5/8	RF-26	11280	4840	0.23 kg
YCRS-26	Y-52-L	CYR-1 5/8-S	YR-1 5/8X	RF-26-PP	11280	4840	0.23 kg
YCRSC-26	CY-52-L	CCYR-1 5/8-S	YR-1 5/8XC	-	11280	4840	0.23 kg
YCR-28	Y-56	CYR-1 3/4	YR-1 3/4	RF-28	15840	6385	0.29 kg
YCRS-28	Y-56-L	CYR-1 3/4-S	YR-1 3/4X	RF-28-PP	15840	6385	0.29 kg
YCRSC-28	CY-56-L	CCYR-1 3/4-S	YR-1 3/4XC	-	15840	6385	0.29 kg
YCR-30	Y-60	CYR-1 7/8	YR-1 7/8	RF-30	15840	6385	0.36 kg
YCRS-30	Y-60-L	CYR-1 7/8-S	YR-1 7/8X	RF-30-PP	15840	6385	0.36 kg
YCRSC-30	CY-60-L	CCYR-1 7/8-S	YR-1 7/8XC	-	15840	6385	0.36 kg



168


Dimension (inch)					
RD	W	B	W1	E	H
2,000	1,250	0,625	1,3125	1 13/32	3/32
2,250	1,250	0,625	1,3125	1 13/32	1/8
2,250	1,250	0,625	1,3125	1 13/32	1/8
2,250	1,250	0,625	1,3125	1 13/32	1/8
2,000	1,250	0,625	1,3125	1 13/32	3/32
2,000	1,250	0,625	1,3125	1 13/32	3/32
2,500	1,500	0,750	1,5625	1 11/16	1/8
2,500	1,500	0,750	1,5625	1 11/16	1/8
2,500	1,500	0,750	1,5625	1 11/16	1/8
2,750	1,500	0,750	1,5625	1 11/16	1/8
2,750	1,500	0,750	1,5625	1 11/16	1/8
2,750	1,500	0,750	1,5625	1 11/16	1/8
3,000	1,750	1,000	1,8125	2 1/8	1/8
3,250	1,750	1,000	1,8125	2 1/8	1/8
3,250	1,750	1,000	1,8125	2 1/8	1/8
3,250	1,750	1,000	1,8125	2 1/8	1/8
3,000	1,750	1,000	1,8125	2 1/8	1/8
3,000	1,750	1,000	1,8125	2 1/8	1/8
3,500	2,000	1,125	2,0625	2 7/16	1/8
3,500	2,000	1,125	2,0625	2 7/16	1/8
3,500	2,000	1,125	2,0625	2 7/16	1/8
4,000	2,250	1,250	2,3125	2 51/64	1/8
4,000	2,250	1,250	2,3125	2 51/64	1/8
4,000	2,250	1,250	2,3125	2 51/64	1/8
5,000	2,750	1,750	2,8750	3 9/16	3/16
5,000	2,750	1,750	2,8750	3 9/16	3/16
6,000	3,250	2,250	3,3750	4 15/32	3/16
6,000	3,250	2,250	3,3750	4 15/32	3/16
7,000	3,750	2,750	3,8750	5 3/16	3/16
7,000	3,750	2,750	3,8750	5 3/16	3/16



169

Designation/Type					*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH	INA	C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
YCR-32	Y-64	CYR-2	YR-2	RF-32	21140	8090	0.48 kg
YCR-36	Y-72	CYR-2 1/4	YR-2 1/4	RF-36	21140	8090	0.60 kg
YCRS-36	Y-72-L	CYR-2 1/4-S	YR-2 1/4X	RF-36-PP	21140	8090	0.60 kg
YCRSC-36	CY-72-L	CCYR-2 1/4-S	YR-2 1/4XC	-	21140	8090	0.60 kg
YCRS-32	Y-64-L	CYR-2-S	YR-2X	RF-32-PP	21140	8090	0.48 kg
YCRSC-32	CY-64-L	CCYR-2-S	YR-2XC	-	21140	8090	0.48 kg
YCR-40	Y-80	CYR-2 1/2	YR-2 1/2	RF-40	32900	11720	0.82 kg
YCRS-40	Y-80-L	CYR-2 1/2-S	YR-2 1/2X	RF-40-PP	32900	11720	0.82 kg
YCRSC-40	CY-80-L	CCYR-2 1/2-S	YR-2 1/2XC	-	32900	11720	0.82 kg
YCR-44	Y-88	CYR-2 3/4	YR-2 3/4	RF-44	32900	11720	1.02 kg
YCRS-44	Y-88-L	CYR-2 3/4-S	YR-2 3/4X	RF-44-PP	32900	11720	1.02 kg
YCRSC-44	CY-88-L	CCYR-2 3/4-S	YR-2 3/4XC	-	32900	11720	1.02 kg
YCR-48	Y-96	CYR-3	YR-3	RF-48	49820	15720	1.41 kg
YCR-52	Y-104	CYR-3 1/4	YR-3 1/4	RF-52	49820	15720	1.64 kg
YCRS-52	Y-104-L	CYR-3 1/4-S	YR-3 1/4X	RF-52-PP	49820	15720	1.64 kg
YCRSC-52	CY-104-L	CCYR-3 1/4-S	YR-3 1/4XC	-	49820	15720	1.64 kg
YCRS-48	Y-96-L	CYR-3-S	YR-3X	RF-48-PP	49820	15720	1.41 kg
YCRSC-48	CY-96-L	CCYR-3-S	YR-3XC	-	49820	15720	1.41 kg
YCR-56	Y-112	CYR-3 1/2	YR-3 1/2	RF-56	63250	22800	2.25 kg
YCRS-56	Y-112-L	CYR-3 1/2-S	YR-3 1/2X	RF-56-PP	63250	22800	2.25 kg
YCRSC-56	CY-112-L	CCYR-3 1/2-S	YR-3 1/2XC	-	63250	22800	2.25 kg
YCR-64	Y-128	CYR-4	YR-4	RF-64	89540	29985	3.20 kg
YCRS-64	Y-128-L	CYR-4-S	YR-4X	RF-64-PP	89540	29985	3.20 kg
YCRSC-64	CY-128-L	CCYR-4-S	YR-4XC	-	89540	29985	0.48 kg
YCRS-80	Y-160-L	CYR-5-S	YR-5X	-	135900	46575	6.50 kg
YCRSC-80	CY-160-L	CCYR-5-S	YR-5XC	-	135900	46575	6.50 kg
YCRS-96	Y-192-L	CYR-6-S	YR-6X	-	160900	60000	9.14 kg
YCRSC-96	CY-192-L	CCYR-6-S	YR-6XC	-	160900	60000	9.14 kg
YCRS-112	Y-224-L	CYR-7-S	-	-	213860	75380	14.71 kg
YCRSC-112	CY-224-L	CCYR-7-S	-	-	213860	75380	14.71 kg

Stützrollen der Type / Yoke Type Track Rollers CYR




170

Dimension (inch)					
RD	W	B	W1	E	H
8,000	4,250	3,255	4,500	4 3/8	1/4
8,000	4,250	3,255	4,500	4 3/8	1/4
9,000	4,750	3,755	5,000	5 1/16	5/16
9,000	4,750	3,755	5,000	5 1/16	5/16
10,000	5,250	4,255	5,500	5 15/32	3/8
10,000	5,250	4,255	5,500	5 15/32	3/8



Designation/Type					*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH	INA	C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
-	-	CYR-8-S	-	-	288200	92200	21.45 kg
-	-	CCYR-8-S	-	-	288200	92200	21.45 kg
-	-	CYR-9-S	-	-	366850	113260	29.80 kg
-	-	CCYR-9-S	-	-	366850	113260	29.80 kg
-	-	CYR-10-S	-	-	431130	131545	40.46 kg
-	-	CCYR-10-S	-	-	431130	131545	40.46 kg

171




172

Dimensions (mm)				Outside Diameter (mm)	Designation /Type	Weight (g) approx.	With Eccentric Collar	Weight (g) approx.	Dimensions (mm)				
d	D	B	C						rs min	B1	B2	G	G1
6.0	16.0	28.0	11.0	16.0	KR 16	18 g	KRE 16	20 g	0.15	16.0	-	M6	8.0
6.0	16.0	28.0	11.0	16.0	KR 16PP	18 g	KRE 16PP	20 g	0.15	16.0	-	M6	8.0
6.0	16.0	28.0	11.0	16.0	KRV 16	20 g	KRV 16	22 g	0.15	16.0	-	M6	8.0
6.0	16.0	28.0	11.0	16.0	KRV 16PP	20 g	KRVE 16PP	22 g	0.15	16.0	-	M6	8.0
8.0	19.0	32.0	11.0	19.0	KR 19	28 g	KRE 19	31 g	0.15	20.0	-	M8	10.0
8.0	19.0	32.0	11.0	19.0	KR 19PP	28 g	KRE 19PP	31 g	0.15	20.0	-	M8	10.0
8.0	19.0	32.0	11.0	19.0	KRV 19	32 g	KRVE 19	35 g	0.15	20.0	-	M8	10.0
8.0	19.0	32.0	11.0	19.0	KRV 19PP	32 g	KRVE 19PP	35 g	0.15	20.0	-	M8	10.0
10.0	22.0	36.0	12.0	22.0	KR 22	44 g	KRE 22	48 g	0.3	23.0	-	M10X1	12.0
10.0	22.0	36.0	12.0	22.0	KR 22PP	44 g	KRE 22PP	48 g	0.3	23.0	-	M10X1	12.0
10.0	22.0	36.0	12.0	22.0	KRV 22	45 g	KRVE 22	49 g	0.3	23.0	-	M10X1	12.0
10.0	22.0	36.0	12.0	22.0	KRV 22PP	45 g	KRVE 22PP	49 g	0.3	23.0	-	M10X1	12.0
10.0	26.0	36.0	12.0	26.0	KR 26	58 g	KRE 26	62 g	0.3	23.0	-	M10X1	12.0
10.0	26.0	36.0	12.0	26.0	KR 26PP	58 g	KRE 26PP	62 g	0.3	23.0	-	M10X1	12.0
10.0	26.0	36.0	12.0	26.0	KRV 26	61 g	KRVE 26	65 g	0.3	23.0	-	M10X1	12.0
10.0	26.0	36.0	12.0	26.0	KRV 26PP	61 g	KRVE 26PP	65 g	0.3	23.0	-	M10X1	12.0
12.0	30.0	40.0	14.0	30.0	KR 30	87 g	KRE 30	93 g	0.6	25.0	6.0	M12X1.5	13.0
12.0	30.0	40.0	14.0	30.0	KR 30PP	87 g	KRE 30PP	93 g	0.6	25.0	6.0	M12X1.5	13.0
12.0	30.0	40.0	14.0	30.0	KRV 30	89 g	KRVE 30	95 g	0.6	25.0	6.0	M12X1.5	13.0
12.0	30.0	40.0	14.0	30.0	KRV 30PP	89 g	KRVE 30PP	95 g	0.6	25.0	6.0	M12X1.5	13.0
12.0	32.0	40.0	14.0	32.0	KR 32	98 g	KRE 32	104 g	0.6	25.0	6.0	M12X1.5	13.0
12.0	32.0	40.0	14.0	32.0	KR 32PP	98 g	KRE 32PP	104 g	0.6	25.0	6.0	M12X1.5	13.0
12.0	32.0	40.0	14.0	32.0	KRV 32	100 g	KRVE 32	106 g	0.6	25.0	6.0	M12X1.5	13.0
12.0	32.0	40.0	14.0	32.0	KRV 32PP	100 g	KRVE 32PP	106 g	0.6	25.0	6.0	M12X1.5	13.0
16.0	35.0	52.0	18.0	35.0	KR 35	169 g	KRE 35	182 g	0.6	32.5	8.0	M16X1.5	17.0
16.0	35.0	52.0	18.0	35.0	KR 35PP	169 g	KRE 35PP	182 g	0.6	32.5	8.0	M16X1.5	17.0
16.0	35.0	52.0	18.0	35.0	KRV 35	171 g	KRVE 35	184 g	0.6	32.5	8.0	M16X1.5	17.0
16.0	35.0	52.0	18.0	35.0	KRV 35PP	171 g	KRVE 35PP	184 g	0.6	32.5	8.0	M16X1.5	17.0
16.0	35.0	52.0	18.0	35.0	NUKR 35	164 g	NUKRE 35	177 g	0.6	32.5 ^(*)	8.0	M16X1.5	17.0
18.0	40.0	58.0	20.0	40.0	KR 40	274 g	KRE 40	263 g	1	36.5	8.0	M18X1.5	19.0

173

Dimensions (mm)							Nut Tightening Torque Ma Nm	*Load Ratings						*Limiting Speed x1000 rpm
M	M1	C1	D	Eccentric Collar				Stud Type Track Roller						
				h9	B1	e		C N	Co N	Cw N	Cow N	Fr perm	For perm	
4 [®]	-	0.6	12	9	7	0.5	3	3800	3750	3150	3300	-	-	22.0
4 [®]	-	0.6	12	9	7	0.5	3	3800	3750	3150	3300	-	-	16.0
4 [®]	-	0.6	12	9	7	0.5	3	6400	8500	4850	6500	-	-	8.5
4 [®]	-	0.6	12	9	7	0.5	3	6400	8500	4850	6500	-	-	8.5
4 [®]	-	0.6	14	11	9	0.5	8	4250	4600	3500	3900	-	-	20.0
4 [®]	-	0.6	14	11	9	0.5	8	4250	4600	3500	3900	-	-	14.0
4 [®]	-	0.6	14	11	9	0.5	8	7300	10800	5500	7900	-	-	7.0
4 [®]	-	0.6	14	11	9	0.5	8	7300	10800	5500	7900	-	-	7.0
4	-	0.6	17	13	10	0.5	15	5700	6500	4450	5200	-	-	16.0
4	-	0.6	17	13	10	0.5	15	5700	6500	4450	5200	-	-	11.0
4	-	0.6	17	13	10	0.5	15	8600	12900	6300	9100	-	-	6.0
4	-	0.6	17	13	10	0.5	15	8600	12900	6300	9100	-	-	6.0
4	3	0.6	17	13	10	0.5	15	5700	6500	5100	6300	-	-	16.0
4	3	0.6	17	13	10	0.5	15	5700	6500	5100	6300	-	-	11.0
4	3	0.6	17	13	10	0.5	15	8600	12900	7300	11300	-	-	6.0
4	3	0.6	17	13	10	0.5	15	8600	12900	7300	11300	-	-	6.0
6	3	0.6	23	15	11	0.5	22	8100	9700	6800	8400	-	-	11.0
6	3	0.6	23	15	11	0.5	22	8100	9700	6800	8400	-	-	8.3
6	3	0.6	23	15	11	0.5	22	12200	19000	9500	14600	-	-	4.5
6	3	0.6	23	15	11	0.5	22	12200	19000	9500	14600	-	-	4.5
6	3	0.8	27	15	11	0.5	22	8100	9700	7100	9000	-	-	11.0
6	3	0.8	27	15	11	0.5	22	8100	9700	7100	9000	-	-	8.3
6	3	0.8	27	15	11	0.5	22	12200	19000	10000	15800	-	-	4.5
6	3	0.8	27	15	11	0.5	22	12200	19000	10000	15800	-	-	4.5
6	3	0.8	27	20	14	1	58	12900	19000	9700	14100	-	-	7.0
6	3	0.8	27	20	14	1	58	12900	19000	9700	14100	-	-	7.0
6	3	0.8	27	20	14	1	58	18300	35000	12800	23000	-	-	3.4
6	3	0.8	27	20	14	1	58	18300	35000	12800	23000	-	-	3.4
6	3	0.8 [®]	21 ^(*)	20	14	1	58	23000	27000	16000	18300	8300	16400	6.5
6	3	0.8	32	22	16	1	87	14200	20400	10900	15500	-	-	6.0



174

Dimensions (mm)				Outside Diameter (mm)	Designation /Type	Weight (g) approx.	With Eccentric Collar	Weight (g) approx.	Dimensions (mm)				
d	D	B	C						rs min	B1	B2	G	G1
18.0	40.0	58.0	20.0	40.0	KR 40PP	247 g	KRE 40PP	263 g	1	36.5	8.0	M18X1.5	19
18.0	40.0	58.0	20.0	40.0	KRV 40	249 g	KRVE 40	265 g	1	36.5	8.0	M18X1.5	19
18.0	40.0	58.0	20.0	40.0	KRV 40PP	249 g	KRVE 40PP	265 g	1	36.5	8.0	M18X1.5	19
18.0	40.0	58.0	20.0	40.0	NUKR 40	242 g	NUKRE 40	258 g	1	36.5 ^(a)	8.0	M18X1.5	19
20.0	47.0	66.0	24.0	47.0	NUKR 47	380 g	NUKRE 47	400 g	1	40.5	9.0	-	21
24.0	72.0	80.0	28.0	72.0	NUKR 72	1020 g	NUKRE 72	1050 g	1	49.5	11.0	-	25

The suffix 'X' indicates a cylindrical outside surface, e.g. KR16X.

The basic load ratings 'C' and 'Cow' apply if the bearing out ring (with cylindrical outside surface) is mounted in a housing bore. When used as a track roller, the load ratings Cw and Cow apply

For oil lubrication, the speed can be increased by approximately 30%, except for sealed executions


NUKRE 35 B=31.5; C=1.8; D=24
NUKRE 40 B=35.5; C=1.8; D=26"

Lubrication hole is in the end face at the ribbed end of the stud only.



175

Dimensions (mm)							Nut Tightening Torque Ma Nm	*Load Ratings						*Limiting Speed x1000 rpm
M	M1	C1	D	Eccentric Collar				Stud Type Track Roller						
				h9	B1	e		C N	Co N	Cw N	Cow N	Fr perm	For perm	
6	3	0.8	32	22	16	1	87	14200	20400	10900	15500	-	-	6.0
6	3	0.8	32	22	16	1	87	21000	39500	14800	26500	-	-	2.9
6	3	0.8	32	22	16	1	87	21000	39500	14800	26500	-	-	2.9
6	3	0.8 ^(a)	23 ^(a)	22	16	1	87	24800	31000	18500	22800	13200	22800	5.5
6	4	0.8	27	24	18	1	120	28500	37500	19900	26000	16200	32500	4.2
8	4	1.3	44	28	22	1	220	45000	65000	31500	45500	31500	63000	2.6

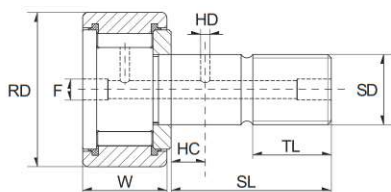


176

Dimension (inch)								
RD	W	SD	SL	TL	FINE THR'DS	HC	HD	F
0,500	0,375	0,190	5/8	1/4	10-32	-	-	1/8
0,500	0,344	0,190	1/2	1/4	10-32	-	-	1/8
0,500	0,344	0,190	1/2	1/4	10-32	-	-	1/8
0,500	0,375	0,190	5/8	1/4	10-32	-	-	1/8
0,5625	0,375	0,190	5/8	1/4	10-32	-	-	1/8
0,5625	0,375	0,190	5/8	1/4	10-32	-	-	1/8
0,625	0,4375	0,250	3/4	5/16	1/4-28	-	-	1/8
0,625	0,406	0,250	5/8	5/16	1/4-28	-	-	1/8
0,625	0,406	0,250	5/8	5/16	1/4-28	-	-	1/8
0,625	0,4375	0,250	3/4	5/16	1/4-28	-	-	1/8
0,6875	0,4375	0,250	3/4	5/16	1/4-28	-	-	1/8
0,6875	0,4375	0,250	3/4	5/16	1/4-28	-	-	1/8
0,750	0,500	0,375	7/8	3/8	3/8-24	1/4	3/32	3/16
0,750	0,500	0,375	7/8	3/8	3/8-24	1/4	3/32	3/16
0,875	0,500	0,375	7/8	3/8	3/8-24	1/4	3/32	3/16
0,875	0,500	0,375	7/8	3/8	3/8-24	1/4	3/32	3/16
1,000	0,625	0,4375	1	1/2	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,000	0,625	0,4375	1	1/2	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,125	0,625	0,4375	1	1/2	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,125	0,625	0,4375	1	1/2	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,250	0,750	0,500	1 1/4	5/8	1/2-20	5/16	3/32	3/16
1,250	0,750	0,500	1 1/4	5/8	1/2-20	5/16	3/32	3/16
1,375	0,750	0,500	1 1/4	5/8	1/2-20	5/16	3/32	3/16
1,375	0,750	0,500	1 1/4	5/8	1/2-20	5/16	3/32	3/16
1,500	0,875	0,625	1 1/2	3/4	5/8-18	3/8	3/32	3/16
1,500	0,875	0,625	1 1/2	3/4	5/8-18	3/8	3/32	3/16
1,625	0,875	0,625	1 1/2	3/4	5/8-18	3/8	3/32	3/16
1,625	0,875	0,625	1 1/2	3/4	5/8-18	3/8	3/32	3/16
1,750	1,000	0,750	1 3/4	7/8	3/4-16	7/16	3/32	3/16
1,750	1,000	0,750	1 3/4	7/8	3/4-16	7/16	3/32	3/16



177

Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CR-8-1	S-16	CF-1/2	CR-1/2	15	790	680	0.02 kg
CR-8	-	CF-1/2-N	CR-1/2-A	15	720	620	0.02 kg
CRS-8	-	CF-1/2-N-S	CR-1/2-AX	15	720	620	0.02 kg
CRS-8-1	S-16-L	CF-1/2-S	CR-1/2X	15	790	680	0.02 kg
-	S-18	CF-9/16	CR-9/16	15	790	680	0.02 kg
-	S-18-L	CF-9/16-S	CR-9/16X	15	790	680	0.02 kg
CR-10-1	S-20	CF-5/8	CR-5/8	35	1215	955	0.02 kg
CR-10	-	CF-5/8-N	CR-5/8-A	35	1085	930	0.02 kg
CRS-10	-	CF-5/8-N-S	CR-5/8-AX	35	1085	930	0.02 kg
CRS-10-1	S-20-L	CF-5/8-S	CR-5/8X	35	1215	955	0.02 kg
-	S-22	CF-11/16	CR-11/16	35	1215	955	0.03 kg
-	S-22-L	CF-11/16-S	CR-11/16X	35	1215	955	0.03 kg
CR-12	S-24	CF-3/4	CR-3/4	95	2065	1660	0.03 kg
CRS-12	S-24-L	CF-3/4-S	CR-3/4X	95	2065	1660	0.03 kg
CR-14	S-28	CF-7/8	CR-7/8	95	2065	1660	0.04 kg
CRS-14	S-28-L	CF-7/8-S	CR-7/8X	95	2065	1660	0.04 kg
CR-16	S-32	CF-1	CR-1	250	3060	2225	0.08 kg
CRS-16	S-32-L	CF-1-S	CR-1X	250	3060	2225	0.08 kg
CR-18	S-36	CF-1 1/8	CR-1 1/8	250	3060	2225	0.09 kg
CRS-18	S-36-L	CF-1 1/8-S	CR-1 1/8X	250	3060	2225	0.09 kg
CR-20	S-40	CF-1 1/4	CR-1 1/4	350	4250	3930	0.14 kg
CRS-20	S-40-L	CF-1 1/4-S	CR-1 1/4X	350	4250	3930	0.14 kg
CR-22	S-44	CF-1 3/8	CR-1 3/8	350	4250	3930	0.16 kg
CRS-22	S-44-L	CF-1 3/8-S	CR-1 3/8X	350	4250	3930	0.16 kg
CR-24	S-48	CF-1 1/2	CR-1 1/2	650	5640	4840	0.24 kg
CRS-24	S-48-L	CF-1 1/2-S	CR-1 1/2X	650	5640	4840	0.24 kg
CR-26	S-52	CF-1 5/8	CR-1 5/8	650	5640	4840	0.27 kg
CRS-26	S-52-L	CF-1 5/8-S	CR-1 5/8X	650	5640	4840	0.27 kg
CR-28	S-56	CF-1 3/4	CR-1 3/4	1250	7920	6385	0.38 kg
CRS-28	S-56-L	CF-1 3/4-S	CR-1 3/4X	1250	7920	6385	0.38 kg

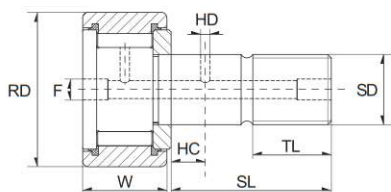


178

Dimension (inch)								
RD	W	SD	SL	TL	FINE THR'DS	HC	HD	F
1,875	1,000	0,750	1 3/4	7/8	3/4-16	7/16	3/32	3/16
1,875	1,000	0,750	1 3/4	7/8	3/4-16	7/16	3/32	3/16
2,000	1,250	0,875	2	1	7/8-14	1/2	1/8	3/16
2,000	1,250	0,875	2	1	7/8-14	1/2	1/8	3/16
2,250	1,250	0,875	2	1	7/8-14	1/2	1/8	3/16
2,250	1,250	0,875	2	1	7/8-14	1/2	1/8	3/16
2,500	1,500	1,000	2 1/4	1 1/8	1-14	9/16	1/8	3/16
2,500	1,500	1,000	2 1/4	1 1/8	1-14	9/16	1/8	3/16
2,750	1,500	1,000	2 1/4	1 1/8	1-14	9/16	1/8	3/16
2,750	1,500	1,000	2 1/4	1 1/8	1-14	9/16	1/8	3/16
3,000	1,750	1,250	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	5/8	1/8	1/4
3,000	1,750	1,250	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	5/8	1/8	1/4
3,250	1,750	1,250	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	5/8	1/8	1/4
3,250	1,750	1,250	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	5/8	1/8	1/4
3,500	2,000	1,75	2 3/4	1 3/8	1 3/8-12	11/16	1/8	1/4
3,500	2,000	1,75	2 3/4	1 3/8	1 3/8-12	11/16	1/8	1/4
4,000	2,250	1,500	3 1/2	1 1/2	1 1/2-12	3/4	1/8	1/4
4,000	2,250	1,500	3 1/2	1 1/2	1 1/2-12	3/4	1/8	1/4
5,000	2,750	2,000	5 1/16	2 9/16	2-12	7/8	3/16	1/4
6,000	3,250	2,500	6	3	2 1/2-12	1	3/16	1/4
7,000	3,750	3,000	7 11/16	4 1/8	3-12	1 1/4	3/16	1/4
8,000	4,250	3,250	8 1/2	4 1/4	3 1/4-4	-	-	1/4
9,000	4,750	3,750	9 1/2	4 3/4	3 1/2-4	-	-	1/4
10,000	5,250	4,250	10	4 3/4	3 1/2-4	-	-	1/4



179

Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CR-30	S-60	CF-1 7/8	CR-1 7/8	1250	7920	6385	0.43 kg
CRS-30	S-60-L	CF-1 7/8-S	CR-1 7/8X	1250	7920	6385	0.43 kg
CR-32	S-64	CF-2	CR-2	1500	10570	8090	0.62 kg
CRS-32	S-64-L	CF-2-S	CR-2X	1500	10570	8090	0.62 kg
CR-36	S-72	CF-2 1/4	CR-2 1/4	1500	10570	8090	0.75 kg
CRS-36	S-72-L	CF-2 1/4-S	CR-2 1/4X	1500	10570	8090	0.75 kg
CR-40	S-80	CF-2 1/2	CR-2 1/2	2250	16450	11720	1.13 kg
CRS-40	S-80-L	CF-2 1/2-S	CR-2 1/2X	2250	16450	11720	1.13 kg
CR-44	S-88	CF-2 3/4	CR-2 3/4	2250	16450	11720	1.33 kg
CRS-44	S-88-L	CF-2 3/4-S	CR-2 3/4X	2250	16450	11720	1.33 kg
CR-48	S-96	CF-3	CR-3	3450	24910	15720	1.91 kg
CRS-48	S-96-L	CF-3-S	CR-3X	3450	24910	15720	1.91 kg
CR-52	S-104	CF-3 1/4	CR-3 1/4	3450	24910	15720	2.18 kg
CRS-52	S-104-L	CF-3 1/4-S	CR-3 1/4X	3450	24910	15720	2.18 kg
CR-56	S-112	CF-3 1/2	CR-3 1/2	4200	31625	22800	2.91 kg
CRS-56	S-112-L	CF-3 1/2-S	CR-3 1/2X	4200	31625	22800	2.91 kg
CR-64	S-128	CF- 4	CR-4	5000	44770	29985	4.29 kg
CRS-64	S-128-L	CF- 4-S	CR-4X	5000	44770	29985	4.29 kg
-	-	CF-5-S	CR-5X	5000	67950	46575	8.85 kg
-	-	CF-6-S	CR-6X	5000	80450	60000	14.85 kg
-	-	CF-7-S	CR-7X	5000	106930	75380	24.83 kg
-	-	CF-8-S	CR8X	5000	144100	92200	36.20 kg
-	-	CF-9-S	CR-9X	5000	183430	113260	50.65 kg
-	-	CF-10-S	CR-10X	5000	215565	131545	67.22 kg

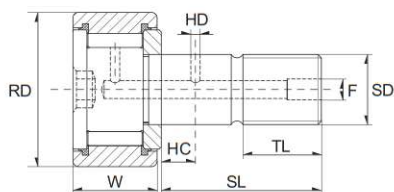


180

Dimension (inch)								
RD	W	SD	SL	TL	FINE THR'DS	HC	HD	F
0,500	0,344	0,190	1/2	1/4	10-32	-	-	-
0,500	0,375	0,190	5/8	1/4	10-32	-	-	-
0,500	0,344	0,190	1/2	1/4	10-32	-	-	-
0,500	0,375	0,190	5/8	1/4	10-32	-	-	-
0,5625	0,375	0,190	5/8	1/4	10-32	-	-	-
0,5625	0,375	0,190	5/8	1/4	10-32	-	-	-
0,625	0,406	0,250	5/8	5/16	1/4-28	-	-	-
0,625	0,4375	0,250	3/4	5/16	1/4-28	-	-	-
0,625	0,406	0,250	5/8	5/16	1/4-28	-	-	-
0,625	0,4375	0,250	3/4	5/16	1/4-28	-	-	-
0,6875	0,4375	0,250	3/4	5/16	1/4-28	-	-	-
0,6875	0,4375	0,250	3/4	5/16	1/4-28	-	-	-
0,750	0,500	0,375	7/8	3/8	3/8-24	1/4	3/32	3/16
0,750	0,500	0,375	7/8	3/8	3/8-24	1/4	3/32	3/16
0,875	0,500	0,375	7/8	3/8	3/8-24	1/4	3/32	3/16
0,875	0,500	0,375	7/8	3/8	3/8-24	1/4	3/32	3/16
1,000	0,625	0,4375	1	1/2	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,000	0,625	0,4375	1	1/2	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,125	0,625	0,4375	1	1/2	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,125	0,625	0,4375	1	1/2	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,250	0,750	0,500	1 1/4	5/8	1/2-20	5/16	3/32	3/16
1,250	0,750	0,500	1 1/4	5/8	1/2-20	5/16	3/32	3/16
1,375	0,750	0,500	1 1/4	5/8	1/2-20	5/16	3/32	3/16
1,375	0,750	0,500	1 1/4	5/8	1/2-20	5/16	3/32	3/16
1,500	0,875	0,625	1 1/2	3/4	5/8-18	3/8	3/32	3/16
1,500	0,875	0,625	1 1/2	3/4	5/8-18	3/8	3/32	3/16
1,625	0,875	0,625	1 1/2	3/4	5/8-18	3/8	3/32	3/16
1,625	0,875	0,625	1 1/2	3/4	5/8-18	3/8	3/32	3/16
1,750	1,000	0,750	1 3/4	7/8	3/4-16	7/16	3/32	3/16
1,750	1,000	0,750	1 3/4	7/8	3/4-16	7/16	3/32	3/16



181

Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs.-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRB-8	-	CF-1/2-N-B	CR-1/2-A-B	15	720	620	0.02 kg
CRB-8-1	-	CF-1/2-B	CR-1/2-B	15	790	680	0.02 kg
CRSB-8	-	CF-1/2-N-SB	CR-1/2-A-XB	15	720	620	0.02 kg
CRSB-8-1	S-16-LW	CF-1/2-SB	CR-1/2-XB	15	790	680	0.02 kg
-	-	CF-9/16-B	CR-9/16-B	15	790	680	0.02 kg
-	S-18-LW	CF-9/16-SB	CR-9/16-XB	15	790	680	0.02 kg
CRB-10	-	CF-5/8-N-B	CR-5/8-A-B	35	1085	930	0.02 kg
CRB-10-1	-	CF-5/8-B	CR-5/8-B	35	1215	955	0.02 kg
CRSB-10	-	CF-5/8-N-SB	CR-5/8-A-XB	35	1085	930	0.02 kg
CRSB-10-1	S-20-LW	CF-5/8-SB	CR-5/8-XB	35	1215	955	0.02 kg
-	-	CF-11/16-B	CR-11/16-B	35	1215	955	0.03 kg
-	S-22-LW	CF-11/16-SB	CR-11/16-XB	35	1215	955	0.03 kg
CRB-12	-	CF-3/4-B	CR-3/4-B	95	2065	1660	0.03 kg
CRSB-12	S-24-LW	CF-3/4-SB	CR-3/4-XB	95	2065	1660	0.03 kg
CRB-14	-	CF-7/8-B	CR-7/8-B	95	2065	1660	0.04 kg
CRSB-14	S-28-LW	CF-7/8-SB	CR-7/8-XB	95	2065	1660	0.04 kg
CRB-16	-	CF-1-B	CR-1-B	250	3060	2225	0.08 kg
CRSB-16	S-32-LW	CF-1-SB	CR-1-XB	250	3060	2225	0.08 kg
CRB-18	-	CF-1 1/8-B	CR-1 1/8-B	250	3060	2225	0.09 kg
CRSB-18	S-36-LW	CF-1 1/8-SB	CR-1 1/8-XB	250	3060	2225	0.09 kg
CRB-20	-	CF-1 1/4-B	CR-1 1/4-B	350	4250	3930	0.14 kg
CRSB-20	S-40-LW	CF-1 1/4-SB	CR-1 1/4-XB	350	4250	3930	0.14 kg
CRB-22	-	CF-1 3/8-B	CR-1 3/8-B	350	4250	3930	0.16 kg
CRSB-22	S-44-LW	CF-1 3/8-SB	CR-1 3/8-XB	350	4250	3930	0.16 kg
CRB-24	-	CF-1 1/2-B	CR-1 1/2-B	650	5640	4840	0.24 kg
CRSB-24	S-48-LW	CF-1 1/2-SB	CR-1 1/2-XB	650	5640	4840	0.24 kg
CRB-26	-	CF-1 5/8-B	CR-1 5/8-B	650	5640	4840	0.27 kg
CRSB-26	S-52-LW	CF-1 5/8-SB	CR-1 5/8-XB	650	5640	4840	0.27 kg
CRB-28	-	CF-1 3/4-B	CR-1 3/4-B	1250	7920	6385	0.38 kg
CRSB-28	S-56-LW	CF-1 3/4-SB	CR-1 3/4-XB	1250	7920	6385	0.38 kg

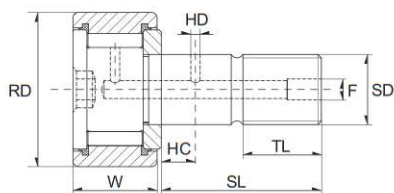


182

Dimension (inch)								
RD	W	SD	SL	TL	FINE THR'DS	HC	HD	F
1,875	1,000	0,750	1 3/4	7/8	3/4-16	7/16	3/32	3/16
1,875	1,000	0,750	1 3/4	7/8	3/4-16	7/16	3/32	3/16
2,000	1,250	0,875	2	1	7/8-14	1/2	1/8	3/16
2,000	1,250	0,875	2	1	7/8-14	1/2	1/8	3/16
2,500	1,500	1,000	2 1/4	1 1/8	1-14	9/16	1/8	3/16
2,500	1,500	1,000	2 1/4	1 1/8	1-14	9/16	1/8	3/16
2,750	1,500	1,000	2 1/4	1 1/8	1-14	9/16	1/8	3/16
2,750	1,500	1,000	2 1/4	1 1/8	1-14	9/16	1/8	3/16
3,000	1,750	1,250	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	5/8	1/8	1/4
3,000	1,750	1,250	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	5/8	1/8	1/4
3,250	1,250	0,875	2	1	7/8-14	1/2	1/8	3/16
3,250	1,750	1,250	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	5/8	1/8	1/4
3,250	1,250	0,875	2	1	7/8-14	1/2	1/8	3/16
3,250	1,750	1,250	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	5/8	1/8	1/4
3,500	2,000	1,375	2 3/4	1 3/8	1 3/8-12	11/16	1/8	1/4
3,500	2,000	1,375	2 3/4	1 3/8	1 3/8-12	11/16	1/8	1/4
4,000	2,250	1,500	3 1/2	1 1/2	1 1/2-12	3/4	1/8	1/4
4,000	2,250	1,500	3 1/2	1 1/2	1 1/2-12	3/4	1/8	1/4



Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs.-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRB-30	-	CF-1 7/8-B	CR-1 7/8-B	1250	7920	6385	0.43 kg
CRSB-30	S-60-LW	CF-1 7/8-SB	CR-1 7/8-XB	1250	7920	6385	0.43 kg
CRB-32	-	CF-2-B	CR-2-B	1500	10570	8090	0.62 kg
CRSB-32	S-64-LW	CF-2-SB	CR-2-XB	1500	10570	8090	0.62 kg
CRB-40	-	CF-2 1/2-B	CR-2 1/2-B	2250	16450	11720	1.13 kg
CRSB-40	S-80-LW	CF-2 1/2-SB	CR-2 1/2-XB	2250	16450	11720	1.13 kg
CRB-44	-	CF-2 3/4-B	CR-2 3/4-B	2250	16450	11720	1.33 kg
CRSB-44	S-88-LW	CF-2 3/4-SB	CR-2 3/4-XB	2250	16450	11720	1.33 kg
CRB-48	-	CF-3-B	CR-3-B	3450	24910	15720	1.91 kg
CRSB-48	S-96-LW	CF-3-SB	CR-3-XB	3450	24910	15720	1.91 kg
CRB-36	-	CF-2 1/4-B	CR-2 1/4-B	1500	10570	8090	0.75 kg
CRB-52	-	CF-3 1/4-B	CR-3 1/4-B	3450	24910	15720	2.18 kg
CRSB-36	S-72-LW	CF-2 1/4-SB	CR-2 1/4-XB	1500	10570	8090	0.75 kg
CRSB-52	S-104-LW	CF-3 1/4-SB	CR-3 1/4-XB	3450	24910	15720	2.18 kg
CRB-56	-	CF-3 1/2-B	CR-3 1/2-B	4200	31625	22800	2.91 kg
CRSB-56	S-112-LW	CF-3 1/2-SB	CR-3 1/2-XB	4200	31625	22800	2.91 kg
CRB-64	-	CF-4-B	CR-4-B	5000	44770	29985	4.29 kg
CRSB-64	S-128-LW	CF-4-SB	CR-4-XB	5000	44770	29985	4.29 kg

183

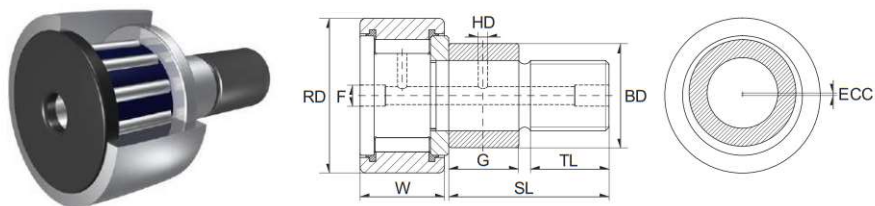

184

Dimension (inch)								
RD	W	G	BD	SL	TL	FINE THR'DS	ECC*	F
0,500	0,375	0,375	0,250	5/8	1/4	10-32	0,010	1/8
0,500	0,375	0,375	0,250	5/8	1/4	10-32	0,010	1/8
0,5625	0,375	0,375	0,250	5/8	1/4	10-32	0,010	1/8
0,5625	0,375	0,375	0,250	5/8	1/4	10-32	0,010	1/8
0,625	0,4375	0,437	0,375	3/4	5/16	1/4-28	0,015	1/8
0,625	0,4375	0,437	0,375	3/4	5/16	1/4-28	0,015	1/8
0,6875	0,4375	0,437	0,375	3/4	5/16	1/4-28	0,015	1/8
0,6875	0,4375	0,437	0,375	3/4	5/16	1/4-28	0,015	1/8
0,750	0,500	0,500	0,500	7/8	3/8	3/8-24	0,015	3/16
0,750	0,500	0,500	0,500	7/8	3/8	3/8-24	0,015	3/16
0,875	0,500	0,500	0,500	7/8	3/8	3/8-24	0,015	3/16
0,875	0,500	0,500	0,500	7/8	3/8	3/8-24	0,015	3/16
1,000	0,625	0,500	0,625	1	1/2	7/16-20	0,030	3/16
1,000	0,625	0,500	0,625	1	1/2	7/16-20	0,030	3/16
1,125	0,625	0,500	0,625	1	1/2	7/16-20	0,030	3/16
1,125	0,625	0,500	0,625	1	1/2	7/16-20	0,030	3/16
1,250	0,750	0,625	0,687	1 1/4	5/8	1/2-20	0,030	3/16
1,250	0,750	0,625	0,687	1 1/4	5/8	1/2-20	0,030	3/16
1,375	0,750	0,625	0,687	1 1/4	5/8	1/2-20	0,030	3/16
1,375	0,750	0,625	0,687	1 1/4	5/8	1/2-20	0,030	3/16
1,500	0,875	0,750	0,875	1 1/2	3/4	5/8-18	0,030	3/16
1,500	0,875	0,750	0,875	1 1/2	3/4	5/8-18	0,030	3/16
1,625	0,875	0,750	0,875	1 1/2	3/4	5/8-18	0,030	3/16
1,625	0,875	0,750	0,875	1 1/2	3/4	5/8-18	0,030	3/16
1,750	1,000	0,875	1,000	1 3/4	7/8	3/4-16	0,030	3/16
1,750	1,000	0,875	1,000	1 3/4	7/8	3/4-16	0,030	3/16
1,875	1,000	0,875	1,000	1 3/4	7/8	3/4-16	0,030	3/16
1,875	1,000	0,875	1,000	1 3/4	7/8	3/4-16	0,030	3/16
2,000	1,250	1,000	1,187	2	1	7/8-14	0,030	3/16
2,000	1,250	1,000	1,187	2	1	7/8-14	0,030	3/16


*Eccentricity - measuring the eccentricity of the shaft while the outer ring is fixed



Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs.-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRE-8-1	-	CFE-1/2	CR-1/2-E	15	790	680	0.02 kg
CRSE-8-1	-	CFE-1/2-S	CR-1/2-XE	15	790	680	0.02 kg
-	-	CFE-9/16	CR-9/16-E	15	790	680	0.02 kg
-	-	CFE-9/16-S	CR-9/16-XE	15	790	680	0.02 kg
CRE-10-1	-	CFE-5/8	CR-5/8-E	35	1215	955	0.02 kg
CRSE-10-1	-	CFE-5/8-S	CR-5/8-XE	35	1215	955	0.02 kg
-	-	CFE-11/16	CR-11/16-E	35	1215	955	0.03 kg
-	-	CFE-11/16-S	CR-11/16-XE	35	1215	955	0.03 kg
CRE-12	-	CFE-3/4	CR-3/4-E	95	2065	1660	0.03 kg
CRSE-12	-	CFE-3/4-S	CR-3/4-XE	95	2065	1660	0.03 kg
CRE-14	-	CFE-7/8	CR-7/8-E	95	2065	1660	0.04 kg
CRSE-14	-	CFE-7/8-S	CR-7/8-XE	95	2065	1660	0.04 kg
CRE-16	-	CFE-1	CR-1-E	250	3060	2225	0.08 kg
CRSE-16	-	CFE-1-S	CR-1-XE	250	3060	2225	0.08 kg
CRE-18	-	CFE-1 1/8	CR-1 1/8-E	250	3060	2225	0.09 kg
CRSE-18	-	CFE-1 1/8-S	CR-1 1/8-XE	250	3060	2225	0.09 kg
CRE-20	-	CFE-1 1/4	CR-1 1/4-E	350	4250	3930	0.14 kg
CRSE-20	-	CFE-1 1/4-S	CR-1 1/4-XE	350	4250	3930	0.14 kg
CRE-22	-	CFE-1 3/8	CR-1 3/8-E	350	4250	3930	0.16 kg
CRSE-22	-	CFE-1 3/8-S	CR-1 3/8-XE	350	4250	3930	0.16 kg
CRE-24	-	CFE-1 1/2	CR-1 1/2-E	650	5640	4840	0.24 kg
CRSE-24	-	CFE-1 1/2-S	CR-1 1/2-XE	650	5640	4840	0.24 kg
CRE-26	-	CFE-1 5/8	CR-1 5/8-E	650	5640	4840	0.27 kg
CRSE-26	-	CFE-1 5/8-S	CR-1 5/8-XE	650	5640	4840	0.27 kg
CRE-28	-	CFE-1 3/4	CR-1 3/4-E	1250	7920	6385	0.38 kg
CRSE-28	-	CFE-1 3/4-S	CR-1 3/4-XE	1250	7920	6385	0.38 kg
CRE-30	-	CFE-1 7/8	CR-1 7/8-E	1250	7920	6385	0.43 kg
CRSE-30	-	CFE-1 7/8-S	CR-1 7/8-XE	1250	7920	6385	0.43 kg
CRE-32	-	CFE-2	CR-2-E	1500	10570	8090	0.62 kg
CRSE-32	-	CFE-2-S	CR-2-XE	1500	10570	8090	0.62 kg

185

Kurvenrollen der Type / Stud Type Track Rollers CFE & CFE...S

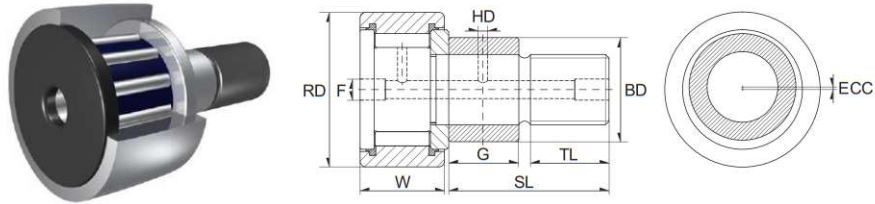

186

Dimension (inch)								
RD	W	G	BD	SL	TL	FINE THR'DS	ECC*	F
2,250	1,250	1,000	1,187	2	1	7/8-14	0,030	3/16
2,250	1,250	1,000	1,187	2	1	7/8-14	0,030	3/16
2,500	1,500	1,125	1,375	2 1/4	1 1/8	1-14	0,030	3/16
2,500	1,500	1,125	1,375	2 1/4	1 1/8	1-14	0,030	3/16
2,750	1,500	1,125	1,375	2 1/4	1 1/8	1-14	0,030	3/16
2,750	1,500	1,125	1,375	2 1/4	1 1/8	1-14	0,030	3/16
3,000	1,750	1,250	1,750	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	0,060	1/4
3,000	1,750	1,250	1,750	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	0,060	1/4
3,250	1,750	1,250	1,750	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	0,060	1/4
3,250	1,750	1,250	1,750	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	0,060	1/4
3,500	2,000	1,375	1,812	2 3/4	1 3/8	1 3/8-12	0,060	1/4
3,500	2,000	1,375	1,812	2 3/4	1 3/8	1 3/8-12	0,060	1/4
4,000	2,250	2,000	2,000	3 1/2	1 1/2	1 1/2-12	0,060	1/4
4,000	2,250	2,000	2,000	3 1/2	1 1/2	1 1/2-12	0,060	1/4


*Eccentricity - measuring the eccentricity of the shaft while the outer ring is fixed



187

Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRE-36	-	CFE-2 1/4	CR-2 1/4-E	1500	10570	8090	0.75 kg
CRSE-36	-	CFE-2 1/4-S	CR-2 1/4-XE	1500	10570	8090	0.75 kg
CRE-40	-	CFE-2 1/2	CR-2 1/2-E	2250	16450	117200	1.13 kg
CRSE-40	-	CFE-2 1/2-S	CR-2 1/2-XE	2250	16450	117200	1.13 kg
CRE-44	-	CFE-2 3/4	CR-2 3/4-E	2250	16450	117200	1.33 kg
CRSE-44	-	CFE-2 3/4-S	CR-2 3/4-XE	2250	16450	117200	1.33 kg
CRE-48	-	CFE-3	CR-3-E	3450	24910	15720	1.91 kg
CRSE-48	-	CFE-3-S	CR-3-XE	3450	24910	15720	1.91 kg
CRE-52	-	CFE-3 1/4	CR-3 1/4-E	3450	14910	15720	2.18 kg
CRSE-52	-	CFE-3 1/4-S	CR-3 1/4-XE	3450	14910	15720	2.18 kg
CRE-56	-	CFE-3 1/2	CR-3 1/2-E	4200	31625	22800	2.91 kg
CRSE-56	-	CFE-3 1/2-S	CR-3 1/2-XE	4200	31625	22800	2.91 kg
CRE-64	-	CFE-4	CR-4-E	5000	44770	29985	4.29 kg
CRSE-64	-	CFE-4-S	CR-4-XE	5000	44770	29985	4.29 kg

Kurvenrollen der Type / Stud Type Track Rollers CFE...B & CFE...SB

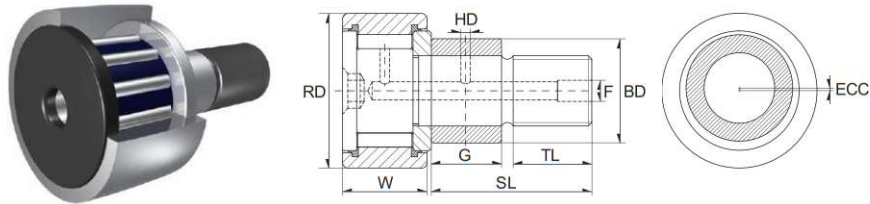

188


Dimension (inch)								
RD	W	G	BD	SL	TL	FINE THR'DS	ECC*	F
0,500	0,344	0,250	0,250	1/2	1/4	10-32	0,010	-
0,500	0,375	0,375	0,250	5/8	1/4	10-32	0,010	-
0,500	0,344	0,250	0,250	1/2	1/4	10-32	0,010	-
0,500	0,375	0,375	0,250	5/8	1/4	10-32	0,010	-
0,5625	0,375	0,375	0,250	5/8	1/4	10-32	0,010	-
0,5625	0,375	0,375	0,250	5/8	1/4	10-32	0,010	-
0,625	0,4375	0,437	0,375	3/4	5/16	1/4-28	0,015	-
0,625	0,4375	0,437	0,375	3/4	5/16	1/4-28	0,015	-
0,6875	0,4375	0,437	0,375	3/4	5/16	1/4-28	0,015	-
0,6875	0,4375	0,437	0,375	3/4	5/16	1/4-28	0,015	-
0,750	0,500	0,500	0,500	7/8	3/8	3/8-24	0,015	3/16
0,750	0,500	0,500	0,500	7/8	3/8	3/8-24	0,015	3/16
0,875	0,500	0,500	0,500	7/8	3/8	3/8-24	0,015	3/16
0,875	0,500	0,500	0,500	7/8	3/8	3/8-24	0,015	3/16
1,000	0,625	0,500	0,625	1	1/2	7/16-20	0,030	3/16
1,000	0,625	0,500	0,625	1	1/2	7/16-20	0,030	3/16
1,125	0,625	0,500	0,625	1	1/2	7/16-20	0,030	3/16
1,125	0,625	0,500	0,625	1	1/2	7/16-20	0,030	3/16
1,250	0,750	0,625	0,687	1 1/4	5/8	1/2-20	0,030	3/16
1,250	0,750	0,625	0,687	1 1/4	5/8	1/2-20	0,030	3/16
1,375	0,750	0,625	0,687	1 1/4	5/8	1/2-20	0,030	3/16
1,375	0,750	0,625	0,687	1 1/4	5/8	1/2-20	0,030	3/16
1,500	0,875	0,750	0,875	1 1/2	3/4	5/8-18	0,030	3/16
1,500	0,875	0,750	0,875	1 1/2	3/4	5/8-18	0,030	3/16
1,625	0,875	0,750	0,875	1 1/2	3/4	5/8-18	0,030	3/16
1,625	0,875	0,750	0,875	1 1/2	3/4	5/8-18	0,030	3/16
1,750	1,000	0,875	1,000	1 3/4	7/8	3/4-16	0,030	3/16
1,750	1,000	0,875	1,000	1 3/4	7/8	3/4-16	0,030	3/16
1,875	1,000	0,875	1,000	1 3/4	7/8	3/4-16	0,030	3/16
1,875	1,000	0,875	1,000	1 3/4	7/8	3/4-16	0,030	3/16

*Eccentricity - measuring the eccentricity of the shaft while the outer ring is fixed

Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs.-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
-	-	CFE-1/2-N-B	CR-1/2-N-BE	15	720	620	0.02 kg
CRBE-8-1	-	CFE-1/2-B	CR-1/2-BE	15	790	680	0.02 kg
-	-	CFE-1/2-N-SB	CR-1/2-A-XBE	15	720	620	0.02 kg
CRSBE-8-1	S-16-LWX	CFE-1/2-SB	CR-1/2-XBE	15	790	680	0.02 kg
-	-	CFE-9/16-B	CR-9/16-BE	15	790	680	0.02 kg
-	S-18-LWX	CFE-9/16-SB	CR-9/16-XBE	15	790	680	0.02 kg
CRBE-10-1	-	CFE-5/8-B	CR-5/8-BE	35	1215	955	0.02 kg
CRSBE-10-1	S-20-LWX	CFE-5/8-SB	CR-5/8-XBE	35	1215	955	0.02 kg
-	-	CFE-11/16-B	CR-11/16-BE	35	1215	955	0.03 kg
-	S-22-LWX	CFE-11/16-SB	CR-11/16-XBE	35	1215	955	0.03 kg
CRBE-12	-	CFE-3/4-B	CR-3/4-BE	95	2065	1660	0.03 kg
CRSBE-12	S-24-LWX	CFE-3/4-SB	CR-3/4-XBE	95	2065	1660	0.03 kg
CRBE-14	-	CFE-7/8-B	CR-7/8-BE	95	2065	1660	0.04 kg
CRSBE-14	S-28-LWX	CFE-7/8-SB	CR-7/8-XBE	95	2065	1660	0.04 kg
CRBE-16	-	CFE-1-B	CR-1-BE	250	3060	2225	0.08 kg
CRSBE-16	S-32-LWX	CFE-1-SB	CR-1-XBE	250	3060	2225	0.08 kg
CRBE-18	-	CFE-1 1/8-B	CR-1 1/8-BE	250	3060	2225	0.09 kg
CRSBE-18	S-36-LWX	CFE-1 1/8-SB	CR-1 1/8-XBE	250	3060	2225	0.09 kg
CRBE-20	-	CFE-1 1/4-B	CR-1 1/4-BE	350	4250	3930	0.14 kg
CRSBE-20	S-40-LWX	CFE-1 1/4-SB	CR-1 1/4-XBE	350	4250	3930	0.14 kg
CRBE-22	-	CFE-1 3/8-B	CR-1 3/8-BE	350	4250	3930	0.16 kg
CRSBE-22	S-44-LWX	CFE-1 3/8-SB	CR-1 3/8-XBE	350	4250	3930	0.16 kg
CRBE-24	-	CFE-1 1/2-B	CR-1 1/2-BE	650	5640	4840	0.24 kg
CRSBE-24	S-48-LWX	CFE-1 1/2-SB	CR-1 1/2-XBE	650	5640	4840	0.24 kg
CRBE-26	-	CFE-1 5/8-B	CR-1 5/8-BE	650	5640	4840	0.27 kg
CRSBE-26	S-52-LWX	CFE-1 5/8-SB	CR-1 5/8-XBE	650	5640	4840	0.27 kg
CRBE-28	-	CFE-1 3/4-B	CR-1 3/4-BE	1250	7920	6385	0.38 kg
CRSBE-28	S-56-LWX	CFE-1 3/4-SB	CR-1 3/4-XBE	1250	7920	6385	0.38 kg
CRBE-30	-	CFE-1 7/8-B	CR-1 7/8-BE	1250	7920	6385	0.43 kg
CRSBE-30	S-60-LWX	CFE-1 7/8-SB	CR-1 7/8-XBE	1250	7920	6385	0.43 kg

189

Kurvenrollen der Type / Stud Type Track Rollers CFE...B & CFE...SB

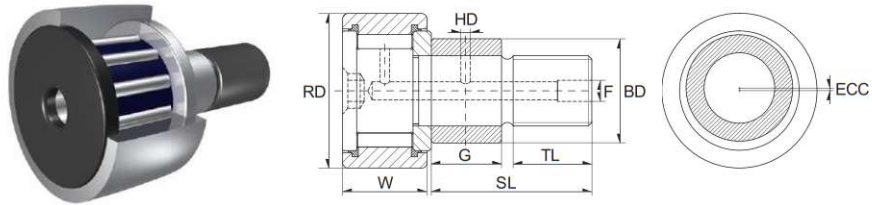


190

Dimension (inch)								
RD	W	G	BD	SL	TL	FINE THR'DS	ECC*	F
2,000	1,250	1,000	1,187	2	1	7/8-14	0,030	3/16
2,000	1,250	1,000	1,187	2	1	7/8-14	0,030	3/16
2,250	1,250	1,000	1,187	2	1	7/8-14	0,030	3/16
2,250	1,250	1,000	1,187	2	1	7/8-14	0,030	3/16
2,500	1,500	1,125	1,375	2 1/4	1 1/8	1-14	0,030	3/16
2,500	1,500	1,125	1,375	2 1/4	1 1/8	1-14	0,030	3/16
2,750	1,500	1,125	1,375	2 1/4	1 1/8	1-14	0,030	3/16
2,750	1,500	1,125	1,375	2 1/4	1 1/8	1-14	0,030	3/16
3,000	1,750	1,250	1,750	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	0,060	1/4
3,000	1,750	1,250	1,750	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	0,060	1/4
3,250	1,750	1,250	1,750	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	0,060	1/4
3,250	1,750	1,250	1,750	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	0,060	1/4
3,500	2,000	1,375	1,812	2 3/4	1 3/8	1 3/8-12	0,060	1/4
3,500	2,000	1,375	1,812	2 3/4	1 3/8	1 3/8-12	0,060	1/4
4,000	2,250	2,000	2,000	3 1/2	1 1/2	1 1/2-12	0,060	1/4
4,000	2,250	2,000	2,000	3 1/2	1 1/2	1 1/2-12	0,060	1/4

*Eccentricity - measuring the eccentricity of the shaft while the outer ring is fixed

191

Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRBE-32	-	CFE-2-B	CR-2-BE	1500	10570	8090	0.62 kg
CRSBE-32	S-64-LWX	CFE-2-SB	CR-2-XBE	1500	10570	8090	0.62 kg
CRBE-36	-	CFE-2 1/4-B	CR-2 1/4-BE	1500	10570	8090	0.75 kg
CRSBE-36	S-72-LWX	CFE-2 1/4-SB	CR-2 1/4-XBE	1500	10570	8090	0.75 kg
CRBE-40	-	CFE-2 1/2-B	CR-2 1/2-BE	2250	16450	11720	1.13 kg
CRSBE-40	S-80-LWX	CFE-2 1/2-SB	CR-2 1/2-XBE	2250	16450	11720	1.13 kg
CRBE-44	-	CFE-2 3/4-B	CR-2 3/4-BE	2250	16450	11720	1.33 kg
CRSBE-44	S-88-LWX	CFE-2 3/4-SB	CR-2 3/4-XBE	2250	16450	11720	1.33 kg
CRBE-48	-	CFE-3-B	CR-3-BE	3450	24910	15720	1.91 kg
CRSBE-48	S-96-LWX	CFE-3-SB	CR-3-XBE	3450	24910	15720	1.91 kg
CRBE-52	-	CFE-3 1/4-B	CR-3 1/4-BE	3450	24910	15720	2.18 kg
CRSBE-52	S-104-LWX	CFE-3 1/4-SB	CR-3 1/4-XBE	3450	24910	15720	2.18 kg
CRBE-56	-	CFE-3 1/2-B	CR-3 1/2-BE	4200	31625	22800	2.91 kg
CRSBE-56	S-112-LWX	CFE-3 1/2-SB	CR-3 1/2-XBE	4200	31625	22800	2.91 kg
CRBE-64	-	CFE-4-B	CR-4-BE	5000	44770	29985	4.29 kg
CRSBE-64	S-128-LWX	CFE-4-SB	CR-4-XBE	5000	44770	29985	4.29 kg

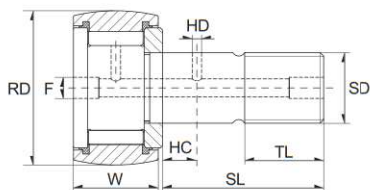


Dimension (inch)								
RD	W	SD	SL	TL	FINE THR'DS	HC	HD	F
0,500	0,344	0,190	1/2	1/4	10-32	-	-	1/8
0,500	0,375	0,190	5/8	1/4	10-32	-	-	1/8
0,5625	0,375	0,190	5/8	1/4	10-32	-	-	1/8
0,625	0,406	0,250	5/8	5/16	1/4-28	-	-	1/8
0,625	0,4375	0,250	3/4	5/16	1/4-28	-	-	1/8
0,6875	0,4375	0,250	3/4	5/16	1/4-28	-	-	1/8
0,750	0,500	0,375	7/8	3/8	3/8-24	1/4	3/32	3/16
0,875	0,500	0,375	7/8	3/8	3/8-24	1/4	3/32	3/16
1,000	0,625	0,4375	1	1/2	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,125	0,625	0,4375	1	1/2	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,250	0,750	0,500	1 1/4	5/8	1/2-20	5/16	3/32	3/16
1,375	0,750	0,500	1 1/4	5/8	1/2-20	5/16	3/32	3/16
1,500	0,875	0,625	1 1/2	3/4	5/8-18	3/8	3/32	3/16
1,625	0,875	0,625	1 1/2	3/4	5/8-18	3/8	3/32	3/16
1,750	1,000	0,750	1 3/4	7/8	3/4-16	7/16	3/32	3/16
1,875	1,000	0,750	1 3/4	7/8	3/4-16	7/16	3/32	3/16
2,000	1,250	0,875	2	1	7/8-14	1/2	1/8	3/16
2,250	1,250	0,875	2	1	7/8-14	1/2	1/8	3/16
2,500	1,500	1,000	2 1/4	1 1/8	1-14	9/16	1/8	3/16
2,750	1,500	1,000	2 1/4	1 1/8	1-14	9/16	1/8	3/16
3,000	1,750	1,250	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	5/8	1/8	1/4
3,250	1,750	1,250	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	5/8	1/8	1/4
3,500	2,000	1,375	2 3/4	1 3/8	1 3/8-12	11/16	1/8	1/4
4,000	2,250	1,500	3 1/2	1 1/2	1 1/2-12	3/4	1/8	1/4
5,000	2,750	2,000	5 1/16	2 9/16	2-12	7/8	3/16	1/4
6,000	3,250	2,500	6	3	2 1/2-12	1	3/16	1/4
7,000	3,750	3,000	7 11/16	4 1/8	3-12	1 1/4	3/16	1/4
8,000	4,250	3,250	8 1/2	4 1/4	3 1/4-4	-	-	1/4
9,000	4,750	3,750	9 1/2	4 3/4	3 1/2-4	-	-	1/4
10,000	2,250	4,250	10	4 3/4	3 1/2-4	-	-	1/4



Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
-	-	CCF-1/2-N-S	CR-1/2-A-XC	15	720	620	0.02 kg
CRSC-8-1	-	CCF-1/2-S	CR-1/2-XC	15	790	680	0.02 kg
-	-	CCF-9/16-S	CR-9/16-XC	15	790	680	0.02 kg
-	-	CCF-5/8-N-S	CR-5/8-A-XC	35	1085	930	0.02 kg
CRSC-10-1	-	CCF-5/8-S	CR-5/8-XC	35	1215	955	0.02 kg
-	-	CCF-11/16-S	CR-11/16-XC	35	1215	955	0.03 kg
CRSC-12	CS-24-L	CCF-3/4-S	CR-3/4-XC	95	2065	1660	0.03 kg
CRSC-14	CS-28-L	CCF-7/8-S	CR-7/8-XC	95	2065	1660	0.04 kg
CRSC-16	CS-32-L	CCF-1-S	CR-1-XC	250	3060	2225	0.08 kg
CRSC-18	CS-36-L	CCF-1 1/8-S	CR-1 1/8-XC	250	3060	2225	0.09 kg
CRSC-20	CS-40-L	CCF-1 1/4-S	CR-1 1/4-XC	350	4250	3930	0.14 kg
CRSC-22	CS-44-L	CCF-1 3/8-S	CR-1 3/8-XC	350	4250	3930	0.16 kg
CRSC-24	CS-48-L	CCF-1 1/2-S	CR-1 1/2-XC	650	5640	4840	0.24 kg
CRSC-26	CS-52-L	CCF-1 5/8-S	CR-1 5/8-XC	650	5640	4840	0.27 kg
CRSC-28	CS-56-L	CCF-1 3/4-S	CR-1 3/4-XC	1250	7920	6385	0.38 kg
CRSC-30	CS-60-L	CCF-1 7/8-S	CR-1 7/8-XC	1250	7920	6385	0.43 kg
CRSC-32	CS-64-L	CCF-2-S	CR-2-XC	1500	10570	8090	0.62 kg
CRSC-36	CS-72-L	CCF-2 1/4-S	CR-2 1/4-XC	1500	10570	8090	0.75 kg
CRSC-40	CS-80-L	CCF-2 1/2-S	CR-2 1/2-XC	2250	16450	11720	1.13 kg
CRSC-44	CS-88-L	CCF-2 3/4-S	CR-2 3/4-XC	2250	16450	11720	1.33 kg
CRSC-48	CS-96-L	CCF-3-S	CR-3-XC	3450	24910	15720	1.91 kg
CRSC-52	CS-104-L	CCF-3 1/4-S	CR-3 1/4-XC	3450	24910	15720	2.18 kg
CRSC-56	CS-112-L	CCF-3 1/2-S	CR-3 1/2-XC	4200	31625	22800	2.91 kg
CRSC-64	CS-128-L	CCF-4-S	CR-4-XC	5000	44770	29985	4.29 kg
-	-	CCF-5-S	CR-5-XC	5000	67950	46575	8.89 kg
-	-	CCF-6-S	CR-6-XC	5000	80450	60000	14.85 kg
-	-	CCF-7-S	CR-7-XC	5000	106930	75380	24.83 kg
-	-	CCF-8-S	CR-8-XC	5000	144100	92200	36.20 kg
-	-	CCF-9-S	CR-9-XC	5000	183430	113260	50.62 kg
-	-	CCF-10-S	CR-10-XC	5000	215565	131545	67.22 kg

Kurvenrollen der Type / Stud Type Track Rollers CCF...S

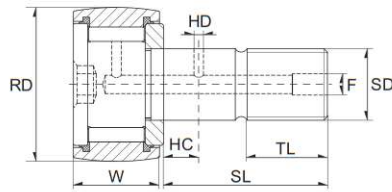

194


Dimension (inch)								
RD	W	SD	SL	TL	FINE THR'DS	HC	HD	F
0,500	0,344	0,190	1/2	1/4	10-32	-	-	-
0,500	0,375	0,190	5/8	1/4	10-32	-	-	-
0,5625	0,375	0,190	5/8	1/4	10-32	-	-	-
0,625	0,406	0,250	5/8	5/16	1/4-28	-	-	-
0,625	0,4375	0,250	3/4	5/16	1/4-28	-	-	-
0,6875	0,4375	0,250	3/4	5/16	1/4-28	-	-	-
0,750	0,500	0,375	7/8	3/8	3/8-24	1/4	3/32	3/16
0,875	0,500	0,375	7/8	3/8	3/8-24	1/4	3/32	3/16
1,000	0,625	0,4375	1	1/2	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,125	0,625	0,4375	1	1/2	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,250	0,750	0,500	1 1/4	5/8	1/2-20	5/16	3/32	3/16
1,500	0,875	0,625	1 1/2	3/4	5/8-18	3/8	3/32	3/16
1,625	0,875	0,625	1 1/2	3/4	5/8-18	3/8	3/32	3/16
1,750	0,750	0,500	1 1/4	5/8	1/2-20	5/16	3/32	3/16
1,750	1,000	0,750	1 3/4	7/8	3/4-16	7/16	3/32	3/16
1,875	1,000	0,750	1 3/4	7/8	3/4-16	7/16	3/32	3/16
2,000	1,250	0,875	2	1	7/8-14	1/2	1/8	3/16
2,250	1,250	0,875	2	1	7/8-14	1/2	1/8	3/16
2,500	1,500	1,000	2 1/4	1 1/8	1-14	9/16	1/8	3/16
2,750	1,500	1,000	2 1/4	1 1/8	1-14	9/16	1/8	3/16
3,000	1,750	1,250	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	5/8	1/8	1/4
3,250	1,750	1,250	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	5/8	1/8	1/4
3,500	2,000	1,375	2 3/4	1 3/8	1 3/8-12	11/16	1/8	1/4
4,000	2,250	1,500	3 1/2	1 1/2	1 1/2-12	3/4	1/8	1/4



Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
-	-	CCF-1/2-N-SB	CR-1/2-A-XBC	15	720	620	0.02 kg
CRSBC-8-1	CS-16-LW	CCF-1/2-SB	CR-1/2-XBC	15	790	680	0.02 kg
-	CS-18-LW	CCF-9/16-SB	CR-9/16-XBC	15	790	680	0.02 kg
-	-	CCF-5/8-N-SB	CR-5/8-A-XBC	35	1085	930	0.02 kg
CRSBC-10-1	CS-20-LW	CCF-5/8-SB	CR-5/8-XBC	35	1215	955	0.02 kg
-	CS-22-LW	CCF-11/16-SB	CR-11/16-XBC	35	1215	955	0.03 kg
CRSBC-12	CS-24-LW	CCF-3/4-SB	CR-3/4-XBC	95	2065	1660	0.03 kg
CRSBC-14	CS-28-LW	CCF-7/8-SB	CR-7/8-XBC	95	2065	1660	0.04 kg
CRSBC-16	CS-32-LW	CCF-1-SB	CR-1-XBC	250	3060	2225	0.08 kg
CRSBC-18	CS-36-LW	CCF-1 1/8-SB	CR-1 1/8-XBC	250	3060	2225	0.09 kg
CRSBC-20	CS-40-LW	CCF-1 1/4-SB	CR-1 1/4-XBC	350	4250	3930	0.14 kg
CRSBC-24	CS-48-LW	CCF-1 1/2-SB	CR-1 1/2-XBC	650	5640	4840	0.24 kg
CRSBC-26	CS-52-LW	CCF-1 5/8-SB	CR-1 5/8-XBC	650	5640	4840	0.27 kg
CRSBC-22	CS-44-LW	CCF-1 3/8-SB	CR-1 3/8-XBC	350	4250	3930	0.16 kg
CRSBC-28	CS-56-LW	CCF-1 3/4-SB	CR-1 3/4-XBC	1250	7920	6385	0.38 kg
CRSBC-30	CS-60-LW	CCF-1 7/8-SB	CR-1 7/8-XBC	1250	7920	6385	0.43 kg
CRSBC-32	CS-64-LW	CCF-2-SB	CR-2-XBC	1500	10570	8090	0.62 kg
CRSBC-36	CS-72-LW	CCF-2 1/4-SB	CR-2 1/4-XBC	1500	10570	8090	0.75 kg
CRSBC-40	CS-80-LW	CCF-2 1/2-SB	CR-2 1/2-XBC	2250	16450	11720	1.13 kg
CRSBC-44	CS-88-LW	CCF-2 3/4-SB	CR-2 3/4-XBC	2250	16450	11720	1.33 kg
CRSBC-48	CS-96-LW	CCF-3-SB	CR-3-XBC	3450	24910	15720	1.91 kg
CRSBC-52	CS-104-LW	CCF-3 1/4-SB	CR-3 1/4-XBC	3450	24910	15720	2.18 kg
CRSBC-56	CS-112-LW	CCF-3 1/2-SB	CR-3 1/2-XBC	4200	31625	22800	2.91 kg
CRSBC-64	CS-128-LW	CCF-4-SB	CR-4-XBC	5000	44770	29985	4.29 kg

195

Kurvenrollen der Type / Stud Type Track Rollers CCFE...S

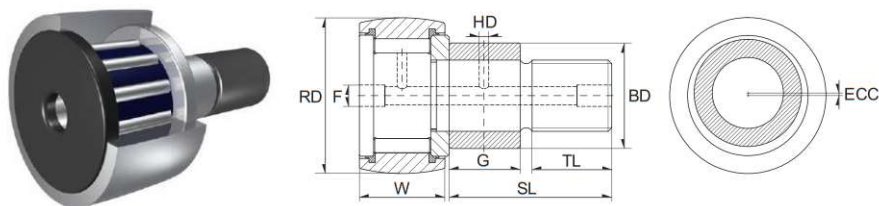

196


Dimension (inch)								
RD	W	G	BD	SL	TL	FINE THR'DS	EEC	F
0,375	0,750	0,625	0,687	1 1/4	5/8	1/2-20	0,030	3/16
0,500	0,344	0,250	0,250	1/2	1/4	10-32	0,010	1/8
0,500	0,375	0,375	0,250	5/8	1/4	10-32	0,010	1/8
0,562	0,375	0,375	0,250	5/8	1/4	10-32	0,010	1/8
0,625	0,4375	0,437	0,375	3/4	5/16	1/4-28	0,015	1/8
0,687	0,4375	0,437	0,375	3/4	5/16	1/4-28	0,015	1/8
0,750	0,500	0,500	0,500	7/8	3/8	3/8-24	0,015	3/16
0,875	0,500	0,500	0,500	7/8	3/8	3/8-24	0,015	3/16
1,000	0,625	0,500	0,625	1	1/2	7/16-20	0,030	3/16
1,125	0,625	0,500	0,625	1	1/2	7/16-20	0,030	3/16
1,250	0,750	0,625	0,687	1 1/4	5/8	1/2-20	0,030	3/16
1,500	0,875	0,750	0,875	1 1/2	3/4	5/8-18	0,030	3/16
1,625	0,875	0,750	0,875	1 1/2	3/4	5/8-18	0,030	3/16
1,750	1,000	0,875	1,000	1 3/4	7/8	3/4-16	0,030	3/16
1,875	1,000	0,875	1,000	1 3/4	7/8	3/4-16	0,030	3/16
2,000	1,250	1,000	1,187	2	1	7/8-14	0,030	3/16
2,250	1,250	1,000	1,187	2	1	7/8-14	0,030	3/16
2,500	1,500	1,125	1,375	2 1/4	1 1/8	1-14	0,030	3/16
2,750	1,500	1,125	1,375	2 1/4	1 1/8	1-14	0,030	3/16
3,000	1,750	1,250	1,750	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	0,060	1/4
3,250	1,750	1,250	1,750	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	0,060	1/4
3,500	2,000	1,375	1,812	2 3/4	1 3/8	1 3/8-12	0,060	1/4
4,000	2,250	2,000	2,000	3 1/2	1 1/2	1 1/2-12	0,060	1/4



Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs.-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRSCE-22	-	CCFE-1 3/8-S	CR-1 3/8-XEC	350	4250	3930	0.16 kg
-	-	CCFE-1/2-N-S	CR-1/2-A-XEC	15	720	620	0.02 kg
CRSCE-8-1	-	CCFE-1/2-S	CR-1/2-XEC	15	790	680	0.02 kg
-	-	CCFE-9/16-S	CR-9/16-XEC	15	790	680	0.02 kg
CRSCE-10-1	-	CCFE-5/8-S	CR-5/8-XEC	35	1215	955	0.02 kg
-	-	CCFE-11/16-S	CR-11/16-XEC	35	1215	955	0.03 kg
CRSCE-12	-	CCFE-3/4-S	CR-3/4-XEC	95	2065	1660	0.03 kg
CRSCE-14	-	CCFE-7/8-S	CR-7/8-XEC	95	2065	1660	0.04 kg
CRSCE-16	-	CCFE-1-S	CR-1-XEC	250	3060	2225	0.08 kg
CRSCE-18	-	CCFE-1 1/8-S	CR-1 1/8-XEC	250	3060	2225	0.09 kg
CRSCE-20	-	CCFE-1 1/4-S	CR-1 1/4-XEC	350	4250	3930	0.14 kg
CRSCE-24	-	CCFE-1 1/2-S	CR-1 1/2-XEC	650	5640	4840	0.24 kg
CRSCE-26	-	CCFE-1 5/8-S	CR-1 5/8-XEC	650	5640	4840	0.27 kg
CRSCE-28	-	CCFE-1 3/4-S	CR-1 3/4-XEC	1250	7920	6385	0.38 kg
CRSCE-30	-	CCFE-1 7/8-S	CR-1 7/8-XEC	1250	7920	6385	0.43 kg
CRSCE-32	-	CCFE-2-S	CR-2-XEC	1500	10570	8090	0.62 kg
CRSCE-36	-	CCFE-2 1/4-S	CR-2 1/4-XEC	1500	10570	8090	0.75 kg
CRSCE-40	-	CCFE-2 1/2-S	CR-2 1/2-XEC	2250	16450	11720	1.13 kg
CRSCE-44	-	CCFE-2 3/4-S	CR-2 3/4-XEC	2250	16450	11720	1.33 kg
CRSCE-48	-	CCFE-3-S	CR-3-XEC	3450	24910	15720	1.91 kg
CRSCE-52	-	CCFE-3 1/4-S	CR-3 1/4-XEC	3450	24910	15720	2.18 kg
CRSCE-56	-	CCFE-3 1/2-S	CR-3 1/2-XEC	4200	31625	22800	2.91 kg
CRSCE-64	-	CCFE-4-S	CR-4-XEC	5000	44770	29985	4.29 kg

197

Kurvenrollen der Type / Stud Type Track Rollers CCFE...SB

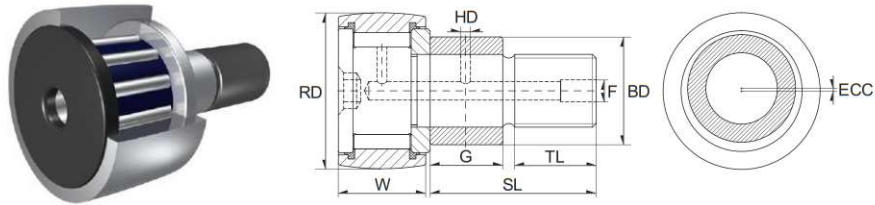


198

Dimension (inch)								
RD	W	G	BD	SL	TL	FINE THR'DS	EEC	F
0,375	0,750	0,625	0,687	1 1/4	5/8	1/2-20	0,030	3/16
0,500	0,344	0,250	0,250	1/2	1/4	10-32	0,010	-
0,500	0,375	0,375	0,250	5/8	1/4	10-32	0,010	-
0,562	0,375	0,375	0,250	5/8	1/4	10-32	0,010	-
0,625	0,4375	0,437	0,375	3/4	5/16	1/4-28	0,015	-
0,687	0,4375	0,437	0,375	3/4	5/16	1/4-28	0,015	-
0,750	0,500	0,500	0,500	7/8	3/8	3/8-24	0,015	3/16
0,875	0,500	0,500	0,500	7/8	3/8	3/8-24	0,015	3/16
1,000	0,625	0,500	0,625	1	1/2	7/16-20	0,030	3/16
1,125	0,625	0,500	0,625	1	1/2	7/16-20	0,030	3/16
1,250	0,750	0,625	0,687	1 1/4	5/8	1/2-20	0,030	3/16
1,500	0,875	0,750	0,875	1 1/2	3/4	5/8-18	0,030	3/16
1,625	0,875	0,750	0,875	1 1/2	3/4	5/8-18	0,030	3/16
1,750	1,000	0,875	1,000	1 3/4	7/8	3/4-16	0,030	3/16
1,875	1,000	0,875	1,000	1 3/4	7/8	3/4-16	0,030	3/16
2,000	1,250	1,000	1,187	2	1	7/8-14	0,030	3/16
2,250	1,250	1,000	1,187	2	1	7/8-14	0,030	3/16
2,500	1,500	1,125	1,375	2 1/4	1 1/8	1-14	0,030	3/16
2,750	1,500	1,125	1,375	2 1/4	1 1/8	1-14	0,030	3/16
3,000	1,750	1,250	1,750	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	0,060	1/4
3,250	1,750	1,250	1,750	2 1/2	1 1/4	1 1/4-12	0,060	1/4
3,500	2,000	1,375	1,812	2 3/4	1 3/8	1 3/8-12	0,060	1/4
4,000	2,250	2,000	2,000	3 1/2	1 1/2	1 1/2-12	0,060	1/4



199

Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRSBCE-22	CS-44-LWX	CCFE-1 3/8-SB	CR-1 3/8-XBEC	350	4250	3930	0.16 kg
-	-	CCFE-1/2-N-SB	CR-1/2-A-XBEC	15	720	620	0.02 kg
CRSBCE-8-1	CS-16-LWX	CCFE-1/2-SB	CR-1/2-XBEC	15	790	680	0.02 kg
-	CS-18-LWX	CCFE-9/16-SB	CR-9/16-XBEC	15	790	680	0.02 kg
CRSBCE-10-1	CS-20-LWX	CCFE-5/8-SB	CR-5/8-XBEC	35	1215	955	0.02 kg
-	CS-22-LWX	CCFE-11/16-SB	CR-11/16-XBEC	35	1215	955	0.03 kg
CRSBCE-12	CS-24-LWX	CCFE-3/4-SB	CR-3/4-XBEC	95	2065	1660	0.03 kg
CRSBCE-14	CS-28-LWX	CCFE-7/8-SB	CR-7/8-XBEC	95	2065	1660	0.04 kg
CRSBCE-16	CS-32-LWX	CCFE-1-SB	CR-1-XBEC	250	3060	2225	0.08 kg
CRSBCE-18	CS-36-LWX	CCFE-1 1/8-SB	CR-1 1/8-XBEC	250	3060	2225	0.09 kg
CRSBCE-20	CS-40-LWX	CCFE-1 1/4-SB	CR-1 1/4-XBEC	350	4250	3930	0.14 kg
CRSBCE-24	CS-48-LWX	CCFE-1 1/2-SB	CR-1 1/2-XBEC	650	5640	4840	0.24 kg
CRSBCE-26	CS-52-LWX	CCFE-1 5/8-SB	CR-1 5/8-XBEC	650	5640	4840	0.27 kg
CRSBCE-28	CS-56-LWX	CCFE-1 3/4-SB	CR-1 3/4-XBEC	1250	7920	6385	0.38 kg
CRSBCE-30	CS-60-LWX	CCFE-1 7/8-SB	CR-1 7/8-XBEC	1250	7920	6385	0.43 kg
CRSBCE-32	CS-64-LWX	CCFE-2-SB	CR-2-XBEC	1500	10570	8090	0.62 kg
CRSBCE-36	CS-72-LWX	CCFE-2 1/4-SB	CR-2 1/4-XBEC	1500	10570	8090	0.75 kg
CRSBCE-40	CS-80-LWX	CCFE-2 1/2-SB	CR-2 1/2-XBEC	2250	16450	11720	1.13 kg
CRSBCE-44	CS-88-LWX	CCFE-2 3/4-SB	CR-2 3/4-XBEC	2250	16450	11720	1.33 kg
CRSBCE-48	CS-96-LWX	CCFE-3-SB	CR-3-XBEC	3450	24910	15720	1.91 kg
CRSBCE-52	CS-104-LWX	CCFE-3 1/4-SB	CR-3 1/4-XBEC	3450	24910	15720	2.20 kg
CRSBCE-56	CS-112-LWX	CCFE-3 1/2-SB	CR-3 1/2-XBEC	4200	31625	22800	2.91 kg
CRSBCE-64	CS-128-LWX	CCFE-4-SB	CR-4-XBEC	5000	44770	29985	4.29 kg

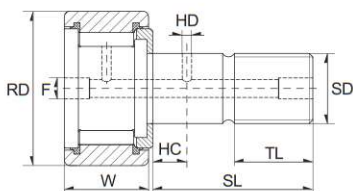


200

Dimension (inch)								
RD	W	SD	SL	TL	FINE THR'DS	HC	HD	F
0,500	0,375	0,250	5/8	1/4	1/4-28	-	-	1/8
0,500	0,375	0,250	5/8	1/4	1/4-28	-	-	1/8
0,562	0,375	0,250	5/8	1/4	1/4-28	-	-	1/8
0,562	0,375	0,250	5/8	1/4	1/4-28	-	-	1/8
0,625	0,4375	0,3125	3/4	5/16	5/16-24	-	-	1/8
0,625	0,4375	0,3125	3/4	5/16	5/16-24	-	-	1/8
0,687	0,4375	0,3125	3/4	5/16	5/16-24	-	-	1/8
0,687	0,4375	0,3125	3/4	5/16	5/16-24	-	-	1/8
0,750	0,500	0,4375	7/8	3/8	7/16-20	1/4	3/32	3/16
0,750	0,500	0,4375	7/8	3/8	7/16-20	1/4	3/32	3/16
0,875	0,500	0,4375	7/8	3/8	7/16-20	1/4	3/32	3/16
0,875	0,500	0,4375	7/8	3/8	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,000	0,625	0,625	1	1/2	5/8-18	1/4	3/32	3/16
1,000	0,625	0,625	1	1/2	5/8-18	1/4	3/32	3/16
1,125	0,625	0,625	1	1/2	5/8-18	1/4	3/32	3/16
1,125	0,625	0,625	1	1/2	5/8-18	1/4	3/32	3/16
1,250	0,750	0,750	1 1/4	5/8	3/4-16	5/16	3/32	3/16
1,250	0,750	0,750	1 1/4	5/8	3/4-16	5/16	3/32	3/16
1,375	0,750	0,750	1 1/4	5/8	3/4-16	5/16	3/32	3/16
1,375	0,750	0,750	1 1/4	5/8	3/4-16	5/16	3/32	3/16
1,500	0,875	0,875	1 1/2	3/4	7/8-14	3/8	3/32	3/16
1,500	0,875	0,875	1 1/2	3/4	7/8-14	3/8	3/32	3/16
1,625	0,875	0,875	1 1/2	3/4	7/8-14	3/8	3/32	3/16
1,625	0,875	0,875	1 1/2	3/4	7/8-14	3/8	3/32	3/16
1,750	1,000	1,000	1 3/4	7/8	1-14	7/16	3/32	3/16
1,750	1,000	1,000	1 3/4	7/8	1-14	7/16	3/32	3/16
1,875	1,000	1,000	1 3/4	7/8	1-14	7/16	3/32	3/16
1,875	1,000	1,000	1 3/4	7/8	1-14	7/16	3/32	3/16
2,000	1,250	1,125	2	1	1 1/8-12	1/2	1/8	3/16
2,000	1,250	1,125	2	1	1 1/8-12	1/2	1/8	3/16



201

Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs.-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRH-8-1	-	CFH-1/2	HR-1/2	35	1580	680	0.18 kg
CRHS-8-1	-	CFH-1/2-S	HR-1/2-X	35	1580	680	0.02 kg
-	-	CFH-9/16	HR-9/16	35	1580	680	0.02 kg
-	-	CFH-9/16-S	HR-9/16-X	35	1580	680	0.02 kg
CRH-10-1	-	CFH-5/8	HR-5/8	90	2480	955	0.02 kg
CRHS-10-1	-	CFH-5/8-S	HR-5/8-X	90	2480	955	0.02 kg
-	-	CFH-11/16	HR-11/16	90	2480	955	0.03 kg
-	-	CFH-11/16-S	HR-11/16-X	90	2480	955	0.03 kg
CRH-12	H-24	CFH-3/4	HR-3/4	250	4130	1660	0.04 kg
CRHS-12	H-24-L	CFH-3/4-S	HR-3/4-X	250	4130	1660	0.04 kg
CRH-14	H-28	CFH-7/8	HR-7/8	250	4130	1660	0.05 kg
CRHS-14	H-28-L	CFH-7/8-S	HR-7/8-X	250	4130	1660	0.05 kg
CRH-16	H-32	CFH-1	HR-1	650	6120	2225	0.09 kg
CRHS-16	H-32-L	CFH-1-S	HR-1-X	650	6120	2225	0.09 kg
CRH-18	H-36	CFH-1 1/8	HR-1 1/8	650	6120	2225	0.09 kg
CRHS-18	H-36-L	CFH-1 1/8-S	HR-1 1/8-X	650	6120	2225	0.09 kg
CRH-20	H-40	CFH-1 1/4	HR-1 1/4	1250	8500	3930	0.17 kg
CRHS-20	H-40-L	CFH-1 1/4-S	HR-1 1/4-X	1250	8500	3930	0.17 kg
CRH-22	H-44	CFH-1 3/8	HR-1 3/8	1250	8500	3930	0.20 kg
CRHS-22	H-44-L	CFH-1 3/8-S	HR-1 3/8-X	1250	8500	3930	0.20 kg
CRH-24	H-48	CFH-1 1/2	HR-1 1/2	1500	11280	4840	0.31 kg
CRHS-24	H-48-L	CFH-1 1/2-S	HR-1 1/2-X	1500	11280	4840	0.31 kg
CRH-26	H-52	CFH-1 5/8	HR-1 5/8	1500	11280	4840	0.34 kg
CRHS-26	H-52-L	CFH-1 5/8-S	HR-1 5/8-X	1500	11280	4840	0.34 kg
CRH-28	H-56	CFH-1 3/4	HR-1 3/4	2250	15840	6385	0.45 kg
CRHS-28	H-56-L	CFH-1 3/4-S	HR-1 3/4-X	2250	15840	6385	0.45 kg
CRH-30	H-60	CFH-1 7/8	HR-1 7/8	2250	15840	6385	0.52 kg
CRHS-30	H-60-L	CFH-1 7/8-S	HR-1 7/8-X	2250	15840	6385	0.52 kg
CRH-32	H-64	CFH-2	HR-2	2800	21140	8090	1.71 kg
CRHS-32	H-64-L	CFH-2-S	HR-2-X	2800	21140	8090	1.71 kg

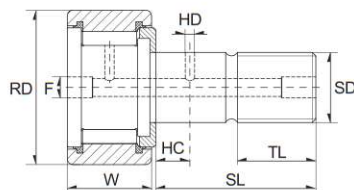

202


Dimension (inch)								
RD	W	SD	SL	TL	FINE THR'DS	HC	HD	F
2,250	1,250	1,125	2	1	1 1/8-12	1/2	1/8	3/16
2,250	1,250	1,125	2	1	1 1/8-12	1/2	1/8	3/16
2,500	1,500	1,250	2 1/4	1 1/8	1 1/4-12	9/16	1/8	3/16
2,500	1,500	1,250	2 1/4	1 1/8	1 1/4-12	9/16	1/8	3/16
2,750	1,500	1,250	2 1/4	1 1/8	1 1/4-12	9/16	1/8	3/16
2,750	1,500	1,250	2 1/4	1 1/8	1 1/4-12	9/16	1/8	3/16
3,000	1,750	1,500	2 1/2	1 1/4	1 1/2-12	5/8	1/8	1/4
3,000	1,750	1,500	2 1/2	1 1/4	1 1/2-12	5/8	1/8	1/4
3,250	1,750	1,500	2 1/2	1 1/4	1 1/2-12	5/8	1/8	1/4
3,250	1,750	1,500	2 1/2	1 1/4	1 1/2-12	5/8	1/8	1/4
3,500	2,000	1,750	2 3/4	1 3/8	1 3/4-12	11/16	1/8	1/4
3,500	2,000	1,750	2 3/4	1 3/8	1 3/4-12	11/16	1/8	1/4
4,000	2,250	2,000	3 1/2	1 1/2	2-12	3/4	1/8	1/4
4,000	2,250	2,000	3 1/2	1 1/2	2-12	3/4	1/8	1/4
5,000	2,750	2,500	5 1/16	2 9/16	2 1/2-12	7/8	3/16	1/4
6,000	3,250	3,000	6	3	3-12	1	3/16	1/4
7,000	3,500	3,500	7 11/16	4 1/8	3 1/2-4	1 1/4	3/16	1/4



203

Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs.-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRH-36	H-72	CFH-2 1/4	HR-2 1/4	2800	21140	8090	0.85 kg
CRHS-36	H-72-L	CFH-2 1/4-S	HR-2 1/4-X	2800	21140	8090	0.85 kg
CRH-40	H-80	CFH-2 1/2	HR-2 1/2	3450	32900	11720	1.25 kg
CRHS-40	H-80-L	CFH-2 1/2-S	HR-2 1/2-X	3450	32900	11720	1.25 kg
CRH-44	H-88	CFH-2 3/4	HR-2 3/4	3450	32900	11720	1.45 kg
CRHS-44	H-88-L	CFH-2 3/4-S	HR-2 3/4-X	3450	32900	11720	1.45 kg
CRH-48	H-96	CFH-3	HR-3	5000	49820	15720	2.07 kg
CRHS-48	H-96-L	CFH-3-S	HR-3-X	5000	49820	15720	2.07 kg
CRH-52	H-104	CFH-3 1/4	HR-3 1/4	5000	49820	15720	2.35 kg
CRHS-52	H-104-L	CFH-3 1/4-S	HR-3 1/4-X	5000	49820	15720	2.35 kg
CRH-56	H-112	CFH-3 1/2	HR-3 1/2	5000	663250	22800	3.18 kg
CRHS-56	H-112-L	CFH-3 1/2-S	HR-3 1/2-X	5000	663250	22800	3.18 kg
CRH-64	H-128	CFH-4	HR-4	5000	89540	29985	4.91 kg
CRHS-64	H-128-L	CFH-4-S	HR-4-X	5000	89540	29985	4.91 kg
-	-	CFH-5-S	HR-5-X	5000	135900	46575	10.02 kg
-	-	CFH-6-S	HR-6-X	5000	160900	60000	16.52 kg
-	-	CFH-7-S	HR-7-X	5000	213860	75380	30.86 kg

Kurvenrollen der Type / Stud Type Track Rollers CFH...B & CFH...SB

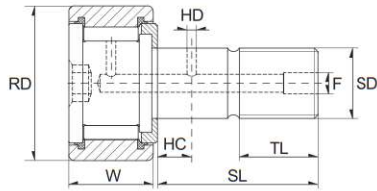


204

Dimension (inch)								
RD	W	SD	SL	TL	FINE THR'DS	HC	HD	F
0,500	0,375	0,250	5/8	1/4	1/4-28	-	-	-
0,500	0,375	0,250	5/8	1/4	1/4-28	-	-	-
0,562	0,375	0,250	5/8	1/4	1/4-28	-	-	-
0,562	0,375	0,250	5/8	1/4	1/4-28	-	-	-
0,625	0,4375	0,3125	3/4	5/16	5/16-24	-	-	-
0,625	0,4375	0,3125	3/4	5/16	5/16-24	-	-	-
0,687	0,4375	0,3125	3/4	5/16	5/16-24	-	-	-
0,687	0,4375	0,3125	3/4	5/16	5/16-24	-	-	-
0,750	0,500	0,4375	7/8	3/8	7/16-20	1/4	3/32	3/16
0,750	0,500	0,4375	7/8	3/8	7/16-20	1/4	3/32	3/16
0,875	0,500	0,4375	7/8	3/8	7/16-20	1/4	3/32	3/16
0,875	0,500	0,4375	7/8	3/8	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,000	0,625	0,625	1	1/2	5/8-18	1/4	3/32	3/16
1,000	0,625	0,625	1	1/2	5/8-18	1/4	3/32	3/16
1,125	0,625	0,625	1	1/2	5/8-18	1/4	3/32	3/16
1,125	0,625	0,625	1	1/2	5/8-18	1/4	3/32	3/16
1,250	0,750	0,750	1 1/4	5/8	3/4-16	5/16	3/32	3/16
1,250	0,750	0,750	1 1/4	5/8	3/4-16	5/16	3/32	3/16
1,375	0,750	0,750	1 1/4	5/8	3/4-16	5/16	3/32	3/16
1,375	0,750	0,750	1 1/4	5/8	3/4-16	5/16	3/32	3/16
1,500	0,875	0,875	1 1/2	3/4	7/8-14	3/8	3/32	3/16
1,500	0,875	0,875	1 1/2	3/4	7/8-14	3/8	3/32	3/16
1,625	0,875	0,875	1 1/2	3/4	7/8-14	3/8	3/32	3/16
1,625	0,875	0,875	1 1/2	3/4	7/8-14	3/8	3/32	3/16
1,750	1,000	1,000	1 3/4	7/8	1-14	7/16	3/32	3/16
1,750	1,000	1,000	1 3/4	7/8	1-14	7/16	3/32	3/16
1,875	1,000	1,000	1 3/4	7/8	1-14	7/16	3/32	3/16
1,875	1,000	1,000	1 3/4	7/8	1-14	7/16	3/32	3/16
2,000	1,250	1,125	2	1	1 1/8-12	1/2	1/8	3/16
2,000	1,250	1,125	2	1	1 1/8-12	1/2	1/8	3/16

205

Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRHB-8-1	-	CFH-1/2-B	HR-1/2-B	35	1580	680	0.02 kg
CRHSB-8-1	H-16-LW	CFH-1/2-SB	HR-1/2-XB	35	1580	680	0.02 kg
-	-	CFH-9/16-B	HR-9/16-B	35	1580	680	0.02 kg
-	H-18-LW	CFH-9/16-SB	HR-9/16-XB	35	1580	680	0.02 kg
CRHB-10-1	-	CFH-5/8-B	HR-5/8-B	90	2480	955	0.02 kg
CRHSB-10-1	H-20-LW	CFH-5/8-SB	HR-5/8-XB	90	2480	955	0.02 kg
-	-	CFH-11/16-B	HR-11/16-B	90	2480	955	0.03 kg
-	H-22-LW	CFH-11/16-SB	HR-11/16-XB	90	2480	955	0.03 kg
CRHB-12	-	CFH-3/4-B	HR-3/4-B	250	4130	1660	0.04 kg
CRHSB-12	H-24-LW	CFH-3/4-SB	HR-3/4-XB	250	4130	1660	0.04 kg
CRHB-14	-	CFH-7/8-B	HR-7/8-B	250	4130	1660	0.05 kg
CRHSB-14	H-28-LW	CFH-7/8-SB	HR-7/8-XB	250	4130	1660	0.05 kg
CRHB-16	-	CFH-1-B	HR-1-B	650	6120	2225	0.09 kg
CRHSB-16	H-32-LW	CFH-1-SB	HR-1-XB	650	6120	2225	0.09 kg
CRHB-18	-	CFH-1 1/8-B	HR-1 1/8-B	650	6120	2225	0.09 kg
CRHSB-18	H-36-LW	CFH-1 1/8-SB	HR-1 1/8-XB	650	6120	2225	0.09 kg
CRHB-20	-	CFH-1 1/4-B	HR-1 1/4-B	1250	8500	3930	0.17 kg
CRHSB-20	H-40-LW	CFH-1 1/4-SB	HR-1 1/4-XB	1250	8500	3930	0.17 kg
CRHB-22	-	CFH-1 3/8-B	HR-1 3/8-B	1250	8500	3930	0.20 kg
CRHSB-22	H-44-LW	CFH-1 3/8-SB	HR-1 3/8-XB	1250	8500	3930	0.20 kg
CRHB-24	-	CFH-1 1/2-B	HR-1 1/2-B	1500	11280	4840	0.31 kg
CRHSB-24	H-48-LW	CFH-1 1/2-SB	HR-1 1/2-XB	1500	11280	4840	0.31 kg
CRHB-26	-	CFH-1 5/8-B	HR-1 5/8-B	1500	11280	4840	0.34 kg
CRHSB-26	H-52-LW	CFH-1 5/8-SB	HR-1 5/8-XB	1500	11280	4840	0.34 kg
CRHB-28	-	CFH-1 3/4-B	HR-1 3/4-B	2250	15840	6385	0.45 kg
CRHSB-28	H-56-LW	CFH-1 3/4-SB	HR-1 3/4-XB	2250	15840	6385	0.45 kg
CRHB-30	-	CFH-1 7/8-B	HR-1 7/8-B	2250	15840	6385	0.52 kg
CRHSB-30	H-60-LW	CFH-1 7/8-SB	HR-1 7/8-XB	2250	15840	6385	0.52 kg
CRHB-32	-	CFH-2-B	HR-2-B	2800	21140	8090	0.71 kg
CRHSB-32	H-64-LW	CFH-2-SB	HR-2-XB	2800	21140	8090	0.71 kg

Kurvenrollen der Type / Stud Type Track Rollers CFH...B & CFH...SB

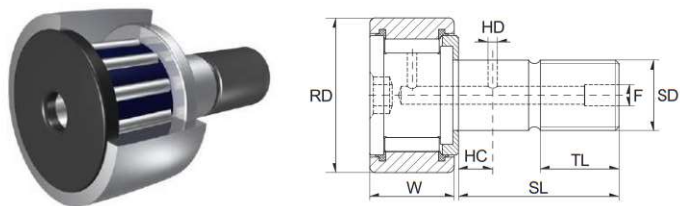


206

Dimension (inch)								
RD	W	SD	SL	TL	FINE THR'DS	HC	HD	F
2,250	1,250	1,125	2	1	1 1/8-12	1/2	1/8	3/16
2,250	1,250	1,125	2	1	1 1/8-12	1/2	1/8	3/16
2,500	1,500	1,250	2 1/4	1 1/8	1 1/4-12	9/16	1/8	3/16
2,500	1,500	1,250	2 1/4	1 1/8	1 1/4-12	9/16	1/8	3/16
2,750	1,500	1,250	2 1/4	1 1/8	1 1/4-12	9/16	1/8	3/16
2,750	1,500	1,250	2 1/4	1 1/8	1 1/4-12	9/16	1/8	3/16
3,000	1,750	1,500	2 1/2	1 1/4	1 1/2-12	5/8	1/8	1/4
3,000	1,750	1,500	2 1/2	1 1/4	1 1/2-12	5/8	1/8	1/4
3,250	1,750	1,500	2 1/2	1 1/4	1 1/2-12	5/8	1/8	1/4
3,250	1,750	1,500	2 1/2	1 1/4	1 1/2-12	5/8	1/8	1/4
3,500	2,000	1,750	2 3/4	1 3/8	1 3/4-12	11/16	1/8	1/4
3,500	2,000	1,750	2 3/4	1 3/8	1 3/4-12	11/16	1/8	1/4
4,000	2,250	2,000	3 1/2	1 1/2	2-12	3/4	1/8	1/4
4,000	2,250	2,000	3 1/2	1 1/2	2-12	3/4	1/8	1/4

Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRHB-36	-	CFH-2 1/4-B	HR-2 1/4-B	2800	21140	8090	0.85 kg
CRHSB-36	H-72-LW	CFH-2 1/4-SB	HR-2 1/4-XB	2800	21140	8090	0.85 kg
CRHB-40	-	CFH-2 1/2-B	HR-2 1/2-B	3450	32900	11720	1.25 kg
CRHSB-40	H-80-LW	CFH-2 1/2-SB	HR-2 1/2-XB	3450	32900	11720	1.25 kg
CRHB-44	-	CFH-2 3/4-B	HR-2 3/4-B	3450	32900	11720	1.45 kg
CRHSB-44	H-88-LW	CFH-2 3/4-SB	HR-2 3/4-XB	3450	32900	11720	1.45 kg
CRHB-48	-	CFH-3-B	HR-3-B	5000	49820	15720	2.07 kg
CRHSB-48	H-96-LW	CFH-3-SB	HR-3-XB	5000	49820	15720	2.07 kg
CRHB-52	-	CFH-3 1/4-B	HR-3 1/4-B	5000	49820	15720	2.35 kg
CRHSB-52	H-104-LW	CFH-3 1/4-SB	HR-3 1/4-XB	5000	49820	15720	2.35 kg
CRHB-56	-	CFH-3 1/2-B	HR-3 1/2-B	5000	63250	22800	3.18 kg
CRHSB-56	H-112-LW	CFH-3 1/2-SB	HR-3 1/2-XB	5000	63250	22800	3.18 kg
CRHB-64	-	CFH-4-B	HR-4-B	5000	89540	29985	4.91 kg
CRHSB-64	H-128-LW	CFH-4-SB	HR-4-XB	5000	89540	29985	4.91 kg

207

Kurvenrollen der Type / Stud Type Track Rollers CCFH...S

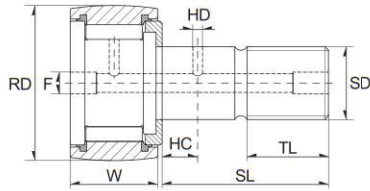


208

Dimension (inch)								
RD	W	SD	SL	TL	FINE THR'DS	HC	HD	F
0,500	0,375	0,250	5/8	1/4	1/4-28	-	-	1/8
0,562	0,375	0,250	5/8	1/4	1/4-28	-	-	1/8
0,625	0,4375	0,3125	3/4	5/16	5/16-24	-	-	1/8
0,687	0,4375	0,3125	3/4	5/16	5/16-24	-	-	1/8
0,750	0,500	0,4375	7/8	3/8	7/16-20	1/4	3/32	3/16
0,875	0,500	0,4375	7/8	3/8	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,000	0,625	0,625	1	1/2	5/8-18	1/4	3/32	3/16
1,125	0,625	0,625	1	1/2	5/8-18	1/4	3/32	3/16
1,250	0,750	0,750	1 1/4	5/8	3/4-16	5/16	3/32	3/16
1,375	0,750	0,750	1 1/4	5/8	3/4-16	5/16	3/32	3/16
1,500	0,875	0,875	1 1/2	3/4	7/8-14	3/8	3/32	3/16
1,625	0,875	0,875	1 1/2	3/4	7/8-14	3/8	3/32	3/16
1,750	1,000	1,000	1 3/4	7/8	1-14	7/16	3/32	3/16
1,875	1,000	1,000	1 3/4	7/8	1-14	7/16	3/32	3/16
2,000	1,250	1,125	2	1	1 1/8-12	1/2	1/8	3/16
2,250	1,250	1,125	2	1	1 1/8-12	1/2	1/8	3/16
2,500	1,500	1,250	2 1/4	1 1/8	1 1/4-12	9/16	1/8	3/16
2,750	1,500	1,250	2 1/4	1 1/8	1 1/4-12	9/16	1/8	3/16
3,000	1,750	1,500	2 1/2	1 1/4	1 1/2-12	5/8	1/8	1/4
3,250	1,750	1,500	2 1/2	1 1/4	1 1/2-12	5/8	1/8	1/4
3,500	2,000	1,750	2 3/4	1 3/8	1 3/4-12	11/16	1/8	1/4
4,000	2,250	2,000	3 1/2	1 1/2	2-12	3/4	1/8	1/4
5,000	2,750	2,500	5 11/16	2 9/16	2 1/2-12	7/8	3/16	1/4
6,000	3,250	3,000	6	3	3-12	1	3/16	1/4
7,000	3,750	3,500	7 11/16	4 1/8	3 1/2-4	1 1/4	3/16	1/4

209

Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRHSC-8-1	-	CCFH-1/2-S	HR-1/2-XC	35	1580	680	0.02 kg
-	-	CCFH-9/16-S	HR-9/16-XC	35	1580	680	0.02 kg
CRHSC-10-1	-	CCFH-5/8-S	HR-5/8-XC	90	2480	955	0.02 kg
-	-	CCFH-11/16-S	HR-11/16-XC	90	2480	955	0.03 kg
CRHSC-12	CH-24-L	CCFH-3/4-S	HR-3/4-XC	250	4130	1660	0.04 kg
CRHSC-14	CH-28-L	CCFH-7/8-S	HR-7/8-XC	250	4130	1660	0.05 kg
CRHSC-16	CH-32-L	CCFH-1-S	HR-1-XC	650	6120	2225	0.09 kg
CRHSC-18	CH-36-L	CCFH-1 1/8-S	HR-1 1/8-XC	650	6120	2225	0.09 kg
CRHSC-20	CH-40-L	CCFH-1 1/4-S	HR-1 1/4-XC	1250	8500	3930	0.17 kg
CRHSC-22	CH-44-L	CCFH-1 3/8-S	HR-1 3/8-XC	1250	8500	3930	0.20 kg
CRHSC-24	CH-48-L	CCFH-1 1/2-S	HR-1 1/2-XC	1500	11280	4840	0.31 kg
CRHSC-26	CH-52-L	CCFH-1 5/8-S	HR-1 5/8-XC	1500	11280	4840	0.34 kg
CRHSC-28	CH-56-L	CCFH-1 3/4-S	HR-1 3/4-XC	2250	15840	6385	0.45 kg
CRHSC-30	CH-60-L	CCFH-1 7/8-S	HR-1 7/8-XC	2250	15840	6385	0.52 kg
CRHSC-32	CH-64-L	CCFH-2-S	HR-2-XC	2800	21140	8090	0.71 kg
CRHSC-36	CH-72-L	CCFH-2 1/4-S	HR-2 1/4-XC	2800	21140	8090	0.85 kg
CRHSC-40	CH-80-L	CCFH-2 1/2-S	HR-2 1/2-XC	3450	32900	11720	1.25 kg
CRHSC-44	CH-88-L	CCFH-2 3/4-S	HR-2 3/4-XC	3450	32900	11720	1.45 kg
CRHSC-48	CH-96-L	CCFH-3-S	HR-3-XC	5000	49820	15720	2.07 kg
CRHSC-52	CH-104-L	CCFH-3 1/4-S	HR-3 1/4-XC	5000	49820	15720	2.35 kg
CRHSC-56	CH-112-L	CCFH-3 1/2-S	HR-3 1/2-XC	5000	63250	22800	3.18 kg
CRHSC-64	CH-128-L	CCFH-4-S	HR-4-XC	5000	89540	29985	4.91 kg
-	-	CCFH-5-S	HR-5-XC	5000	135900	46575	10.02 kg
-	-	CCFH-6-S	HR-6-XC	5000	160900	60000	16.52 kg
-	-	CCFH-7-S	HR-7-XC	5000	213860	75380	30.86 kg

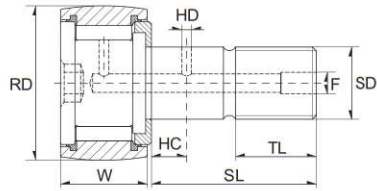

210


Dimension (inch)								
RD	W	SD	SL	TL	FINE THR'DS	HC	HD	F
0,500	0,375	0,250	5/8	1/4	1/4-28	-	-	-
0,562	0,375	0,250	5/8	1/4	1/4-28	-	-	-
0,625	0,4375	0,3125	3/4	5/16	5/16-24	-	-	-
0,687	0,4375	0,3125	3/4	5/16	5/16-24	-	-	-
0,750	0,500	0,4375	7/8	3/8	7/16-20	1/4	3/32	3/16
0,875	0,500	0,4375	7/8	3/8	7/16-20	1/4	3/32	3/16
1,000	0,625	0,625	1	1/2	5/8-18	1/4	3/32	3/16
1,125	0,625	0,625	1	1/2	5/8-18	1/4	3/32	3/16
1,250	0,750	0,750	1 1/4	5/8	3/4-16	5/16	3/32	3/16
1,375	0,750	0,750	1 1/4	5/8	3/4-16	5/16	3/32	3/16
1,500	0,875	0,875	1 1/2	3/4	7/8-14	3/8	3/32	3/16
1,625	0,875	0,875	1 1/2	3/4	7/8-14	3/8	3/32	3/16
1,750	1,000	1,000	1 3/4	7/8	1-14	7/16	3/32	3/16
1,875	1,000	1,000	1 3/4	7/8	1-14	7/16	3/32	3/16
2,000	1,250	1,125	2	1	1 1/8-12	1/2	1/8	3/16
2,250	1,250	1,125	2	1	1 1/8-12	1/2	1/8	3/16
2,500	1,500	1,250	2 1/4	1 1/8	1 1/4-12	9/16	1/8	3/16
2,750	1,500	1,250	2 1/4	1 1/8	1 1/4-12	9/16	1/8	3/16
3,000	1,750	1,500	2 1/2	1 1/4	1 1/2-12	5/8	1/8	1/4
3,250	1,750	1,500	2 1/2	1 1/4	1 1/2-12	5/8	1/8	1/4
3,500	2,000	1,750	2 3/4	1 3/8	1 3/4-12	11/16	1/8	1/4
4,000	2,250	2,000	3 1/2	1 1/2	2-12	3/4	1/8	1/4



Designation/Type				Recom. clamping torque (lbs-inch)	*Load Rating		Weight (kg) approx.
TORRINGTON	RBC	ZEN	SMITH		C, stat. (lbs)	C, dyn. (lbs)	
CRHSBC-8-1	CH-16-LW	CCFH-1/2-SB	HR-1/2-XBC	35	1580	680	0.02 kg
-	CH-18-LW	CCFH-9/16-SB	HR-9/16-XBC	35	1580	680	0.02 kg
CRHSBC-10-1	CH-20-LW	CCFH-5/8-SB	HR-5/8-XBC	90	2480	955	0.02 kg
-	CH-22-LW	CCFH-11/16-SB	HR-11/16-XBC	90	2480	955	0.03 kg
CRHSBC-12	CH-24-LW	CCFH-3/4-SB	HR-3/4-XBC	250	4130	1660	0.04 kg
CRHSBC-14	CH-28-LW	CCFH-7/8-SB	HR-7/8-XBC	250	4130	1660	0.05 kg
CRHSBC-16	CH-32-LW	CCFH-1-SB	HR-1-XBC	650	6120	2225	0.09 kg
CRHSBC-18	CH-36-LW	CCFH-1 1/8-SB	HR-1 1/8-XBC	650	6120	2225	0.09 kg
CRHSBC-20	CH-40-LW	CCFH-1 1/4-SB	HR-1 1/4-XBC	1250	8500	3930	0.17 kg
CRHSBC-22	CH-44-LW	CCFH-1 3/8-SB	HR-1 3/8-XBC	1250	8500	3930	0.20 kg
CRHSBC-24	CH-48-LW	CCFH-1 1/2-SB	HR-1 1/2-XBC	1500	11280	4840	0.31 kg
CRHSBC-26	CH-52-LW	CCFH-1 5/8-SB	HR-1 5/8-XBC	1500	11280	4840	0.34 kg
CRHSBC-28	CH-56-LW	CCFH-1 3/4-SB	HR-1 3/4-XBC	2250	15840	6385	0.45 kg
CRHSBC-30	CH-60-LW	CCFH-1 7/8-SB	HR-1 7/8-XBC	2250	15840	6385	0.52 kg
CRHSBC-32	CH-64-LW	CCFH-2-SB	HR-2-XBC	2800	21140	8090	0.71 kg
CRHSBC-36	CH-72-LW	CCFH-2 1/4-SB	HR-2 1/4-XBC	2800	21140	8090	0.85 kg
CRHSBC-40	CH-80-LW	CCFH-2 1/2-SB	HR-2 1/2-XBC	3450	32900	11720	1.25 kg
CRHSBC-44	CH-88-LW	CCFH-2 3/4-SB	HR-2 3/4-XBC	3450	32900	11720	1.45 kg
CRHSBC-48	CH-96-LW	CCFH-3-SB	HR-3-XBC	5000	49820	15720	2.07 kg
CRHSBC-52	CH-104-LW	CCFH-3 1/4-SB	HR-3 1/4-XBC	5000	49820	15720	2.35 kg
CRHSBC-56	CH-112-LW	CCFH-3 1/2-SB	HR-3 1/2-XBC	5000	63250	22800	3.18 kg
CRHSBC-64	CH-128-LW	CCFH-4-SB	HR-4-XBC	5000	89540	29985	4.91 kg

211


Gehäuselager UCF200 / Cast Iron Housings UCF200

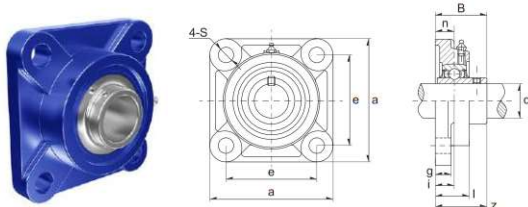

212

Ref Type	Dimension (mm / inch)						Bearing No.	Housing No.	Weight Kg	Weight lbs
	d inch	d mm	a	e	Bolt mm	Bolt inch				
UCF201-8	1/2		3 3/8	2 33/64		3/8	UC201-8	F204		1.30 lbs
UCF202-9	9/16		3 3/8	2 33/64		3/8	UC202-9	F204		1.30 lbs
UCF202-10	5/8		3 3/8	2 33/64		3/8	UC202-10	F204		1.30 lbs
UCF203-11	11/16		3 3/8	2 33/64		3/8	UC203-11	F204		1.30 lbs
UCF204-12	3/4		3 3/8	2 33/64		3/8	UC204-12	F204		1.30 lbs
UCF201		12.0	86.0	64.0	M10		UC201	F204	0.61 kg	
UCF202		15.0	86.0	64.0	M10		UC202	F204	0.61 kg	
UCF203		17.0	86.0	64.0	M10		UC203	F204	0.61 kg	
UCF204		20.0	86.0	64.0	M10		UC204	F204	0.61 kg	
UCF205-13	13/16		3 3/4	2 3/4		3/8	UC205-13	F205		1.80 lbs
UCF205-14	7/8		3 3/4	2 3/4		3/8	UC205-14	F205		1.80 lbs
UCF205-15	15/16		3 3/4	2 3/4		3/8	UC205-15	F205		1.80 lbs
UCF205-16	1		3 3/4	2 3/4		3/8	UC205-16	F205		1.80 lbs
UCF205		25.0	95.0	70.0	M10		UC205	F205	0.82 kg	
UCF206-17	1-1/6		4 1/4	3 17/64		3/8	UC206-17	F206		2.50 lbs
UCF206-18	1-1/8		4 1/4	3 17/64		3/8	UC206-18	F206		2.50 lbs
UCF206-19	1-3/16		4 1/4	3 17/64		3/8	UC206-19	F206		2.50 lbs
UCF206-20	1-1/4		4 1/4	3 17/64		3/8	UC206-20	F206		2.50 lbs
UCF206		30.0	108.0	83.0	M10		UC206	F206	1.13 kg	
UCF207-20	1-1/4		4 39/64	3 5/8		7/16	UC207-20	F207		3.10 lbs
UCF207-21	1-5/16		4 39/64	3 5/8		7/16	UC207-21	F207		3.10 lbs
UCF207-22	1-3/8		4 39/64	3 5/8		7/16	UC207-22	F207		3.10 lbs
UCF207-23	1-7/16		4 39/64	3 5/8		7/16	UC207-23	F207		3.10 lbs
UCF207		35.0	117.0	92.0	M12		UC207	F207	1.42 kg	
UCF208-24	1-1/2		5 1/8	4 1/64		1/2	UC208-24	F208		4.10 lbs
UCF208-25	1-9/16		5 1/8	4 1/64		1/2	UC208-25	F208		4.10 lbs
UCF208		40.0	130.0	102.0	M14		UC208	F208	1.87 kg	
UCF209-26	1-5/8		5 13/32	4 9/64		1/2	UC209-26	F209		4.70 lbs
UCF209-27	1-11/16		5 13/32	4 9/64		1/2	UC209-27	F209		4.70 lbs
UCF209-28	1-3/4		5 13/32	4 9/64		1/2	UC209-28	F209		4.70 lbs
UCF209		45.0	137.0	105.0	M14		UC209	F209	2.15 kg	
UCF210-29	1-13/16		5 5/8	4 3/8		1/2	UC210-29	F210		5.40 lbs
UCF210-30	1-7/8		5 5/8	4 3/8		1/2	UC210-30	F210		5.40 lbs

Gehäuselager UCF200 / Cast Iron Housings UCF200

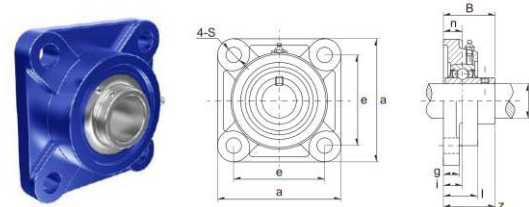

213

Ref Type	Dimension (mm / inch)						Bearing No.	Housing No.	Weight Kg	Weight lbs
	d inch	d mm	a	e	Bolt mm	Bolt inch				
UCF210-31	1-15/16		5 5/8	4 3/8		1/2	UC210-31	F210		5.40 lbs
UCF210-32	2		5 5/8	4 3/8		1/2	UC210-32	F210		5.40 lbs
UCF210		50.0	143	111	M14		UC210	F210	2.45 kg	
UCF211-32	2		6 3/8	5 1/8		5/8	UC211-32	F211		7.50 lbs
UCF211-33	2-1/16		6 3/8	5 1/8		5/8	UC211-33	F211		7.50 lbs
UCF211-34	2-1/8		6 3/8	5 1/8		5/8	UC211-34	F211		7.50 lbs
UCF211-35	2-3/16		6 3/8	5 1/8		5/8	UC211-35	F211		7.50 lbs
UCF211		55.0	162	130	M16		UC211	F211	3.4 kg	
UCF212-36	2-1/4		6 57/64	5 5/8		5/8	UC212-36	F212		9.20 lbs
UCF212-37	2-5/16		6 57/64	5 5/8		5/8	UC212-37	F212		9.20 lbs
UCF212-38	2-3/8		6 57/64	5 5/8		5/8	UC212-38	F212		9.20 lbs
UCF212-39	2-7/16		6 57/64	5 5/8		5/8	UC212-39	F212		9.20 lbs
UCF212		60.0	175	143	M16		UC212	F212	4.17 kg	
UCF213-40	2-1/2		7 23/54	5 55/64		5/8	UC213-40	F213		11.70 lbs
UCF213-41	2-9/16		7 23/54	5 55/64		5/8	UC213-41	F213		11.70 lbs
UCF213		65.0	187	149	M16		UC213	F213	5.32 kg	
UCF214-42	2-5/8		7 19/32	5 63/64		5/8	UC214-42	F214		13 lbs
UCF214-43	2-11/16		7 19/32	5 63/64		5/8	UC214-43	F214		13 lbs
UCF214-44	2-3/4		7 19/32	5 63/64		5/8	UC214-44	F214		13 lbs
UCF214		70.0	193	152	M16		UC214	F214	5.92 kg	
UCF215-45	2-13/16		7 7/8	6 17/64		5/8	UC215-45	F215		14.60 lbs
UCF215-46	2-7/8		7 7/8	6 17/64		5/8	UC215-46	F215		14.60 lbs
UCF215-47	2-15/16		7 7/8	6 17/64		5/8	UC215-47	F215		14.60 lbs
UCF215-48	3		7 7/8	6 17/64		5/8	UC215-48	F215		14.60 lbs
UCF215		75.0	200	159	M16		UC215	F215	6.65 kg	
UCF216-50	3-1/8		8 3/16	6 1/2		3/4	UC216-50	F216		17.4 lbs
UCF216		80.0	208	165	M20		UC216	F216	7.89 kg	
UCF217-52	3-1/4		8 21/32	6 57/64		3/4	UC217-52	F217		20.20 lbs
UCF217		85.0	220	175	M20		UC217	F217	9.18 kg	
UCF218-56	3-1/2		9 1/4	7 23/64		3/4	UC218-56	F218		24.7 lbs
UCF218		90.0	235	187	M20		UC218	F218	11.2 kg	
UCF220-64	4		10,4331	8,2677		7/8	UC220-64	F220		26.4 lbs
UCF220		100.0	265	210	M22		UC220	F220	12.0 kg	